



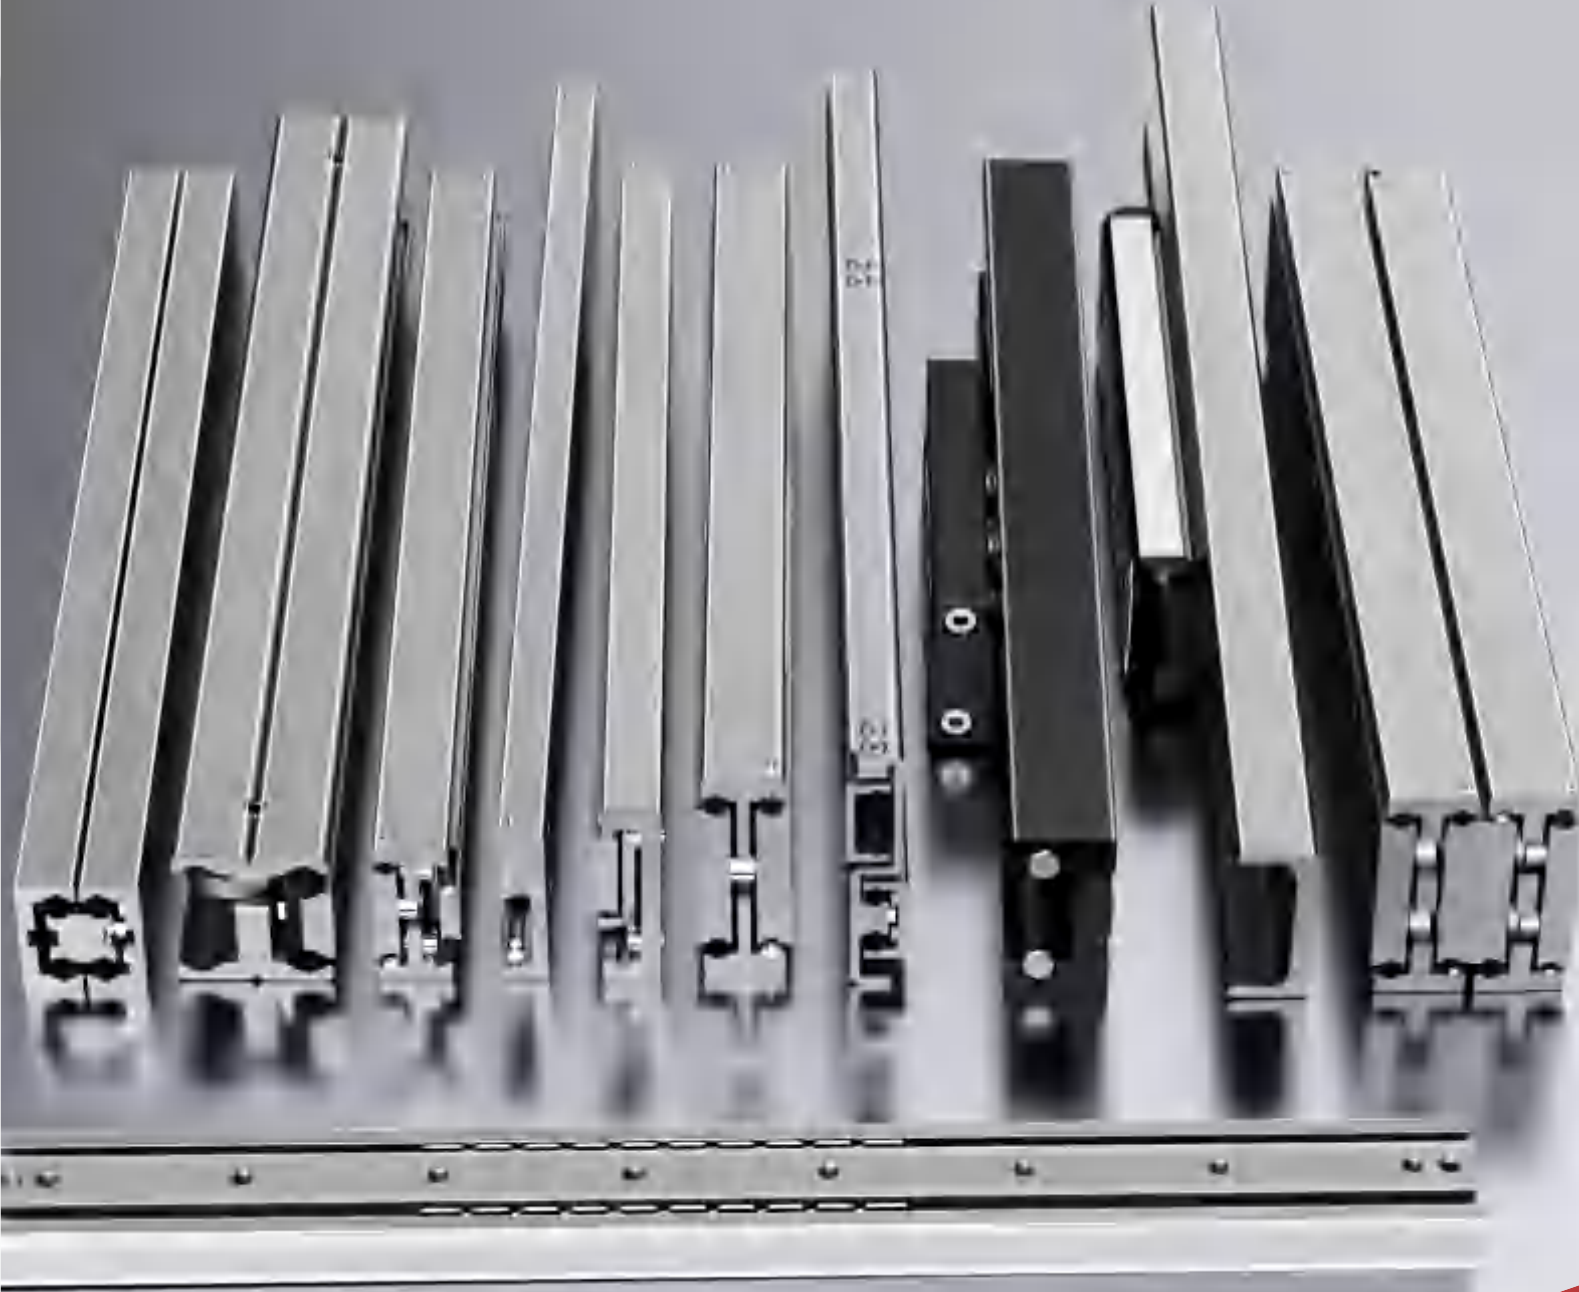

2025-2026版
为直线和旋转运动
提供解决方案

PROVIDES SOLUTIONS FOR STRAIGHT AND
ROTATIONAL MOTION

咨询其他的产品系列

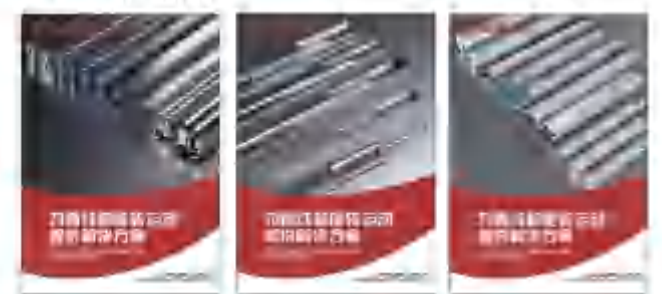

东莞市斯莱威精密工业有限公司
电话/传真: 0769-81552333
地址: 广东省东莞市大岭山镇厚大路兴昂工业园H栋
www.slideway.cn

10000m²

现代化工业厂房
Modern industrial plant

200+

员工人数
Number of employees

10000000+

年产量
Annual output

SLIDEWAY
斯莱威

ENTERPRISE PROFILE

企业简介

SLIDEWAY是一家为直线运动和旋转运动系统提供解决方案的公司,主要生产钢珠滑轨,直线滑轨,铝合金滑轨,不锈钢滑轨,伸缩式滑轨,伸缩导轨,定位转轴,阻尼转轴以及各种定制类滑轨和转轴。广泛应用于高端家具,白色家电,高档展示柜航空航天、铁路、医疗、特种车辆、自动化、工业机器以及各种要求直线运动和旋转运动的领域。

自成立以来一直在增大其覆盖范围,Slideway主要关注于开发国际市场。优势在于能够提供既标准又“定制化”的解决方案,以满足客户对一个行业应用或一项特定应用的需求公司所获得的广泛国际经验,以及其研发部门所获得的专有技术使这成为可能。



Slideway的使命是通过提供创新和效率的适当组合,供应机械部件以满足客户对直线运动的需求,并为其各行业的客户提供能确保显著优势的解决方案。

Slideway的愿景是成为直线运动市场的全球知名品牌,以及在各种工业领域开发直线运动和旋转运动的丰富品种。



发展历程

2009年9月

东莞市泰贤五金塑胶
制品有限公司

2018年3月

东莞市斯莱威精密工业
有限公司

2019年9月

二厂成立投入使用

2020年3月

重型滑轨生产线
投入使用

2020年7月

获得ISO9001:2015
质量认证体系

2021年5月

精密CNC事业部成立

2023年7月

总厂扩建并投入使用

SLIDEWAY HEAVY SLIDE RAIL

滑道的滑道系统，用于各种大型设备，
如大型工业设备、大型存储设备等，
可实现平稳移动。



- 01 高耐负荷性能**
超重滑轨设计可承受比普通滑轨更大的负荷，可支撑数百公斤至1吨以上的重量。因此，它用于重型设备、工业设备和大型存储设备等。耐振动和冲击给口牢部
- 02 耐振动和冲击**
铁路、运输和物流设备经常会受到振动和冲击，但超重滑轨的设计可以承受这些恶劣的条件。在吸收振动和冲击的同时，可以进行稳定的操作。
- 03 多用途设计**
超重型滑轨可广泛应用于工业设备、运输设备、铁路、物流设备等各种用途。特别是在需要频繁维护的设备或需要安全、顺畅操作的场合，其性能将得到充分发挥
- 04 确保安全性**
在超重物处理设备中，安全性非常重要。超重型滑轨具有坚固的锁定机制和制动功能，可确保重型设备在操作和维护期间的安全



特种车辆

最大限度地利用有限空间，在任何环境下都能流畅运行



高效储存和可操作性
提高运输质量的合作伙伴

不浪费混合空间，实现流畅运行，提供舒适的存储空间和流畅的操作性。是运输设备的最佳选择，作为需要品被广泛采用

轨道交通

从铁路到航空货运，操作流畅，支持安全运输。



为铁路门和设备提供平稳运行
即使在恶劣环境中也能承受的强韧性能

超重型滑轨规则为铁路门和设备存储空间提供平稳运行
即使在充满振动和冲击的恶劣环境中也能保持耐用性和可靠性能



从护理车辆到特殊车辆，平滑的移动
使工作舒适

超重型滑轨广泛应用于护理车辆和特种车辆，操作平稳，可轻松操作重物和设备。护理车辆可以方便地存放轮椅和医疗器械，减轻护理人员的负担。此外，特种车辆可有效处理重型设备和零部件，提高安全性。由于其抗振动和抗冲击的设计，即使在恶劣环境下也能保持稳定运行，使工作更加舒适。



耐振动和温度变化的设计。
滑轨保护铁路的安全和效率。

为了适应恶劣的环境，设计成抗振动和温度变化。支持电能传输、设备联动等关键需求。其设计需兼顾强度、精度、耐磨损性和环境适应性（如耐高温、抗腐蚀），是铁路系统高效、安全运行的基础保障之一。

为铁路门提供平稳运行，精准控制运动轨迹
适应高速运行的环境

它被用于高铁车门系统的“骨骼”，通过精准导向、稳定承载、可靠密封和抗干扰设计，保障了车门的安全性、舒适性和运行效率。其性能直接影响高铁的气密性、噪音控制和乘客体验，是高铁机械结构中不可忽视的关键部件。



仓储物流

最大限度地提高物流仓库的工作效率，实现安全顺畅的货物处理。



减轻物流现场的负担、
最大限度地提高工作效率。

物流现场的重物的处理和拣货顺畅，
并减轻工作负担，高效操作，提高业务整体速度。



最大限度地提高物流仓库的工作效率，
实现安全顺畅的货物处理。

超重滑轨可显著提高物流仓库的工作效率，安全平稳的处理重型货物
由于动作平稳，工作人员可以用较少的力量取出货物，实现了时间的
缩短和负担的减轻，此外，其坚固的设计可确保长期使用的可靠性，
并支持安全的工作环境

航空航天

滑动轨（导轨）是实现机械部件精准移动、定位或功能切换的关键结构组件



为确保舱门密封、货物固定及关键部件可靠动作
即使在恶劣环境中也能承受的强韧性能

超重型滑轨其设计需满足航空安全标准，具备轻量化、高强度
耐振动及抗疲劳等特性，同时需适应飞行中的气压变化
气流冲击和温度波动



耐振动和温度变化的设计。
滑轨保护航空货物的安全和效率。

为了适应恶劣的环境，设计成抗振动和温度变化。飞机内容易受到外部环境的影响，
对行李的稳定性要求很高，而该滑轨即使在这种情况下也能保持平稳运行，实现重物的安全搬运。

在飞机内的行李室和集装箱收纳空间，
沉重的货物也能轻松顺畅地操作。

它被用于行李舱和集装箱存储空间，用于高效地取出和取出重型货物。
平滑的操作使得即使在有限的空间内也能轻松移动沉重的行李，大幅提高工作效率。





01

设计研发

DESIGN RESEARCH
AND DEVELOPMENT

斯莱威致力于开发、生产能让我们的客户获得愉快的体验的产品。在我们研发五金之前，我们会积极了解、研究我们的客户及合作伙伴的愿望与需求。研发团队的紧密配合是产品创新的源泉。

Slideway is committed to developing and producing products that will give our customers a pleasant experience. Before we develop the hardware, we will actively understand and study the wishes and needs of our customers and partners. The close cooperation of the R & D team is the source of product innovation.





智能生产
Intelligent production



02

制造
MAKE

自动化升级
Automation
upgrade

公司持续的自动化投入，
使得产品质量稳定性实现了跨越式的发展。
The company's continuous investment in automation,
making the product quality stability to achieve a leapfrog development.


我们的解决方案给客户 提供高品质的保证
--- 专业、周到、创新、信赖
Our solutions to provide c h quality guarantee
----professional, thoughtful,innovative, trust





SERVICE AIM
服务志向

“及时、准确地为客户送达他们所需要的产品
是斯莱威销售服务团队遵从的服务理念。”

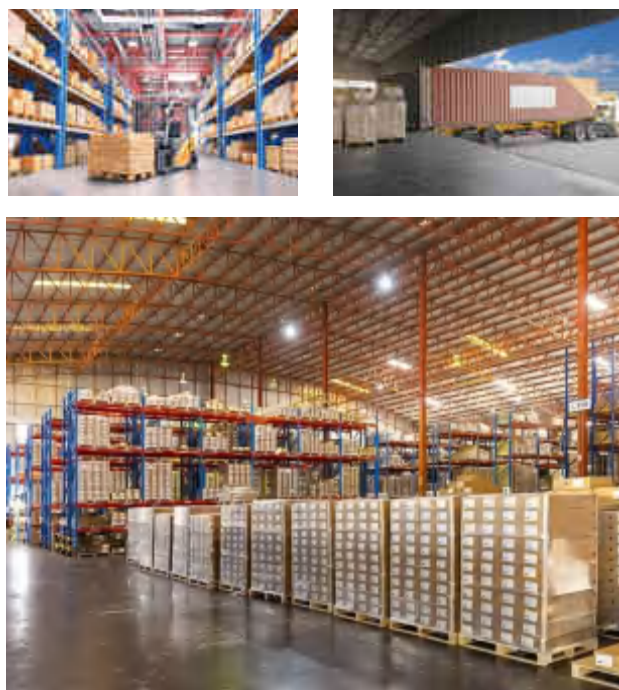

SLIDEWAY

SLIWAY HAS A STRONG WAREHOUSING AND LOGISTICS SYSTEM
斯莱威拥有强大的仓储物流系统

斯莱威的内部与外部物流系统无缝相接，配送网络覆盖全国
通过战略合作伙伴的引入，斯莱威品牌覆盖多个国家和地区



01

轴承钢伸缩式系列

BEARINGS STEEL
TELESCOPIC SERIES

- 轴承钢伸缩滑轨凭借材质优势与结构创新，成为高负载、高精度场景的首选
- 轴承钢轨道槽位淬火加硬，硬度可达HRC55以上
- 轴承钢长寿命、低摩擦、高稳定性等特点
- 轴承钢尤其适合需要高频运动或严苛环境的应用

SWT-2201-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWT-2201-A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

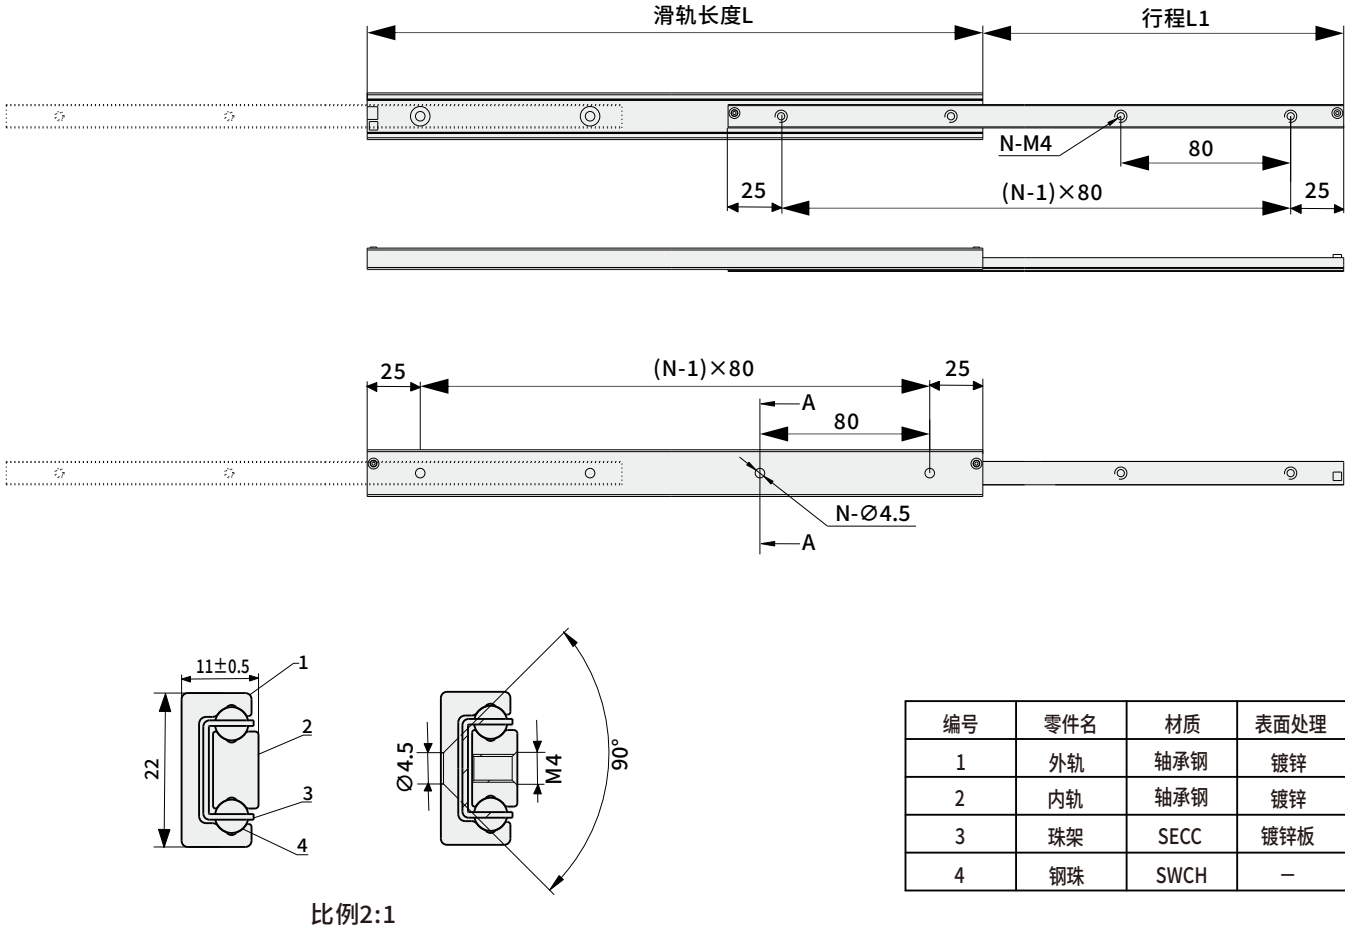

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWT-2201-A-130	130	76	2	626	173
SWT-2201-A-210	210	111	3	1430	279
SWT-2201-A-290	290	154	4	1988	385
SWT-2201-A-370	370	196	5	2556	491
SWT-2201-A-450	450	231	6	3402	597

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWT-2801-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWT-2801-A-370-02



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

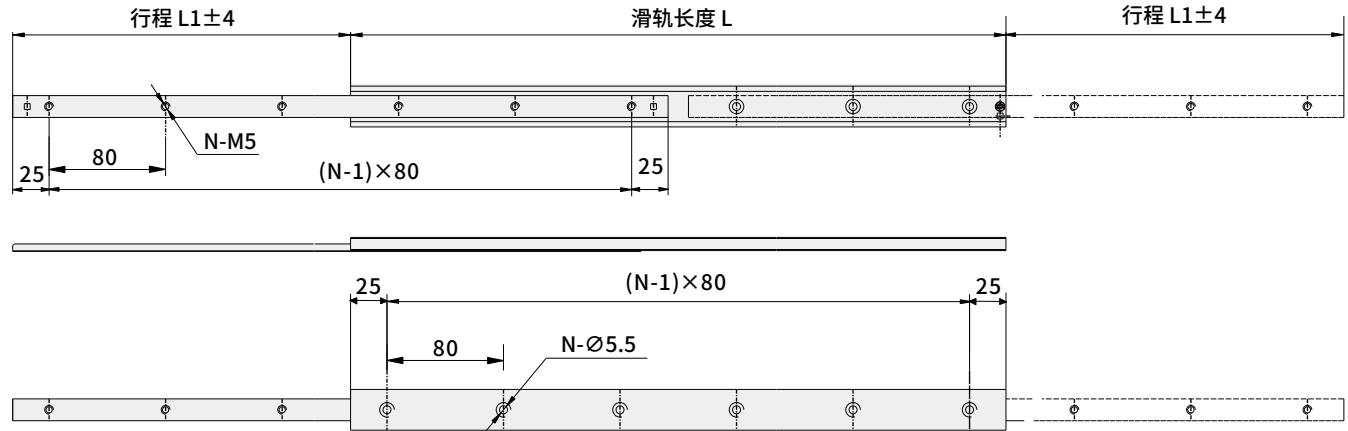

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWT-2801-A-130	130	74	2	1226	252
SWT-2801-A-210	210	116	3	2232	407
SWT-2801-A-290	290	148	4	3868	562
SWT-2801-A-370	370	190	5	4890	717
SWT-2801-A-450	450	232	6	5910	872
SWT-2801-A-530	530	274	7	6932	1027
SWT-2801-A-610	610	316	8	7952	1183
SWT-2801-A-690	690	358	9	8974	1337
SWT-2801-A-770	770	400	10	9994	1492
SWT-2801-A-850	850	433	11	11656	1647
SWT-2801-A-930	930	475	12	12676	1802
SWT-2801-A-1010	1010	517	13	13696	1957
SWT-2801-A-1090	1090	559	14	14716	2112
SWT-2801-A-1170	1170	601	15	15736	2267

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWT-3501-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWT-3501-A-370-02



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

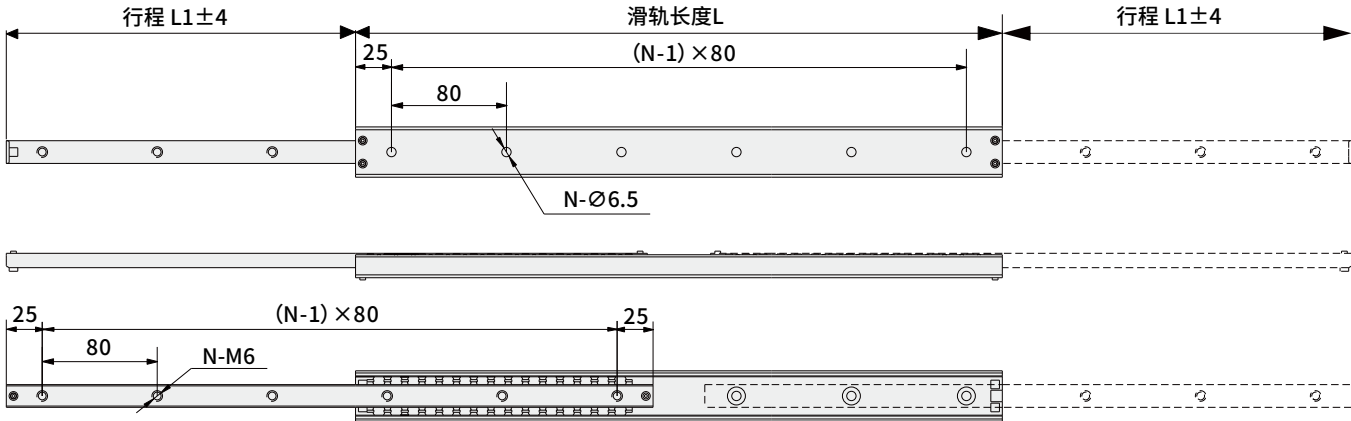

比例 2:1

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副(N)	重量/根(g)
SWT-3501-A-210	210	127	3	2130	632
SWT-3501-A-290	290	159	4	4120	873
SWT-3501-A-370	370	203	5	5276	1114
SWT-3501-A-450	450	247	6	6434	1355
SWT-3501-A-530	530	279	7	8564	1596
SWT-3501-A-610	610	323	8	9716	1837
SWT-3501-A-690	690	367	9	10870	2078
SWT-3501-A-770	770	399	10	13042	2319
SWT-3501-A-850	850	443	11	14190	2560
SWT-3501-A-930	930	487	12	15338	2801
SWT-3501-A-1010	1010	519	13	17530	3042
SWT-3501-A-1090	1090	563	14	18674	3283
SWT-3501-A-1170	1170	607	15	19818	3524
SWT-3501-A-1250	1250	639	16	22024	3765
SWT-3501-A-1330	1330	683	17	23164	4006
SWT-3501-A-1410	1410	727	18	24306	4247
SWT-3501-A-1490	1490	759	19	26520	4488

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWT-4301-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWT-4301-A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

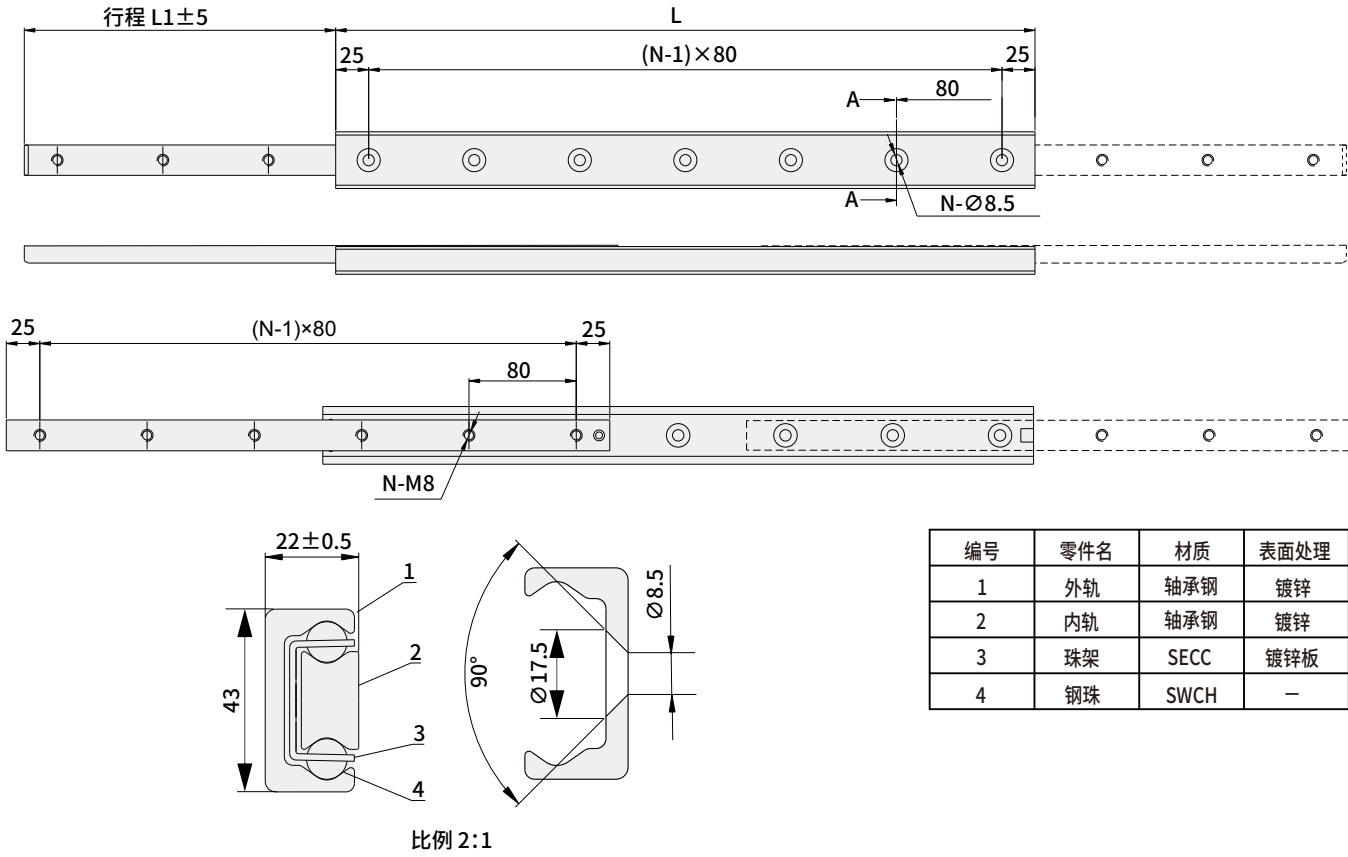

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWT-4301-A-130	130	74	2	3190	674
SWT-4301-A-210	210	116	3	5744	1089
SWT-4301-A-290	290	148	4	6754	1504
SWT-4301-A-370	370	190	5	9380	1919
SWT-4301-A-450	450	232	6	12078	2334
SWT-4301-A-530	530	274	7	14822	2749
SWT-4301-A-610	610	316	8	15726	3164
SWT-4301-A-690	690	358	9	18464	3579
SWT-4301-A-770	770	400	10	21230	3994
SWT-4301-A-850	850	433	11	22108	4409
SWT-4301-A-930	930	475	12	24868	4824
SWT-4301-A-1010	1010	517	13	25754	5239
SWT-4301-A-1090	1090	559	14	28508	5654
SWT-4301-A-1170	1170	601	15	31276	6069

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWT-6301-A

轴承钢伸缩导轨

本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWT-6301-A-370-02

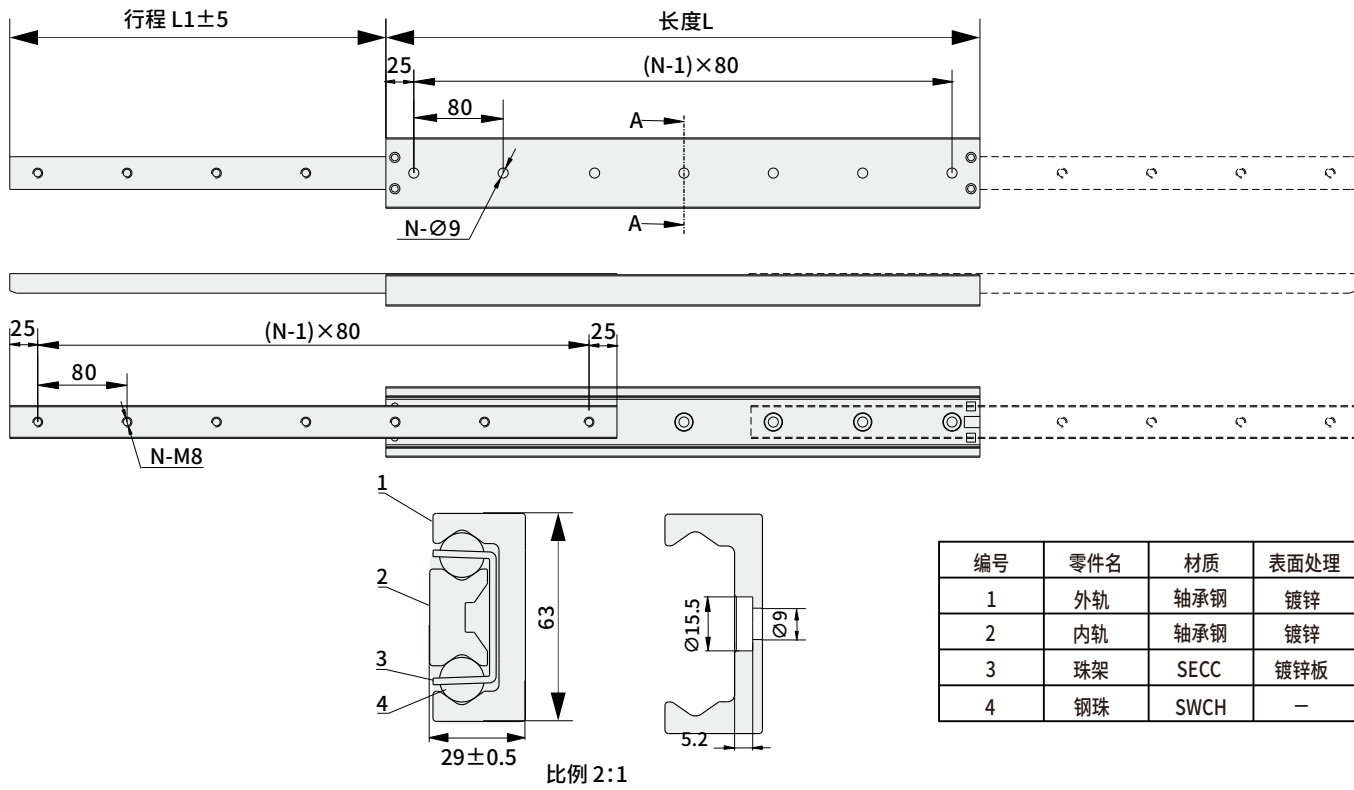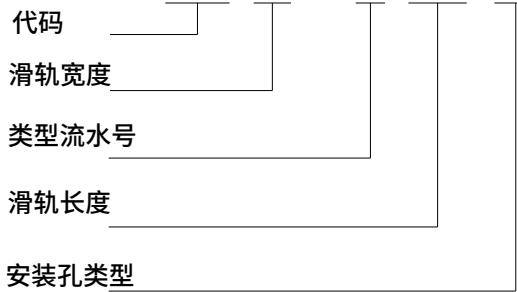

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWT-6301-A-610	610	333	8	21182	5750
SWT-6301-A-690	690	373	9	25068	6500
SWT-6301-A-770	770	413	10	28978	7260
SWT-6301-A-850	850	453	11	32904	8010
SWT-6301-A-930	930	493	12	36842	8770
SWT-6301-A-1010	1010	533	13	40790	9530
SWT-6301-A-1090	1090	573	14	44746	10280
SWT-6301-A-1170	1170	613	15	48708	11040
SWT-6301-A-1250	1250	653	16	52674	11790
SWT-6301-A-1330	1330	693	17	56644	12550
SWT-6301-A-1410	1410	733	18	60618	13300
SWT-6301-A-1490	1490	773	19	64594	14060
SWT-6301-A-1570	1570	813	20	68594	14810
SWT-6301-A-1650	1650	853	21	72554	15570
SWT-6301-A-1730	1730	893	22	76536	16320
SWT-6301-A-1810	1810	933	23	80522	17080
SWT-6301-A-1890	1890	973	24	84506	17830
SWT-6301-A-1970	1970	1013	25	88494	18590

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWD-2201-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储,轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWD-2201-A-370-02




代码 _____

滑轨宽度 _____

类型流水号 _____

滑轨长度 _____

安装孔类型 _____

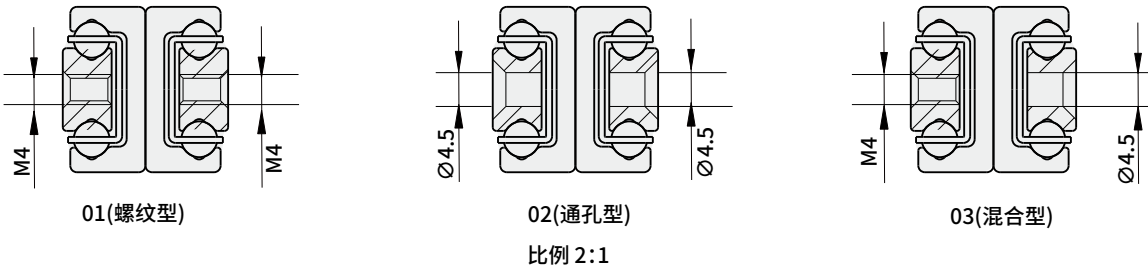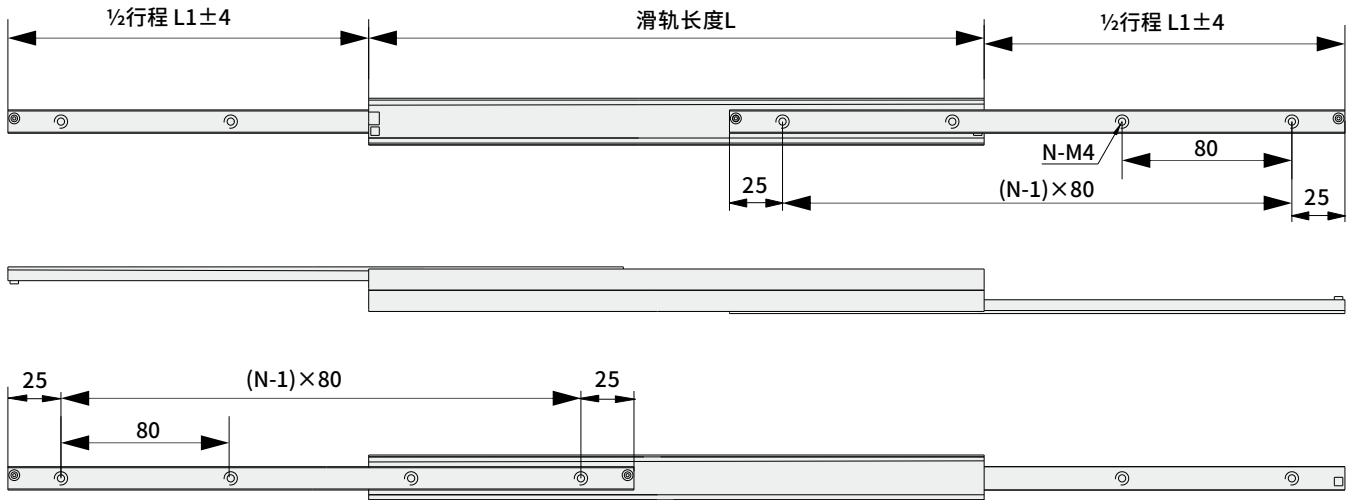

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

产品编号	安装孔类型	L	L1	安装孔数量N	侧面安装承重/副(N)	重量/根(g)
SWD-2201-A-130	01(螺纹型)	130	152	2	238	346
SWD-2201-A-210		210	222	3	562	558
SWD-2201-A-290		290	308	4	780	770
SWD-2201-A-370	03(混合型)	370	392	5	1002	982
SWD-2201-A-450		450	462	6	1348	1194

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWD-2801-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWD-2801-A-370-02



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

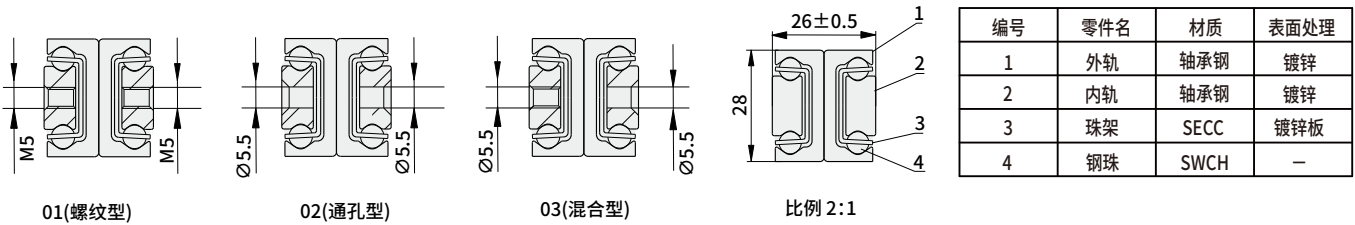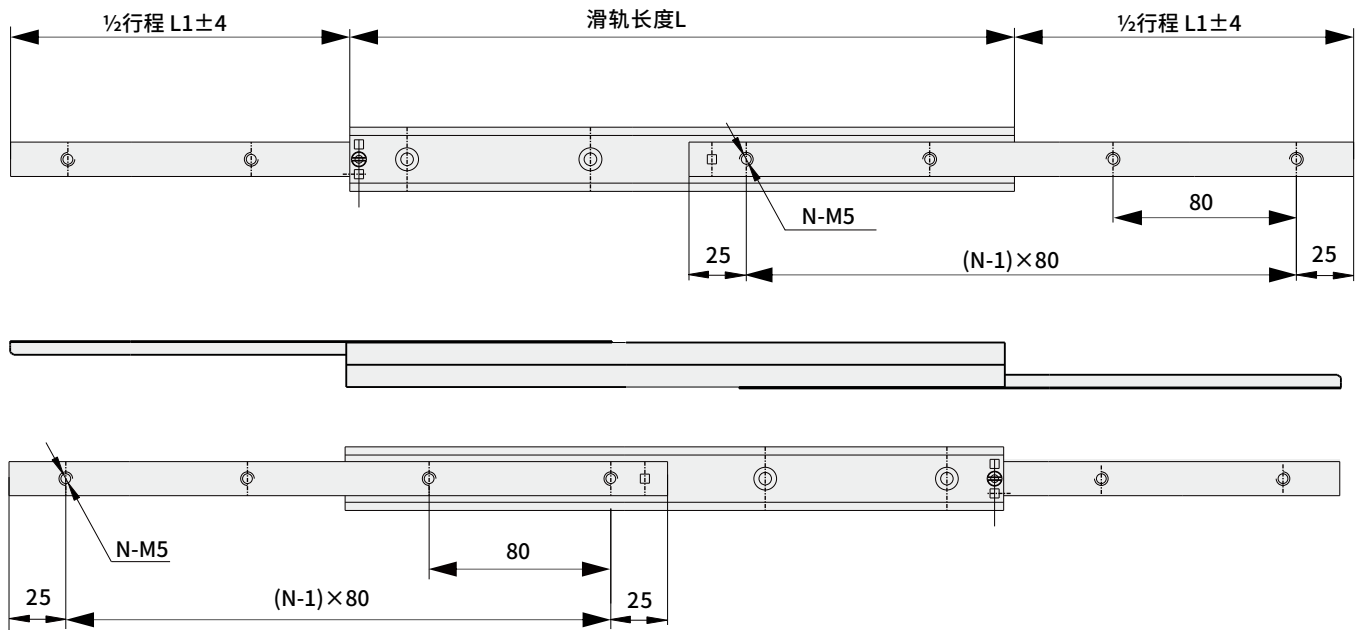

产品编号	安装孔类型	L	L1x2	安装孔数量N	侧面安装承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWD-2801-A-130	01(螺纹型) 02(通孔型) 03(混合型)	130	148	2	470	504
SWD-2801-A-210		210	232	3	864	814
SWD-2801-A-290		290	296	4	1534	1124
SWD-2801-A-370		370	380	5	1936	1434
SWD-2801-A-450		450	464	6	2338	1744
SWD-2801-A-530		530	548	7	2214	2054
SWD-2801-A-610		610	633	8	1910	2364
SWD-2801-A-690		690	717	9	1684	2674
SWD-2801-A-770		770	801	10	1506	2984
SWD-2801-A-850		850	866	11	1420	3294
SWD-2801-A-930		930	950	12	1292	3604
SWD-2801-A-1010		1010	1034	13	1184	3914
SWD-2801-A-1090		1090	1118	14	1094	4224
SWD-2801-A-1170		1170	1202	15	1016	4534

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWD-3501-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度
高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。
轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWD-3501-A-370-02



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

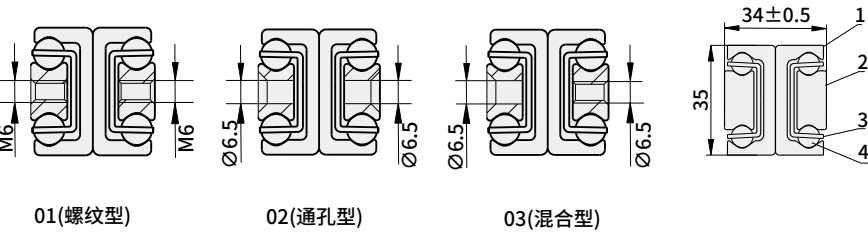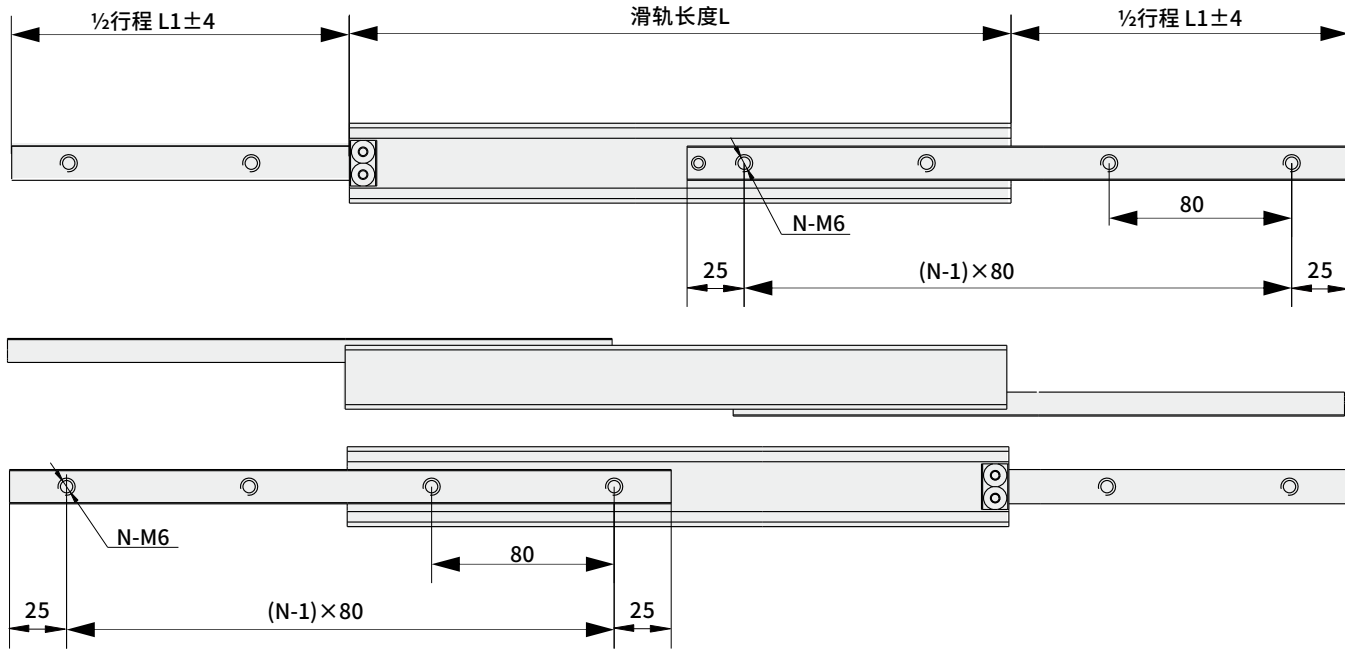

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

产品编号	安装孔类型	L	L1	安装孔数量N	侧面安装承重/副(N)	重量/根(g)
SWD-3501-A-210	01(螺纹型) 02(通孔型) 03(混合型)	210	254	3	804	1264
SWD-3501-A-290		290	318	4	1600	1746
SWD-3501-A-370		370	406	5	2050	2228
SWD-3501-A-450		450	494	6	2500	2710
SWD-3501-A-530		530	558	7	3370	3792
SWD-3501-A-610		610	646	8	3816	3674
SWD-3501-A-690		690	734	9	3378	4156
SWD-3501-A-770		770	798	10	3182	4638
SWD-3501-A-850		850	886	11	2850	5120
SWD-3501-A-930		930	974	12	2582	5602
SWD-3501-A-1010		1010	1038	13	2466	6084
SWD-3501-A-1090		1090	1126	14	2262	6566
SWD-3501-A-1170		1170	1214	15	2090	7048
SWD-3501-A-1250		1250	1278	16	2012	7530
SWD-3501-A-1330		1330	1366	17	1874	8012
SWD-3501-A-1410		1410	1454	18	1754	8494
SWD-3501-A-1490		1490	1518	19	1700	8976

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWD-4301-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度
高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。
轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWD-4301-A-370-02



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

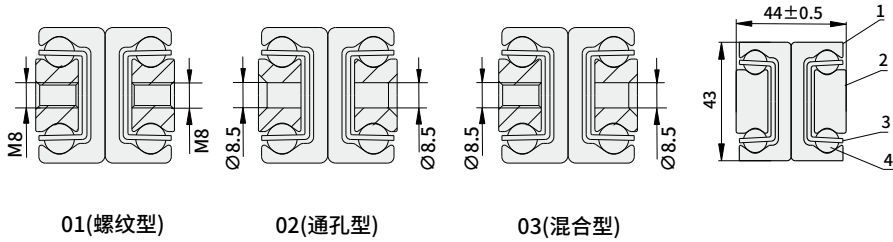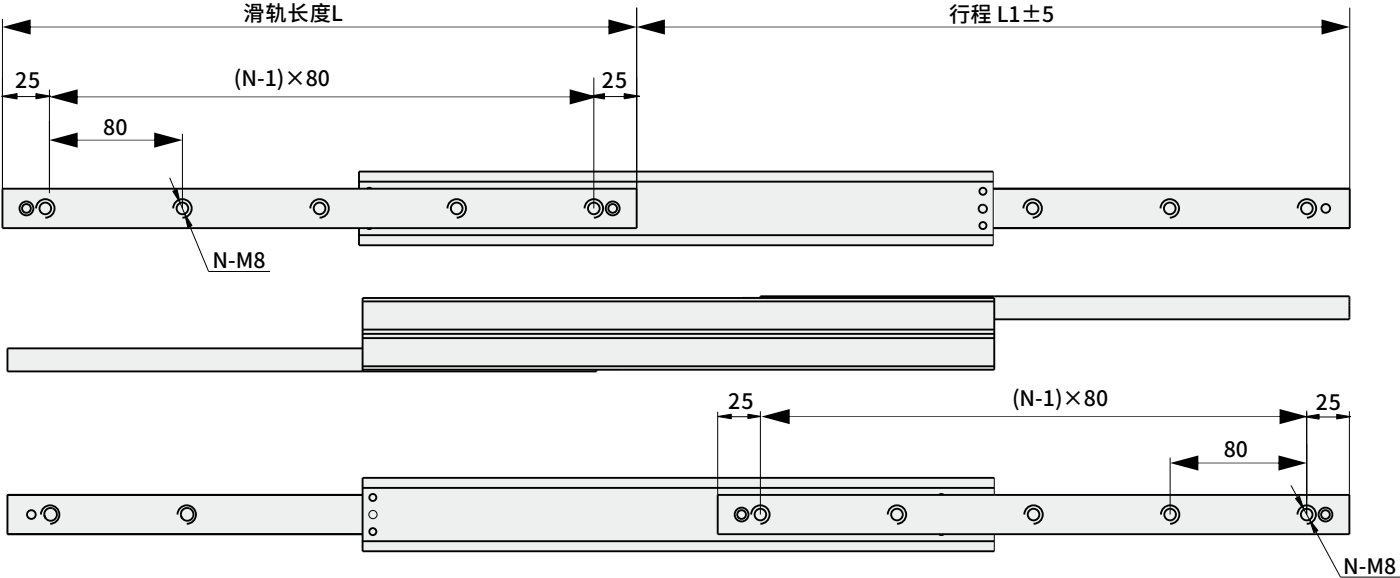

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

产品编号	安装孔类型	L	L1	安装孔数量N	侧面安装承重/副(N)	重量/根(g)
SWD-4301-A-210	01(螺纹型) 02(通孔型) 03(混合型)	210	246	3	1210	2180
SWD-4301-A-290		290	316	4	2228	3008
SWD-4301-A-370		370	416	5	2600	3838
SWD-4301-A-450		450	486	6	3656	4668
SWD-4301-A-530		530	556	7	4750	5498
SWD-4301-A-610		610	626	8	5868	6328
SWD-4301-A-690		690	726	9	6182	7158
SWD-4301-A-770		770	796	10	6110	7988
SWD-4301-A-850		850	866	11	5694	8818
SWD-4301-A-930		930	966	12	5012	9648
SWD-4301-A-1010		1010	1036	13	5728	10478
SWD-4301-A-1090		1090	1106	14	4476	11308

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWD-6301-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWD-6301-A-370-02



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

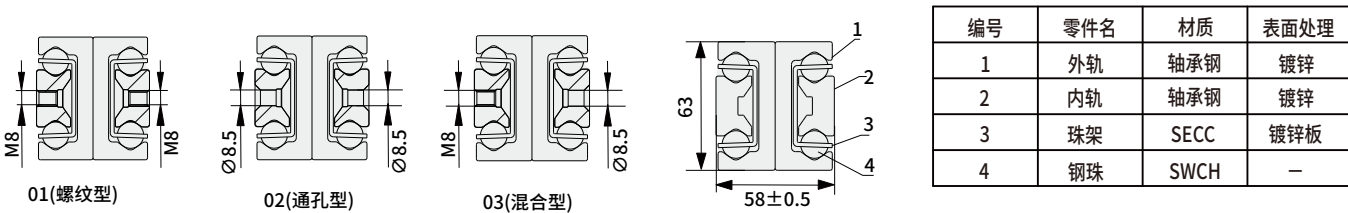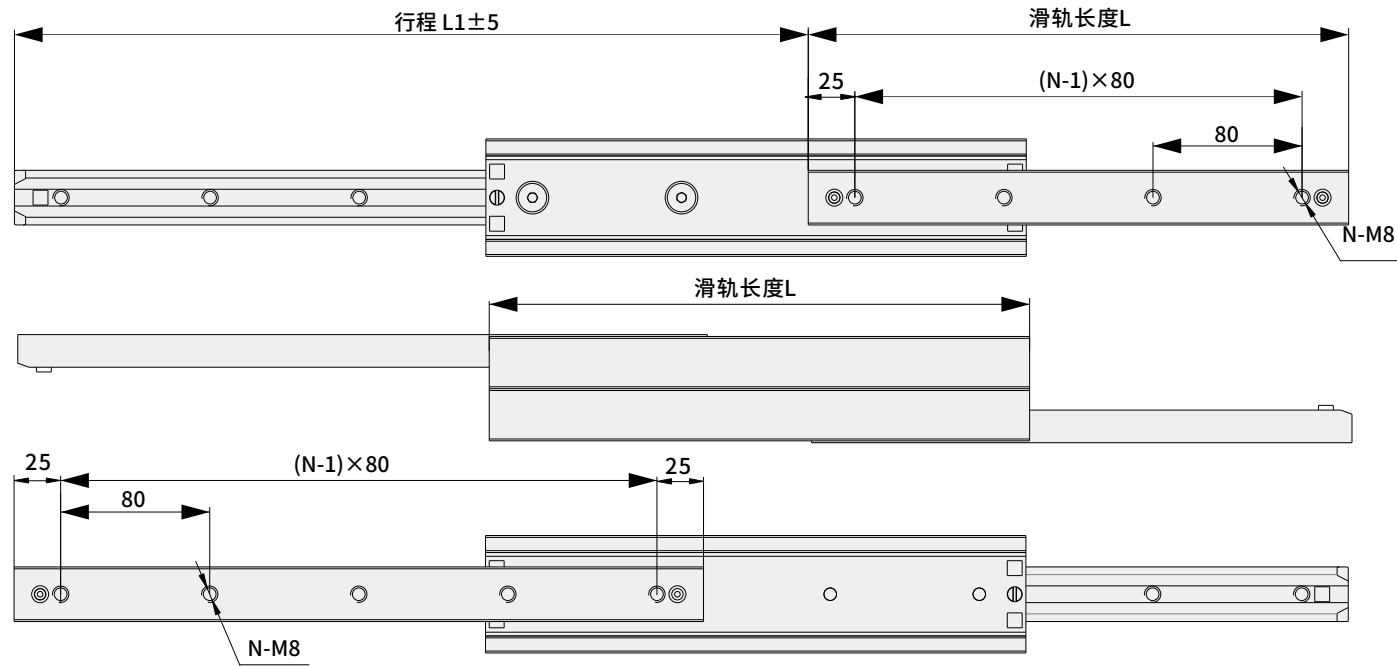

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

产品编号	安装孔类型	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副(N)	重量/根(g)
SWD-6301-A-610	01(螺纹型) 02(通孔型) 03(混合型)	610	666	8	8180	11500
SWD-6301-A-690		690	746	9	9718	13000
SWD-6301-A-770		770	826	10	11270	14520
SWD-6301-A-850		850	906	11	12830	16020
SWD-6301-A-930		930	986	12	14396	17540
SWD-6301-A-1010		1010	1066	13	13770	19060
SWD-6301-A-1090		1090	1146	14	12854	20560
SWD-6301-A-1170		1170	1226	15	12052	22080
SWD-6301-A-1250		1250	1306	16	11344	23580
SWD-6301-A-1330		1330	1386	17	10714	25100
SWD-6301-A-1410		1410	1466	18	10152	26600
SWD-6301-A-1490		1490	1546	19	9644	28120
SWD-6301-A-1570		1570	1626	20	9186	29620
SWD-6301-A-1650		1650	1706	21	8768	31140
SWD-6301-A-1730		1730	1786	22	8388	32640
SWD-6301-A-1810		1810	1866	23	8038	34160
SWD-6301-A-1890		1890	1946	24	7718	35660
SWD-6301-A-1970		1970	2026	25	7420	37180

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWE-2201-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWE-2201-A-370-02



代码 _____

滑轨宽度 _____

类型流水号 _____

滑轨长度 _____

安装孔类型 _____

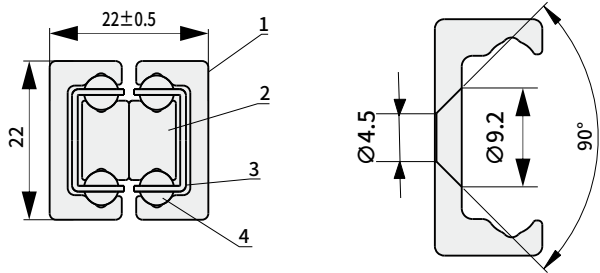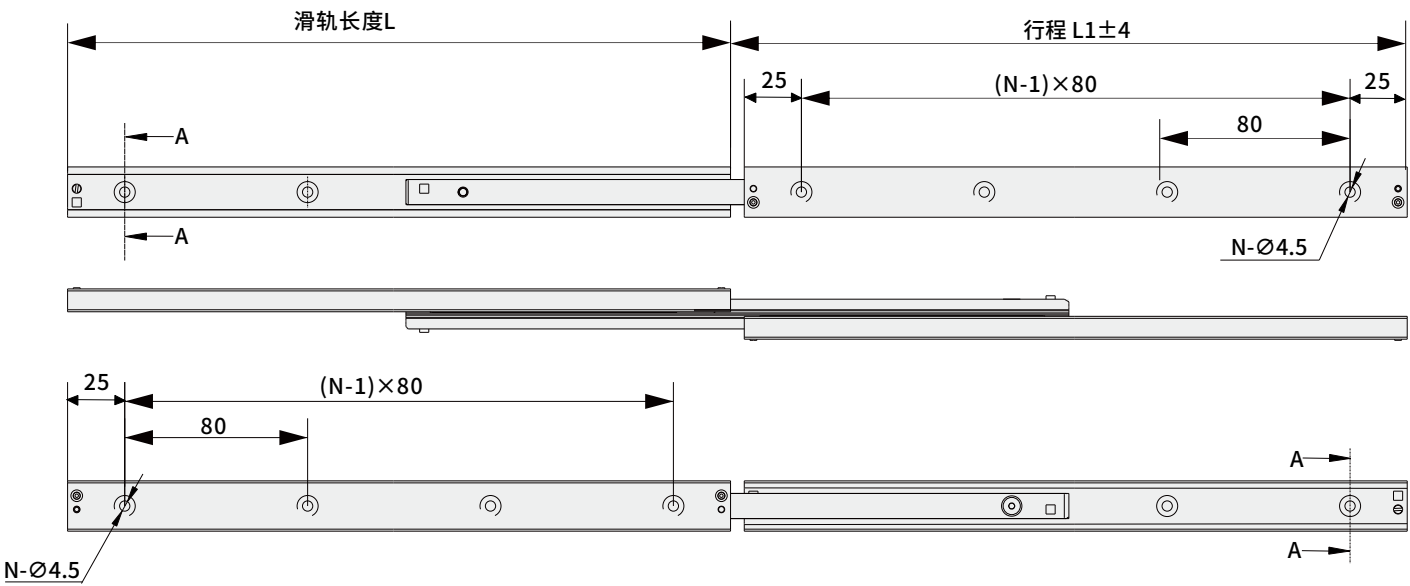

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWE-2201-A-130	130	152	2	238	346
SWE-2201-A-210	210	222	3	562	558
SWE-2201-A-290	290	308	4	472	770
SWE-2201-A-370	370	392	5	372	982
SWE-2201-A-450	450	462	6	324	1194

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWE-2801-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWE-2801-A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

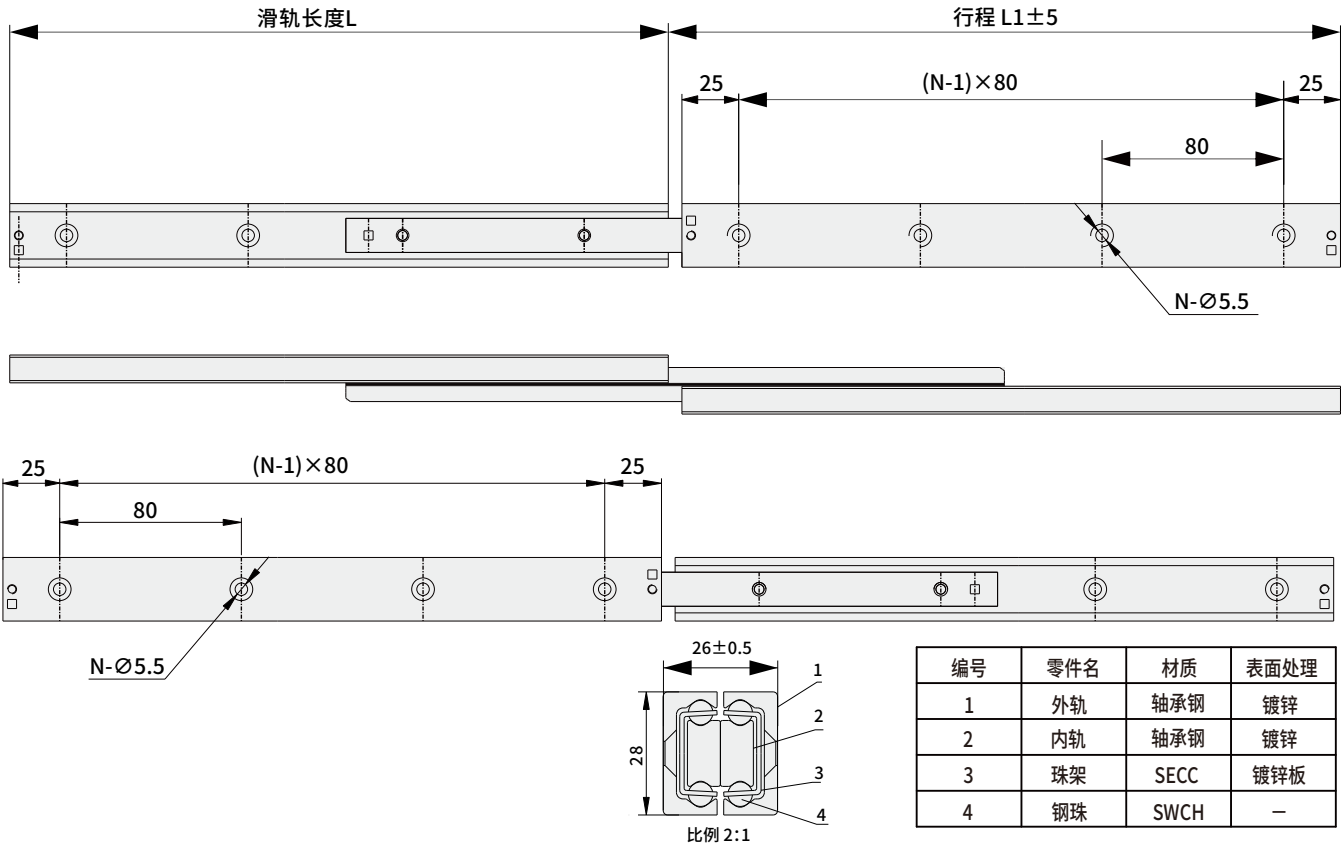

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWE-2801-A-130	130	148	2	470	504
SWE-2801-A-210	210	232	3	864	814
SWE-2801-A-290	290	296	4	1244	1124
SWE-2801-A-370	370	280	5	964	1434
SWE-2801-A-450	450	464	6	786	1744
SWE-2801-A-530	530	548	7	664	2054
SWE-2801-A-610	610	633	8	572	2364
SWE-2801-A-690	690	717	9	504	2674
SWE-2801-A-770	770	801	10	452	2984
SWE-2801-A-850	850	866	11	426	3294
SWE-2801-A-930	930	950	12	388	3604
SWE-2801-A-1010	1010	1034	13	356	3914
SWE-2801-A-1090	1090	1118	14	328	4224
SWE-2801-A-1170	1170	1202	15	304	4534

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWE-3501-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWE-3501-A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

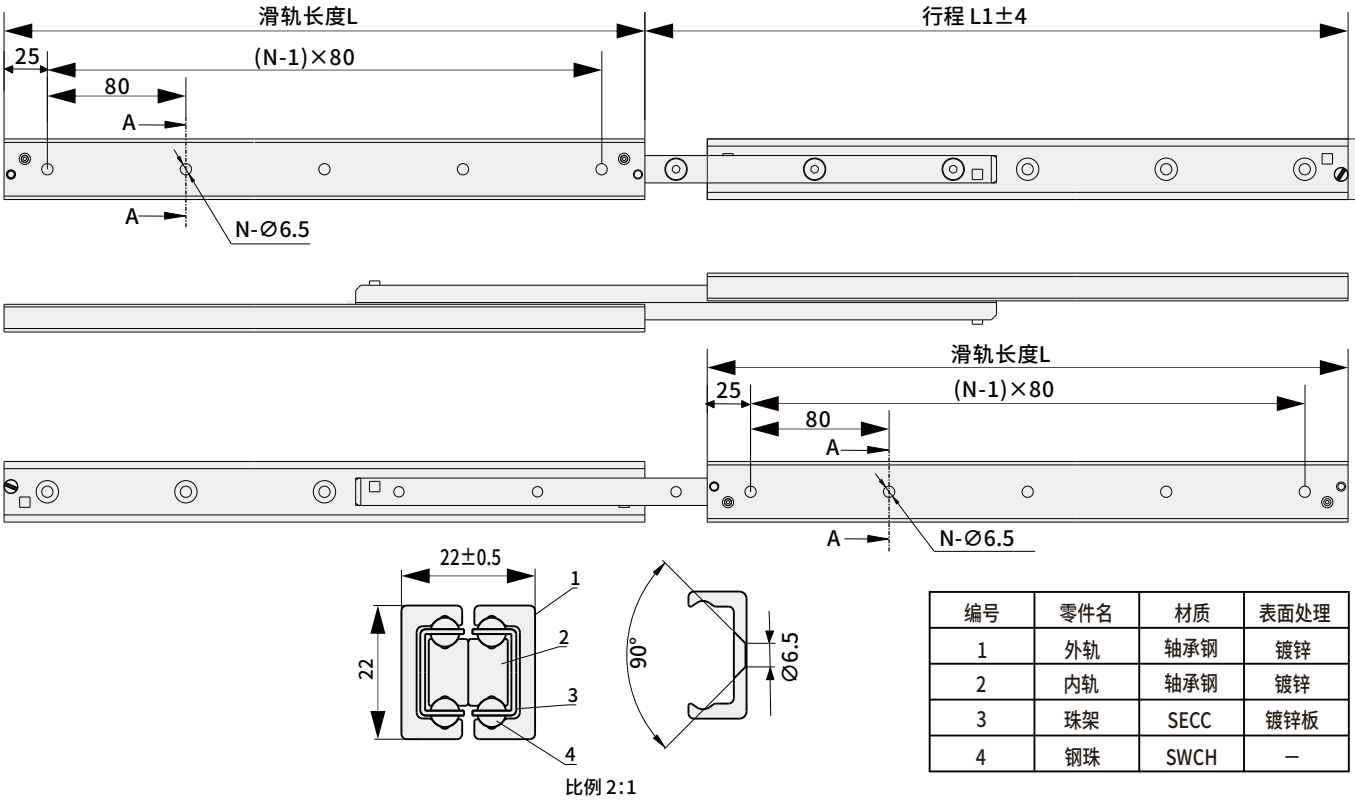

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWE-3501-A-210	210	254	3	804	1264
SWE-3501-A-290	290	318	4	1334	1746
SWE-3501-A-370	370	406	5	1044	2228
SWE-3501-A-450	450	494	6	858	2710
SWE-3501-A-530	530	558	7	788	3192
SWE-3501-A-610	610	646	8	676	3674
SWE-3501-A-690	690	734	9	594	4156
SWE-3501-A-770	770	798	10	558	4638
SWE-3501-A-850	850	886	11	500	5120
SWE-3501-A-930	930	974	12	454	5602
SWE-3501-A-1010	1010	1038	13	434	6084
SWE-3501-A-1090	1090	1126	14	398	6566
SWE-3501-A-1170	1170	1214	15	366	7048
SWE-3501-A-1250	1250	1278	16	354	7530
SWE-3501-A-1330	1330	1366	17	330	8012
SWE-3501-A-1410	1410	1454	18	308	8494
SWE-3501-A-1490	1490	1518	19	298	8976

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWE-4301-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWE-4301-A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

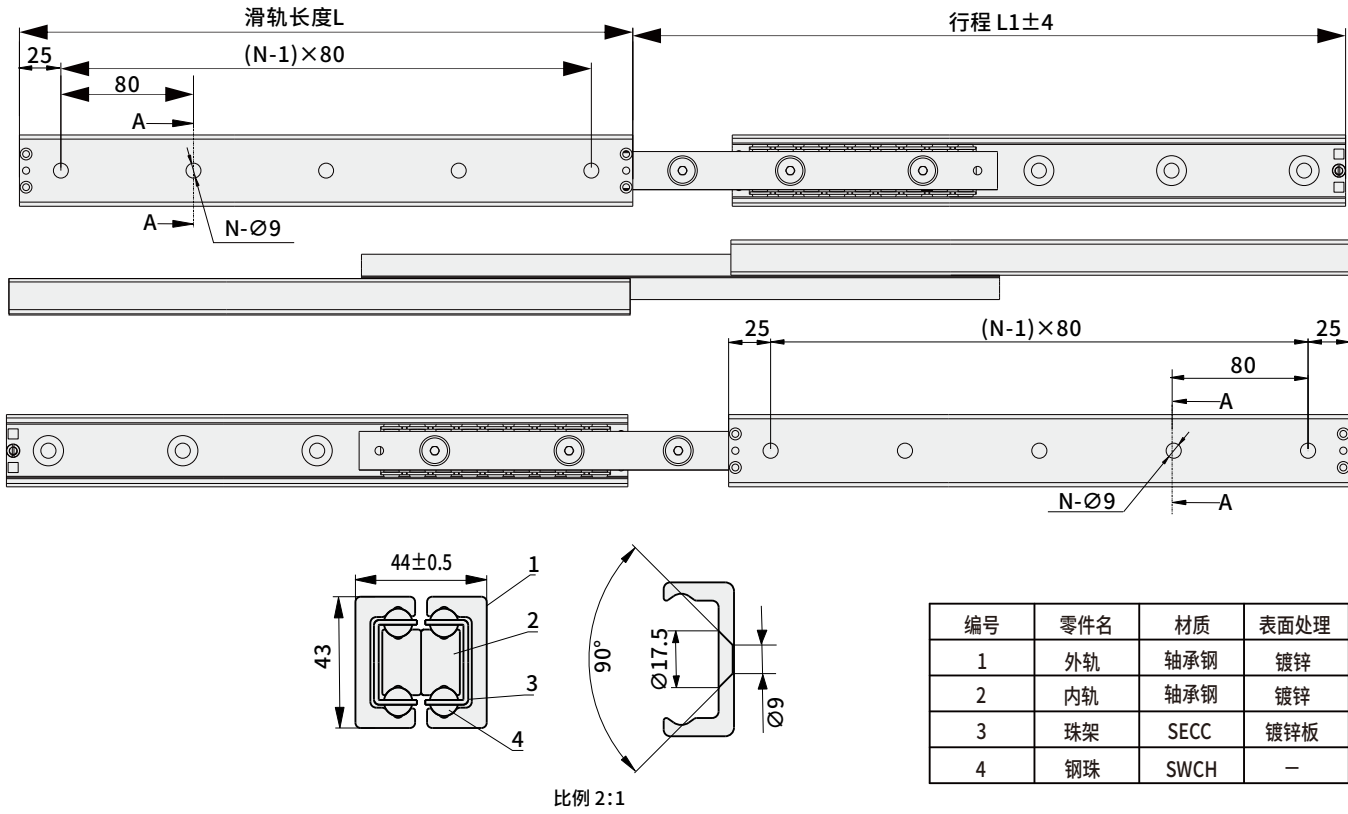


产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWE-4301-A-210	210	246	3	1210	2180
SWE-4301-A-290	290	316	4	2228	3008
SWE4301-A-370	370	416	5	2600	3838
SWE-4301-A-450	450	486	6	2662	4668
SWE-4301-A-530	530	556	7	2386	5498
SWE-4301-A-610	610	626	8	2164	6328
SWE-4301-A-690	690	726	9	1824	7158
SWE4301-A-770	770	796	10	1690	7988
SWE-4301-A-850	850	866	11	1576	8818
SWE-4301-A-930	930	966	12	1386	9648
SWE-4301-A-1010	1010	1036	13	1308	10478
SWE-4301-A-1090	1090	1106	14	1238	11308
SWE-4301-A-1170	1170	1206	15	1118	12138
SWE-4301-A-1250	1250	1276	16	1066	12968
SWE-4301-A-1330	1330	1376	17	976	13798
SWE-4301-A-1410	1410	1446	18	938	14628


*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWE-6301-A

轴承钢伸缩导轨

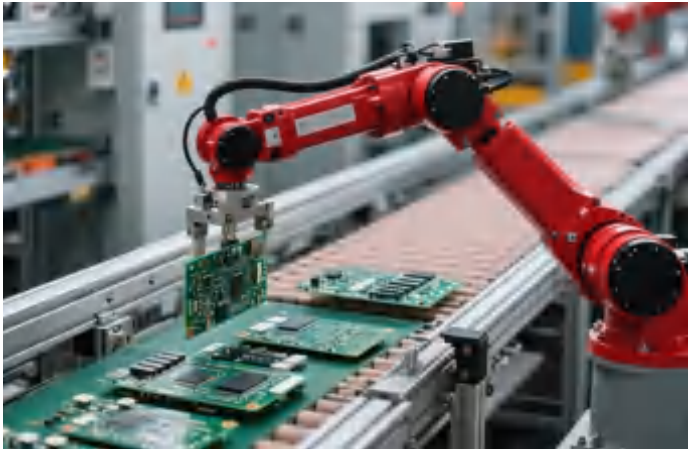

本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。

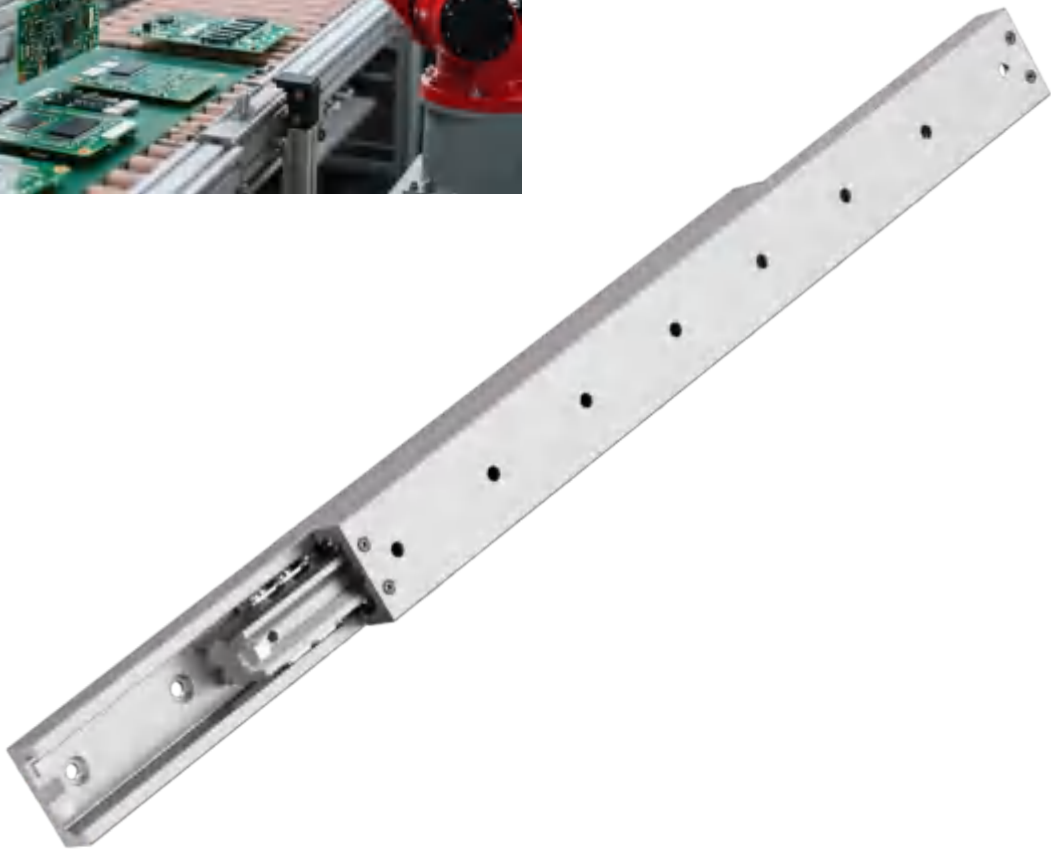

工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWE-6301-A-370-02



代码 _____

滑轨宽度 _____

类型流水号 _____

滑轨长度 _____

安装孔类型 _____

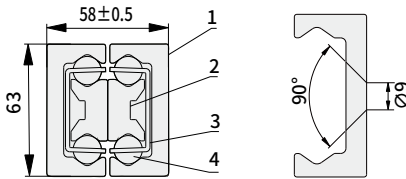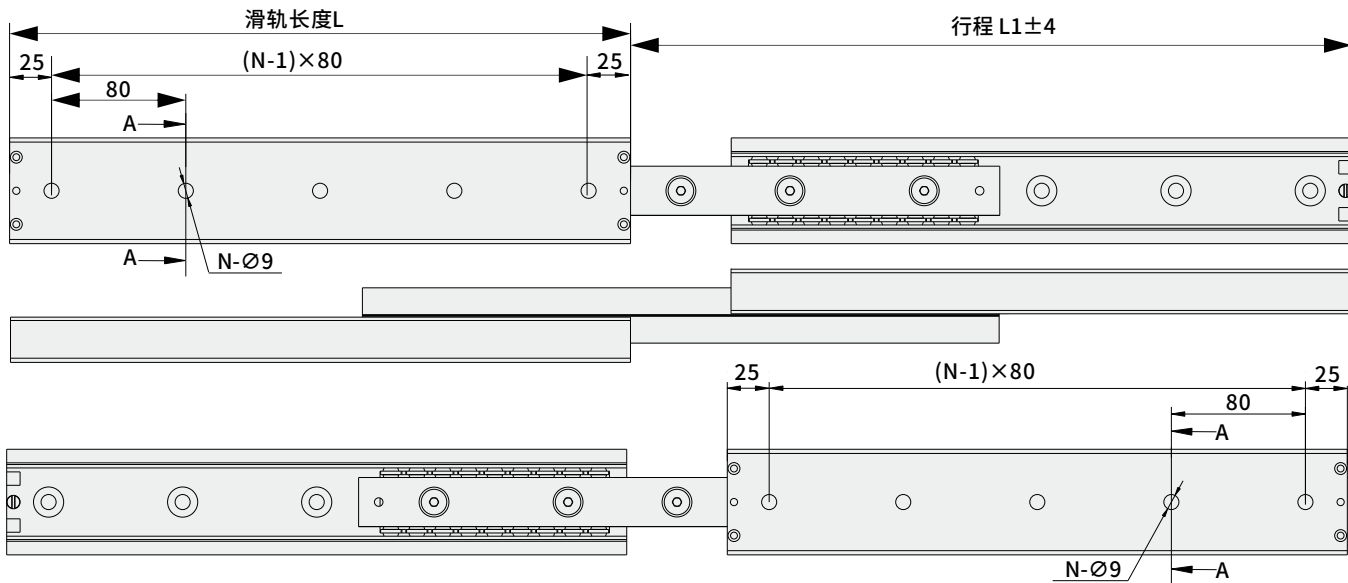

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWE-6301-A-610	610	666	8	2463	11500
SWE-6301-A-690	690	746	9	2915	13000
SWE-6301-A-770	770	826	10	3381	14520
SWE-6301-A-850	850	906	11	3849	16020
SWE6301-A-930	930	986	12	4318	17540
SWE-6301-A-1010	1010	1066	13	4131	19060
SWE-6301-A-1090	1090	1146	14	3856	20560
SWE-6301-A-1170	1170	1226	15	3615	22080
SWE-6301-A-1250	1250	1306	16	3403	23580
SWE-6301-A-1330	1330	1386	17	3214	25100
SWE-6301-A-1410	1410	1466	18	3045	26600
SWE-6301-A-1490	1490	1546	19	2893	28120
SWE-6301-A-1570	1570	1626	20	2755	29620
SWE-6301-A-1650	1650	1706	21	2630	31140
SWE-6301-A-1730	1730	1786	22	2516	32640
SWE-6301-A-1810	1810	1866	23	2411	34160
SWE-6301-A-1890	1890	1946	24	2315	35660
SWE-6301-A-1970	1970	2026	25	2226	37180



*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWG-2801-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储,轨道交通,自动化设备,航空航天等。

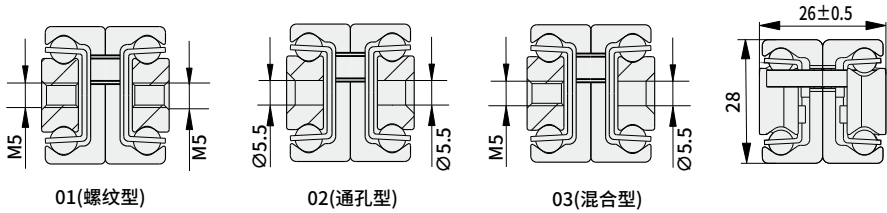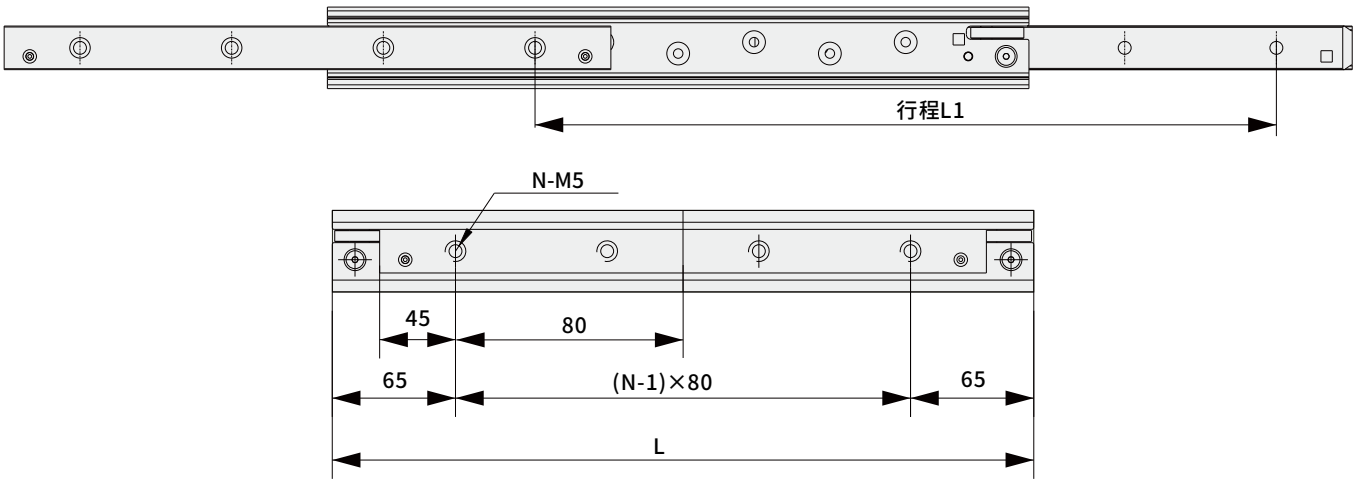

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWG-2801-A-370-02

代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

产品编号	安装孔类型	L	行程L1	安装孔数量N	侧面安装承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWG-2801-A-290	01(螺纹型) 02(通孔型) 03(混合型)	290	292	3	836	1119
SWG-2801-A-370		370	376	4	1224	1442
SWG-2801-A-450		450	460	5	1618	1753
SWG-2801-A-530		530	544	6	2014	2062
SWG-2801-A-610		610	628	7	1940	2357
SWG-2801-A-690		690	712	8	1706	2682
SWG-2801-A-770		770	796	9	1524	2978
SWG-2801-A-850		850	880	10	1376	3301
SWG-2801-A-930		930	964	11	1256	3612
SWG-2801-A-1010		1010	1048	12	1154	3914
SWG-2801-A-1090		1090	1132	13	1068	4224
SWG-2801-A-1170		1170	1216	14	992	4534

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWG-3502-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWG-3501-A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

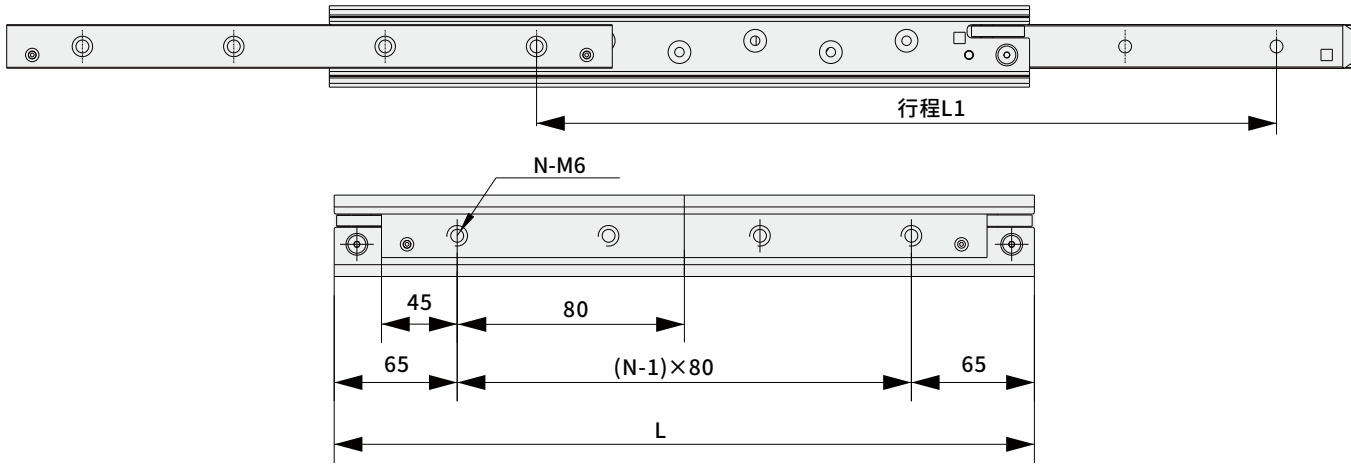

01(螺纹型)

02(通孔型)

03(混合型)

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

产品编号	安装孔类型	L	行程L1	安装孔数量N	垂直安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWG-3502-A-290	01(螺纹型) 02(通孔型) 03(混合型)	290	303	3	890	1734
SWG-3502-A-370		370	391	4	1322	2231
SWG-3502-A-450		450	479	5	1760	2723
SWG-3502-A-530		530	543	6	2562	3189
SWG-3502-A-610		610	631	7	3012	3668
SWG-3502-A-690		690	719	8	3460	4161
SWG-3502-A-770		770	783	9	3302	4643
SWG-3502-A-850		850	871	10	2946	5118
SWG-3502-A-930		930	959	11	2660	5617
SWG-3502-A-1010		1010	1023	12	2536	6091
SWG-3502-A-1090		1090	1111	13	2322	6566
SWG-3502-A-1170		1170	1199	14	2140	7048
SWG-3502-A-1250		1250	1263	15	2060	7530
SWG-3502-A-1330		1330	1351	16	1916	8012
SWG-3502-A-1410		1410	1439	17	1790	8494
SWG-3502-A-1490		1490	1503	18	1734	8976

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWG-4301-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储,轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWG-4301-A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

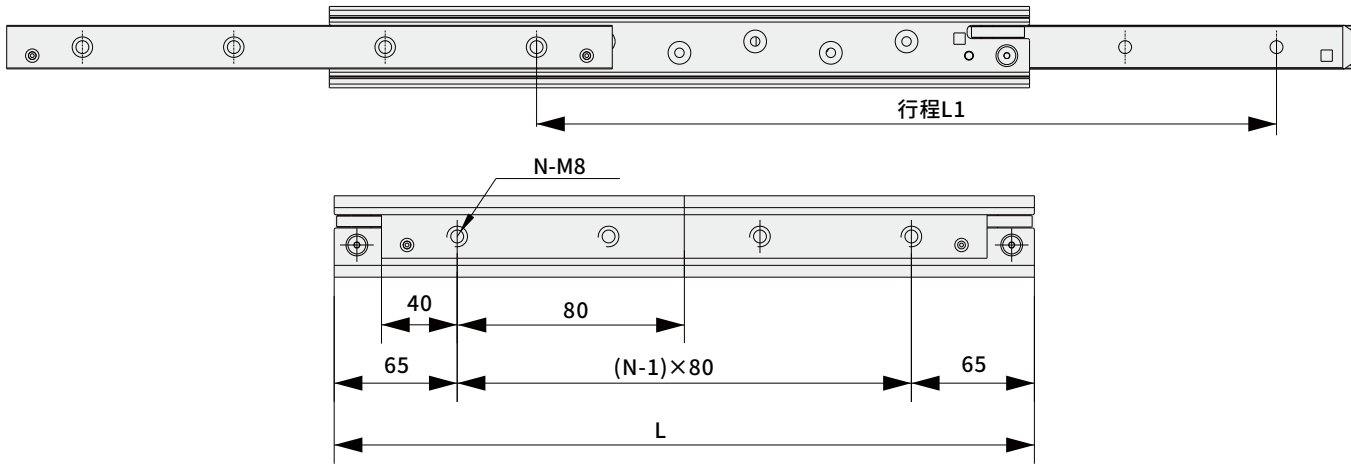

01(螺纹型)02(通孔型)03(混合型)

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

产品编号	安装孔类型	L	行程L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWG-4301-A-290	01(螺纹型) 02(通孔型) 03(混合型)	290	301	3	1002	2989
SWG-4301-A-370		370	401	4	1400	3842
SWG-4301-A-450		450	471	5	2318	4672
SWG-4301-A-530		530	541	6	3312	5495
SWG-4301-A-610		610	641	7	3696	6331
SWG-4301-A-690		690	711	8	4724	7161
SWG-4301-A-770		770	781	9	5784	7989
SWG-4301-A-850		850	881	10	5506	8821
SWG-4301-A-930		930	951	11	5166	9622
SWG-4301-A-1010		1010	1021	12	4866	10478
SWG-4301-A-1090		1090	1121	13	4360	11308
SWG-4301-A-1170		1170	1191	14	4144	12158
SWG-4301-A-1250		1250	1261	15	3948	13011
SWG-4301-A-1330		1330	1361	16	3608	13864
SWG-4301-A-1410		1410	1431	17	3458	14717
SWG-4301-A-1490		1490	1501	18	3322	15570

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWS-2801-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWS-2801-A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

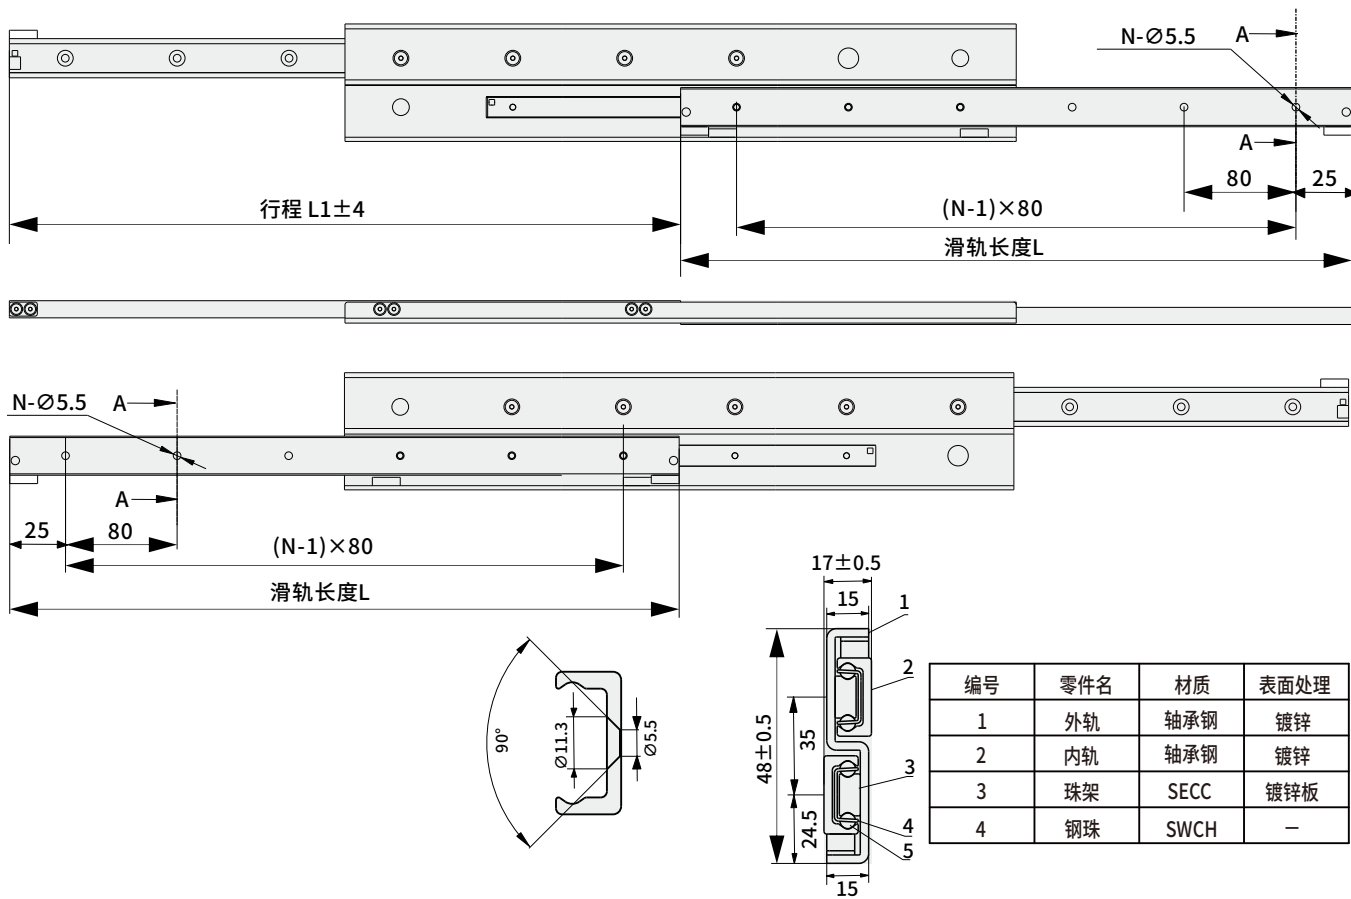


编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	轴承钢	镀锌
2	内轨	轴承钢	镀锌
3	珠架	SECC	镀锌板
4	钢珠	SWCH	—

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWS-2801-A-290	296	296	4	1140	1750
SWS-2801-A-370	270	380	5	1538	2230
SWS-2801-A-450	450	464	6	1938	2710
SWS-2801-A-530	530	548	7	2340	3200
SWS-2801-A-610	610	633	8	2752	3670
SWS-2801-A-690	690	717	9	3154	4150
SWS-2801-A-770	770	798	10	3556	4630
SWS-2801-A-850	850	864	11	4222	5110
SWS-2801-A-930	930	950	12	4480	5590
SWS-2801-A-1010	1010	1034	13	4108	6070
SWS-2801-A-1090	1090	1118	14	3792	6550
SWS-2801-A-1170	1170	1202	15	3522	7030
SWS-2801-A-1250	1250	1266	16	3390	7510
SWS-2801-A-1330	1330	1350	17	3172	7990
SWS-2801-A-1410	1410	1434	18	2980	8470
SWS-2801-A-1490	1490	1518	19	2810	8950

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWS-3501-A

轴承钢伸缩导轨

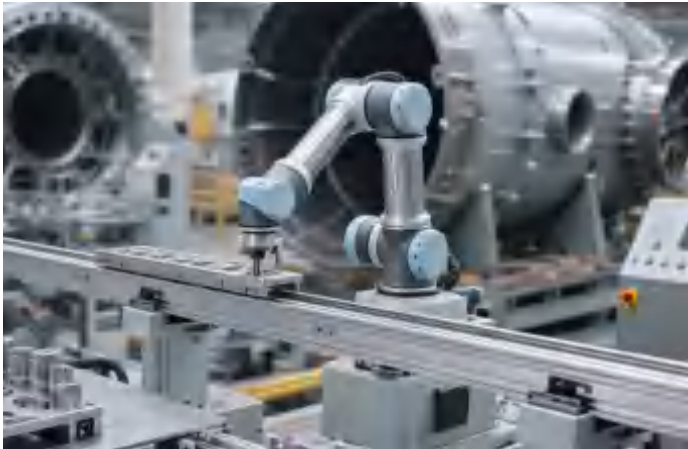

本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度
高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。
轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWS-3501-A-370-02


代码 _____

滑轨宽度 _____

类型流水号 _____

滑轨长度 _____

安装孔类型 _____

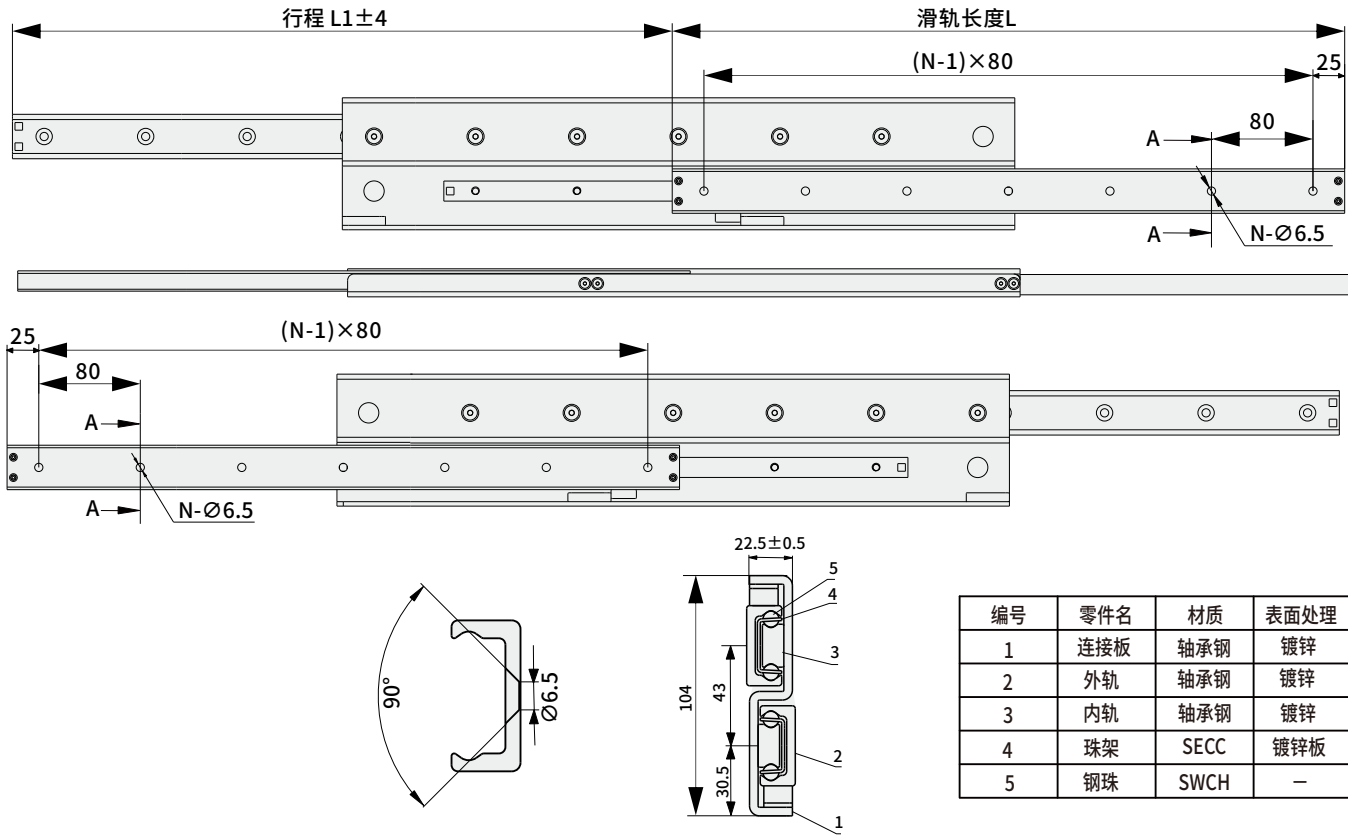

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副(N)	重量/根(g)
SWS-3501-A-450	450	494	6	2500	4000
SWS-3501-A-530	530	558	7	3370	4710
SWS-3501-A-610	610	646	8	3816	5420
SWS-3501-A-690	690	734	9	4264	6130
SWS-3501-A-770	770	798	10	5158	6840
SWS-3501-A-850	850	886	11	5602	7550
SWS-3501-A-930	930	974	12	6048	8260
SWS-3501-A-1010	1010	1038	13	6952	8980
SWS-3501-A-1090	1090	1126	14	7016	9680
SWS-3501-A-1170	1170	1214	15	6480	10390
SWS-3501-A-1250	1250	1278	16	6242	11100
SWS-3501-A-1330	1330	1366	17	5814	11810
SWS-3501-A-1410	1410	1454	18	5442	12520
SWS-3501-A-1490	1490	1518	19	5272	13230
SWS-3501-A-1570	1570	1606	20	4964	13940
SWS-3501-A-1650	1650	1694	21	4690	14650
SWS-3501-A-1730	1730	1758	22	4564	15360

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWS-4301-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWS-4301-A-370-02


代码 _____

滑轨宽度 _____

类型流水号 _____

滑轨长度 _____

安装孔类型 _____

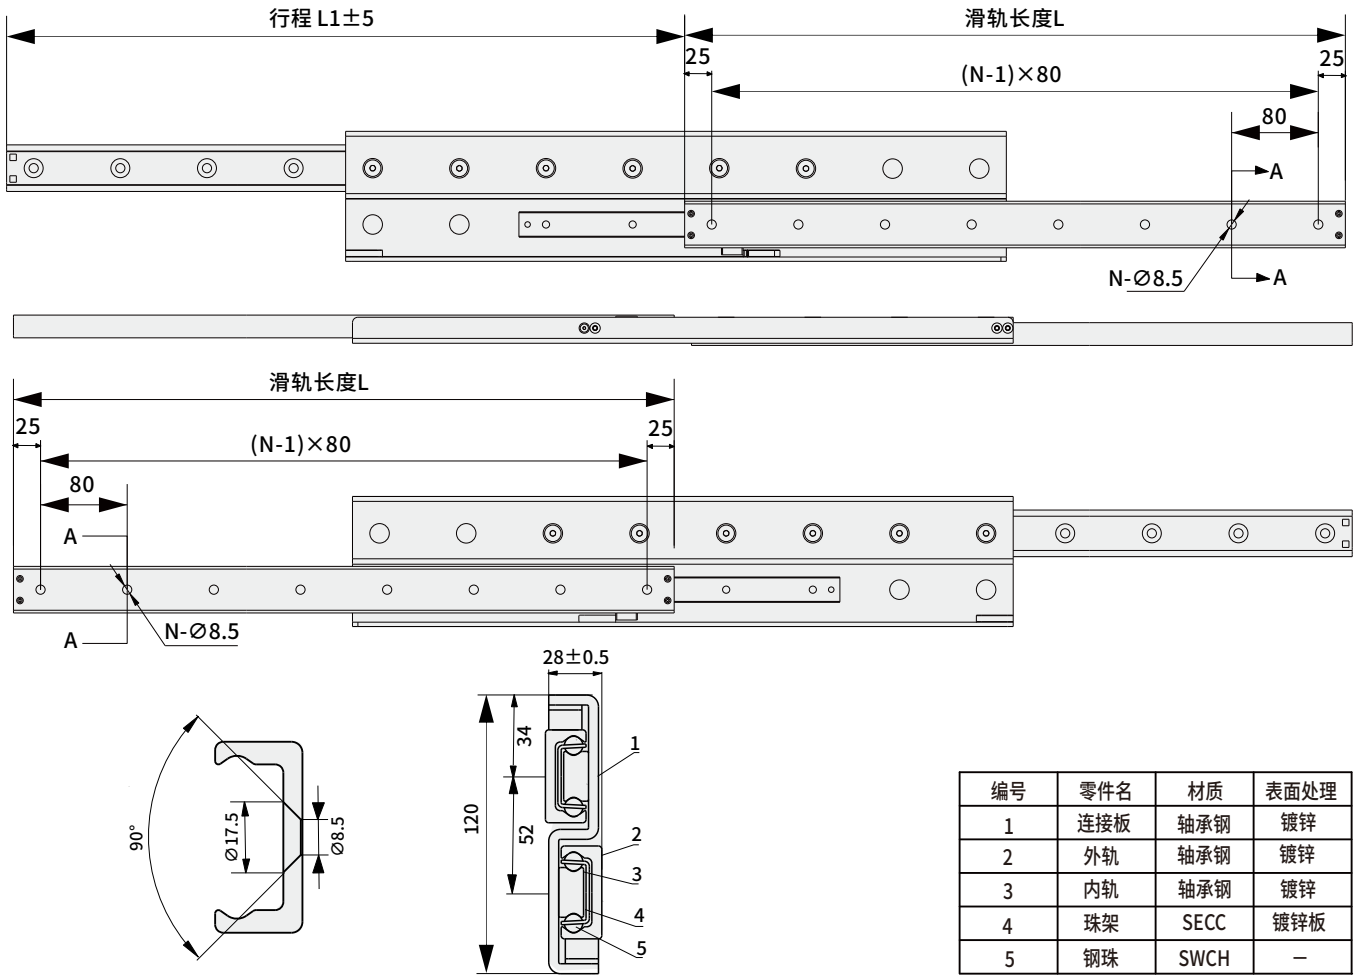

编号	零件名	材质	表面处理
1	连接板	轴承钢	镀锌
2	外轨	轴承钢	镀锌
3	内轨	轴承钢	镀锌
4	珠架	SECC	镀锌板
5	钢珠	SWCH	—

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWS-4301-A-530	530	556	7	4122	7500
SWS-4301-A-610	610	626	8	5206	8600
SWS-4301-A-690	690	726	9	5550	9800
SWS-4301-A-770	770	796	10	6638	10900
SWS-4301-A-850	850	866	11	7746	12100
SWS-4301-A-930	930	966	12	8072	13100
SWS-4301-A-1010	1010	1036	13	9180	14300
SWS-4301-A-1090	1090	1106	14	10208	15400
SWS-4301-A-1170	1170	1206	15	9220	16500
SWS-4301-A-1250	1250	1276	16	8796	17700
SWS-4301-A-1330	1330	1376	17	8054	18800
SWS-4301-A-1410	1410	1446	18	7728	20000
SWS-4301-A-1490	1490	1516	19	7426	21100

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWS-6301-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWS-6301-A-370-02


代码 _____

滑轨宽度 _____

类型流水号 _____

滑轨长度 _____

安装孔类型 _____

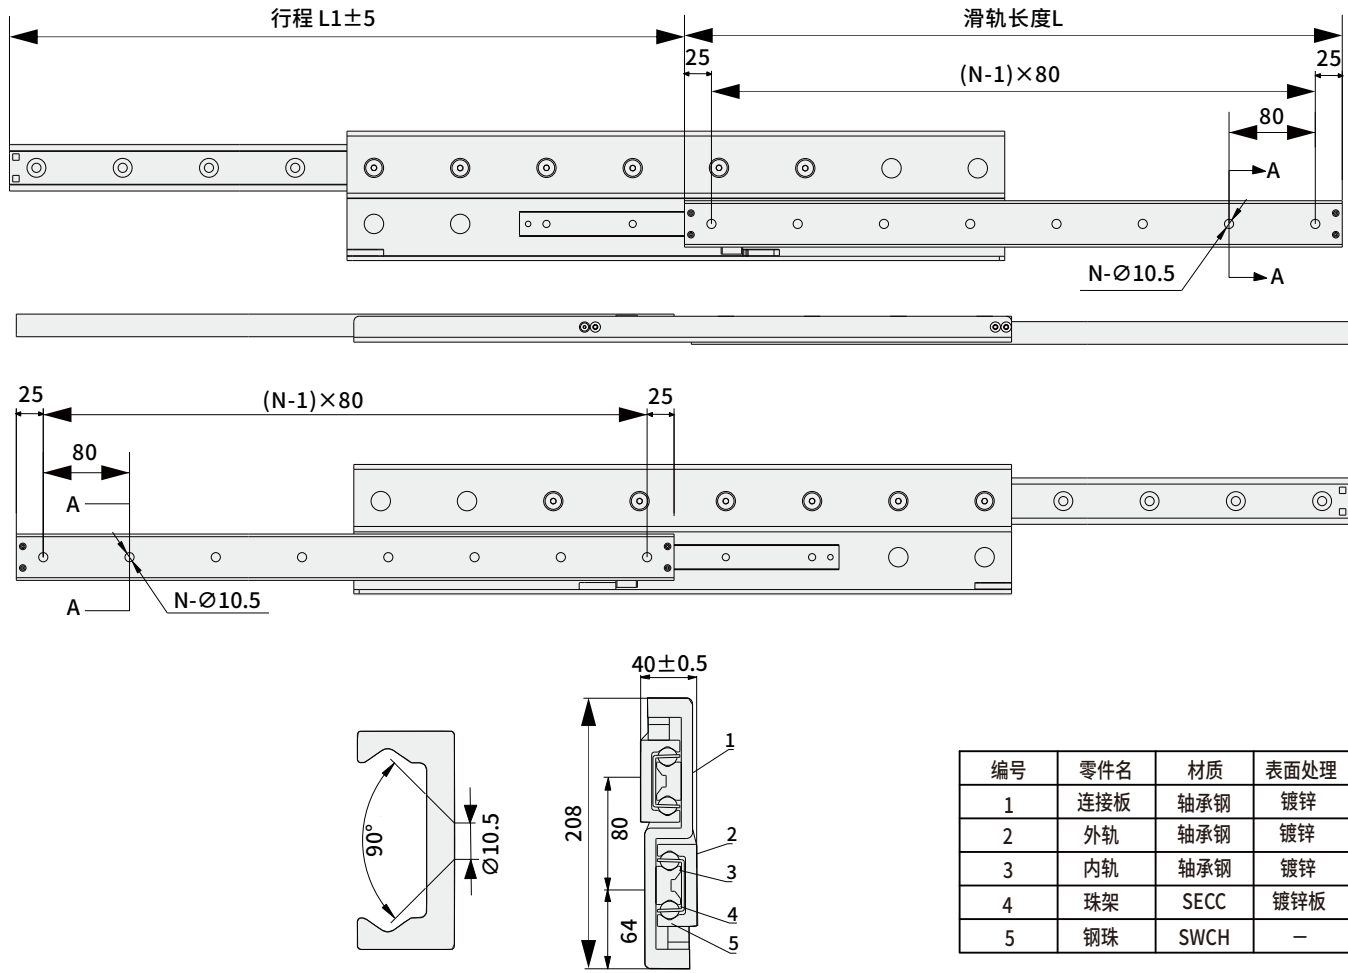

编号	零件名	材质	表面处理
1	连接板	轴承钢	镀锌
2	外轨	轴承钢	镀锌
3	内轨	轴承钢	镀锌
4	珠架	SECC	镀锌板
5	钢珠	SWCH	—

产品编号	L	L1	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWS-6301-A-610	610	666	8	7004	22200
SWS-6301-A-690	690	746	9	8504	25100
SWS-6301-A-770	770	826	10	10024	28000
SWS-6301-A-850	850	906	11	11560	30900
SWS-6301-A-930	930	986	12	13104	33800
SWS-6301-A-1010	1010	1066	13	14658	36700
SWS-6301-A-1090	1090	1146	14	16218	39600
SWS-6301-A-1170	1170	1226	15	17784	42500
SWS-6301-A-1250	1250	1306	16	19354	45400
SWS-6301-A-1330	1330	1386	17	20928	48300
SWS-6301-A-1410	1410	1466	18	22504	51200
SWS-6301-A-1490	1490	1546	19	24082	54100
SWS-6301-A-1570	1570	1626	20	25664	57000

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWL-2201-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度
高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。
轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向
前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和
挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们
保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺
丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应
考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导
轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最
佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWL-2201-A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

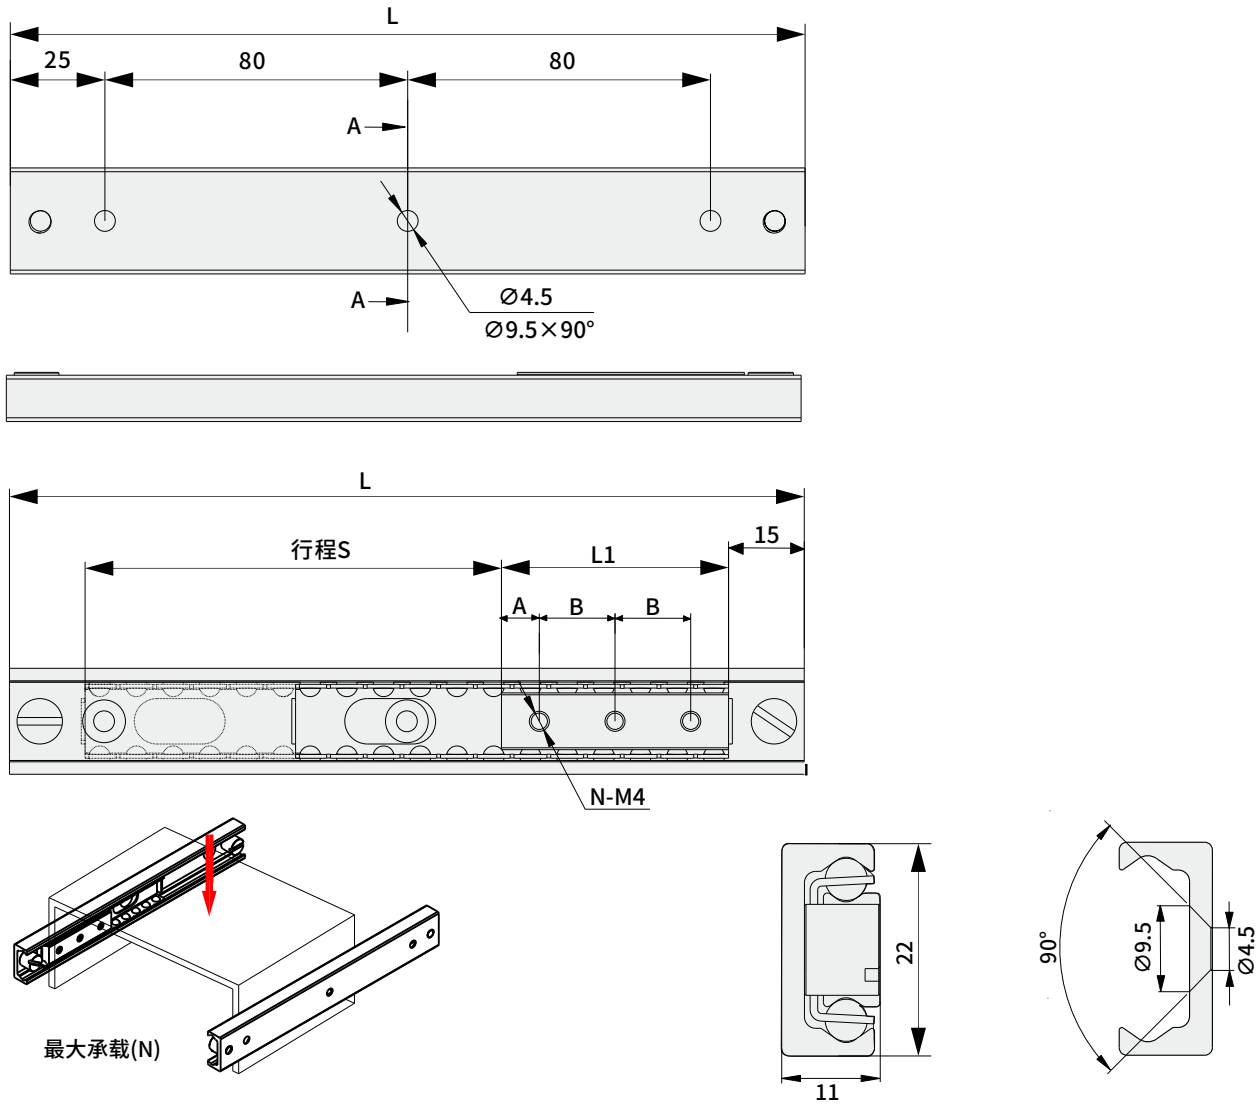

产品编号	L	S	L1	A	B	安装孔数量N	垂直安装 承重/副(N)	重量/根(g)
SWL-2201-A-130	130	40	60	10	20	3	1836	156
SWL-2201-A-210	210	120	60	10	20	3	1836	224
SWL-2201-A-290	290	180	80	10	20	4	2213	302
SWL-2201-A-370	370	260	80	10	20	4	2213	362
SWL-2201-A-450	450	290	130	25	80	2	2043	458
SWL-2201-A-530	530	370	130	25	80	2	2043	523
SWL-2201-A-610	610	370	210	25	80	3	2364	628
SWL-2201-A-690	690	450	210	25	80	3	2364	693
SWL-2201-A-770	770	450	290	25	80	4	2539	798
SWL-2201-A-850	850	450	370	25	80	5	2836	930
SWL-2201-A-930	930	450	450	25	80	6	3289	1003
SWL-2201-A-....	...	...	...	...	...	...	...	...

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWL-2801-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度
高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。
轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向
前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和
挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们
保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺
丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应
考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导
轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最
佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWL-2801-A-370-02







代码 _____

滑轨宽度 _____

类型流水号 _____

滑轨长度 _____

安装孔类型 _____

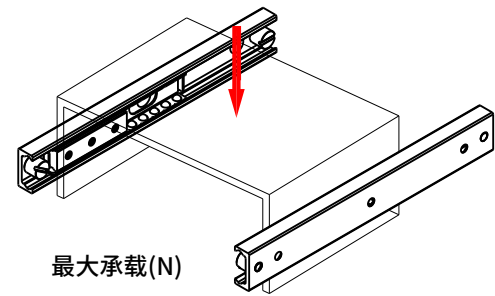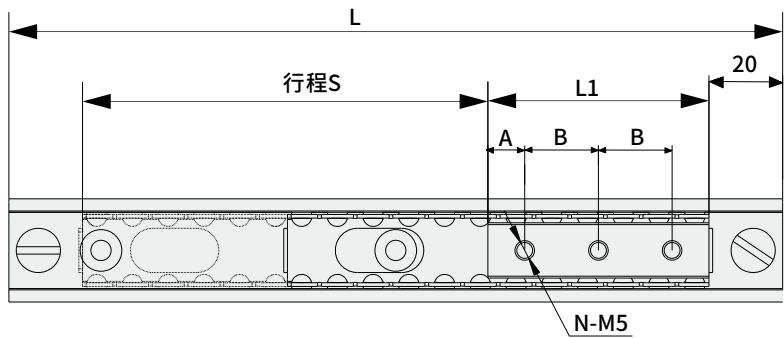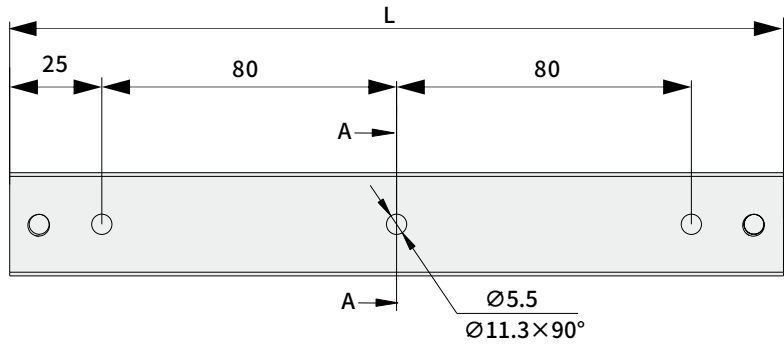


产品编号	L	S	L1	A	B	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWL-2801-A-130	130	30	60	10	20	3	2264	242
SWL-2801-A-210	210	110	60	10	20	3	2264	322
SWL-2801-A-290	290	170	80	10	20	4	2715	418
SWL-2801-A-370	370	250	80	10	20	4	2715	498
SWL-2801-A-450	450	280	130	25	80	2	2562	718
SWL-2801-A-530	530	360	130	25	80	2	2562	798
SWL-2801-A-610	610	360	210	25	80	3	2876	942
SWL-2801-A-690	690	440	210	25	80	3	2876	1022
SWL-2801-A-770	770	440	290	25	80	4	3115	1166
SWL-2801-A-850	850	440	370	25	80	5	3332	1310
SWL-2801-A-930	930	440	450	25	80	6	3489	1454

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWL-3501-A

轴承钢伸缩导轨

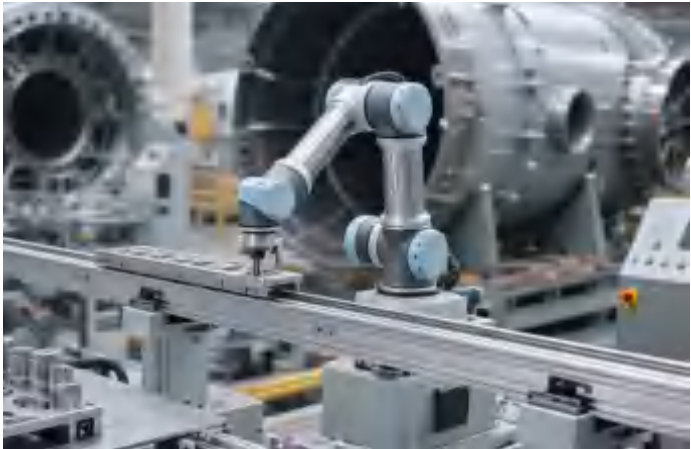

本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度
高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。
轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWL-3501-A-370-02


代码 _____

滑轨宽度 _____

类型流水号 _____

滑轨长度 _____

安装孔类型 _____

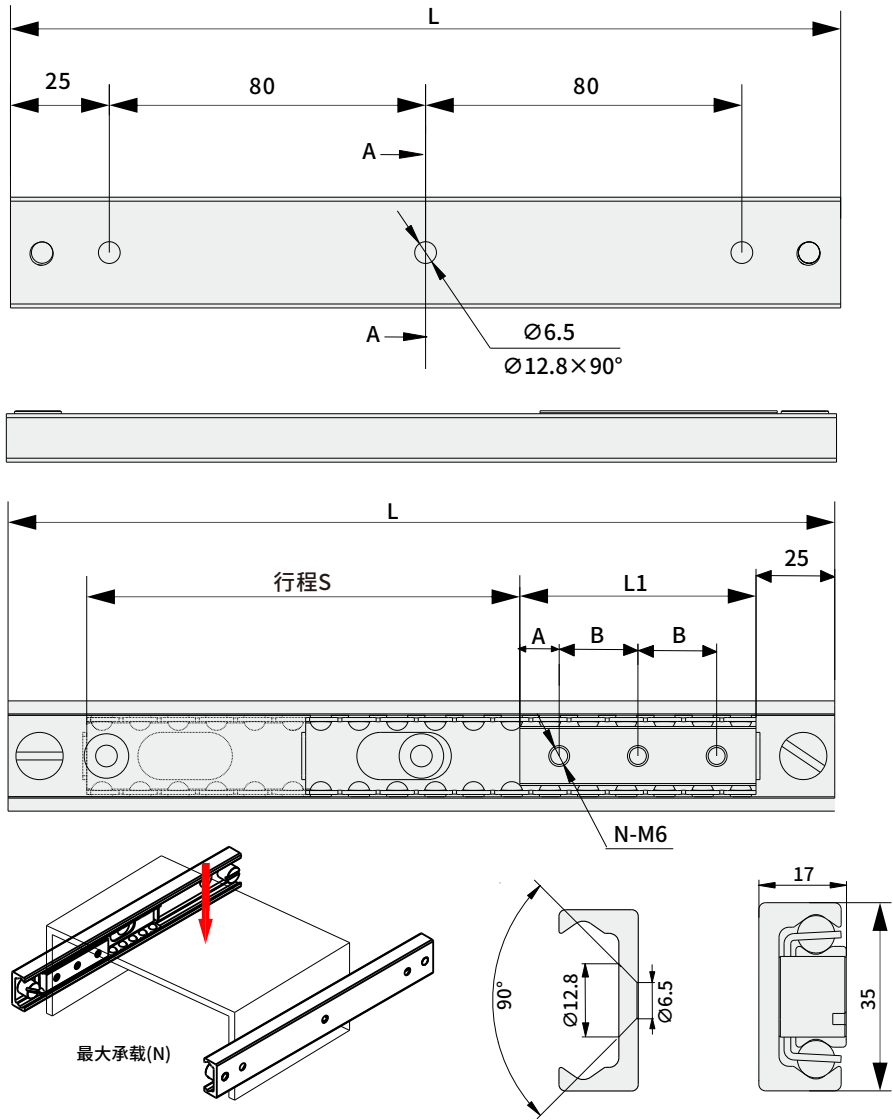

产品编号	L	S	L1	A	B	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWL-3501-A-290	290	110	130	25	80	2	2836	862
SWL-3501-A-370	370	190	130	25	80	2	2836	1016
SWL-3501-A-450	450	190	210	25	80	3	3642	1305
SWL-3501-A-530	530	270	210	25	80	3	3642	1443
SWL-3501-A-610	610	270	290	25	80	4	4560	1758
SWL-3501-A-690	690	350	290	25	80	4	4560	1925
SWL-3501-A-770	770	350	370	25	80	5	5110	2216
SWL-3501-A-850	850	430	370	25	80	5	5100	2378
SWL-3501-A-930	930	430	450	25	80	6	5737	2714
SWL-3501-A-1010	1010	510	450	25	80	6	5737	2858
SWL-3501-A-1090	1090	510	530	25	80	7	6136	3172
SWL-3501-A-1170	1170	590	530	25	80	7	6136	3366

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWL-4301-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度
高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。
轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SWL-4301-A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

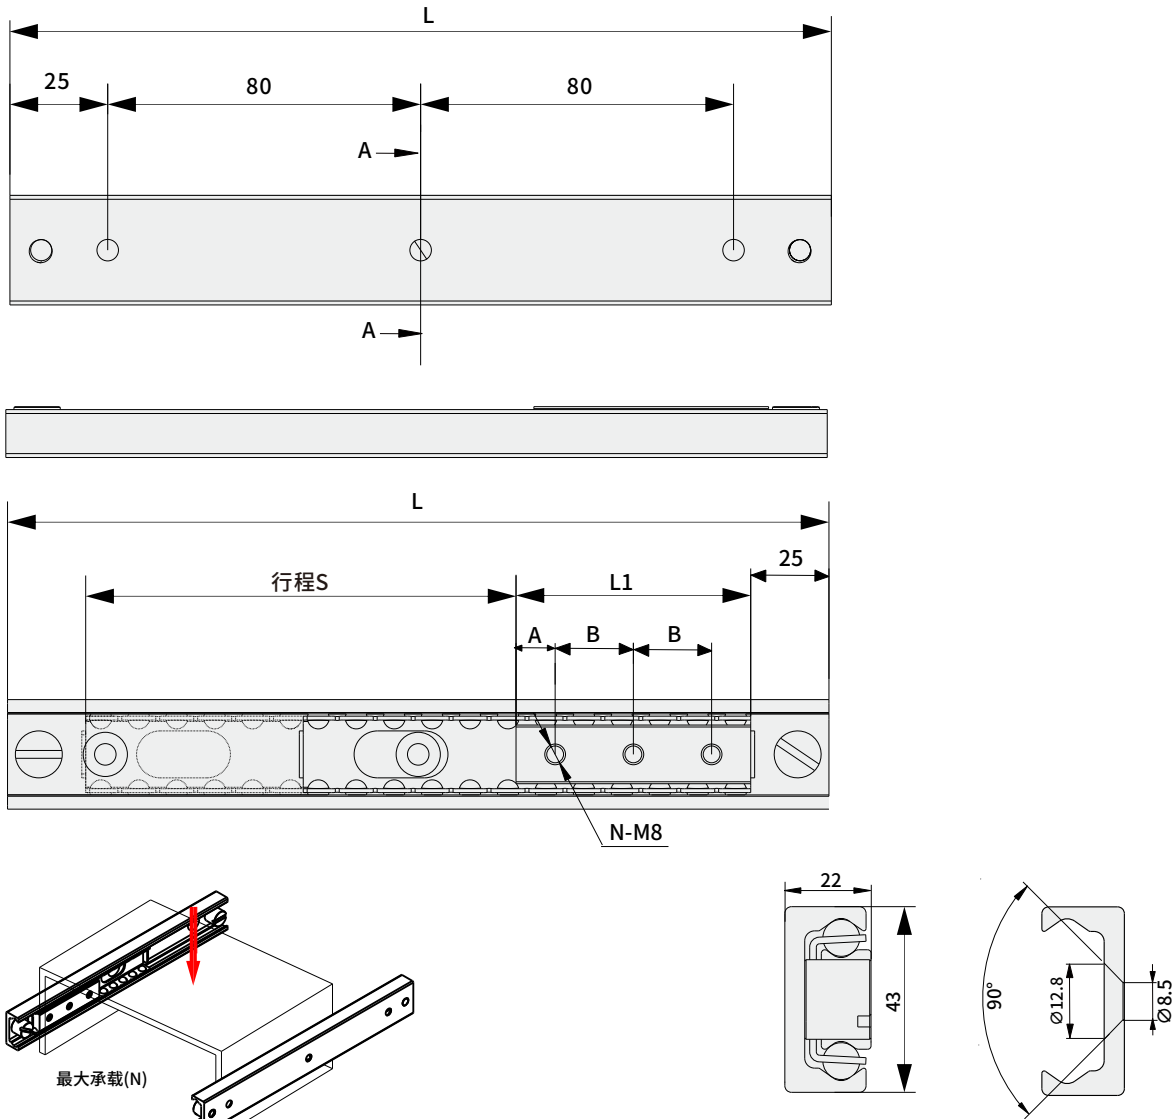

产品编号	L	S	L1	A	B	安装孔数量N	侧面安装 承重/副 (N)	重量/根 (g)
SWL-4301-A-290	290	110	130	25	80	2	3436	1404
SWL-4301-A-370	370	190	130	25	80	2	3436	1612
SWL-4301-A-450	450	190	210	25	80	3	4262	2220
SWL-4301-A-530	530	270	210	25	80	3	4262	2428
SWL-4301-A-610	610	270	290	25	80	4	5110	3036
SWL-4301-A-690	690	350	290	25	80	4	5110	3244
SWL-4301-A-770	770	350	370	25	80	5	5930	3850
SWL-4301-A-850	850	430	370	25	80	5	5930	4066
SWL-4301-A-930	930	430	450	25	80	6	6912	4668
SWL-4301-A-1010	1010	510	450	25	80	6	6912	4876
SWL-4301-A-1090	1090	510	530	25	80	7	8063	5484
SWL-4301-A-1170	1170	590	530	25	80	7	8063	5692

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWR-2801-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储。轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃


定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

P	L 滑轨长度	N 安装孔数	E
孔距80	90~129	2	$E = \frac{L \cdot (N-1) \times 80}{2}$
	130~209	2	
	210~289	3	
	290~369	4	
	370~449	5	
	450~529	6	
	530~609	7	
	610~689	8	
	690~769	9	
	770~849	10	
	850~929	11	
	930~1009	12	
	1010~1089	13	
	1090~1169	14	
	1170~1249	15	
	1250~1329	16	
	1330~1409	17	
	1410~1489	18	
	1490~1569	19	
	1570~1649	20	
	1650~1729	21	
	1730~1809	22	
	1810~1889	23	
	1890~1920	24	

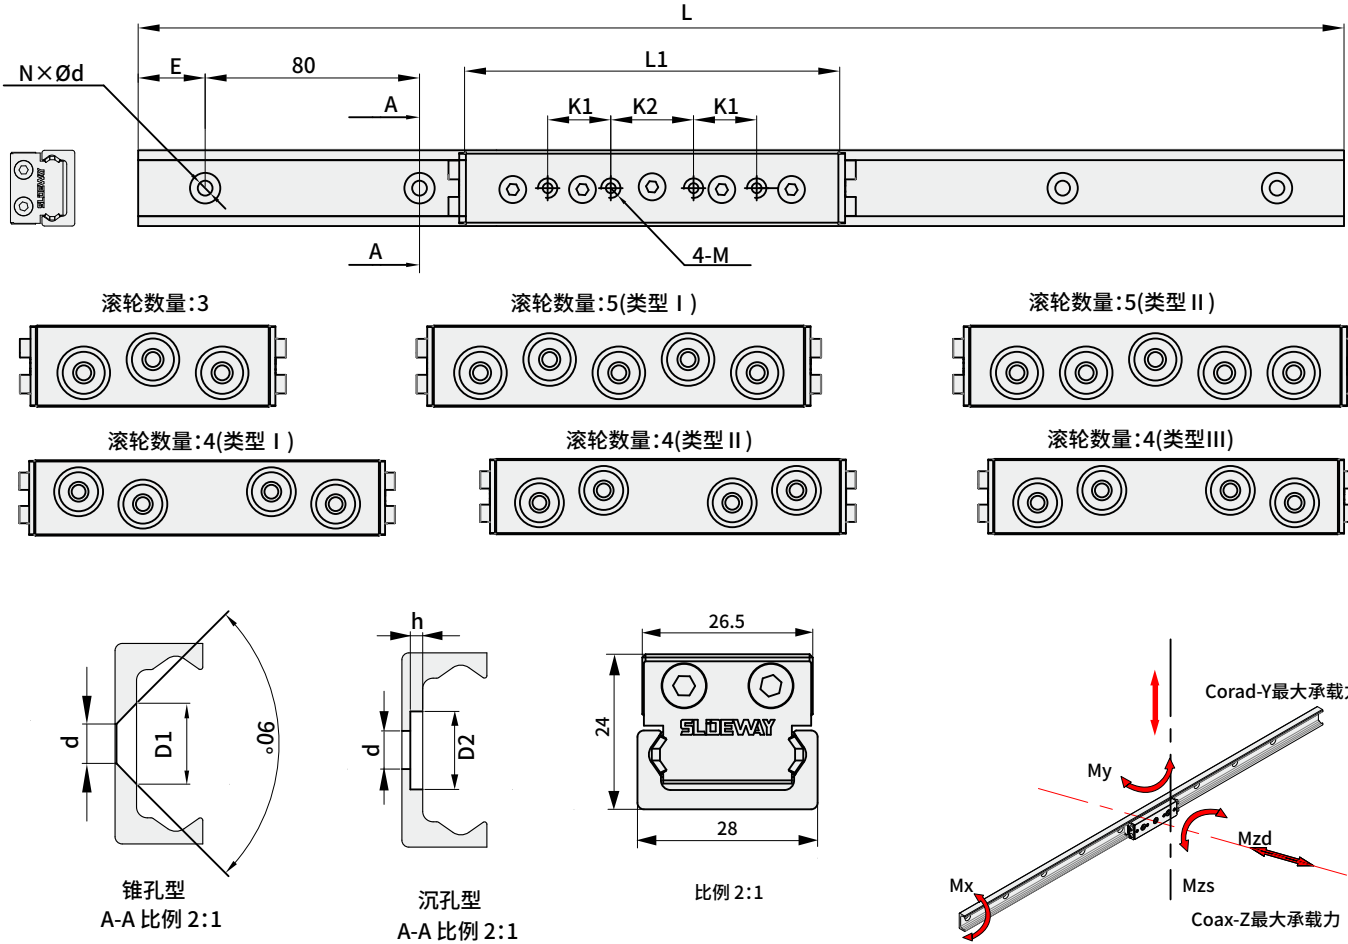

滑轨型号	L(最小单位1)	滚轮数	滚轮类型	L1	K1	K2	M	d	D1	D2	h
SWR-2801-A	90~1920	3	普通型	88	21.5	35	M5	5.5	11.3	11	2.1
			加长型	140	25	25					
		4	I								
			II								
			III								
			II								
		5	I								
			II								

滑轨型号	滚轮数	滚轮类型	承载能力					Mz(Nm)	
			C100(N)	Corad(N)	Coax(N)	Mx(Nm)	My(Nm)	Mzd	Mzs
SWR-2801-A	3	普通型	4285	2170	640	6.3	16	27.3	27
		加长型						54.4	54.4
	4	I			750	11.5	29	54.4	109
		II						109	54.4
		III						81.6	81.6
	5	I	5065	2580	900			6.2	54.4
		II	6816	3472	640				

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SWR-4301-A

轴承钢伸缩导轨



本产品槽位淬火加硬,适用于高频率,高速度高负载的使用场景,主要运用于物流仓储,轨道交通,自动化设备,航空航天等。



工作温度范围-40℃—+120℃



定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

P	L 滑轨长度	N 安装孔数	E
孔距80	90~129	2	25
	130~209	2	$E = \frac{L - (N - 1) \times 80}{2}$
	210~289	3	
	290~369	4	
	370~449	5	
	450~529	6	
	530~609	7	
	610~689	8	
	690~769	9	
	770~849	10	
	850~929	11	
	930~1009	12	
	1010~1089	13	
	1090~1169	14	
	1170~1249	15	
	1250~1329	16	
	1330~1409	17	
	1410~1489	18	
	1490~1569	19	
	1570~1649	20	
	1650~1729	21	
	1730~1809	22	
	1810~1889	23	
	1890~1920	24	

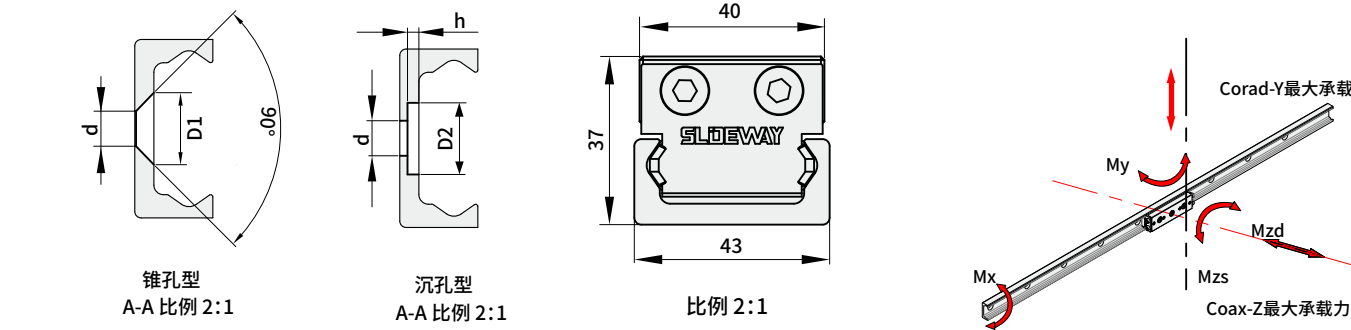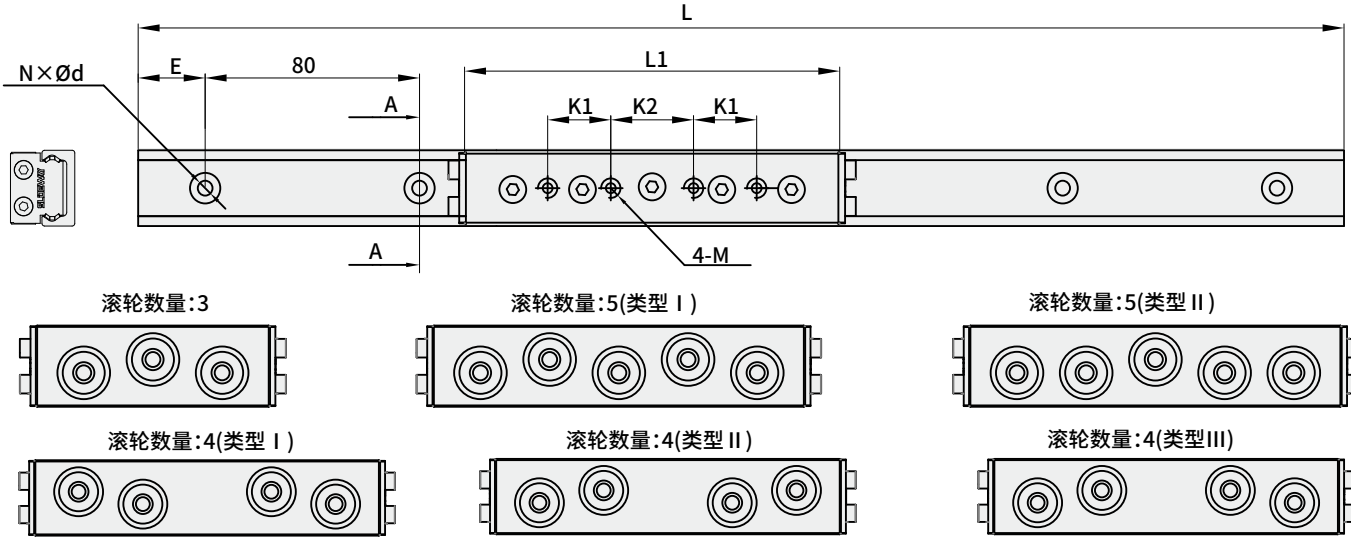

滑轨型号	L(最小单位1)	滚轮数	滚轮类型	L1	K1	K2	M	d	D1	D2	h
SWR-4301-A	90~1920	3	普通型	134	29.5	55	M8	8.5	18.3	18	3.1
			加长型	208	40	40					
		4	I								
			II								
			III								
			5								
		II									

滑轨型号	滚轮数	滚轮类型	承载能力					Mz(Nm)	
			C100(N)	Corad(N)	Coax(N)	Mx(Nm)	My(Nm)	Mzd	Mzs
SWR-4301-A	3	普通型	12280	5515	1575	23.6	60	104.5	104
		加长型			1855	43.6	108	212	212
	4	I						313.5	313.5
		II							
		III							
	5	I	14675	6540	2215	23.6		210	210
		II	19650	8800	1570				

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员



02

钢铝伸缩版式系列

STEEL ALUMINUM TELESCOPIC SERIES

- 钢铝伸缩滑轨是结合钢材与铝材特性的复合款滑轨
- 同时滑轨密封性比较好，具有防尘功能
- 钢铝伸缩滑轨与强度与轻量化平衡，耐磨与耐腐蚀互补
- 安装拆卸更加方便、快捷

SW-70A-1A

钢铝伸缩导轨



钢铝伸缩非常适用于医疗方舱、军用车辆、车载发电机、特种车辆、轨道交通、航空、航天、石油、光伏发电、无人机方舱、救援车、消防车、房车等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70-1A-370-02

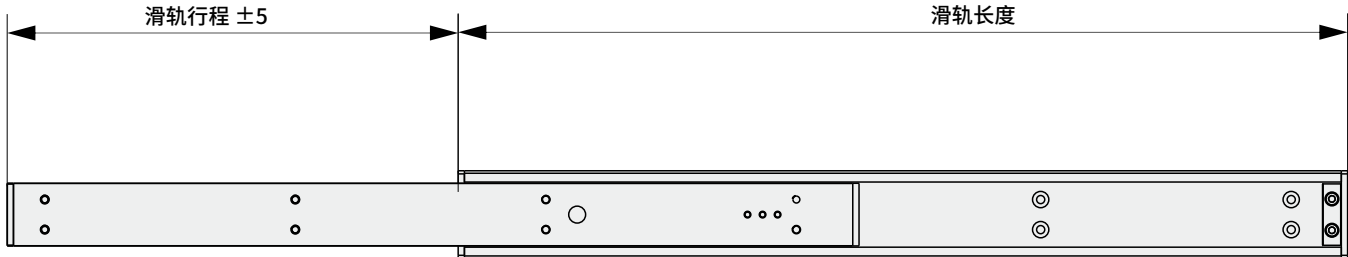

产品编号	滑轨长度	行程	建议负载 (kg/对)	最大负载能力 (kg/对)	重量/对 (kg)
SW-70A-1A-300	300	180	252	420	2.8
SW-70A-1A-350	350	210	249	415	3.2
SW-70A-1A-400	400	240	246	410	3.7
SW-70A-1A-450	450	270	243	405	4.1
SW-70A-1A-500	500	300	240	400	4.6
SW-70A-1A-550	550	330	237	395	5.1
SW-70A-1A-600	600	360	234	390	5.5
SW-70A-1A-650	650	390	231	385	6.0
SW-70A-1A-700	700	420	228	380	6.4
SW-70A-1A-750	750	450	228	375	6.9
SW-70A-1A-800	800	480	222	370	7.4
SW-70A-1A-850	850	510	219	365	7.8
SW-70A-1A-900	900	540	216	360	8.3
SW-70A-1A-950	950	570	213	355	8.7
SW-70A-1A-1000	1000	600	210	350	9.2
SW-70A-1A-1050	1050	630	207	345	9.6
SW-70A-1A-1100	1100	660	204	340	10.2
SW-70A-1A-1150	1150	690	201	335	10.7
SW-70A-1A-1200	1200	720	195	330	11.2

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-70A-2A

钢铝伸缩导轨



钢铝伸缩非常适用于医疗方舱、军用车辆、车载发电机、特种车辆、轨道交通、航空、航天、石油、光伏发电、无人机方舱、救援车、消防车、房车等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70-2A-370-02

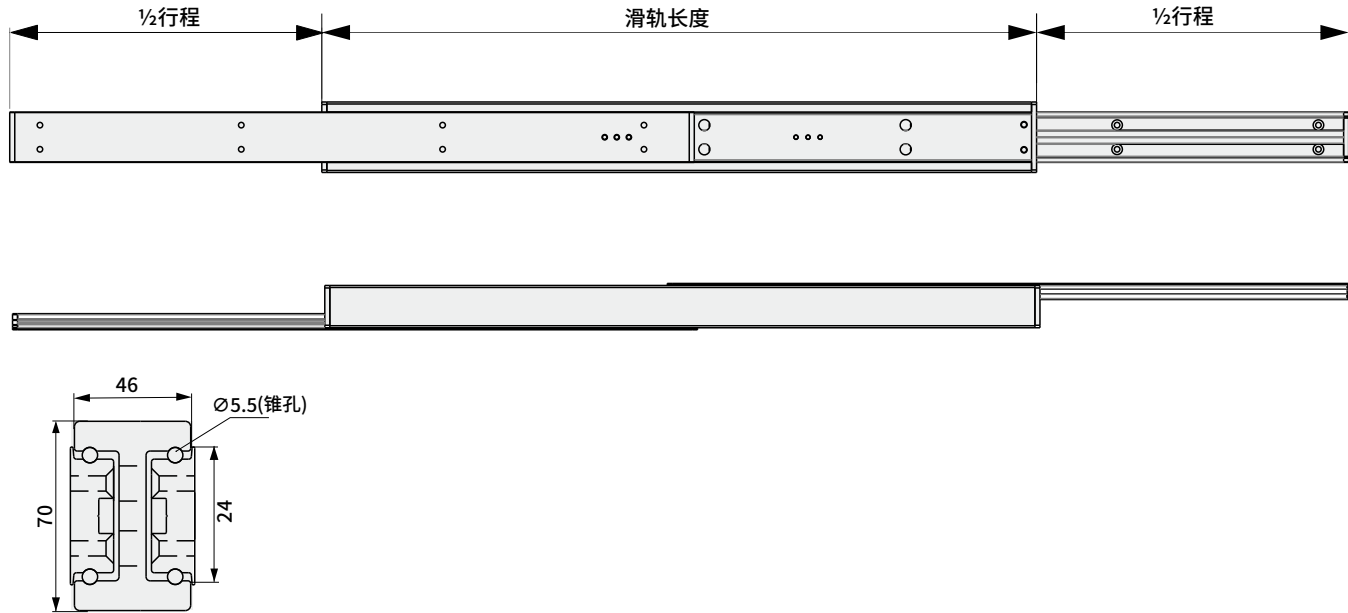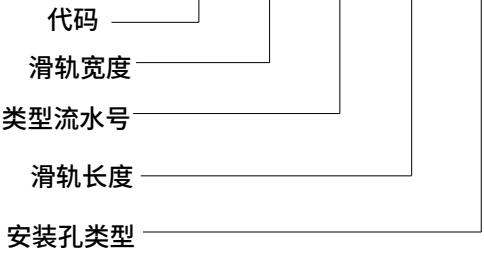

产品编号	滑轨长度	行程	建议负载 (kg/对)	最大负载能力 (kg/对)	重量/对 (kg)
SW-70A-2A-500	500	500	300	500	8.6
SW-70A-2A-550	550	550	290	490	9.5
SW-70A-2A-600	600	600	285	480	10.3
SW-70A-2A-650	650	650	280	470	11.2
SW-70A-2A-700	700	700	275	460	12.0
SW-70A-2A-750	750	750	270	450	12.9
SW-70A-2A-800	800	800	260	440	13.9
SW-70A-2A-900	900	900	250	420	15.5
SW-70A-2A-1000	1000	1000	240	400	17.2
SW-70A-2A-1100	1100	1100	225	380	18.9
SW-70A-2A-1200	1200	1200	215	360	20.6
SW-70A-2A-1300	1300	1300	200	340	22.4
SW-70A-2A-1400	1400	1400	190	320	24.1
SW-70A-2A-1500	1500	1500	180	300	25.8
SW-70A-2A-1600	1600	1600	165	275	27.5
SW-70A-2A-1700	1700	1700	150	250	29.2
SW-70A-2A-1800	1800	1800	135	225	31.0
SW-70A-2A-1900	1900	1900	120	200	32.8
SW-70A-2A-2000	2000	2000	105	175	34.0

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90A-1A

钢铝伸缩导轨



钢铝伸缩非常适用于医疗方舱、军用车辆、车载发电机、特种车辆、轨道交通、航空、航天、石油、光伏发电、无人机方舱、救援车、消防车、房车等。



工作温度范围-40℃—+65℃




定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

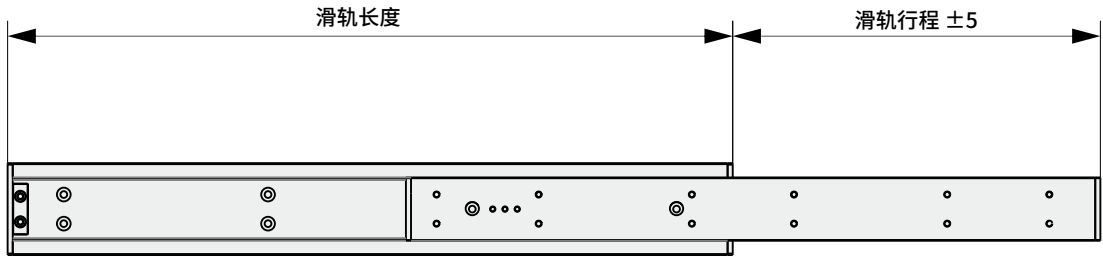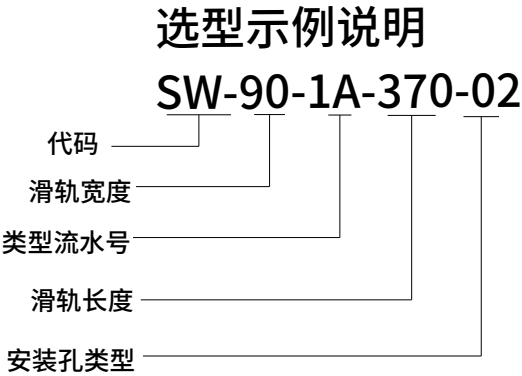

产品编号	滑轨长度	行程	建议负载 (kg/对)	最大负载能力 (kg/对)	重量/对 (kg)
SW-90A-1A-400	400	240	358	545	5.6
SW-90A-1A-450	450	270	350	535	6.3
SW-90A-1A-500	500	300	343	525	7.0
SW-90A-1A-550	550	330	335	515	7.7
SW-90A-1A-600	600	360	328	505	8.4
SW-90A-1A-650	650	390	321	495	9.1
SW-90A-1A-700	700	420	315	485	9.8
SW-90A-1A-750	750	450	308	475	10.5
SW-90A-1A-800	800	480	302	465	11.2
SW-90A-1A-850	850	510	295	455	11.9
SW-90A-1A-900	900	540	289	445	12.6
SW-90A-1A-950	950	570	282	435	13.3
SW-90A-1A-1000	1000	600	276	425	14.0
SW-90A-1A-1050	1050	630	269	415	14.7
SW-90A-1A-1100	1100	660	263	405	15.4
SW-90A-1A-1150	1150	690	256	395	16.1
SW-90A-1A-1200	1200	720	250	385	16.8
SW-90A-1A-1250	1250	750	243	375	17.5
SW-90A-1A-1300	1300	780	237	365	18.2
SW-90A-1A-1350	1350	810	230	355	18.9
SW-90A-1A-1400	1400	840	224	345	19.6
SW-90A-1A-1450	1450	870	217	335	20.3
SW-90A-1A-1500	1500	900	211	325	21.0

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90A-2A

钢铝伸缩导轨



钢铝伸缩非常适用于医疗方舱、军用车辆、车载发电机、特种车辆、轨道交通、航空、航天、石油、光伏发电、无人机方舱、救援车、消防车、房车等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。


备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90-2A-370-02

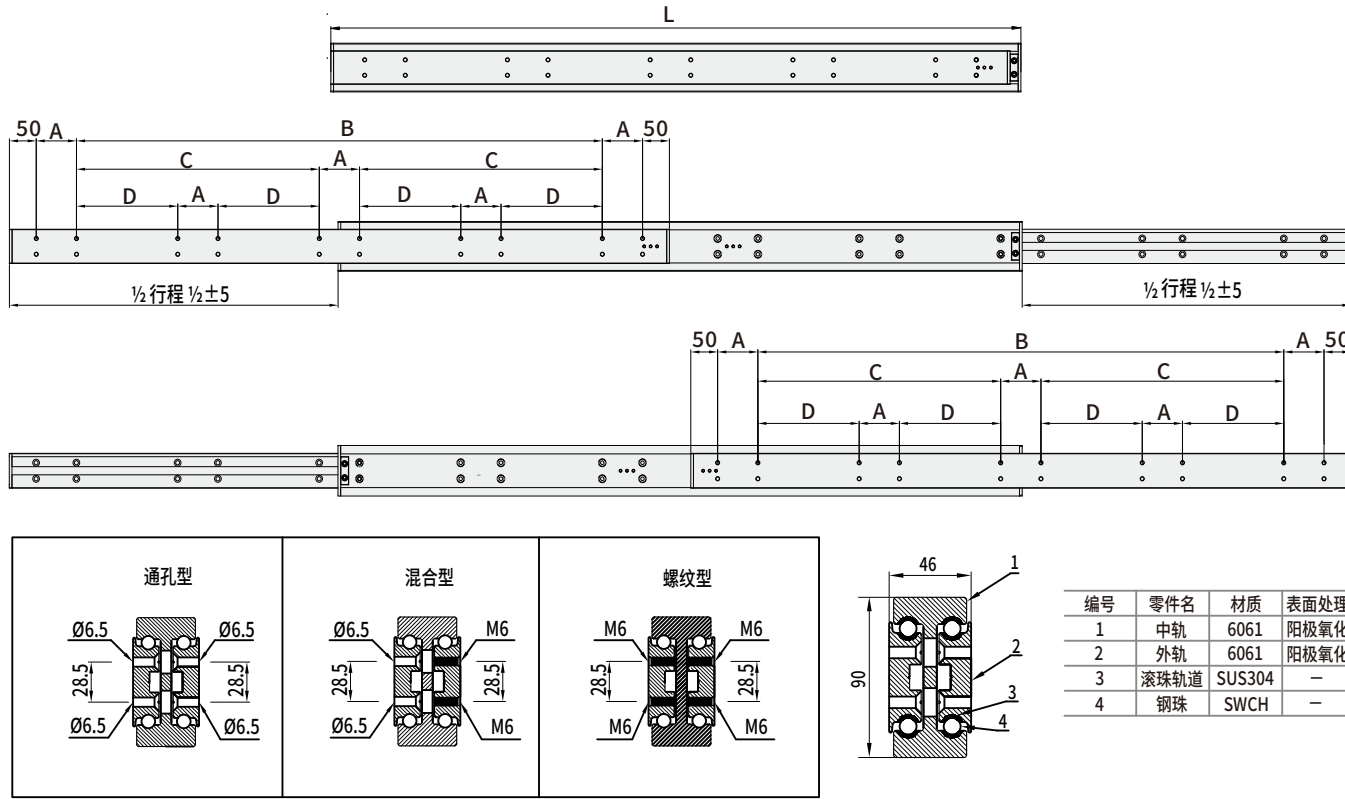

*比例 2:1

产品编号	滑轨长度L	行程L1	A	B	C	D	垂直安装承重/副(N)	重量/根(kg)
SW-90A-2A-300	300	300	50	80	-	-	10500	3.11
SW-90A-2A-400	400	400	100	80	-	-	10200	4.15
SW-90A-2A-450	450	450	100	130	-	-	9500	4.67
SW-90A-2A-500	500	500	100	180	-	-	8650	5.19
SW-90A-2A-550	550	550	100	230	-	-	7900	5.71
SW-90A-2A-600	600	600	100	280	-	-	7250	6.23
SW-90A-2A-650	650	650	100	330	-	-	6650	6.75
SW-90A-2A-700	700	700	100	-	140	-	6250	7.27
SW-90A-2A-750	750	750	100	-	165	-	5850	7.79
SW-90A-2A-800	800	800	100	-	190	-	5500	8.31
SW-90A-2A-850	850	850	100	-	215	-	5200	8.83
SW-90A-2A-900	900	900	100	-	240	-	4900	9.35
SW-90A-2A-950	950	950	100	-	265	-	4650	9.87
SW-90A-2A-1000	1000	1000	100	-	290	-	4400	10.39
SW-90A-2A-1050	1050	1050	100	-	315	-	4150	10.91
SW-90A-2A-1100	1100	1100	100	-	340	-	4070	11.43
SW-90A-2A-1150	1150	1150	100	-	365	-	3970	11.95
SW-90A-2A-1200	1200	1200	100	-	390	-	3900	12.47
SW-90A-2A-1250	1250	1250	100	-	415	-	3830	12.99
SW-90A-2A-1300	1300	1300	100	-	440	-	3780	13.51
SW-90A-2A-1350	1350	1350	100	-	465	-	3730	14.03

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90A-1B

钢铝伸缩导轨



钢铝伸缩非常适用于医疗方舱、军用车辆、车载发电机、特种车辆、轨道交通、航空、航天、石油、光伏发电、无人机方舱、救援车、消防车、房车等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。


备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90-1B-370-02

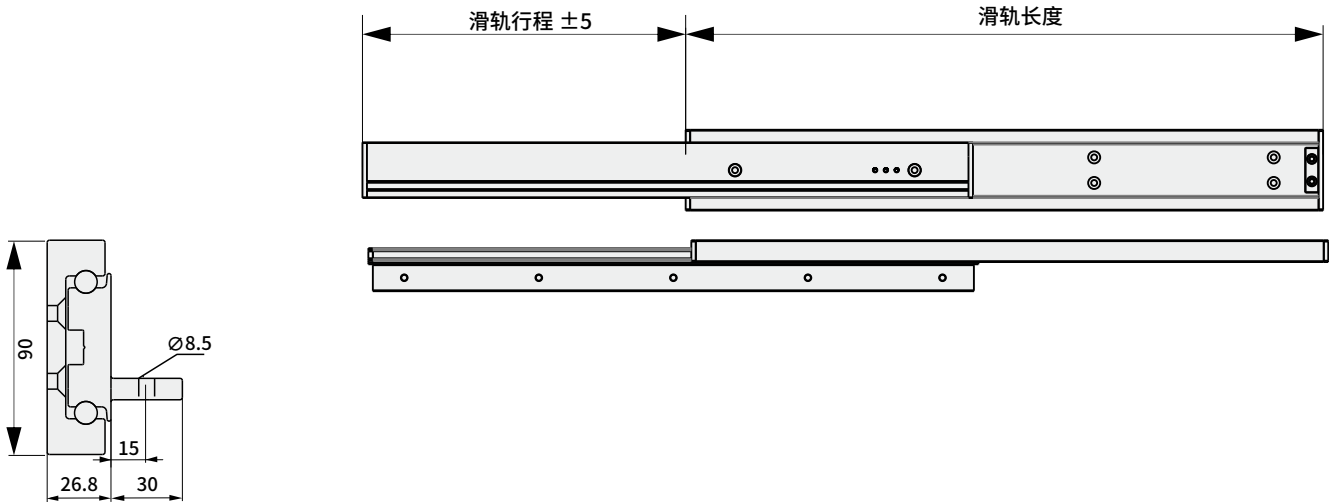

产品编号	滑轨长度	行程	建议负载 (kg/对)	最大负载能力 (kg/对)	重量/对 (kg)
SW-90A-1B-400	400	240	358	545	5.6
SW-90A-1B-450	450	270	350	535	6.3
SW-90A-1B-500	500	300	343	525	7.0
SW-90A-1B-550	550	330	335	515	7.7
SW-90A-1B-600	600	360	328	505	8.4
SW-90A-1B-650	650	390	321	495	9.1
SW-90A-1B-700	700	420	315	485	9.8
SW-90A-1B-750	750	450	308	475	10.5
SW-90A-1B-800	800	480	302	465	11.2
SW-90A-1B-850	850	510	295	455	11.9
SW-90A-1B-900	900	540	289	445	12.6
SW-90A-1B-950	950	570	282	435	13.3
SW-90A-1B-1000	1000	600	276	425	14.0
SW-90A-1B-1050	1050	630	269	415	14.7
SW-90A-1B-1100	1100	660	263	405	15.4
SW-90A-1B-1150	1150	690	256	395	16.1
SW-90A-1B-1200	1200	720	250	385	16.8
SW-90A-1B-1250	1250	750	243	375	17.5
SW-90A-1B-1300	1300	780	237	365	18.2
SW-90A-1B-1350	1350	810	230	355	18.9
SW-90A-1B-1400	1400	840	224	345	19.6
SW-90A-1B-1450	1450	870	217	335	20.3
SW-90A-1B-1500	1500	900	211	325	21.0
SW-90A-1B-1550	1550	930	204	315	21.7

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90A-2B

钢铝伸缩导轨



钢铝伸缩非常适用于医疗方舱、军用车辆、车载发电机、特种车辆、轨道交通、航空、航天、石油、光伏发电、无人机方舱、救援车、消防车、房车等。



工作温度范围-40℃—+65℃




定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

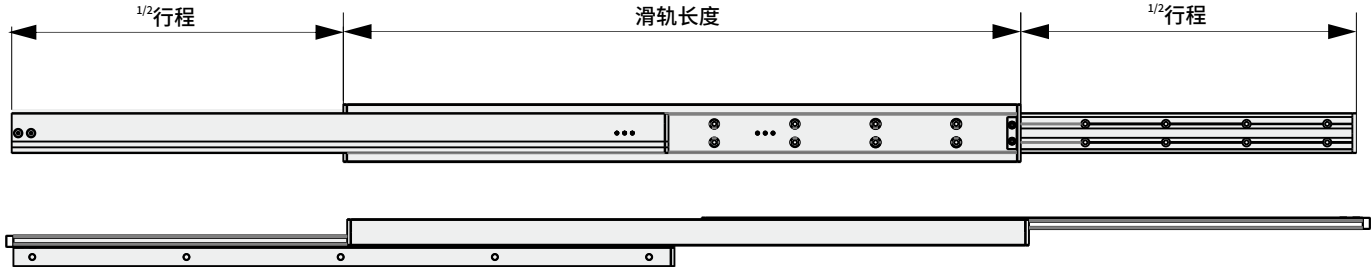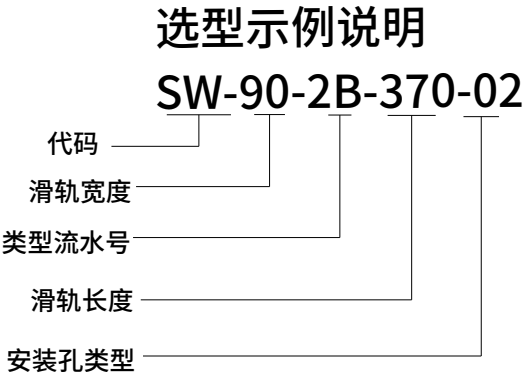

产品编号	滑轨长度	行程	建议负载 (kg/对)	最大负载能力 (kg/对)	重量/对 (kg)
SW-90A-2B-600	600	600	618	950	13.4
SW-90A-2B-650	650	650	600	925	14.5
SW-90A-2B-700	700	700	585	900	15.6
SW-90A-2B-750	750	750	568	875	16.7
SW-90A-2B-800	800	800	552	850	17.8
SW-90A-2B-850	850	850	536	825	18.9
SW-90A-2B-900	900	900	520	800	20.0
SW-90A-2B-950	950	950	503	775	21.1
SW-90A-2B-1000	1000	1000	488	750	22.2
SW-90A-2B-1050	1050	1050	471	725	23.3
SW-90A-2B-1100	1100	1100	455	700	24.4
SW-90A-2B-1150	1150	1150	438	675	25.5
SW-90A-2B-1200	1200	1200	422	650	26.6
SW-90A-2B-1250	1250	1250	406	625	27.7
SW-90A-2B-1300	1300	1300	390	600	28.8
SW-90A-2B-1350	1350	1350	373	575	29.9
SW-90A-2B-1400	1400	1400	358	550	31
SW-90A-2B-1450	1450	1450	341	525	32.1

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-120A-1A

钢铝伸缩导轨



钢铝伸缩非常适用于医疗方舱、军用车辆、车载发电机、特种车辆、轨道交通、航空、航天、石油、光伏发电、无人机方舱、救援车、消防车、房车等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-120-1A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

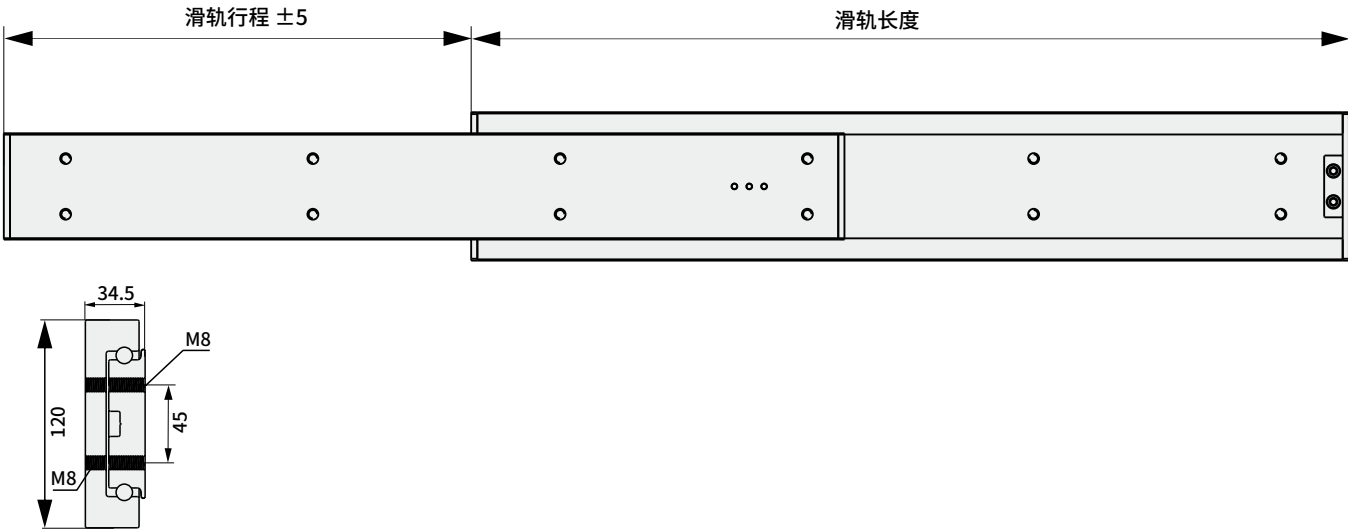

产品编号	滑轨长度	行程	建议负载 (kg/对)	最大负载能力 (kg/对)	重量/对 (kg)
SW-120A-1A-600	600	360	681	1050	11
SW-120A-1A-650	650	390	650	1025	12
SW-120A-1A-700	700	420	633	1000	13
SW-120A-1A-750	750	450	618	975	14
SW-120A-1A-800	800	480	600	950	15
SW-120A-1A-850	850	510	585	925	16
SW-120A-1A-900	900	540	568	900	17
SW-120A-1A-950	950	570	552	875	18
SW-120A-1A-1000	1000	600	536	850	19
SW-120A-1A-1050	1050	630	520	825	20
SW-120A-1A-1100	1100	660	503	800	21
SW-120A-1A-1150	1150	690	488	775	22
SW-120A-1A-1200	1200	720	471	750	23
SW-120A-1A-1250	1250	750	455	725	24
SW-120A-1A-1300	1300	780	438	700	25
SW-120A-1A-1350	1350	810	422	575	26
SW-120A-1A-1400	1400	840	406	650	27
SW-120A-1A-1450	1450	870	390	625	28
SW-120A-1A-1500	1500	900	373	600	29
SW-120A-1A-1550	1550	930	358	575	30

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-120A-2A

钢铝伸缩导轨



钢铝伸缩非常适用于医疗方舱、军用车辆、车载发电机、特种车辆、轨道交通、航空、航天、石油、光伏发电、无人机方舱、救援车、消防车、房车等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:




1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

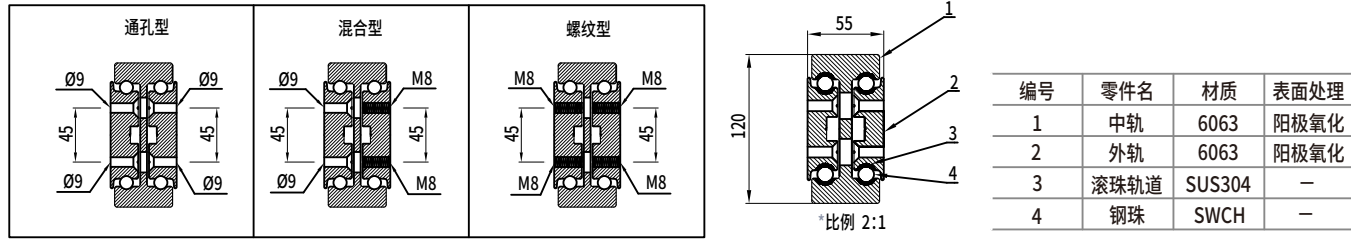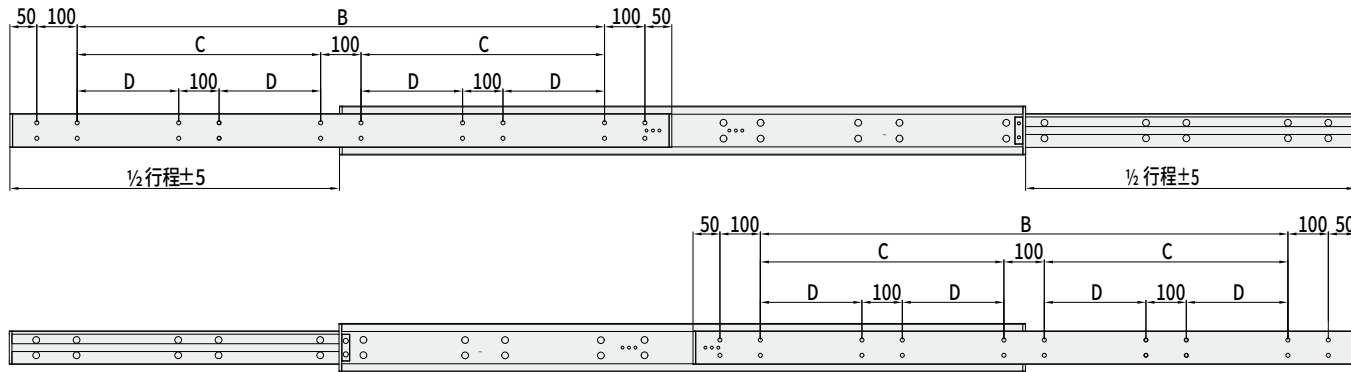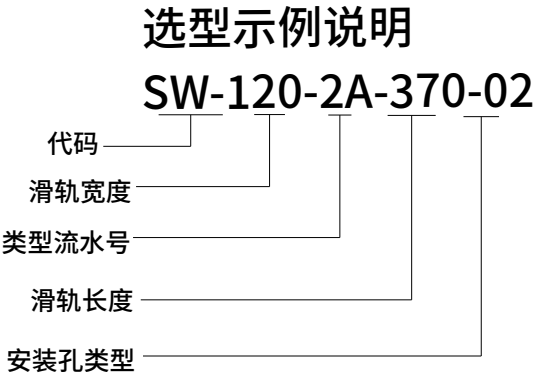

产品编号	滑轨长度L	行程L1	B	C	D	垂直安装承重/副(N)	重量/根(kg)
SW-120A-2A-400	400	400	80	-	-	13720	6.48
SW-120A-2A-450	450	450	130	-	-	13150	7.3
SW-120A-2A-500	500	500	180	-	-	12640	8.1
SW-120A-2A-550	550	550	230	-	-	12130	8.91
SW-120A-2A-600	600	600	280	-	-	11670	9.72
SW-120A-2A-650	650	650	330	-	-	11220	10.53
SW-120A-2A-700	700	700	-	140	-	10770	11.34
SW-120A-2A-750	750	750	-	165	-	10330	12.15
SW-120A-2A-800	800	800	-	190	-	9910	12.96
SW-120A-2A-850	850	850	-	215	-	9500	13.77
SW-120A-2A-900	900	900	-	240	-	9120	14.58
SW-120A-2A-950	950	950	-	265	-	8730	15.93
SW-120A-2A-1000	1000	1000	-	290	-	8370	16.2
SW-120A-2A-1050	1050	1050	-	315	-	7990	17.01
SW-120A-2A-1100	1100	1100	-	340	-	7680	17.82
SW-120A-2A-1150	1150	1150	-	365	-	7370	18.63
SW-120A-2A-1200	1200	1200	-	390	-	7050	19.44
SW-120A-2A-1250	1250	1250	-	415	-	6850	20.25
SW-120A-2A-1300	1300	1300	-	440	-	6650	21.06
SW-120A-2A-1350	1350	1350	-	465	-	6450	21.87
SW-120A-2A-1400	1400	1400	-	490	-	6300	22.68

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员



03

碳钢板式系列

CARBON STEEL
PLATE SERIES

- 碳钢伸缩滑轨凭借“性能均衡、成本可控”的特点，成为多数常规场景的首选
- 碳钢滑轨可选材质有：低碳钢、中碳钢、特殊处理碳钢
- 碳钢滑轨耐磨性与经济性平衡、高刚性、强承载力等特点
- 安装结构简单，可通过螺栓、焊接等方式快速固定

SW-30C-A-1

碳钢板式导轨

部分延伸单向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-30C-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

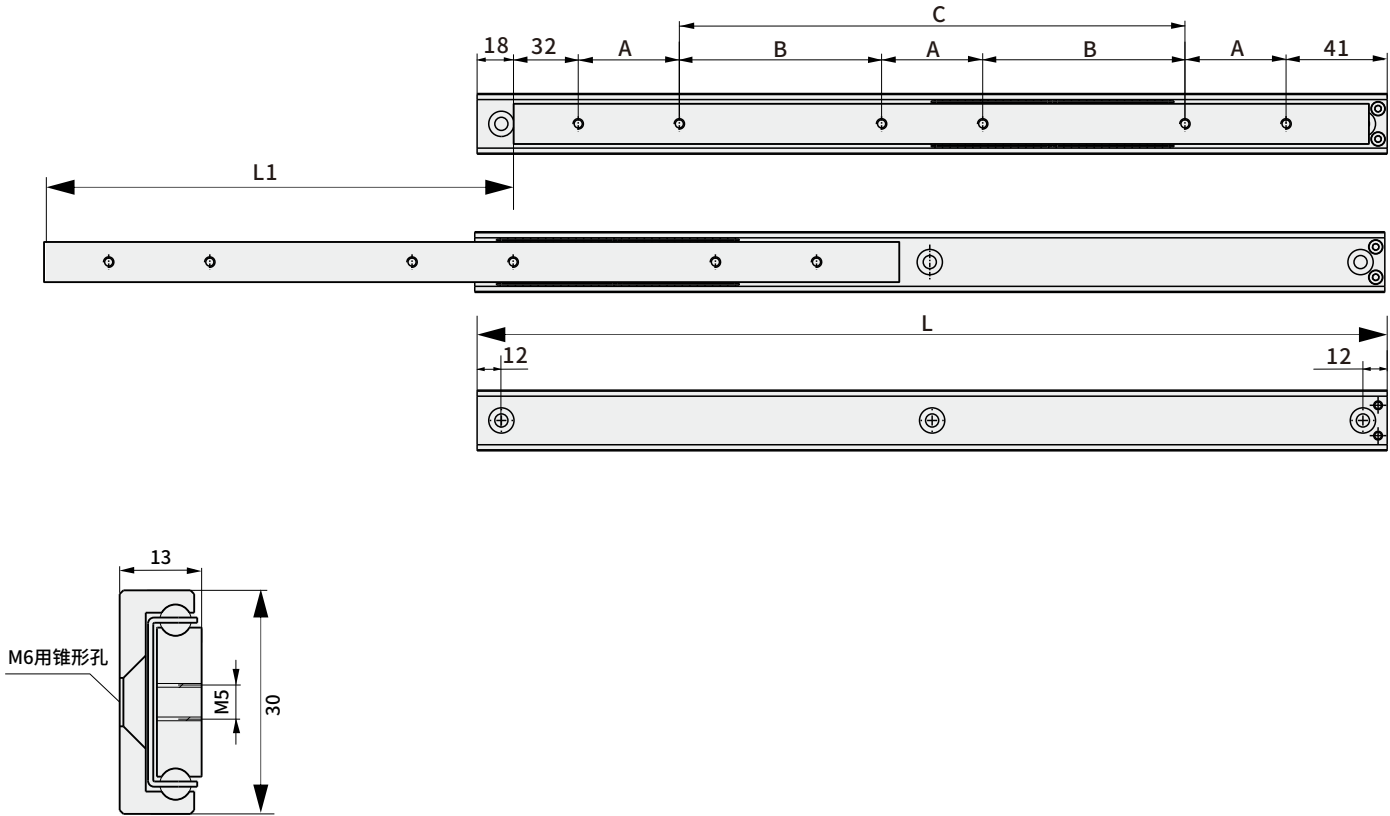

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-30C-A-1-150	150	75	50	-	-	80
SW-30C-A-1-200	200	100	50	-	-	90
SW-30C-A-1-250	250	125	50	-	50	110
SW-30C-A-1-300	300	150	50	-	100	130
SW-30C-A-1-350	350	175	50	-	150	150
SW-30C-A-1-400	400	200	50	-	200	180
SW-30C-A-1-450	450	225	50	-	250	240
SW-30C-A-1-500	500	250	50	-	300	260
SW-30C-A-1-550	550	275	50	150	-	270
SW-30C-A-1-600	600	300	50	175	-	280
SW-30C-A-1-650	650	325	50	200	-	260
SW-30C-A-1-700	700	350	50	225	-	240
SW-30C-A-1-750	750	375	50	250	-	220
SW-30C-A-1-800	800	400	50	275	-	200
SW-30C-A-1-850	850	425	50	300	-	180
SW-30C-A-1-900	900	450	50	325	-	160
SW-30C-A-1-950	950	475	50	350	-	140
SW-30C-A-1-1000	1000	500	50	375	-	120

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40C-A-1

碳钢板式导轨

部分延伸单向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40C-A-370-01



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

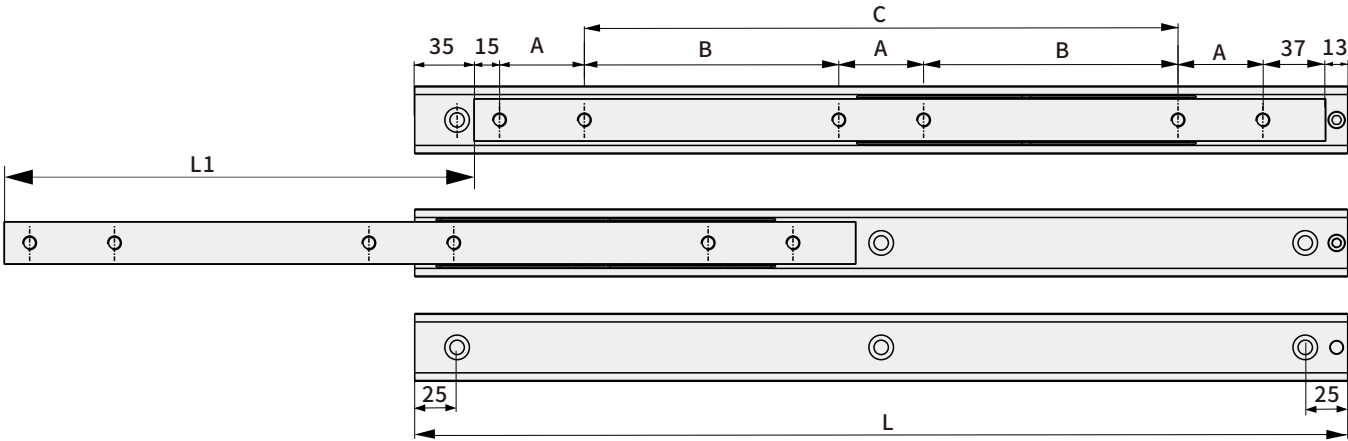

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-40C-A-1-200	200	100	50	-	-	240
SW-40C-A-1-250	250	125	50	-	50	250
SW-40C-A-1-300	300	150	50	-	100	260
SW-40C-A-1-350	350	175	50	-	150	280
SW-40C-A-1-400	400	200	50	-	200	300
SW-40C-A-1-450	450	225	50	-	250	315
SW-40C-A-1-500	500	250	50	-	300	330
SW-40C-A-1-550	550	275	50	150	-	340
SW-40C-A-1-600	600	300	50	175	-	350
SW-40C-A-1-650	650	325	50	200	-	355
SW-40C-A-1-700	700	350	50	225	-	360
SW-40C-A-1-750	750	375	50	250	-	345
SW-40C-A-1-800	800	400	50	275	-	335
SW-40C-A-1-850	850	425	50	300	-	320
SW-40C-A-1-900	900	450	50	325	-	305
SW-40C-A-1-950	950	475	50	350	-	280
SW-40C-A-1-1000	1000	500	50	375	-	265
SW-40C-A-1-1050	1050	525	50	400	-	250
SW-40C-A-1-1100	1100	550	50	425	-	240
SW-40C-A-1-1150	1150	575	50	450	-	230

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40C-A-2

碳钢板式导轨

部分延伸单向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40C-A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

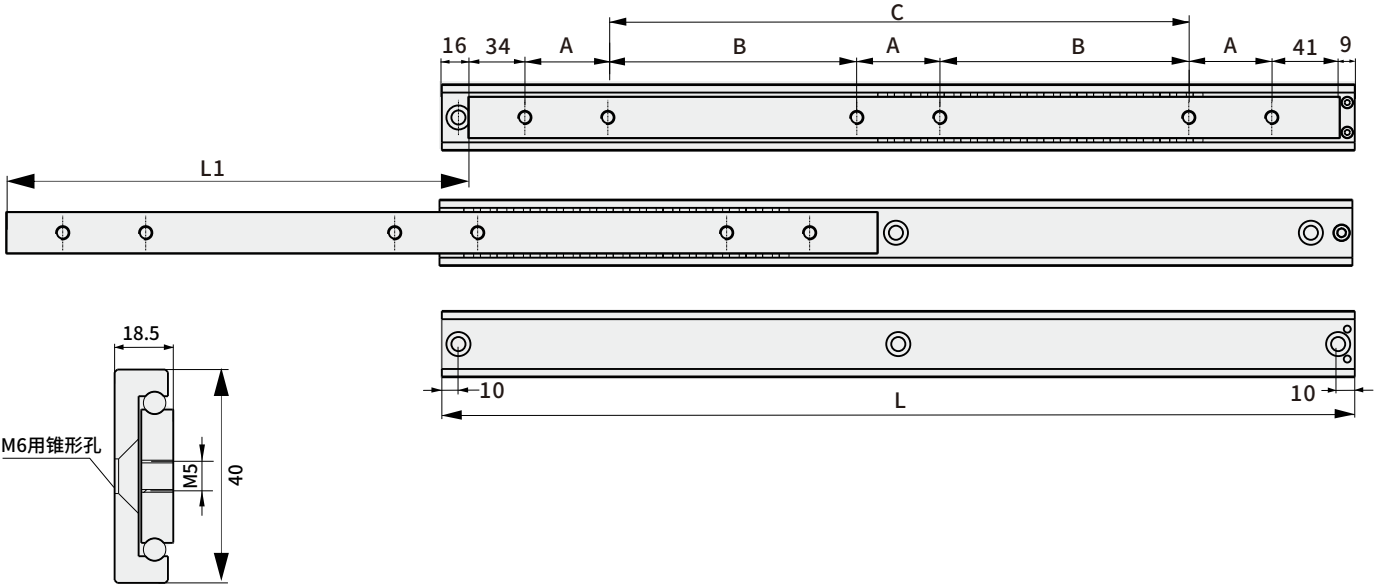

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-40C-A-2-150	150	75	50	-	-	80
SW-40C-A-2-200	200	100	50	-	-	90
SW-40C-A-2-250	250	125	50	-	50	110
SW-40C-A-2-300	300	150	50	-	100	130
SW-40C-A-2-350	350	175	50	-	150	150
SW-40C-A-2-400	400	200	50	-	200	180
SW-40C-A-2-450	450	225	50	-	250	240
SW-40C-A-2-500	500	250	50	-	300	260
SW-40C-A-2-550	550	275	50	150	-	270
SW-40C-A-2-600	600	300	50	175	-	260
SW-40C-A-2-650	650	325	50	200	-	250
SW-40C-A-2-700	700	350	50	225	-	240
SW-40C-A-2-750	750	375	50	250	-	230
SW-40C-A-2-800	800	400	50	275	-	220
SW-40C-A-2-850	850	425	50	300	-	210
SW-40C-A-2-900	900	450	50	325	-	200
SW-40C-A-2-950	950	475	50	350	-	190
SW-40C-A-2-1000	1000	500	50	375	-	180
SW-40C-A-2-1050	1050	525	50	400	-	160
SW-40C-A-2-1100	1100	550	50	425	-	140
SW-40C-A-2-1150	1150	575	50	450	-	120
SW-40C-A-2-1200	1200	600	50	475	-	100

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40C-A-3

碳钢板式导轨

部分延伸单向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40C-A-370-3


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

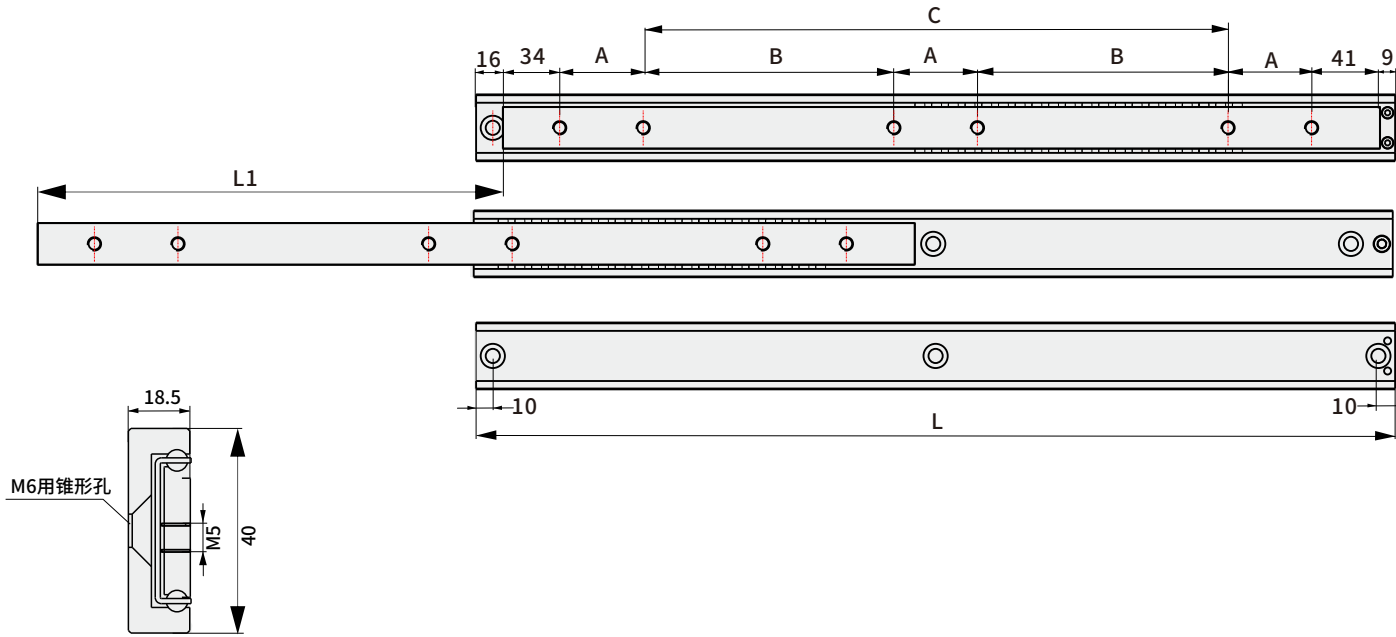

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-40C-A-3-150	150	75	50	-	-	80
SW-40C-A-3-200	200	100	50	-	-	90
SW-40C-A-3-250	250	125	50	-	50	110
SW-40C-A-3-300	300	150	50	-	100	130
SW-40C-A-3-350	350	175	50	-	150	150
SW-40C-A-3-400	400	200	50	-	200	180
SW-40C-A-3-450	450	225	50	-	250	240
SW-40C-A-3-500	500	250	50	-	300	260
SW-40C-A-3-550	550	275	50	150	-	280
SW-40C-A-3-600	600	300	50	175	-	270
SW-40C-A-3-650	650	325	50	200	-	260
SW-40C-A-3-700	700	350	50	225	-	250
SW-40C-A-3-750	750	375	50	250	-	240
SW-40C-A-3-800	800	400	50	275	-	230
SW-40C-A-3-850	850	425	50	300	-	220
SW-40C-A-3-900	900	450	50	325	-	210
SW-40C-A-3-950	950	475	50	350	-	200
SW-40C-A-3-1000	1000	500	50	375	-	190
SW-40C-A-3-1050	1050	525	50	400	-	170
SW-40C-A-3-1100	1100	550	50	425	-	150
SW-40C-A-3-1150	1150	575	50	450	-	130
SW-40C-A-3-1200	1200	600	50	475	-	110

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-50C-A-1

碳钢板式导轨

部分延伸单向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-50C-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

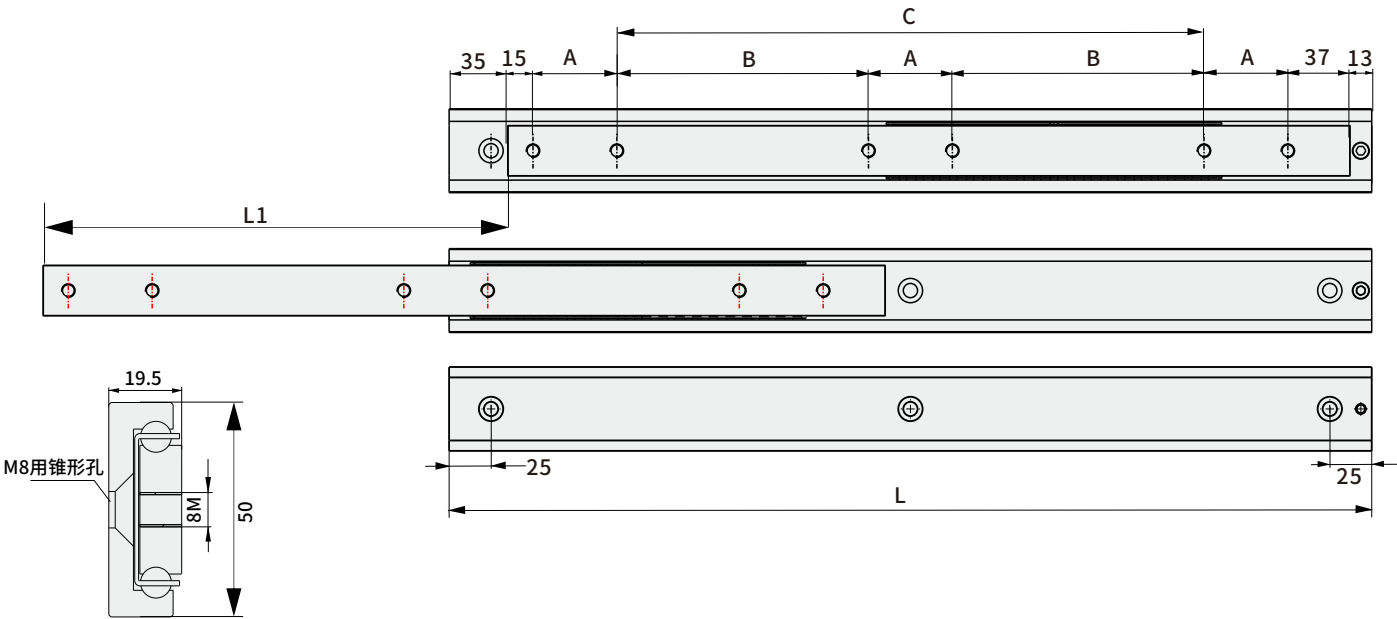

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载能力 (kg/对)
SW-50C-A-1-200	200	100	50	-	-	300
SW-50C-A-1-250	250	125	50	-	50	320
SW-50C-A-1-300	300	150	50	-	100	340
SW-50C-A-1-350	350	175	50	-	150	355
SW-50C-A-1-400	400	200	50	-	200	370
SW-50C-A-1-450	450	225	50	-	250	380
SW-50C-A-1-500	500	250	50	-	300	400
SW-50C-A-1-550	550	275	50	150	-	430
SW-50C-A-1-600	600	300	50	175	-	450
SW-50C-A-1-650	650	325	50	200	-	440
SW-50C-A-1-700	700	350	50	225	-	420
SW-50C-A-1-750	750	375	50	250	-	410
SW-50C-A-1-800	800	400	50	275	-	400
SW-50C-A-1-850	850	425	50	300	-	390
SW-50C-A-1-900	900	450	50	325	-	375
SW-50C-A-1-950	950	475	50	350	-	360
SW-50C-A-1-1000	1000	500	50	375	-	340
SW-50C-A-1-1050	1050	525	50	400	-	320
SW-50C-A-1-1100	1100	550	50	425	-	300
SW-50C-A-1-1150	1150	575	50	450	-	290
SW-50C-A-1-1200	1200	600	50	475	-	280
SW-50C-A-1-1250	1250	625	50	500	-	260

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60C-A-1

碳钢板式导轨

部分延伸单向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60C-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

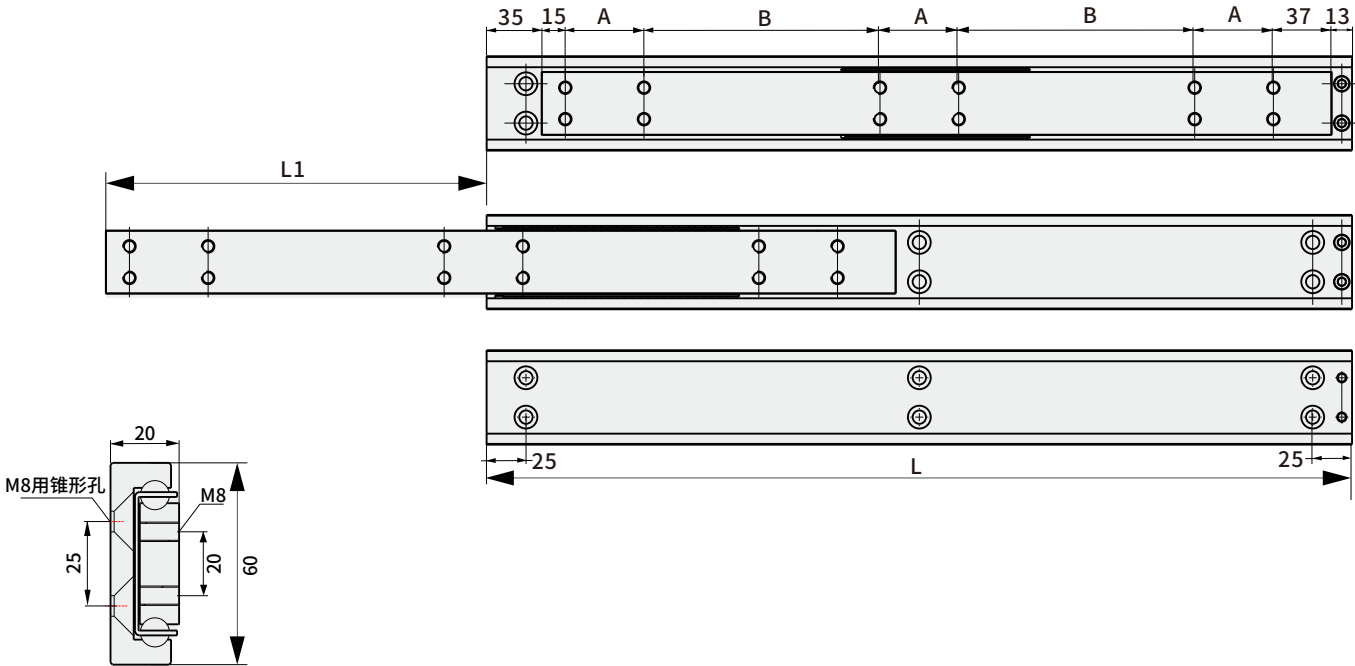

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载能力(kg/对)
SW-60C-A-1-300	300	150	50	-	100	520
SW-60C-A-1-350	350	175	50	-	150	560
SW-60C-A-1-400	400	200	50	-	200	610
SW-60C-A-1-450	450	225	50	-	250	660
SW-60C-A-1-500	500	250	50	-	300	710
SW-60C-A-1-550	550	275	50	-	350	720
SW-60C-A-1-600	600	300	50	-	400	730
SW-60C-A-1-650	650	325	50	200	-	740
SW-60C-A-1-700	700	350	50	225	-	750
SW-60C-A-1-750	750	375	50	250	-	740
SW-60C-A-1-800	800	400	50	275	-	720
SW-60C-A-1-850	850	425	50	300	-	700
SW-60C-A-1-900	900	450	50	325	-	680
SW-60C-A-1-950	950	475	50	350	-	660
SW-60C-A-1-1000	1000	500	50	375	-	640
SW-60C-A-1-1050	1050	525	50	400	-	610
SW-60C-A-1-1100	1100	550	50	425	-	580
SW-60C-A-1-1150	1150	575	50	450	-	550
SW-60C-A-1-1200	1200	600	50	475	-	520

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-70C-A-1

碳钢板式导轨

部分延伸单向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70C-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

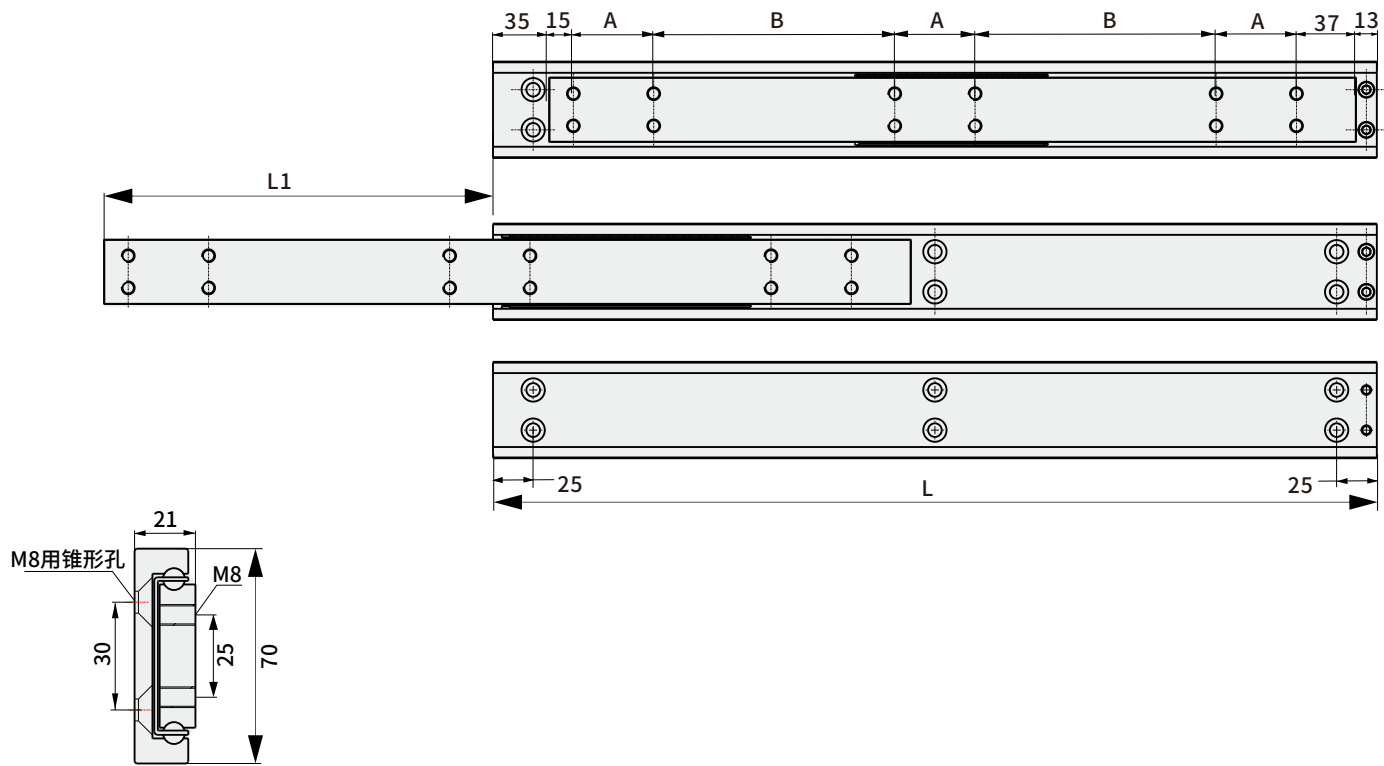

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载能力 (kg/对)
SW-70C-A-1-300	300	150	50	-	100	800
SW-70C-A-1-350	350	175	50	-	150	830
SW-70C-A-1-400	400	200	50	-	200	860
SW-70C-A-1-450	450	225	50	-	250	890
SW-70C-A-1-500	500	250	50	-	300	930
SW-70C-A-1-550	550	275	50	-	350	960
SW-70C-A-1-600	600	300	50	-	400	980
SW-70C-A-1-650	650	325	50	200	-	1020
SW-70C-A-1-700	700	350	50	225	-	1060
SW-70C-A-1-750	750	375	50	250	-	1030
SW-70C-A-1-800	800	400	50	275	-	990
SW-70C-A-1-850	850	425	50	300	-	940
SW-70C-A-1-900	900	450	50	325	-	860
SW-70C-A-1-950	950	475	50	350	-	800
SW-70C-A-1-1000	1000	500	50	375	-	750
SW-70C-A-1-1050	1050	525	50	400	-	710
SW-70C-A-1-1100	1100	550	50	425	-	670
SW-70C-A-1-1150	1150	575	50	450	-	630
SW-70C-A-1-1200	1200	600	50	475	-	600

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80C-A-1

碳钢板式导轨

部分延伸单向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80C-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

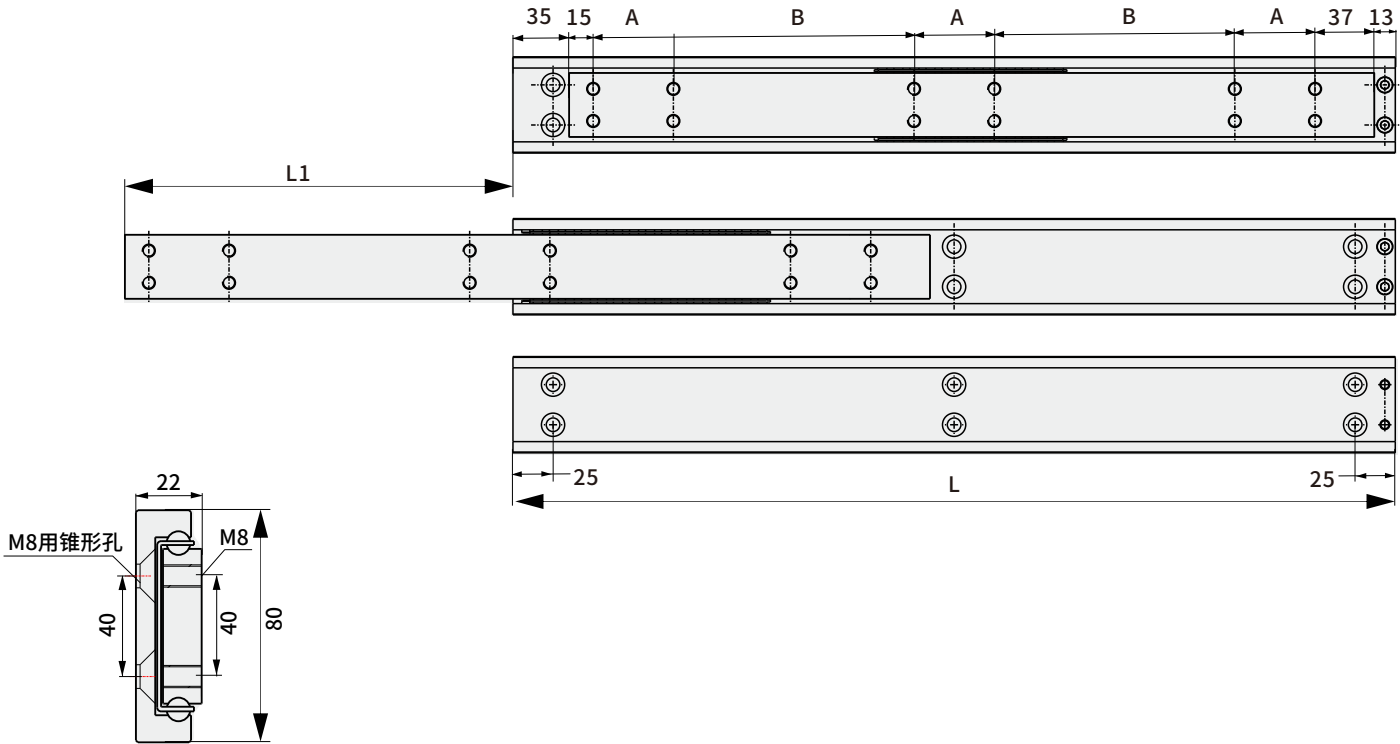

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载能力 (kg/对)
SW-80C-A-1-200	200	100	50	-	100	850
SW-80C-A-1-250	250	125	50	-	100	920
SW-80C-A-1-300	300	150	50	-	100	960
SW-80C-A-1-350	350	175	50	-	150	980
SW-80C-A-1-400	400	200	50	-	200	1000
SW-80C-A-1-450	450	225	50	-	250	1030
SW-80C-A-1-500	500	250	50	-	300	1080
SW-80C-A-1-550	550	275	50	-	350	1110
SW-80C-A-1-600	600	300	50	-	400	1150
SW-80C-A-1-650	650	325	50	200	-	1180
SW-80C-A-1-700	700	350	50	225	-	1210
SW-80C-A-1-750	750	375	50	250	-	1190
SW-80C-A-1-800	800	400	50	275	-	1160
SW-80C-A-1-850	850	425	50	300	-	1110
SW-80C-A-1-900	900	450	50	325	-	1070
SW-80C-A-1-950	950	475	50	350	-	1030
SW-80C-A-1-1000	1000	500	50	375	-	970
SW-80C-A-1-1050	1050	525	50	400	-	960
SW-80C-A-1-1100	1100	550	50	425	-	940

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90C-A-1

碳钢板式导轨

部分延伸单向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90C-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

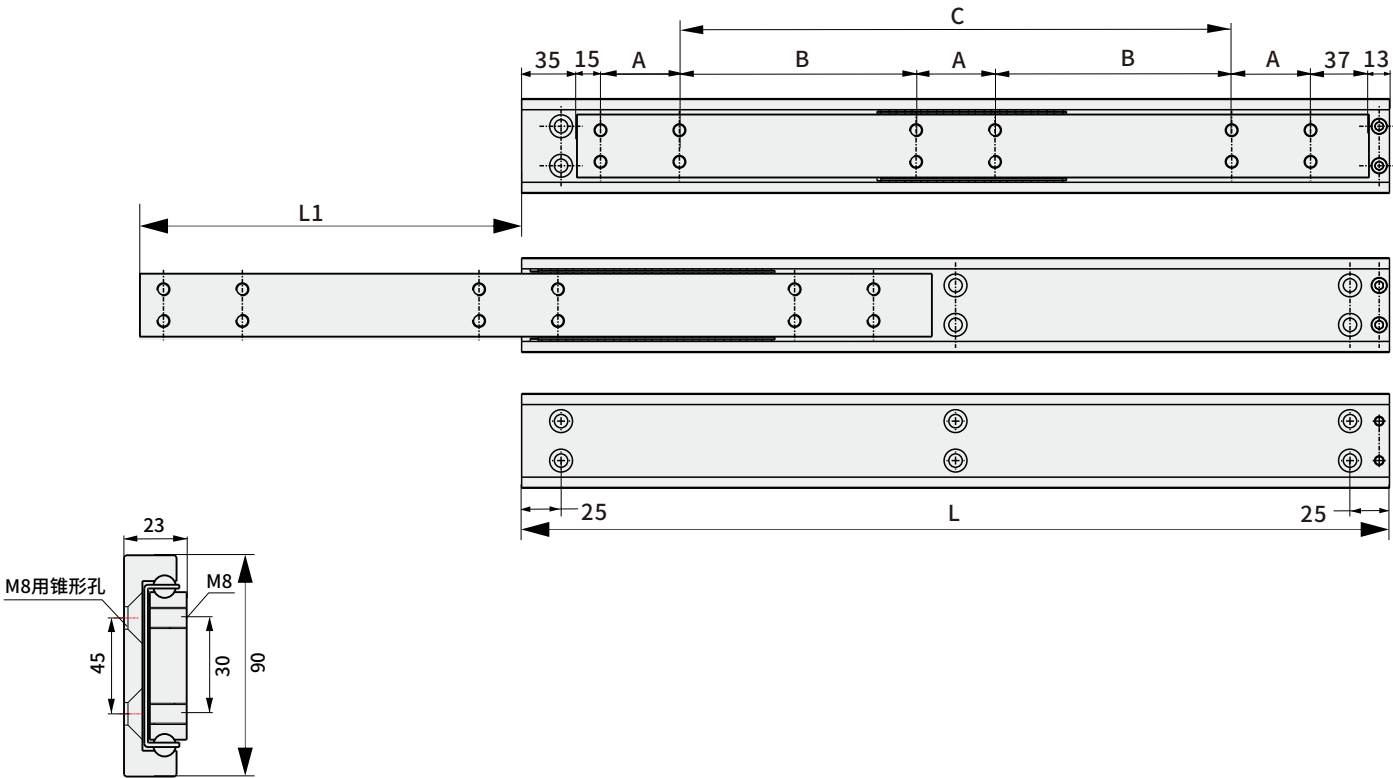

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载能力 (kg/对)
SW-90C-A-1-300	300	150	50	-	100	1260
SW-90C-A-1-350	350	175	50	-	150	1300
SW-90C-A-1-400	400	200	50	-	200	1380
SW-90C-A-1-450	450	225	50	-	250	1440
SW-90C-A-1-500	500	250	50	-	300	1480
SW-90C-A-1-550	550	275	50	-	350	1520
SW-90C-A-1-600	600	300	50	-	400	1550
SW-90C-A-1-650	650	325	50	200	-	1580
SW-90C-A-1-700	700	350	50	225	-	1600
SW-90C-A-1-750	750	375	50	250	-	1560
SW-90C-A-1-800	800	400	50	275	-	1500
SW-90C-A-1-850	850	425	50	300	-	1440
SW-90C-A-1-900	900	450	50	325	-	1360
SW-90C-A-1-950	950	475	50	350	-	1320
SW-90C-A-1-1000	1000	500	50	375	-	1240
SW-90C-A-1-1050	1050	525	50	400	-	1180
SW-90C-A-1-1100	1100	550	50	425	-	1100
SW-90C-A-1-1150	1150	575	50	450	-	1010
SW-90C-A-1-1200	1200	600	50	475	-	950

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100C-A-1

碳钢板式导轨

部分延伸单向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100C-A-370-01


代码 _____

滑轨宽度 _____

类型流水号 _____

滑轨长度 _____

安装孔类型 _____

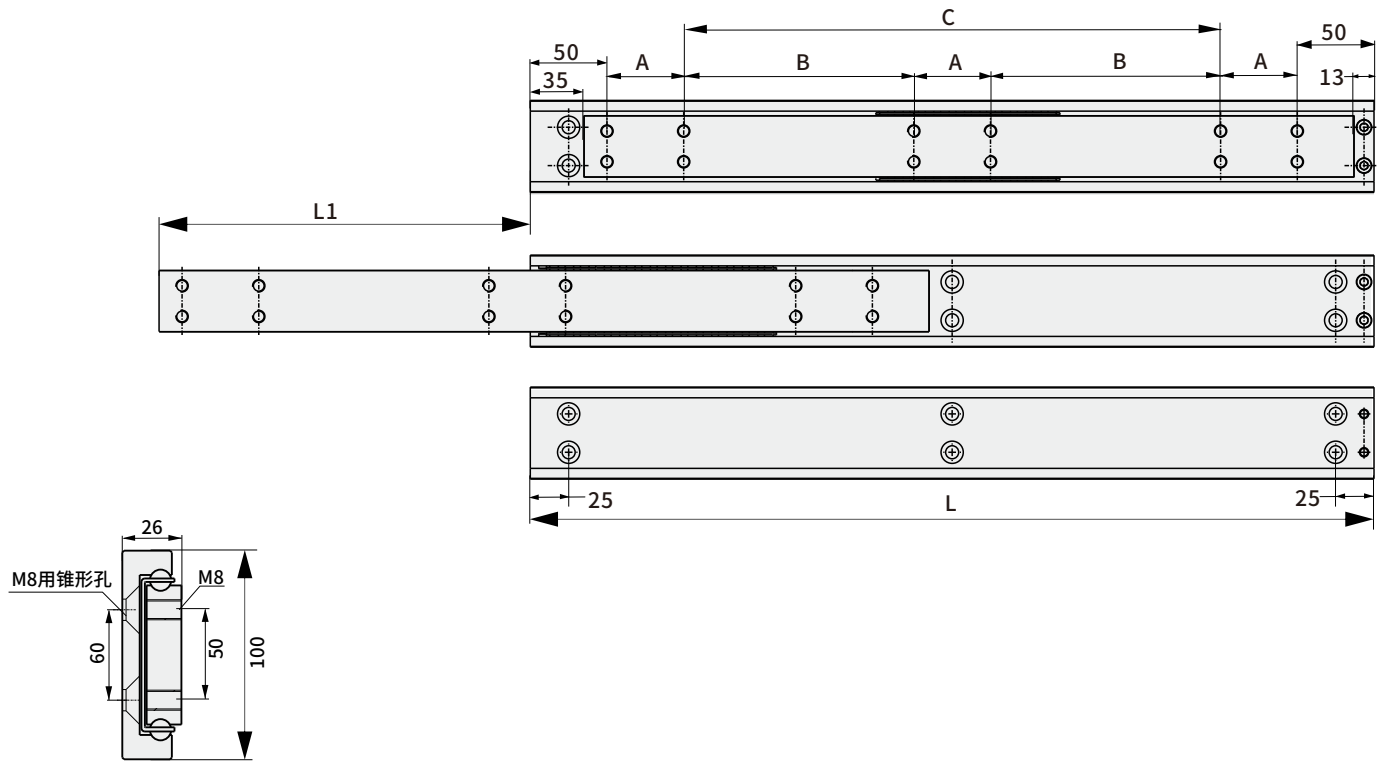

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载能力 (kg/对)
SW-100C-A-1-300	300	150	50	-	100	1410
SW-100C-A-1-350	350	175	50	-	150	1450
SW-100C-A-1-400	400	200	50	-	200	1510
SW-100C-A-1-450	450	225	50	-	250	1570
SW-100C-A-1-500	500	250	50	-	300	1630
SW-100C-A-1-550	550	275	50	-	350	1670
SW-100C-A-1-600	600	300	50	-	400	1700
SW-100C-A-1-650	650	325	50	200	-	1730
SW-100C-A-1-700	700	350	50	225	-	1750
SW-100C-A-1-750	750	375	50	250	-	1690
SW-100C-A-1-800	800	400	50	275	-	1630
SW-100C-A-1-850	850	425	50	300	-	1550
SW-100C-A-1-900	900	450	50	325	-	1450
SW-100C-A-1-950	950	475	50	350	-	1400
SW-100C-A-1-1000	1000	500	50	375	-	1320
SW-100C-A-1-1050	1050	525	50	400	-	1260
SW-100C-A-1-1100	1100	550	50	425	-	1210
SW-100C-A-1-1150	1150	575	50	450	-	1160
SW-100C-A-1-1200	1200	600	50	475	-	1100

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-30C-A-6

碳钢板式导轨

部分延伸双向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-30C-A-370-06


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

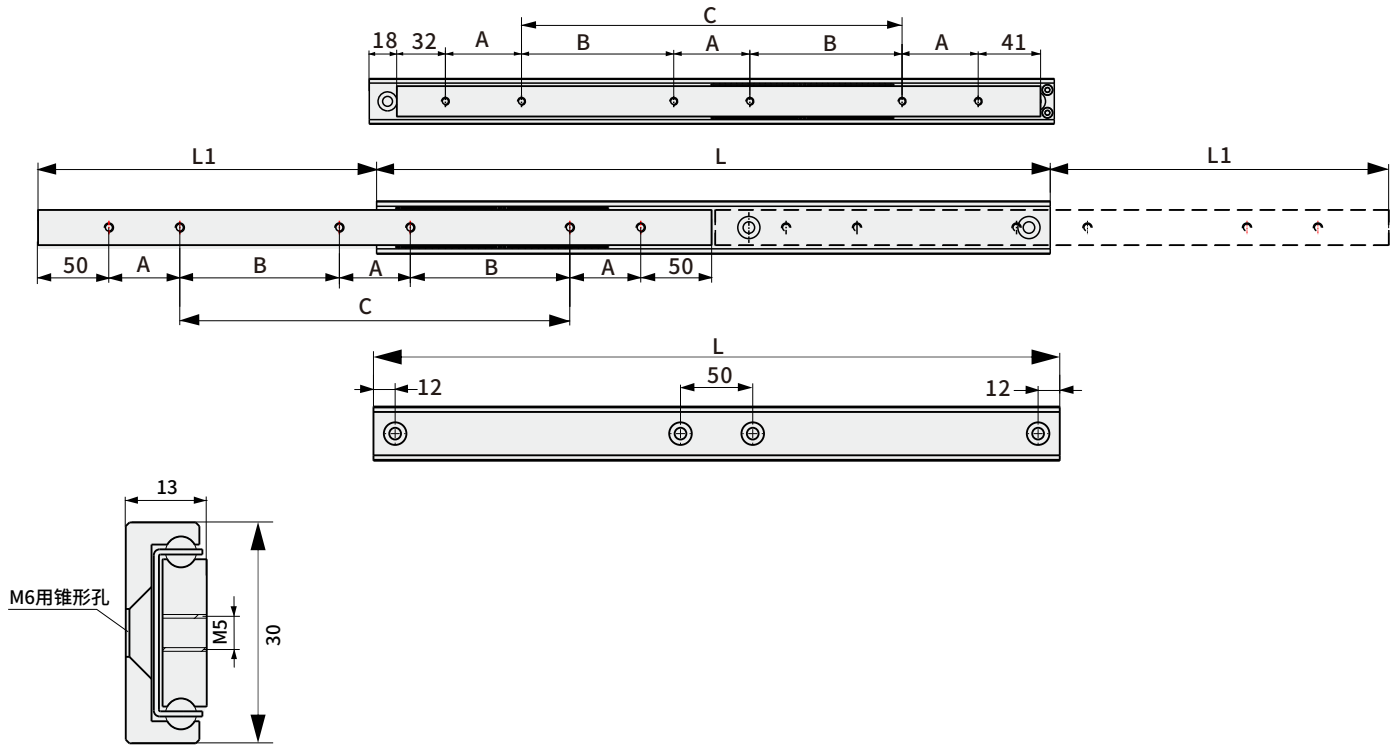

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-30C-A-6-150	150	75	50	-	-	80
SW-30C-A-6-200	200	100	50	-	-	90
SW-30C-A-6-250	250	125	50	-	50	110
SW-30C-A-6-300	300	150	50	-	100	130
SW-30C-A-6-350	350	175	50	-	150	150
SW-30C-A-6-400	400	200	50	-	200	180
SW-30C-A-6-450	450	225	50	-	250	240
SW-30C-A-6-500	500	250	50	-	300	260
SW-30C-A-6-550	550	275	50	150	-	270
SW-30C-A-6-600	600	300	50	175	-	280
SW-30C-A-6-650	650	325	50	200	-	260
SW-30C-A-6-700	700	350	50	225	-	240
SW-30C-A-6-750	750	375	50	250	-	220
SW-30C-A-6-800	800	400	50	275	-	200
SW-30C-A-6-850	850	425	50	300	-	180
SW-30C-A-6-900	900	450	50	325	-	160
SW-30C-A-6-950	950	475	50	350	-	140
SW-30C-A-6-1000	1000	500	50	375	-	120

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40C-A-6

碳钢板式导轨

部分延伸双向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40C-A-370-06



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

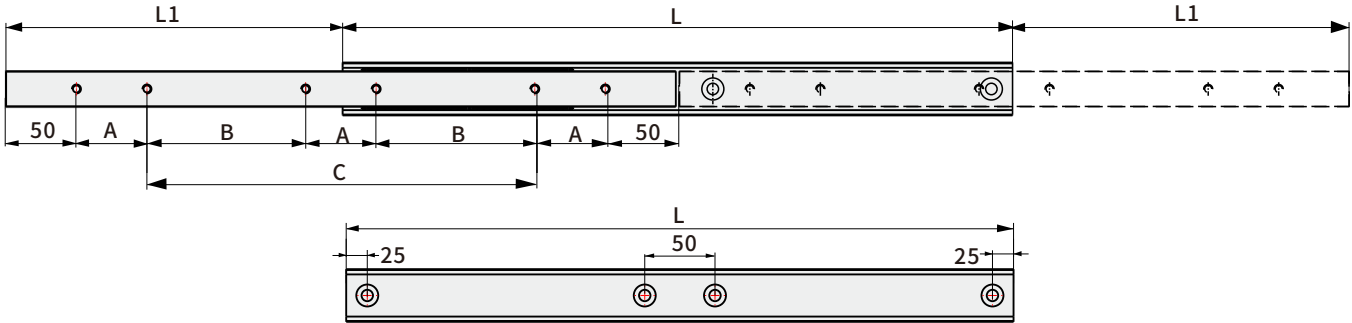

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-40C-A-6-200	200	100	50	-	-	240
SW-40C-A-6-250	250	125	50	-	50	250
SW-40C-A-6-300	300	150	50	-	100	260
SW-40C-A-6-350	350	175	50	-	150	280
SW-40C-A-6-400	400	200	50	-	200	300
SW-40C-A-6-450	450	225	50	-	250	315
SW-40C-A-6-500	500	250	50	-	300	330
SW-40C-A-6-550	550	275	50	150	-	340
SW-40C-A-6-600	600	300	50	175	-	350
SW-40C-A-6-650	650	325	50	200	-	355
SW-40C-A-6-700	700	350	50	225	-	360
SW-40C-A-6-750	750	375	50	250	-	345
SW-40C-A-6-800	800	400	50	275	-	335
SW-40C-A-6-850	850	425	50	300	-	320
SW-40C-A-6-900	900	450	50	325	-	305
SW-40C-A-6-950	950	475	50	350	-	280
SW-40C-A-6-1000	1000	500	50	375	-	265

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40C-A-7

碳钢板式导轨

部分延伸双向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40C-A-370-07


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

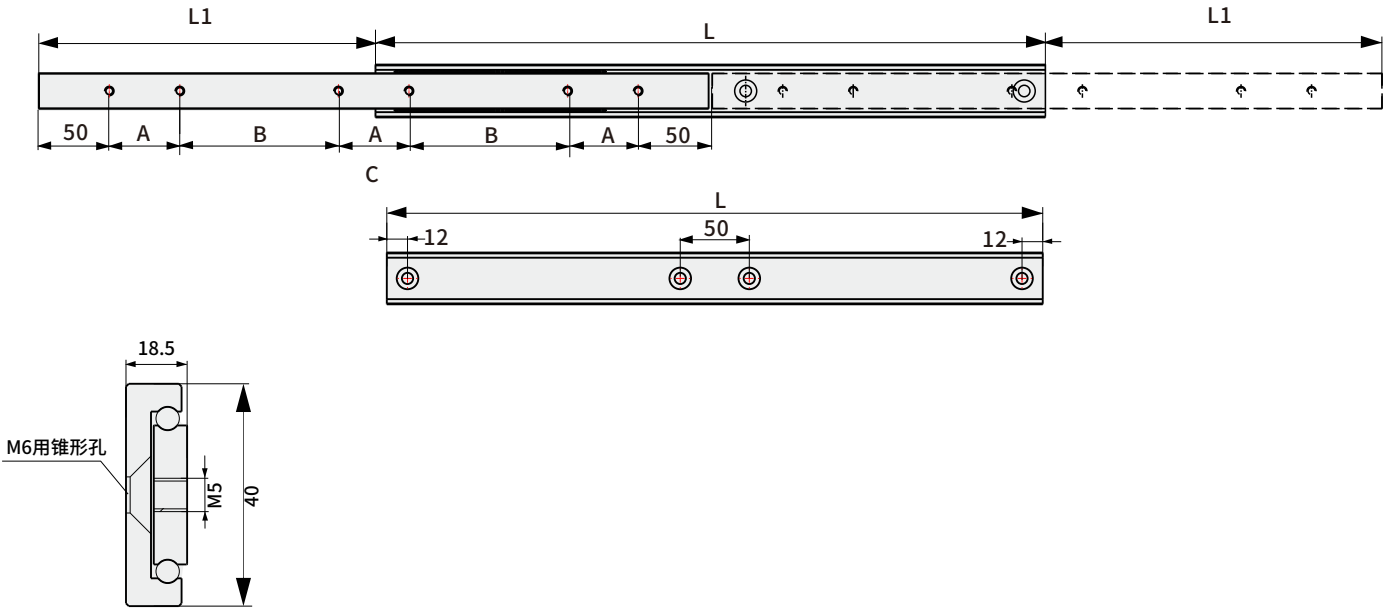

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-40C-A-7-150	150	75	50	-	-	80
SW-40C-A-7-200	200	100	50	-	-	90
SW-40C-A-7-250	250	125	50	-	50	110
SW-40C-A-7-300	300	150	50	-	100	130
SW-40C-A-7-350	350	175	50	-	150	150
SW-40C-A-7-400	400	200	50	-	200	180
SW-40C-A-7-450	450	225	50	-	250	240
SW-40C-A-7-500	500	250	50	-	300	260
SW-40C-A-7-550	550	275	50	150	-	270
SW-40C-A-7-600	600	300	50	175	-	260
SW-40C-A-7-650	650	325	50	200	-	250
SW-40C-A-7-700	700	350	50	225	-	240
SW-40C-A-7-750	750	375	50	250	-	230
SW-40C-A-7-800	800	400	50	275	-	220
SW-40C-A-7-850	850	425	50	300	-	210
SW-40C-A-7-900	900	450	50	325	-	200
SW-40C-A-7-950	950	475	50	350	-	190
SW-40C-A-7-1000	1000	500	50	375	-	180

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40C-A-8

碳钢板式导轨

部分延伸双向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40C-A-370-08



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

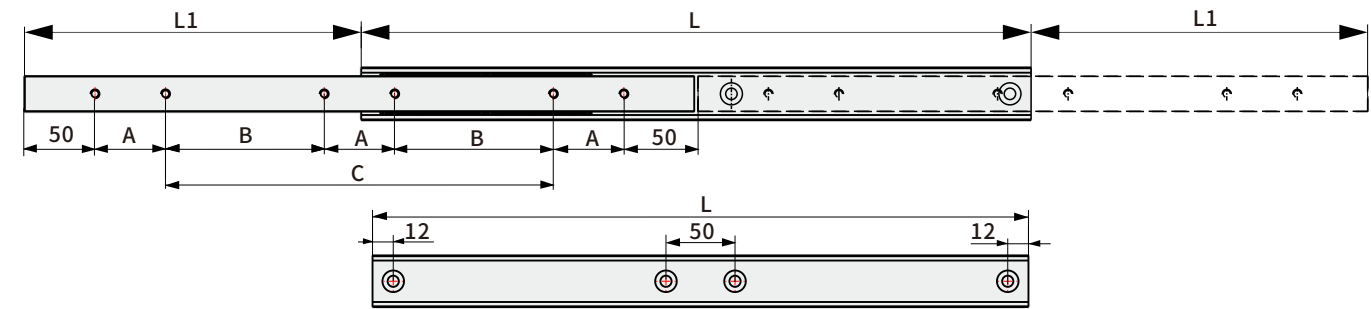

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-40C-A-8-150	150	75	50	-	-	80
SW-40C-A-8-200	200	100	50	-	-	90
SW-40C-A-8-250	250	125	50	-	50	110
SW-40C-A-8-300	300	150	50	-	100	130
SW-40C-A-8-350	350	175	50	-	150	150
SW-40C-A-8-400	400	200	50	-	200	180
SW-40C-A-8-450	450	225	50	-	250	240
SW-40C-A-8-500	500	250	50	-	300	260
SW-40C-A-8-550	550	275	50	150	-	280
SW-40C-A-8-600	600	300	50	175	-	270
SW-40C-A-8-650	650	325	50	200	-	260
SW-40C-A-8-700	700	350	50	225	-	250
SW-40C-A-8-750	750	375	50	250	-	240
SW-40C-A-8-800	800	400	50	275	-	230
SW-40C-A-8-850	850	425	50	300	-	220
SW-40C-A-8-900	900	450	50	325	-	200
SW-40C-A-8-950	950	475	50	350	-	210
SW-40C-A-8-1000	1000	500	50	375	-	190

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-50C-A-6

碳钢板式导轨

部分延伸双向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-50C-A-370-06



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

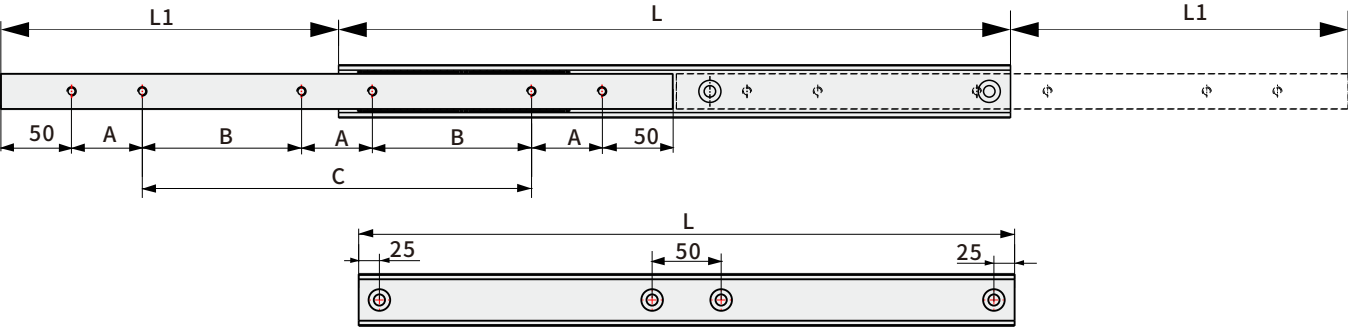

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-50C-A-6-200	200	100	50	-	-	300
SW-50C-A-6-250	250	125	50	-	50	320
SW-50C-A-6-300	300	150	50	-	100	340
SW-50C-A-6-350	350	175	50	-	150	355
SW-50C-A-6-400	400	200	50	-	200	370
SW-50C-A-6-450	450	225	50	-	250	380
SW-50C-A-6-500	500	250	50	-	300	400
SW-50C-A-6-550	550	275	50	150	-	430
SW-50C-A-6-600	600	300	50	175	-	450
SW-50C-A-6-650	650	325	50	200	-	440
SW-50C-A-6-700	700	350	50	225	-	420
SW-50C-A-6-750	750	375	50	250	-	410
SW-50C-A-6-800	800	400	50	275	-	400
SW-50C-A-6-850	850	425	50	300	-	390
SW-50C-A-6-900	900	450	50	325	-	375
SW-50C-A-6-950	950	475	50	350	-	360
SW-50C-A-6-1000	1000	500	50	375	-	340
SW-50C-A-6-1050	1050	525	50	400	-	320

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60C-A-6

碳钢板式导轨

部分延伸双向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60C-A-370-06



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

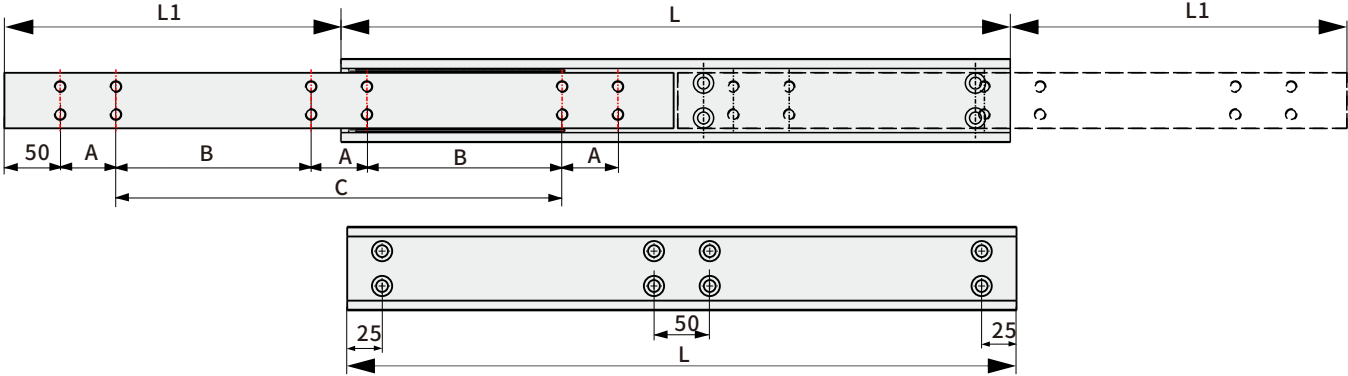

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-60C-A-6-300	300	150	50	-	100	520
SW-60C-A-6-350	350	175	50	-	150	560
SW-60C-A-6-400	400	200	50	-	200	610
SW-60C-A-6-450	450	225	50	-	250	660
SW-60C-A-6-500	500	250	50	-	300	710
SW-60C-A-6-550	550	275	50	-	350	720
SW-60C-A-6-600	600	300	50	-	400	730
SW-60C-A-6-650	650	325	50	200	-	740
SW-60C-A-6-700	700	350	50	225	-	750
SW-60C-A-6-750	750	375	50	250	-	740
SW-60C-A-6-800	800	400	50	275	-	720
SW-60C-A-6-850	850	425	50	300	-	700
SW-60C-A-6-900	900	450	50	325	-	680
SW-60C-A-6-950	950	475	50	350	-	660
SW-60C-A-6-1000	1000	500	50	375	-	640
SW-60C-A-6-1050	1050	525	50	400	-	610
SW-60C-A-6-1100	1100	550	50	425	-	580
SW-60C-A-6-1150	1150	575	50	450	-	550

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-70C-A-6

碳钢板式导轨

部分延伸双向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。


备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70C-A-370-06

- 代码
- 滑轨宽度
- 类型流水号
- 滑轨长度
- 安装孔类型

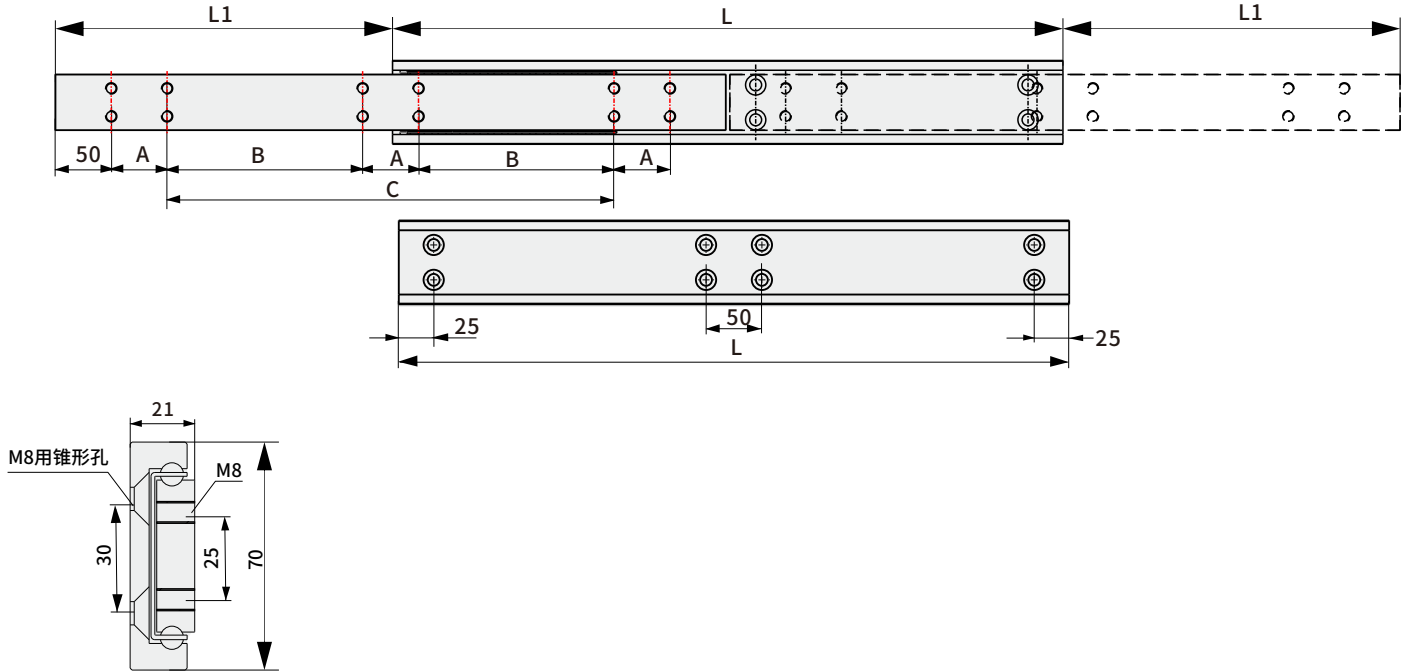

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-70C-A-6-300	300	150	50	-	100	800
SW-70C-A-6-350	350	175	50	-	150	830
SW-70C-A-6-400	400	200	50	-	200	860
SW-70C-A-6-450	450	225	50	-	250	890
SW-70C-A-6-500	500	250	50	-	300	930
SW-70C-A-6-550	550	275	50	-	350	960
SW-70C-A-6-600	600	300	50	-	400	980
SW-70C-A-6-650	650	325	50	200	-	1020
SW-70C-A-6-700	700	350	50	225	-	1060
SW-70C-A-6-750	750	375	50	250	-	1030
SW-70C-A-6-800	800	400	50	275	-	990
SW-70C-A-6-850	850	425	50	300	-	940
SW-70C-A-6-900	900	450	50	325	-	860
SW-70C-A-6-950	950	475	50	350	-	800
SW-70C-A-6-1000	1000	500	50	375	-	750
SW-70C-A-6-1050	1050	525	50	400	-	710
SW-70C-A-6-1100	1100	550	50	425	-	670
SW-70C-A-6-1150	1150	575	50	450	-	630

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80C-A-6

碳钢板式导轨

部分延伸双向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80C-A-370-06


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

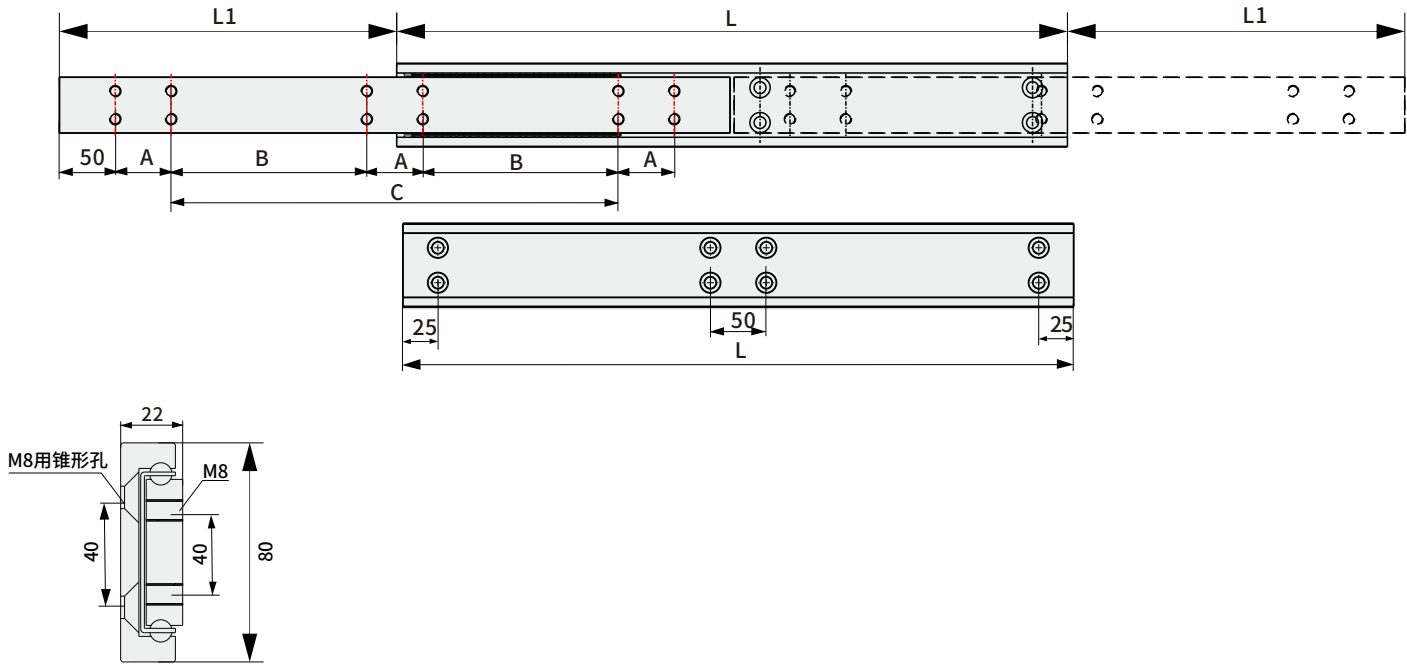

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-80C-A-6-200	200	100	50	-	100	850
SW-80C-A-6-250	250	125	50	-	100	920
SW-80C-A-6-300	300	150	50	-	100	960
SW-80C-A-6-350	350	175	50	-	150	980
SW-80C-A-6-400	400	200	50	-	200	1000
SW-80C-A-6-450	450	225	50	-	250	1030
SW-80C-A-6-500	500	250	50	-	300	1080
SW-80C-A-6-550	550	275	50	-	350	1110
SW-80C-A-6-600	600	300	50	-	400	1150
SW-80C-A-6-650	650	325	50	200	-	1180
SW-80C-A-6-700	700	350	50	225	-	1210
SW-80C-A-6-750	750	375	50	250	-	1190
SW-80C-A-6-800	800	400	50	275	-	1160
SW-80C-A-6-850	850	425	50	300	-	1110
SW-80C-A-6-900	900	450	50	325	-	1070
SW-80C-A-6-950	950	475	50	350	-	1030
SW-80C-A-6-1000	1000	500	50	375	-	970
SW-80C-A-6-1050	1050	525	50	400	-	960

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90C-A-6

碳钢板式导轨

部分延伸双向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90C-A-370-06


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

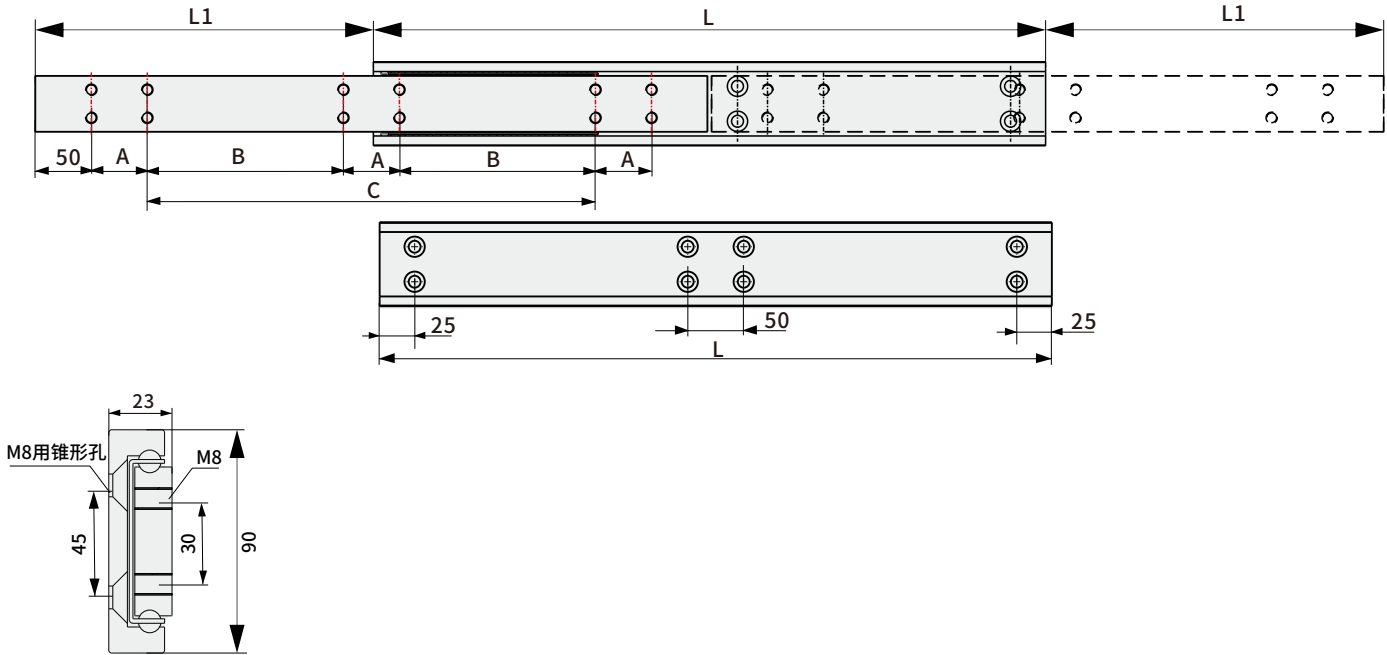

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-90C-A-6-300	300	150	50	-	100	1260
SW-90C-A-6-350	350	175	50	-	150	1300
SW-90C-A-6-400	400	200	50	-	200	1380
SW-90C-A-6-450	450	225	50	-	250	1440
SW-90C-A-6-500	500	250	50	-	300	1480
SW-90C-A-6-550	550	275	50	-	350	1520
SW-90C-A-6-600	600	300	50	-	400	1550
SW-90C-A-6-650	650	325	50	200	-	1580
SW-90C-A-6-700	700	350	50	225	-	1600
SW-90C-A-6-750	750	375	50	250	-	1560
SW-90C-A-6-800	800	400	50	275	-	1500
SW-90C-A-6-850	850	425	50	300	-	1440
SW-90C-A-6-900	900	450	50	325	-	1360
SW-90C-A-6-950	950	475	50	350	-	1320
SW-90C-A-6-1000	1000	500	50	375	-	1240
SW-90C-A-6-1050	1050	525	50	400	-	1180
SW-90C-A-6-1100	1100	550	50	425	-	1100
SW-90C-A-6-1150	1150	575	50	450	-	1010
SW-90C-A-6-1200	1200	600	50	475	-	950

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100C-A-6

碳钢板式导轨

部分延伸双向导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100C-A-370-06



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

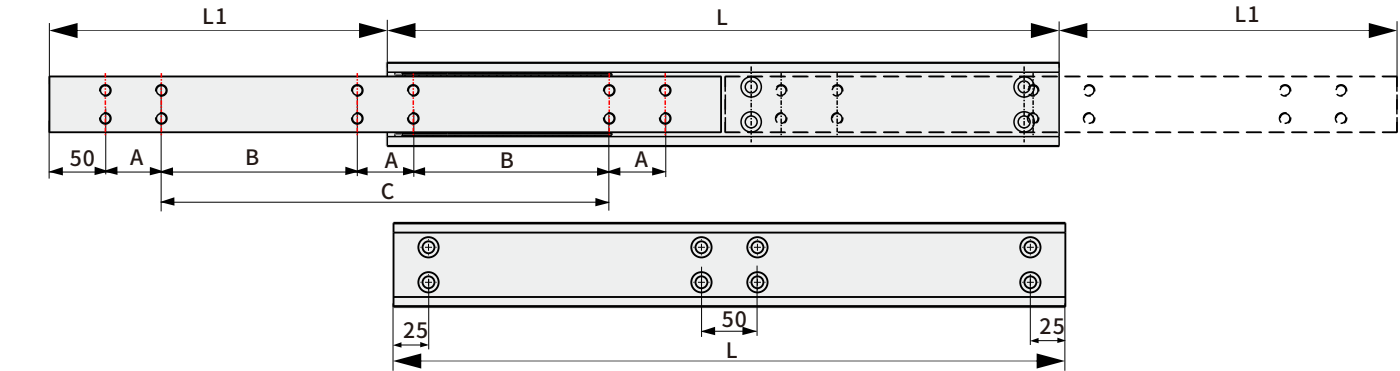

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-100C-A-6-300	300	150	50	-	100	1410
SW-100C-A-6-350	350	175	50	-	150	1450
SW-100C-A-6-400	400	200	50	-	200	1510
SW-100C-A-6-450	450	225	50	-	250	1570
SW-100C-A-6-500	500	250	50	-	300	1630
SW-100C-A-6-550	550	275	50	-	350	1670
SW-100C-A-6-600	600	300	50	-	400	1700
SW-100C-A-6-650	650	325	50	200	-	1730
SW-100C-A-6-700	700	350	50	225	-	1750
SW-100C-A-6-750	750	375	50	250	-	1690
SW-100C-A-6-800	800	400	50	275	-	1630
SW-100C-A-6-850	850	425	50	300	-	1550
SW-100C-A-6-900	900	450	50	325	-	1450
SW-100C-A-6-950	950	475	50	350	-	1320
SW-100C-A-6-1000	1000	500	50	375	-	1260
SW-100C-A-6-1050	1050	525	50	400	-	1210
SW-100C-A-6-1100	1100	550	50	425	-	1160
SW-100C-A-6-1150	1150	575	50	450	-	1100

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60C-B-1

碳钢板式导轨

全延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60C-B-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

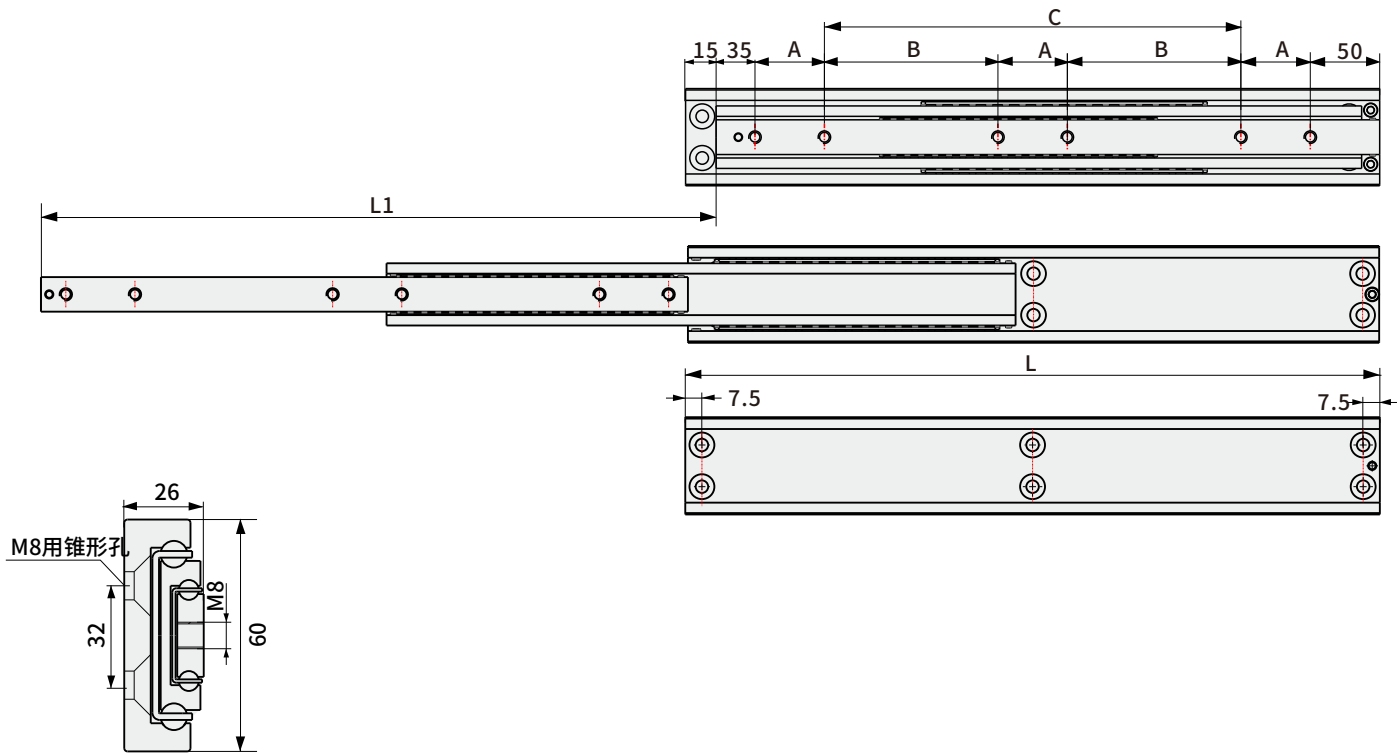


产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-60C-B-1-300	300	300	50	-	100	274
SW-60C-B-1-350	350	350	50	-	150	279
SW-60C-B-1-400	400	400	50	-	200	284
SW-60C-B-1-450	450	450	50	-	250	288
SW-60C-B-1-500	500	500	50	-	300	294
SW-60C-B-1-550	550	550	50	150	-	300
SW-60C-B-1-600	600	600	50	175	-	307
SW-60C-B-1-650	650	650	50	200	-	314
SW-60C-B-1-700	700	700	50	225	-	310
SW-60C-B-1-750	750	750	50	250	-	306
SW-60C-B-1-800	800	800	50	275	-	300
SW-60C-B-1-850	850	850	50	300	-	292
SW-60C-B-1-900	900	900	50	325	-	286
SW-60C-B-1-950	950	950	50	350	-	280
SW-60C-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	272
SW-60C-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	262
SW-60C-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	252
SW-60C-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	242

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-70C-B-1

碳钢板式导轨

全延伸导轨

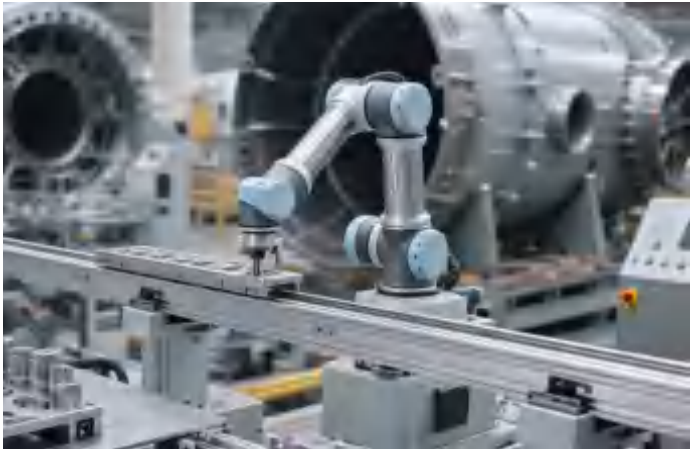

碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70C-B-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

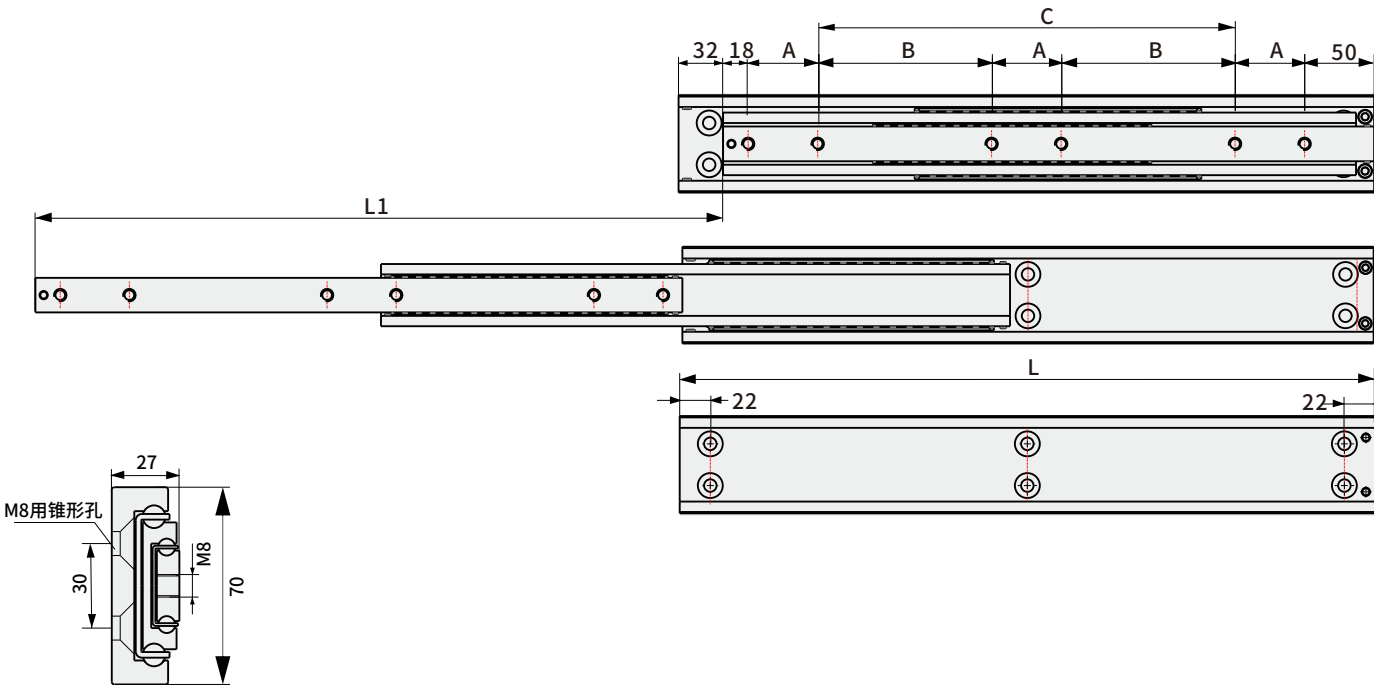

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-70C-B-1-300	300	300	50	-	100	390
SW-70C-B-1-350	350	350	50	-	150	395
SW-70C-B-1-400	400	400	50	-	200	400
SW-70C-B-1-450	450	450	50	-	250	405
SW-70C-B-1-500	500	500	50	-	300	415
SW-70C-B-1-550	550	550	50	-	350	420
SW-70C-B-1-600	600	600	50	-	400	430
SW-70C-B-1-650	650	650	50	200	-	435
SW-70C-B-1-700	700	700	50	225	-	430
SW-70C-B-1-750	750	750	50	250	-	425
SW-70C-B-1-800	800	800	50	275	-	420
SW-70C-B-1-850	850	850	50	300	-	410
SW-70C-B-1-900	900	900	50	325	-	400
SW-70C-B-1-950	950	950	50	350	-	395
SW-70C-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	380
SW-70C-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	365
SW-70C-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	350
SW-70C-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	340
SW-70C-B-1-1200	1200	1200	50	475	-	325

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80C-B-1

碳钢板式导轨

全延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80C-B-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

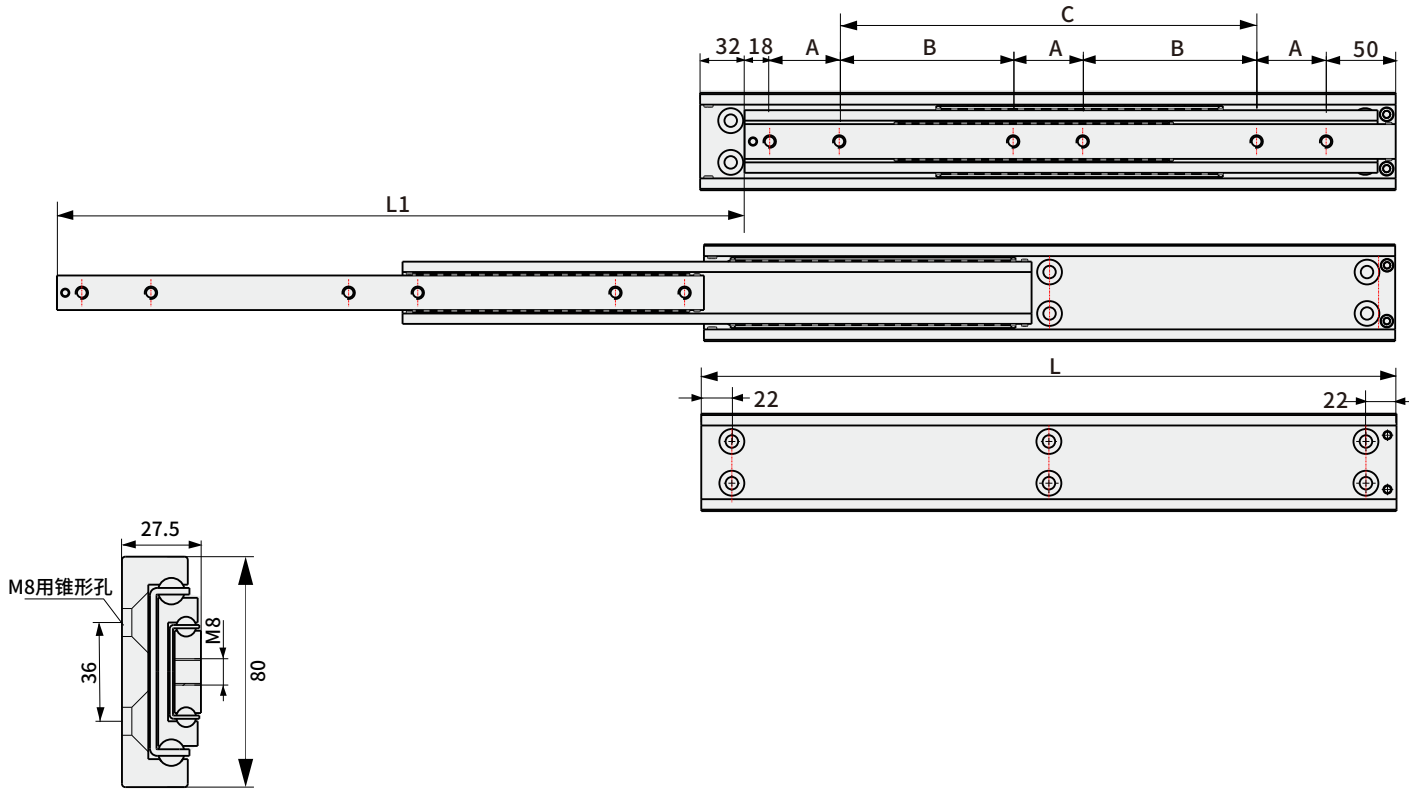

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-80C-B-1-300	300	300	50	-	100	390
SW-80C-B-1-350	350	350	50	-	150	400
SW-80C-B-1-400	400	400	50	-	200	405
SW-80C-B-1-450	450	450	50	-	250	410
SW-80C-B-1-500	500	500	50	-	300	415
SW-80C-B-1-550	550	550	50	-	350	420
SW-80C-B-1-600	600	600	50	-	400	425
SW-80C-B-1-650	650	650	50	200	-	435
SW-80C-B-1-700	700	700	50	225	-	430
SW-80C-B-1-750	750	750	50	250	-	425
SW-80C-B-1-800	800	800	50	275	-	420
SW-80C-B-1-850	850	850	50	300	-	410
SW-80C-B-1-900	900	900	50	325	-	400
SW-80C-B-1-950	950	950	50	350	-	390
SW-80C-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	380
SW-80C-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	370
SW-80C-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	360
SW-80C-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	345

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90C-B-1

碳钢板式导轨

全延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90C-B-370-01

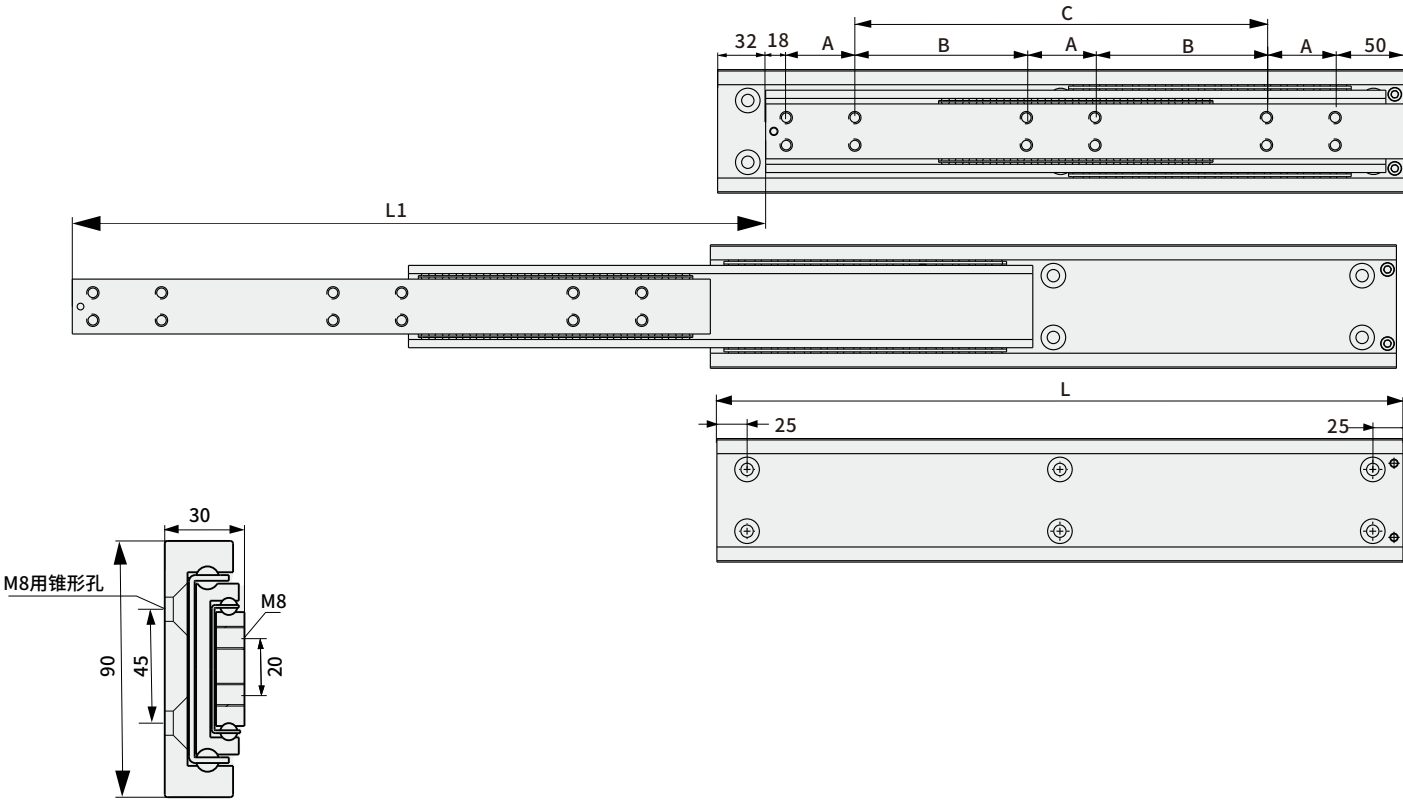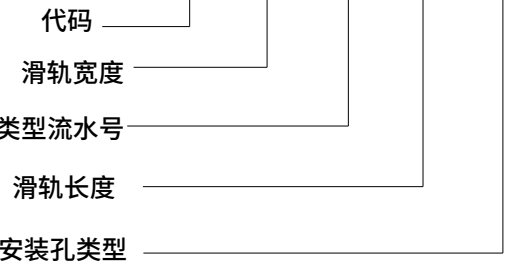

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-90C-B-1-300	300	300	50	-	100	620
SW-90C-B-1-350	350	350	50	-	150	630
SW-90C-B-1-400	400	400	50	-	200	640
SW-90C-B-1-450	450	450	50	-	250	650
SW-90C-B-1-500	500	500	50	-	300	660
SW-90C-B-1-550	550	550	50	-	350	670
SW-90C-B-1-600	600	600	50	-	400	680
SW-90C-B-1-650	650	650	50	200	-	690
SW-90C-B-1-700	700	700	50	225	-	680
SW-90C-B-1-750	750	750	50	250	-	670
SW-90C-B-1-800	800	800	50	275	-	660
SW-90C-B-1-850	850	850	50	300	-	650
SW-90C-B-1-900	900	900	50	325	-	640
SW-90C-B-1-950	950	950	50	350	-	630
SW-90C-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	615
SW-90C-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	590
SW-90C-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	565
SW-90C-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	540

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100C-B-1

碳钢板式导轨

全延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。


备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100C-B-370-01

代码 滑轨宽度 类型流水号 滑轨长度 安装孔类型

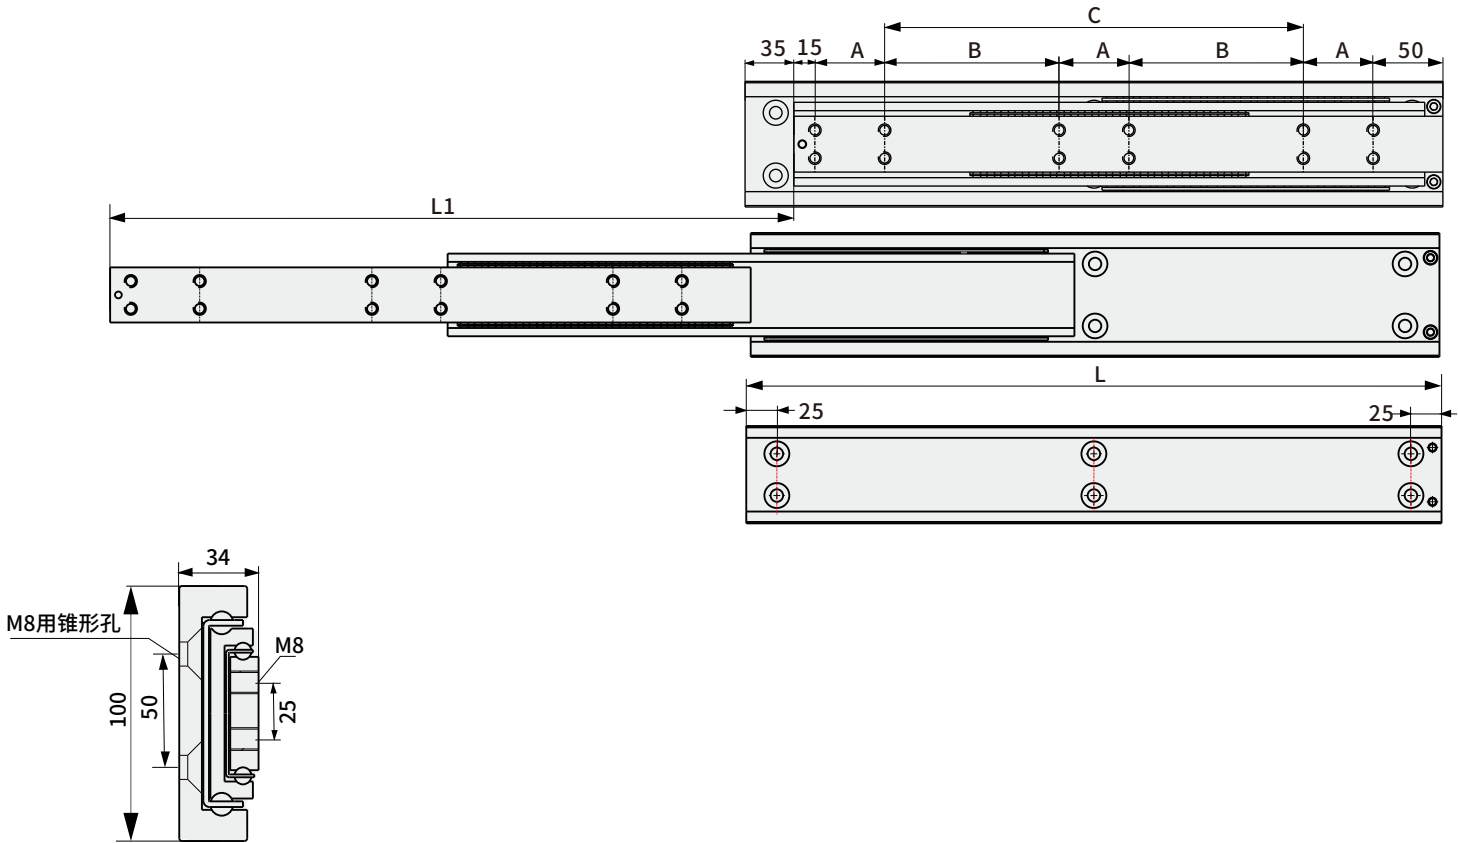

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-100C-B-1-300	300	300	50	-	100	820
SW-100C-B-1-350	350	350	50	-	150	860
SW-100C-B-1-400	400	400	50	-	200	900
SW-100C-B-1-450	450	450	50	-	250	940
SW-100C-B-1-500	500	500	50	-	300	960
SW-100C-B-1-550	550	550	50	-	350	980
SW-100C-B-1-600	600	600	50	-	400	1000
SW-100C-B-1-650	650	650	50	200	-	980
SW-100C-B-1-700	700	700	50	225	-	950
SW-100C-B-1-750	750	750	50	250	-	920
SW-100C-B-1-800	800	800	50	275	-	890
SW-100C-B-1-850	850	850	50	300	-	860
SW-100C-B-1-900	900	900	50	325	-	830
SW-100C-B-1-950	950	950	50	350	-	820
SW-100C-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	800
SW-100C-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	780
SW-100C-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	760
SW-100C-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	740

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-35C-C-1

碳钢板式导轨

重负载延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-35C-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

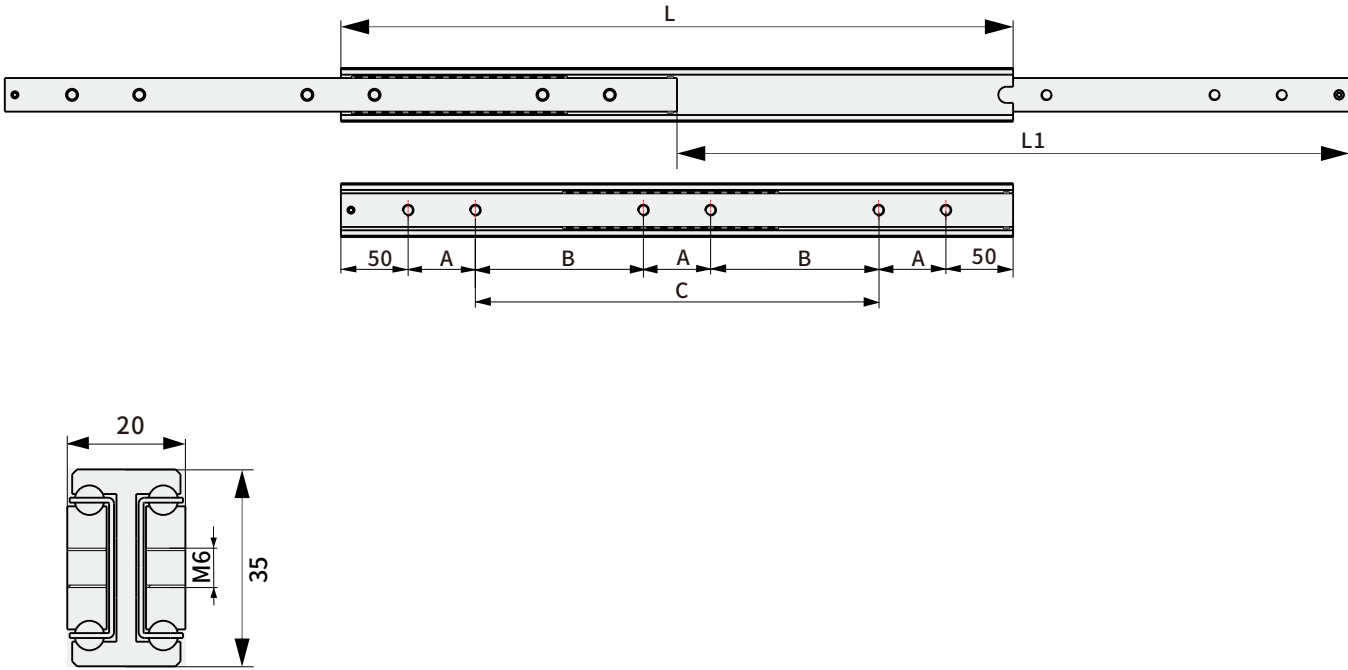

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-35C-C-1-150	150	150	50	-	-	60
SW-35C-C-1-200	200	200	50	-	-	70
SW-35C-C-1-250	250	250	50	-	50	80
SW-35C-C-1-300	300	300	50	-	100	90
SW-35C-C-1-350	350	350	50	-	150	100
SW-35C-C-1-400	400	400	50	-	200	110
SW-35C-C-1-450	450	450	50	-	250	120
SW-35C-C-1-500	500	500	50	-	300	130
SW-35C-C-1-550	550	550	50	150	-	100
SW-35C-C-1-600	600	600	50	175	-	90
SW-35C-C-1-650	650	650	50	200	-	85
SW-35C-C-1-700	700	700	50	225	-	80
SW-35C-C-1-750	750	750	50	250	-	75
SW-35C-C-1-800	800	800	50	275	-	70
SW-35C-C-1-850	850	850	50	300	-	65
SW-35C-C-1-900	900	900	50	325	-	60
SW-35C-C-1-950	950	950	50	350	-	55
SW-35C-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	50

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40C-C-1

碳钢板式导轨

重负载延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40C-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

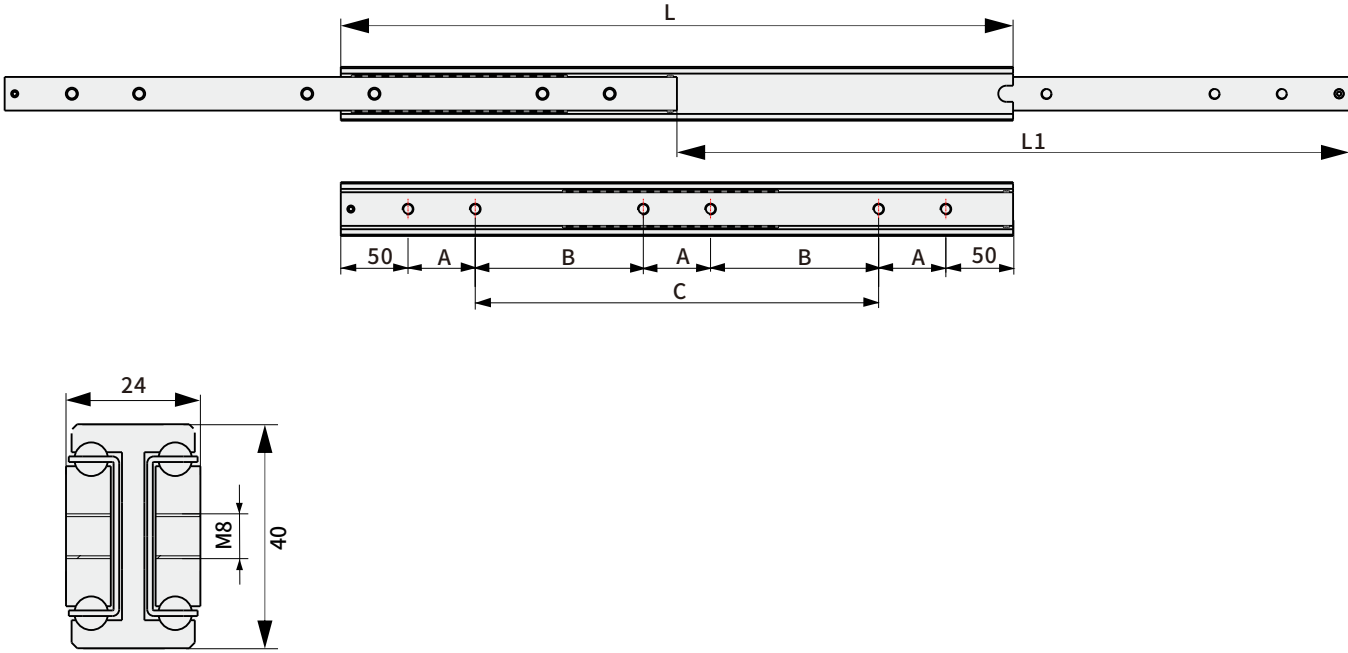

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-40C-C-1-200	200	200	50	-	-	270
SW-40C-C-1-250	250	250	50	-	50	280
SW-40C-C-1-300	300	300	50	-	100	390
SW-40C-C-1-350	350	350	50	-	150	300
SW-40C-C-1-400	400	400	50	-	200	310
SW-40C-C-1-450	450	450	50	-	250	320
SW-40C-C-1-500	500	500	50	-	300	330
SW-40C-C-1-550	550	550	50	150	-	350
SW-40C-C-1-600	600	600	50	175	-	340
SW-40C-C-1-650	650	650	50	200	-	320
SW-40C-C-1-700	700	700	50	225	-	300
SW-40C-C-1-750	750	750	50	250	-	290
SW-40C-C-1-800	800	800	50	275	-	280
SW-40C-C-1-850	850	850	50	300	-	270
SW-40C-C-1-900	900	900	50	325	-	250
SW-40C-C-1-950	950	950	50	350	-	230
SW-40C-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	220
SW-40C-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	210

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-50C-C-1

碳钢板式导轨

重负载延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-50C-C-370-01



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

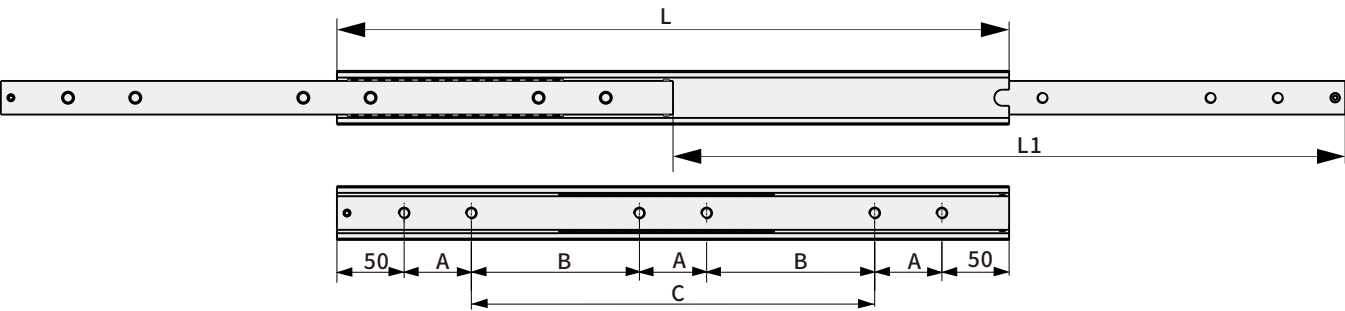

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-50C-C-1-200	200	200	50	-	-	340
SW-50C-C-1-250	250	250	50	-	50	350
SW-50C-C-1-300	300	300	50	-	100	360
SW-50C-C-1-350	350	350	50	-	150	370
SW-50C-C-1-400	400	400	50	-	200	380
SW-50C-C-1-450	450	450	50	-	250	390
SW-50C-C-1-500	500	500	50	-	300	400
SW-50C-C-1-550	550	550	50	150	-	410
SW-50C-C-1-600	600	600	50	175	-	420
SW-50C-C-1-650	650	650	50	200	-	410
SW-50C-C-1-700	700	700	50	225	-	400
SW-50C-C-1-750	750	750	50	250	-	390
SW-50C-C-1-800	800	800	50	275	-	380
SW-50C-C-1-850	850	850	50	300	-	370
SW-50C-C-1-900	900	900	50	325	-	360
SW-50C-C-1-950	950	950	50	350	-	350
SW-50C-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	340
SW-50C-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	330

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60C-C-1

碳钢板式导轨

重负载延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60C-C-370-01

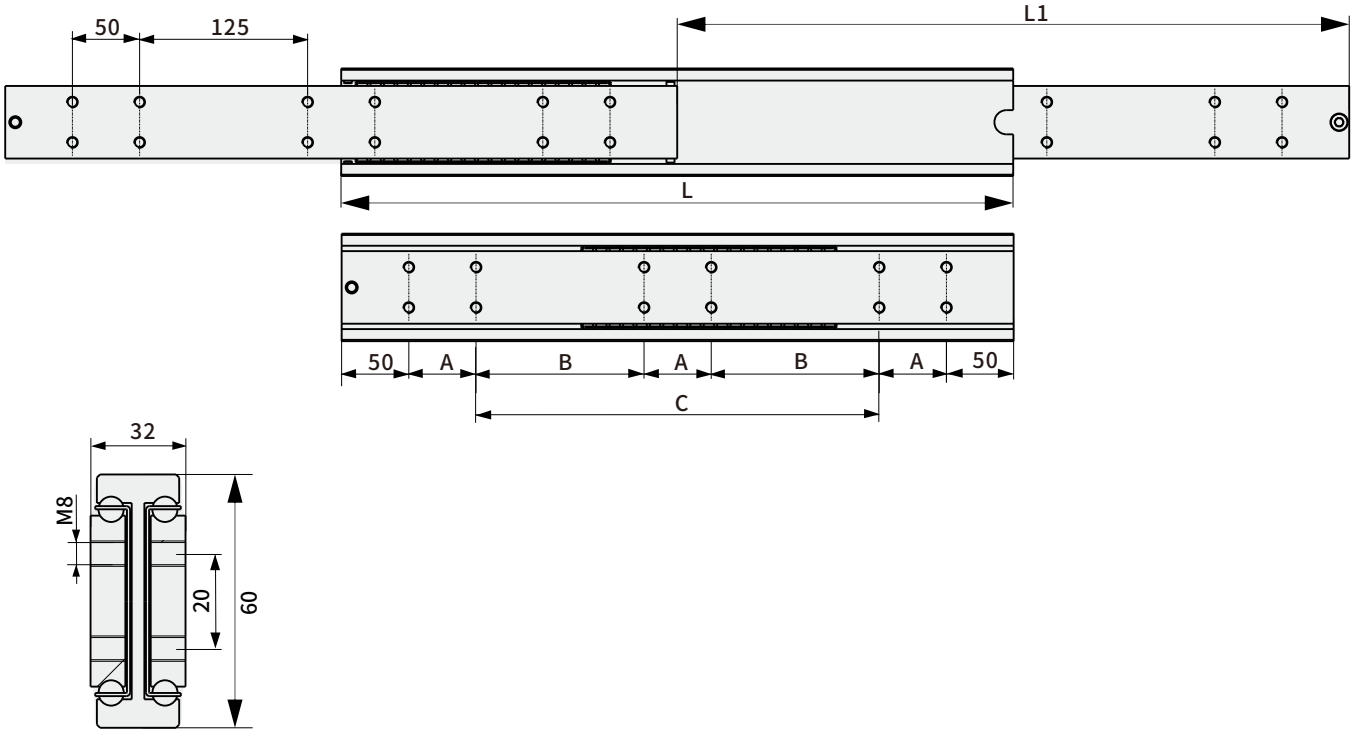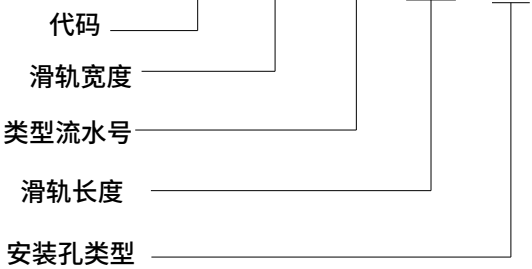

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-60C-C-1-250	250	250	50	-	50	470
SW-60C-C-1-300	300	300	50	-	100	480
SW-60C-C-1-350	350	350	50	-	150	490
SW-60C-C-1-400	400	400	50	-	200	500
SW-60C-C-1-450	450	450	50	-	250	520
SW-60C-C-1-500	500	500	50	-	300	530
SW-60C-C-1-550	550	550	50	-	350	550
SW-60C-C-1-600	600	600	50	-	400	560
SW-60C-C-1-650	650	650	50	200	-	570
SW-60C-C-1-700	700	700	50	225	-	580
SW-60C-C-1-750	750	750	50	250	-	590
SW-60C-C-1-800	800	800	50	275	-	600
SW-60C-C-1-850	850	850	50	300	-	590
SW-60C-C-1-900	900	900	50	325	-	580
SW-60C-C-1-950	950	950	50	350	-	570
SW-60C-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	560
SW-60C-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	540

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员


SW-70C-C-1

碳钢板式导轨

重负载延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备

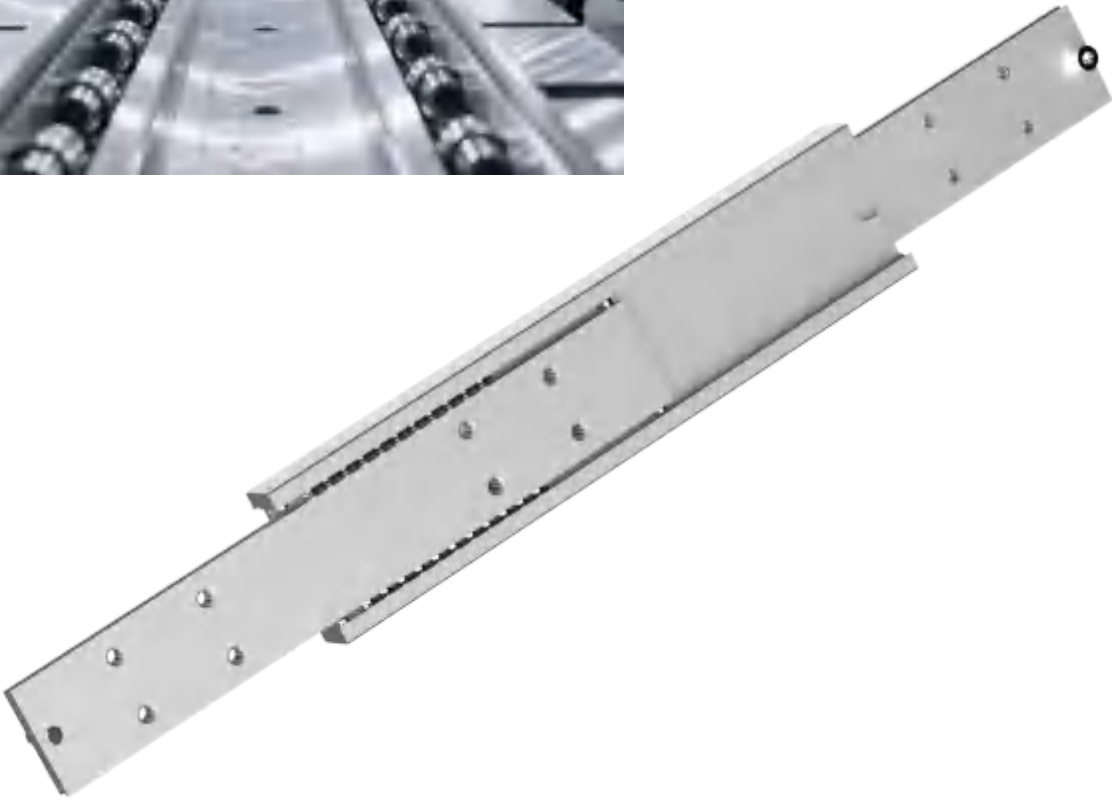

工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70C-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

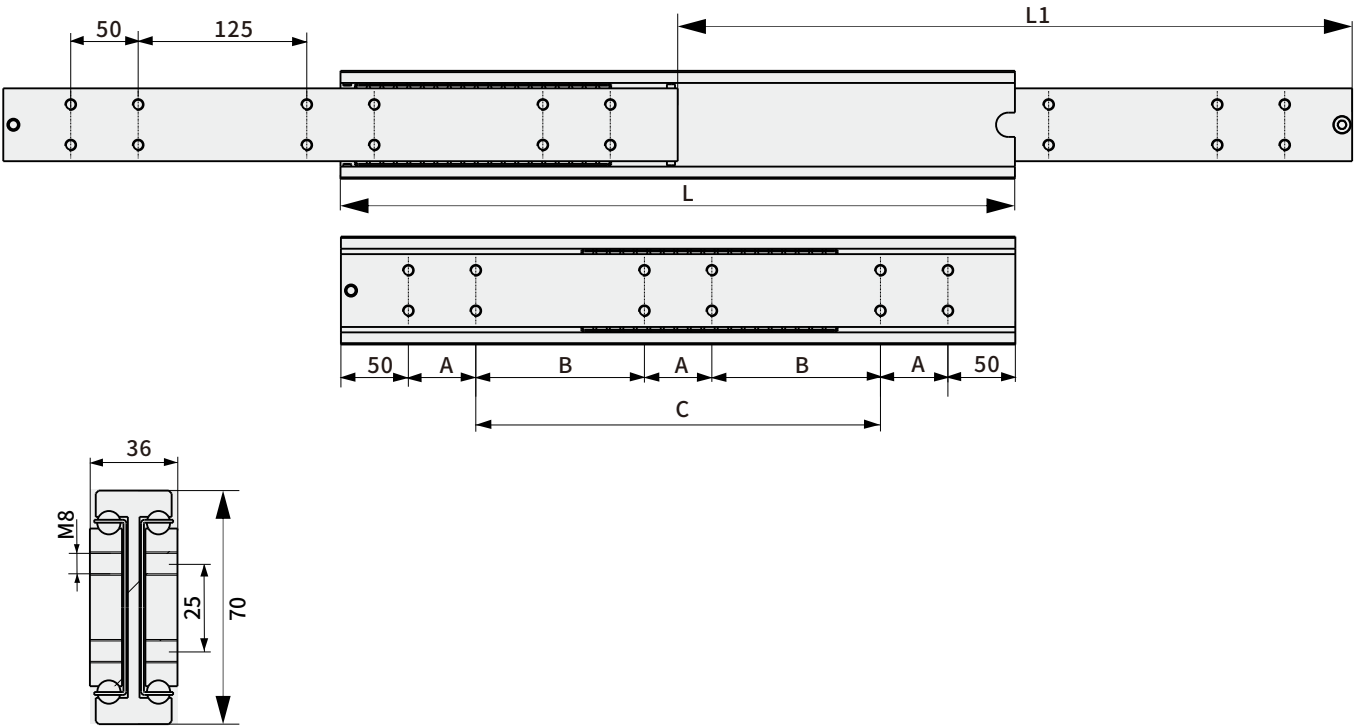

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-70C-C-1-200	200	200	50	-	-	540
SW-70C-C-1-250	250	250	50	-	50	560
SW-70C-C-1-300	300	300	50	-	100	580
SW-70C-C-1-350	350	350	50	-	150	600
SW-70C-C-1-400	400	400	50	-	200	620
SW-70C-C-1-450	450	450	50	-	250	640
SW-70C-C-1-500	500	500	50	-	300	650
SW-70C-C-1-550	550	550	50	-	350	660
SW-70C-C-1-600	600	600	50	-	400	670
SW-70C-C-1-650	650	650	50	200	-	680
SW-70C-C-1-700	700	700	50	225	-	690
SW-70C-C-1-750	750	750	50	250	-	695
SW-70C-C-1-800	800	800	50	275	-	700
SW-70C-C-1-850	850	850	50	300	-	695
SW-70C-C-1-900	900	900	50	325	-	690
SW-70C-C-1-950	950	950	50	350	-	680
SW-70C-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	680
SW-70C-C-1-1050	1050	1050	50	400		660

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80C-C-1

碳钢板式导轨

重负载延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80C-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

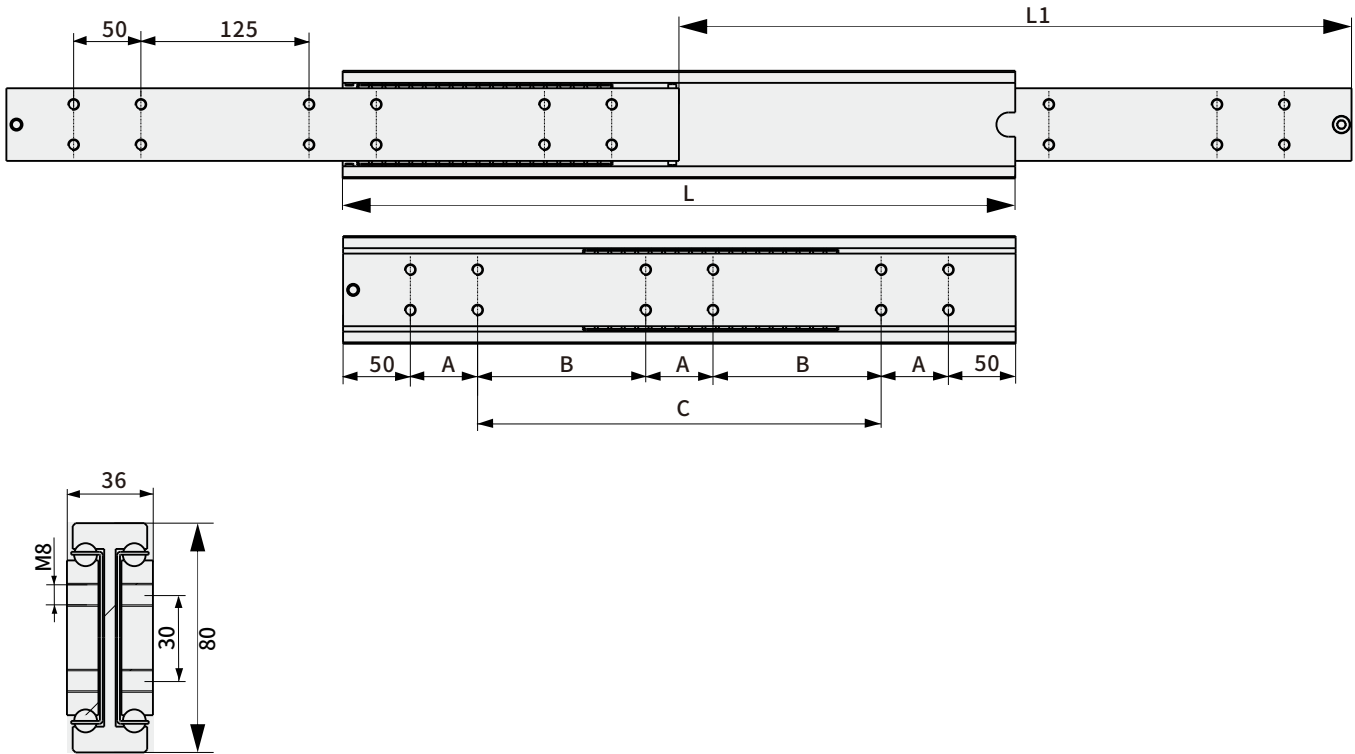

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-80C-C-1-200	200	200	50	-	-	600
SW-80C-C-1-250	250	250	50	-	50	620
SW-80C-C-1-300	300	300	50	-	100	640
SW-80C-C-1-350	350	350	50	-	150	680
SW-80C-C-1-400	400	400	50	-	200	720
SW-80C-C-1-450	450	450	50	-	250	760
SW-80C-C-1-500	500	500	50	-	300	790
SW-80C-C-1-550	550	550	50	-	350	830
SW-80C-C-1-600	600	600	50	-	400	850
SW-80C-C-1-650	650	650	50	200	-	860
SW-80C-C-1-700	700	700	50	225	-	865
SW-80C-C-1-750	750	750	50	250	-	875
SW-80C-C-1-800	800	800	50	275	-	880
SW-80C-C-1-850	850	850	50	300	-	870
SW-80C-C-1-900	900	900	50	325	-	860
SW-80C-C-1-950	950	950	50	350	-	850
SW-80C-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	840
SW-80C-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	820

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90C-C-1

碳钢板式导轨

重负载延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90C-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

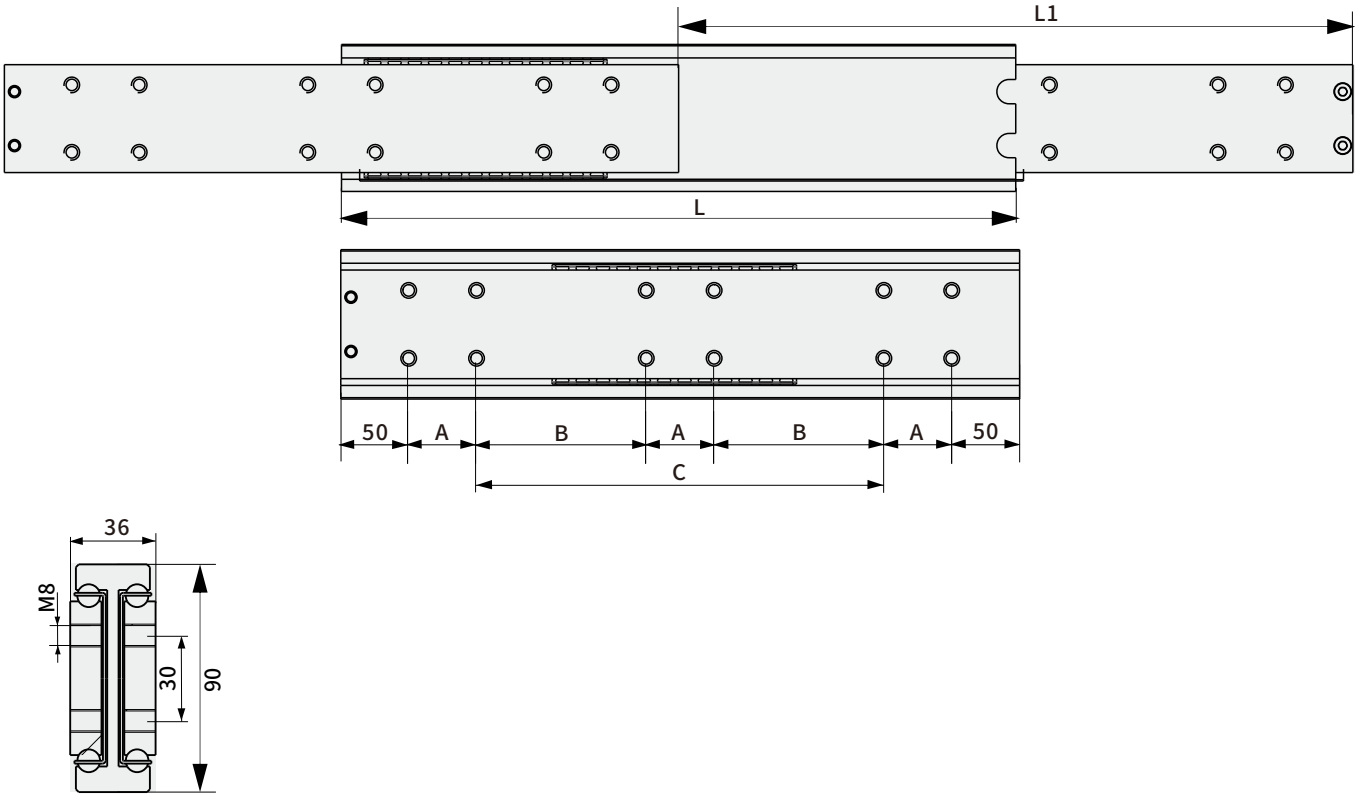

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-90C-C-1-200	200	200	50	-	-	650
SW-90C-C-1-250	250	250	50	-	50	720
SW-90C-C-1-300	300	300	50	-	100	780
SW-90C-C-1-350	350	350	50	-	150	830
SW-90C-C-1-400	400	400	50	-	200	860
SW-90C-C-1-450	450	450	50	-	250	890
SW-90C-C-1-500	500	500	50	-	300	940
SW-90C-C-1-550	550	550	50	-	350	960
SW-90C-C-1-600	600	600	50	-	400	980
SW-90C-C-1-650	650	650	50	200	-	1000
SW-90C-C-1-700	700	700	50	225	-	1030
SW-90C-C-1-750	750	750	50	250	-	1040
SW-90C-C-1-800	800	800	50	275	-	1050
SW-90C-C-1-850	850	850	50	300	-	1045
SW-90C-C-1-900	900	900	50	325	-	1030
SW-90C-C-1-950	950	950	50	350	-	1015
SW-90C-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	995
SW-90C-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	980

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100C-C-1

碳钢板式导轨

重负载延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100C-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

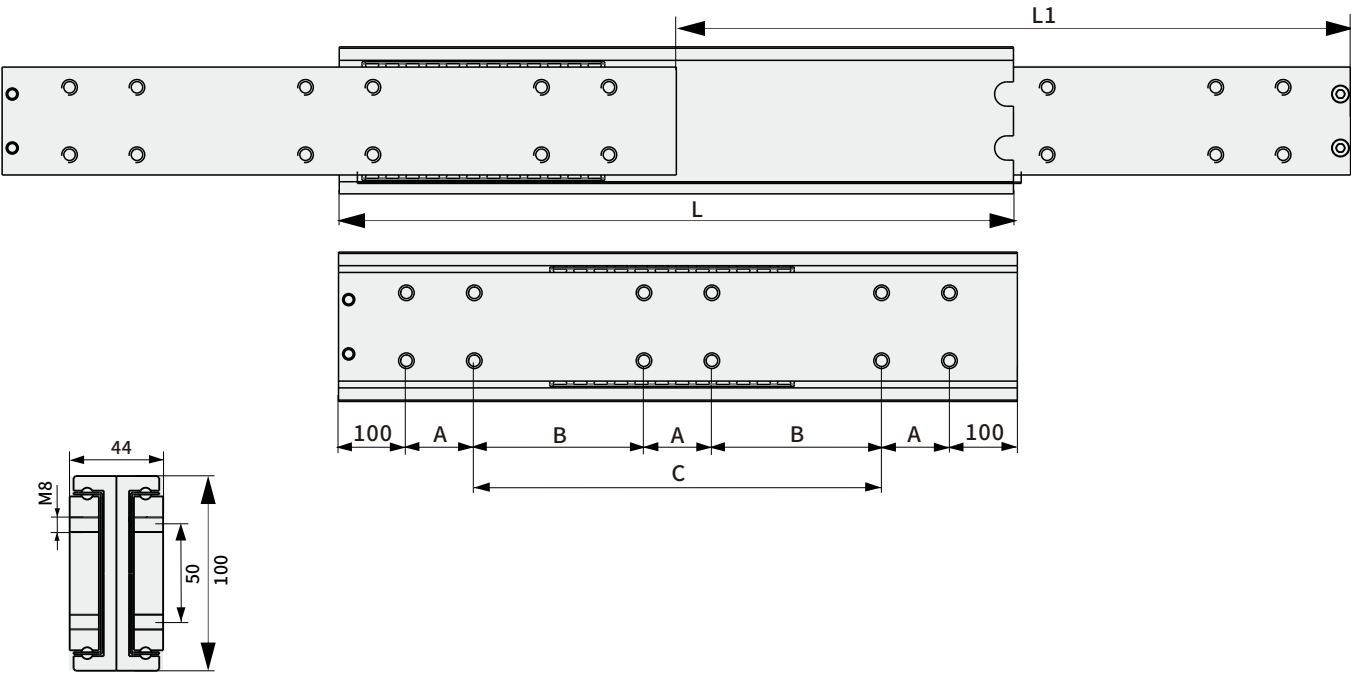

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-100C-C-1-300	300	300	50	-	-	1000
SW-100C-C-1-350	350	350	50	-	50	1030
SW-100C-C-1-400	400	400	50	-	100	1070
SW-100C-C-1-450	450	450	50	-	150	1130
SW-100C-C-1-500	500	500	50	-	200	1180
SW-100C-C-1-550	550	550	50	-	250	1230
SW-100C-C-1-600	600	600	50	-	300	1290
SW-100C-C-1-650	650	650	50	150	-	1310
SW-100C-C-1-700	700	700	50	175	-	1340
SW-100C-C-1-750	750	750	50	200	-	1360
SW-100C-C-1-800	800	800	100	150	-	1380
SW-100C-C-1-850	850	850	100	175	-	1365
SW-100C-C-1-900	900	900	100	200	-	1350
SW-100C-C-1-950	950	950	100	225	-	1330
SW-100C-C-1-1000	1000	1000	100	250	-	1300
SW-100C-C-1-1050	1050	1050	100	275	-	1270
SW-100C-C-1-1100	1100	1100	100	300	-	1240
SW-100C-C-1-1150	1150	1150	100	325	-	1220

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-110C-C-1

碳钢板式导轨

重负载延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-110C-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

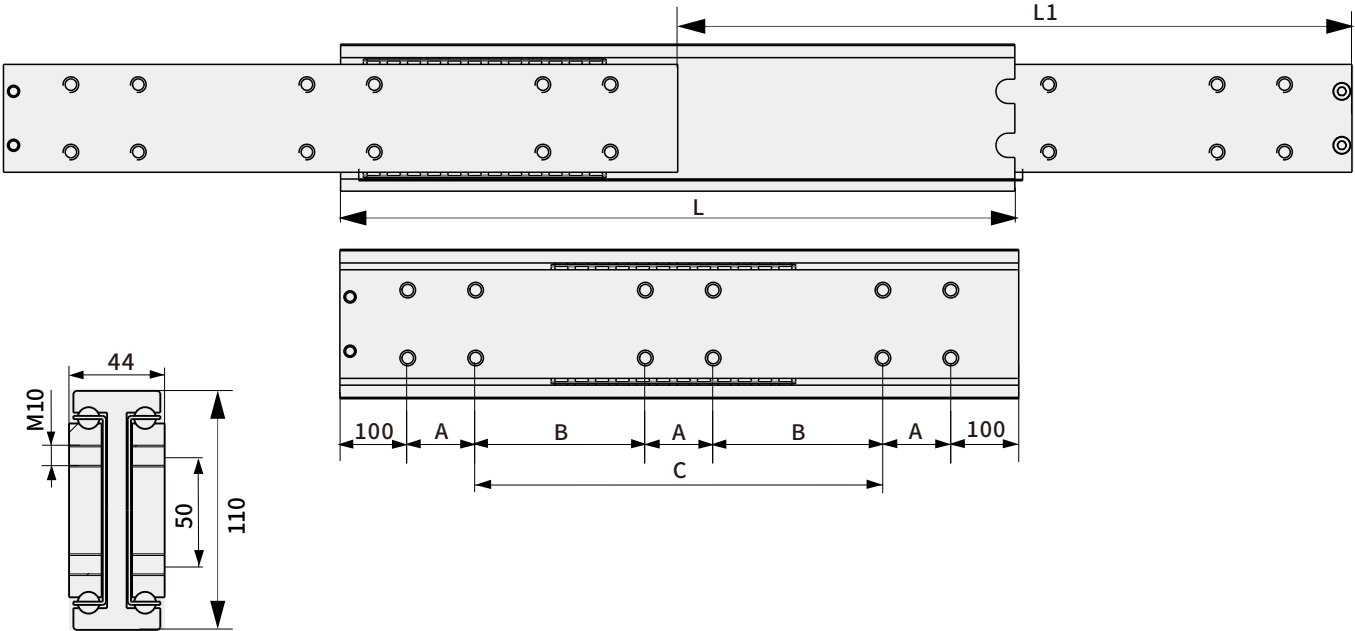

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-110C-C-1-300	300	300	100	-	-	1430
SW-110C-C-1-350	350	350	50	-	50	1485
SW-110C-C-1-400	400	400	50	-	100	1540
SW-110C-C-1-450	450	450	50	-	150	1600
SW-110C-C-1-500	500	500	50	-	200	1650
SW-110C-C-1-550	550	550	50	-	250	1700
SW-110C-C-1-600	600	600	50	-	300	1740
SW-110C-C-1-650	650	650	50	150	-	1780
SW-110C-C-1-700	700	700	50	175	-	1800
SW-110C-C-1-750	750	750	50	200	-	1780
SW-110C-C-1-800	800	800	100	150	-	1760
SW-110C-C-1-850	850	850	100	175	-	1730
SW-110C-C-1-900	900	900	100	200	-	1690
SW-110C-C-1-950	950	950	100	225	-	1660
SW-110C-C-1-1000	1000	1000	100	250	-	1630
SW-110C-C-1-1050	1050	1050	100	275	-	1600
SW-110C-C-1-1100	1100	1100	100	300	-	1560
SW-110C-C-1-1150	1150	1150	100	325	-	1530

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-120C-C-1

碳钢板式导轨

重负载延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-120C-C-370-01


代码 ————

滑轨宽度 ————

类型流水号 ————

滑轨长度 ————

安装孔类型 ————

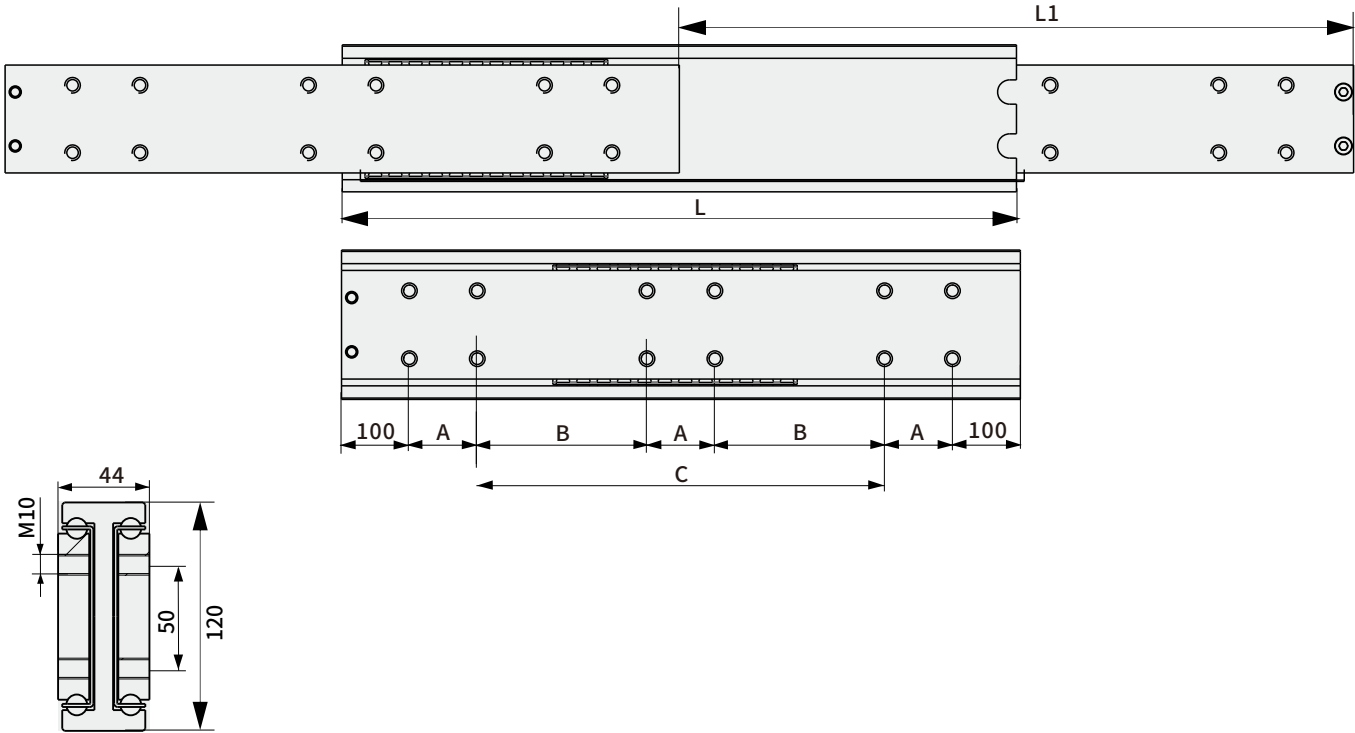

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-120C-C-1-300	300	300	100	-	-	1480
SW-120C-C-1-350	350	350	50	-	50	1560
SW-120C-C-1-400	400	400	50	-	100	1640
SW-120C-C-1-450	450	450	50	-	150	1720
SW-120C-C-1-500	500	500	50	-	200	1760
SW-120C-C-1-550	550	550	50	-	250	1820
SW-120C-C-1-600	600	600	50	-	300	1850
SW-120C-C-1-650	650	650	50	150	-	1870
SW-120C-C-1-700	700	700	50	175	-	1890
SW-120C-C-1-750	750	750	50	200	-	1860
SW-120C-C-1-800	800	800	100	150	-	1840
SW-120C-C-1-850	850	850	100	175	-	1820
SW-120C-C-1-900	900	900	100	200	-	1790
SW-120C-C-1-950	950	950	100	225	-	1760
SW-120C-C-1-1000	1000	1000	100	250	-	1730
SW-120C-C-1-1050	1050	1050	100	275	-	1700
SW-120C-C-1-1100	1100	1100	100	300	-	1660
SW-120C-C-1-1150	1150	1150	100	325	-	1630

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-150C-C-1

碳钢板式导轨

重负载延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。


备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-150C-C-370-01

代码 ————
滑轨宽度 ————
类型流水号 ————
滑轨长度 ————
安装孔类型 ————

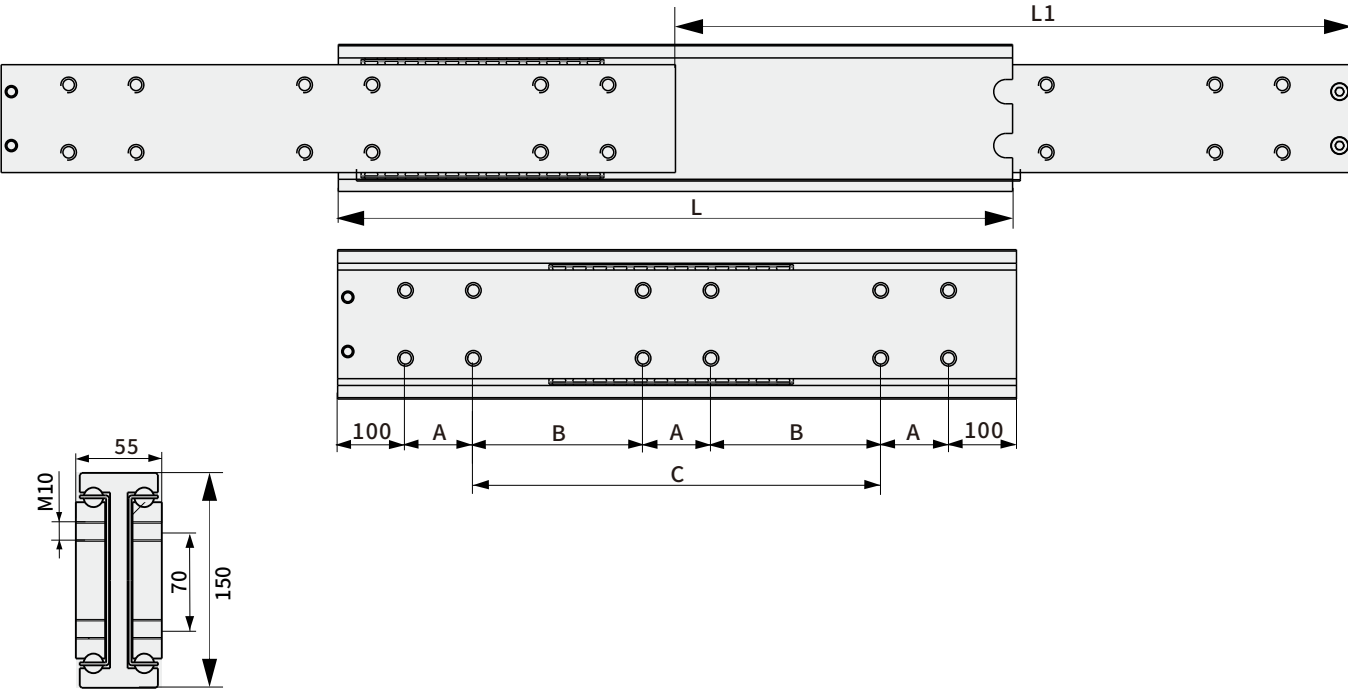

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-150C-C-1-300	300	300	100	-	-	1720
SW-150C-C-1-350	350	350	50	-	50	1790
SW-150C-C-1-400	400	400	50	-	100	1860
SW-150C-C-1-450	450	450	50	-	150	1930
SW-150C-C-1-500	500	500	50	-	200	2020
SW-150C-C-1-550	550	550	50	-	250	2100
SW-150C-C-1-600	600	600	50	-	300	2180
SW-150C-C-1-650	650	650	50	150	-	2250
SW-150C-C-1-700	700	700	50	175	-	2300
SW-150C-C-1-750	750	750	50	200	-	2340
SW-150C-C-1-800	800	800	100	150	-	2380
SW-150C-C-1-850	850	850	100	175	-	2410
SW-150C-C-1-900	900	900	100	200	-	2370
SW-150C-C-1-950	950	950	100	225	-	2330
SW-150C-C-1-1000	1000	1000	100	250	-	2300
SW-150C-C-1-1050	1050	1050	100	275	-	2270
SW-150C-C-1-1100	1100	1100	100	300	-	2240
SW-150C-C-1-1150	1150	1150	100	325	-	2210

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-35C-D-1

碳钢板式导轨

过度延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-35C-D-370-01

代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型



产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-35C-D-1-150	150	300	50	-	-	60
SW-35C-D-1-200	200	400	50	-	-	70
SW-35C-D-1-250	250	500	50	-	50	80
SW-35C-D-1-300	300	600	50	-	100	90
SW-35C-D-1-350	350	700	50	-	150	100
SW-35C-D-1-400	400	800	50	-	200	90
SW-35C-D-1-450	450	900	50	-	250	80
SW-35C-D-1-500	500	1000	50	-	300	70
SW-35C-D-1-550	550	1100	50	150	-	65
SW-35C-D-1-600	600	1200	50	175	-	60
SW-35C-D-1-650	650	1300	50	200	-	55
SW-35C-D-1-700	700	1400	50	225	-	50
SW-35C-D-1-750	750	1500	50	250	-	45
SW-35C-D-1-800	800	1600	50	275	-	40
SW-35C-D-1-850	850	1700	50	300	-	35
SW-35C-D-1-900	900	1800	50	325	-	30
SW-35C-D-1-950	950	1900	50	350	-	25
SW-35C-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	20

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40C-D-1

碳钢板式导轨

过度延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40C-D-370-01

- 代码
- 滑轨宽度
- 类型流水号
- 滑轨长度
- 安装孔类型

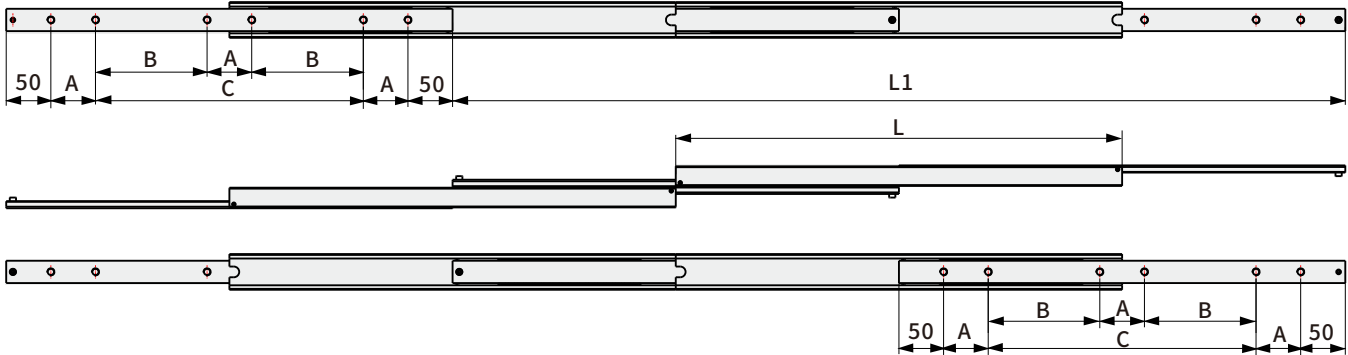

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-40C-D-1-200	200	400	50	-	-	130
SW-40C-D-1-250	250	500	50	-	50	138
SW-40C-D-1-300	300	600	50	-	100	145
SW-40C-D-1-350	350	700	50	-	150	152
SW-40C-D-1-400	400	800	50	-	200	160
SW-40C-D-1-450	450	900	50	-	250	155
SW-40C-D-1-500	500	1000	50	-	300	150
SW-40C-D-1-550	550	1100	50	150	-	145
SW-40C-D-1-600	600	1200	50	175	-	140
SW-40C-D-1-650	650	1300	50	200	-	135
SW-40C-D-1-700	700	1400	50	225	-	130
SW-40C-D-1-750	750	1500	50	250	-	125
SW-40C-D-1-800	800	1600	50	275	-	120
SW-40C-D-1-850	850	1700	50	300	-	115
SW-40C-D-1-900	900	1800	50	325	-	110
SW-40C-D-1-950	950	1900	50	350	-	105
SW-40C-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	100

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-50C-D-1

碳钢板式导轨

过度延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。




备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-50C-D-370-01

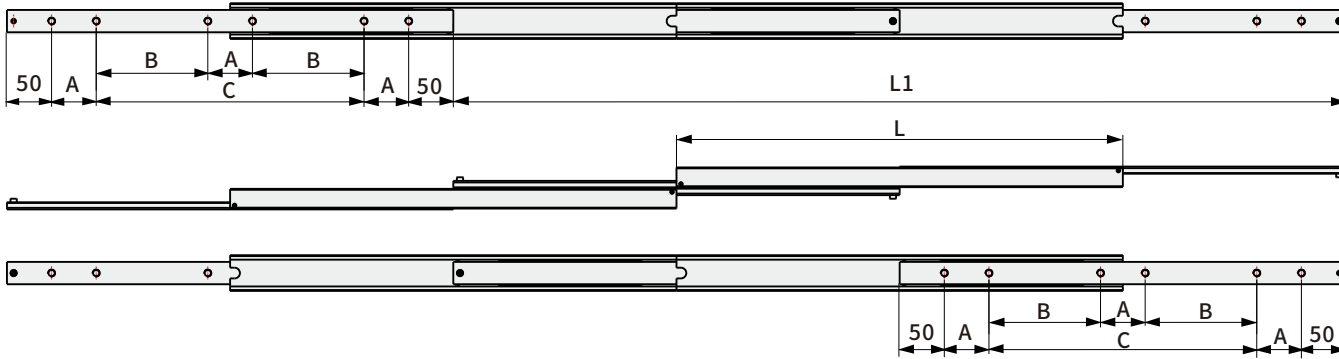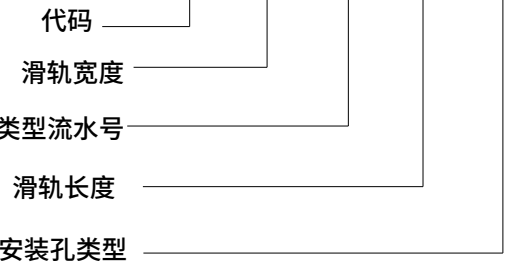

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-50C-D-1-200	200	400	50	-	-	190
SW-50C-D-1-250	250	500	50	-	50	195
SW-50C-D-1-300	300	600	50	-	100	200
SW-50C-D-1-350	350	700	50	-	150	210
SW-50C-D-1-400	400	800	50	-	200	220
SW-50C-D-1-450	450	900	50	-	250	225
SW-50C-D-1-500	500	1000	50	-	300	230
SW-50C-D-1-550	550	1100	50	150	-	235
SW-50C-D-1-600	600	1200	50	175	-	240
SW-50C-D-1-650	650	1300	50	200	-	232
SW-50C-D-1-700	700	1400	50	225	-	225
SW-50C-D-1-750	750	1500	50	250	-	218
SW-50C-D-1-800	800	1600	50	275	-	210
SW-50C-D-1-850	850	1700	50	300	-	195
SW-50C-D-1-900	900	1800	50	325	-	182
SW-50C-D-1-950	950	1900	50	350	-	172
SW-50C-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	160

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60C-D-1

碳钢板式导轨

过度延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60C-D-370-01

代码 ————

滑轨宽度 ————

类型流水号 ————

滑轨长度 ————

安装孔类型 ————

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-60C-D-1-300	300	600	50	-	100	290
SW-60C-D-1-350	350	700	50	-	150	295
SW-60C-D-1-400	400	800	50	-	200	300
SW-60C-D-1-450	450	900	50	-	250	305
SW-60C-D-1-500	500	1000	50	-	300	310
SW-60C-D-1-550	550	1100	50	150	-	315
SW-60C-D-1-600	600	1200	50	175	-	320
SW-60C-D-1-650	650	1300	50	200	-	317
SW-60C-D-1-700	700	1400	50	225	-	315
SW-60C-D-1-750	750	1500	50	250	-	313
SW-60C-D-1-800	800	1600	50	275	-	310
SW-60C-D-1-850	850	1700	50	300	-	308
SW-60C-D-1-900	900	1800	50	325	-	306
SW-60C-D-1-950	950	1900	50	350	-	304
SW-60C-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	300
SW-60C-D-1-1050	1050	2100	50	400	-	290
SW-60C-D-1-1100	1100	2200	50	425	-	280

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员


SW-70C-D-1

碳钢板式导轨

过度延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备

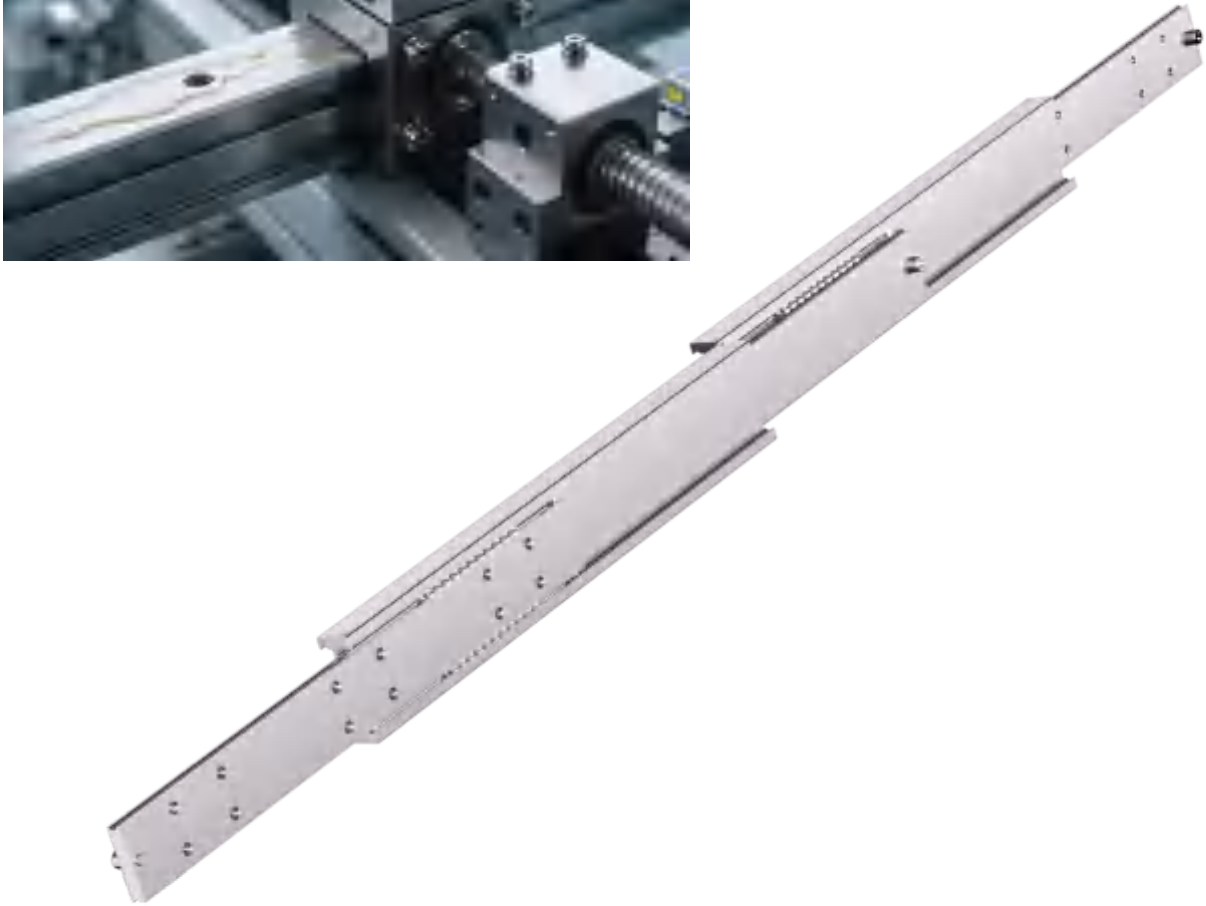

工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70C-D-370-01



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

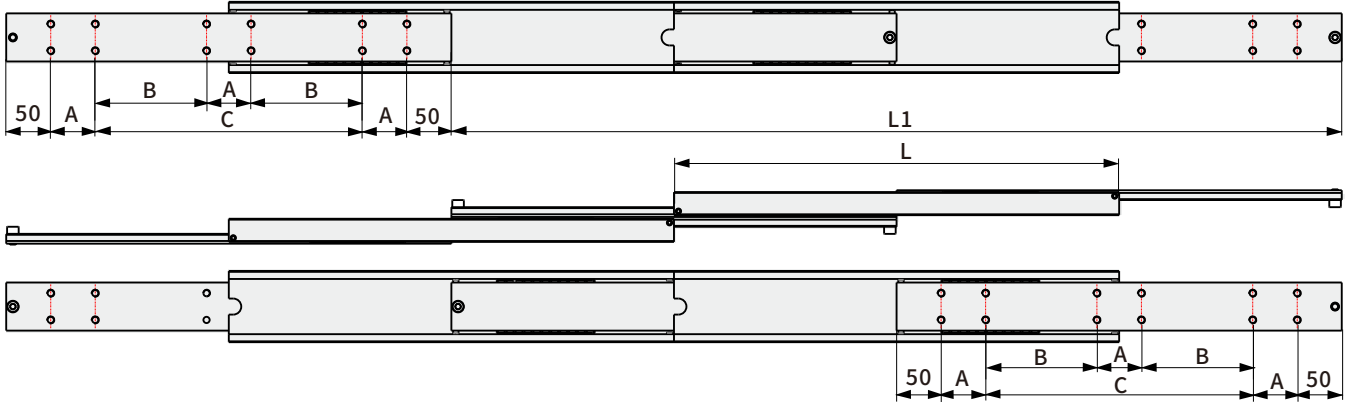

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-70C-D-1-300	300	600	50	-	100	350
SW-70C-D-1-350	350	700	50	-	150	355
SW-70C-D-1-400	400	800	50	-	200	360
SW-70C-D-1-450	450	900	50	-	250	365
SW-70C-D-1-500	500	1000	50	-	300	370
SW-70C-D-1-550	550	1100	50	150	-	380
SW-70C-D-1-600	600	1200	50	175	-	385
SW-70C-D-1-650	650	1300	50	200	-	395
SW-70C-D-1-700	700	1400	50	225	-	400
SW-70C-D-1-750	750	1500	50	250	-	405
SW-70C-D-1-800	800	1600	50	275	-	410
SW-70C-D-1-850	850	1700	50	300	-	400
SW-70C-D-1-900	900	1800	50	325	-	390
SW-70C-D-1-950	950	1900	50	350	-	380
SW-70C-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	360
SW-70C-D-1-1050	1050	2100	50	400	-	350
SW-70C-D-1-1100	1100	2200	50	425	-	340

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80C-D-1

碳钢板式导轨

过度延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80C-D-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

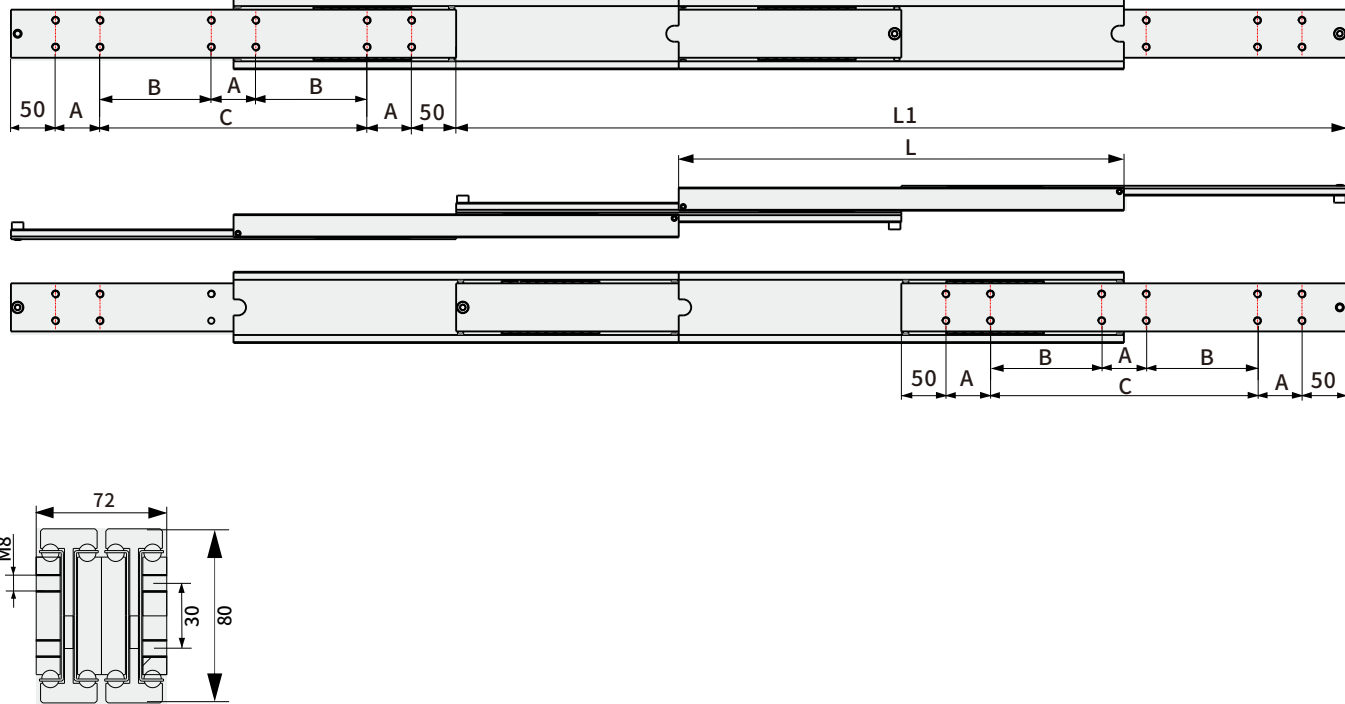

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-80C-D-1-300	300	600	50	-	100	420
SW-80C-D-1-350	350	700	50	-	150	430
SW-80C-D-1-400	400	800	50	-	200	440
SW-80C-D-1-450	450	900	50	-	250	450
SW-80C-D-1-500	500	1000	50	-	300	460
SW-80C-D-1-550	550	1100	50	150	-	470
SW-80C-D-1-600	600	1200	50	175	-	480
SW-80C-D-1-650	650	1300	50	200	-	490
SW-80C-D-1-700	700	1400	50	225	-	500
SW-80C-D-1-750	750	1500	50	250	-	510
SW-80C-D-1-800	800	1600	50	275	-	500
SW-80C-D-1-850	850	1700	50	300	-	495
SW-80C-D-1-900	900	1800	50	325	-	490
SW-80C-D-1-950	950	1900	50	350	-	475
SW-80C-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	460
SW-80C-D-1-1050	1050	2100	50	400	-	440
SW-80C-D-1-1100	1100	2200	50	425	-	420

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90C-D-1

碳钢板式导轨

过度延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90C-D-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

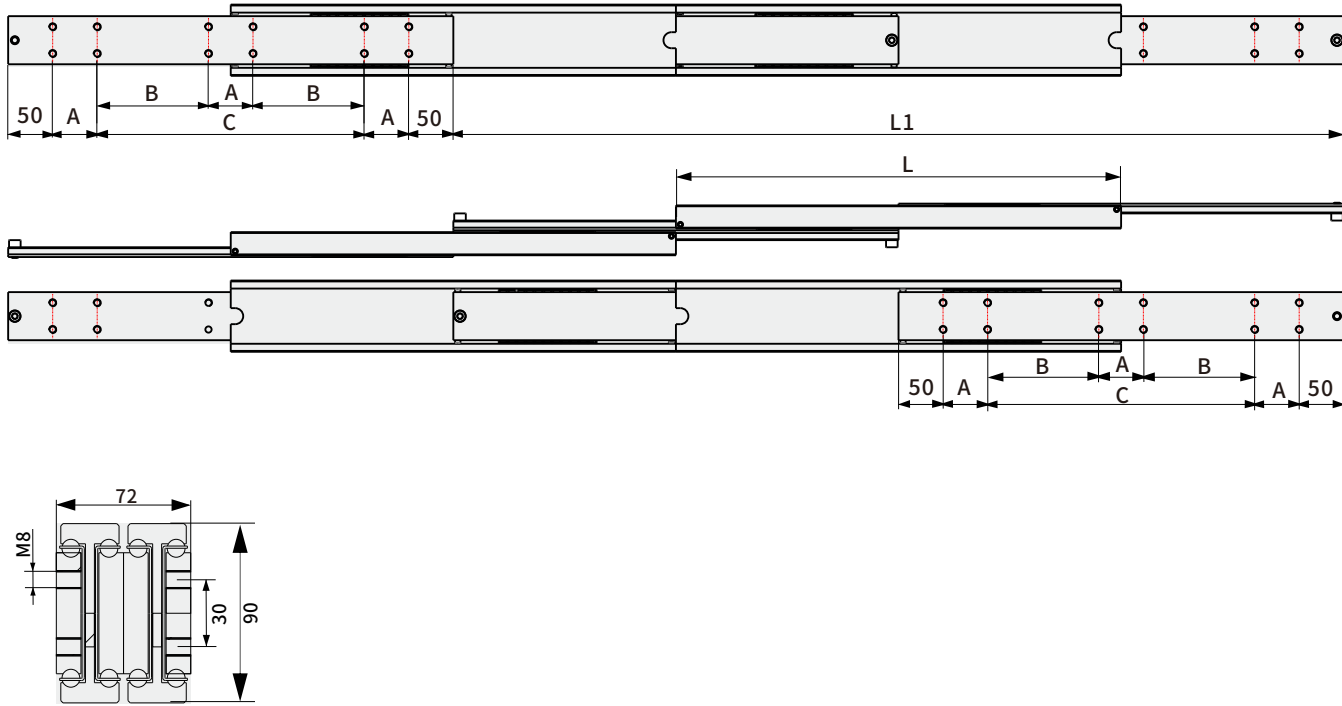

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-90C-D-1-300	300	600	50	-	100	460
SW-90C-D-1-350	350	700	50	-	150	480
SW-90C-D-1-400	400	800	50	-	200	510
SW-90C-D-1-450	450	900	50	-	250	530
SW-90C-D-1-500	500	1000	50	-	300	550
SW-90C-D-1-550	550	1100	50	-	350	575
SW-90C-D-1-600	600	1200	50	-	400	600
SW-90C-D-1-650	650	1300	50	200	-	610
SW-90C-D-1-700	700	1400	50	225	-	620
SW-90C-D-1-750	750	1500	50	250	-	625
SW-90C-D-1-800	800	1600	50	275	-	630
SW-90C-D-1-850	850	1700	50	300	-	625
SW-90C-D-1-900	900	1800	50	325	-	620
SW-90C-D-1-950	950	1900	50	350	-	615
SW-90C-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	610
SW-90C-D-1-1050	1050	2100	50	400	-	585
SW-90C-D-1-1100	1100	2200	50	425	-	570

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-110C-D-1

碳钢板式导轨

过度延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-110C-D-370-01

代码 _____

滑轨宽度 _____

类型流水号 _____

滑轨长度 _____

安装孔类型 _____



产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-110C-D-1-300	300	600	50	-	-	600
SW-110C-D-1-350	350	700	50	-	50	640
SW-110C-D-1-400	400	800	50	-	100	670
SW-110C-D-1-450	450	900	50	-	150	700
SW-110C-D-1-500	500	1000	50	-	200	740
SW-110C-D-1-550	550	1100	50	-	250	770
SW-110C-D-1-600	600	1200	50	-	300	790
SW-110C-D-1-650	650	1300	50	150	-	810
SW-110C-D-1-700	700	1400	50	170	-	820
SW-110C-D-1-750	750	1500	50	200	-	840
SW-110C-D-1-800	800	1600	50	150	-	830
SW-110C-D-1-850	850	1700	50	175	-	800
SW-110C-D-1-900	900	1800	50	200	-	780
SW-110C-D-1-950	950	1900	50	225	-	760
SW-110C-D-1-1000	1000	2000	50	250	-	740
SW-110C-D-1-1050	1050	2100	50	275	-	720
SW-110C-D-1-1100	1100	2200	50	300	-	700

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-150C-D-1

碳钢板式导轨

过度延伸导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-150C-D-370-01



代码 _____

滑轨宽度 _____

类型流水号 _____

滑轨长度 _____

安装孔类型 _____

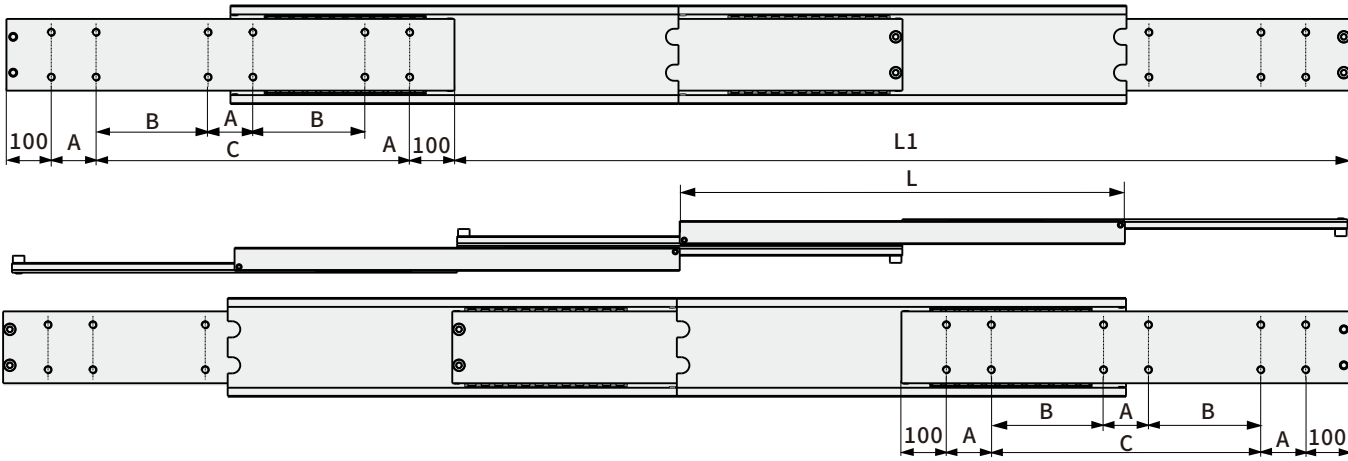

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-150C-D-1-300	300	600	100	-	-	1120
SW-150C-D-1-350	350	700	50	-	50	1170
SW-150C-D-1-400	400	800	50	-	100	1220
SW-150C-D-1-450	450	900	50	-	150	1280
SW-150C-D-1-500	500	1000	50	-	200	1330
SW-150C-D-1-550	550	1100	50	-	250	1380
SW-150C-D-1-600	600	1200	50	-	300	1440
SW-150C-D-1-650	650	1300	50	150	-	1460
SW-150C-D-1-700	700	1400	50	170	-	1490
SW-150C-D-1-750	750	1500	50	200	-	1510
SW-150C-D-1-800	800	1600	100	150	-	1540
SW-150C-D-1-850	850	1700	100	175	-	1520
SW-150C-D-1-900	900	1800	100	200	-	1500
SW-150C-D-1-950	950	1900	100	225	-	1480
SW-150C-D-1-1000	1000	2000	100	250	-	1460
SW-150C-D-1-1050	1050	2100	100	275	-	1440
SW-150C-D-1-1100	1100	2200	100	300	-	1410

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60C-S-1

碳钢板式导轨

双层S型导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60C-S-370-01



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

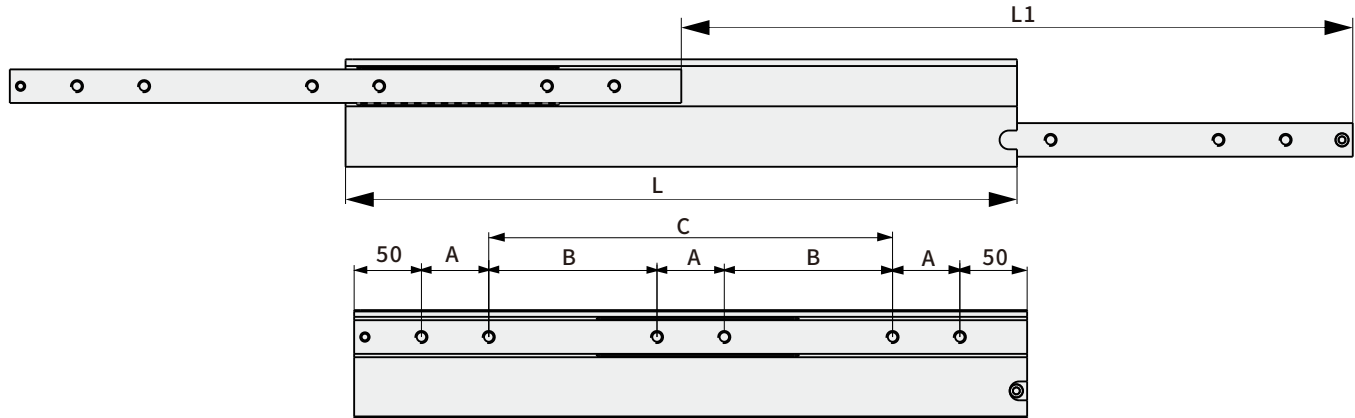

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-60C-S-1-200	200	200	50	-	-	130
SW-60C-S-1-250	250	250	50	-	50	150
SW-60C-S-1-300	300	300	50	-	100	180
SW-60C-S-1-350	350	350	50	-	150	220
SW-60C-S-1-400	400	400	50	-	200	240
SW-60C-S-1-450	450	450	50	-	250	250
SW-60C-S-1-500	500	500	50	-	300	260
SW-60C-S-1-550	550	550	50	150	-	255
SW-60C-S-1-600	600	600	50	175	-	230
SW-60C-S-1-650	650	650	50	200	-	200
SW-60C-S-1-700	700	700	50	225	-	160
SW-60C-S-1-750	750	750	50	250	-	130
SW-60C-S-1-800	800	800	50	275	-	100
SW-60C-S-1-850	850	850	50	300	-	90
SW-60C-S-1-900	900	900	50	325	-	80
SW-60C-S-1-950	950	950	50	350	-	70
SW-60C-S-1-1000	1000	1000	50	375	-	60

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80C-S-1

碳钢板式导轨

双层S型导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80C-S-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

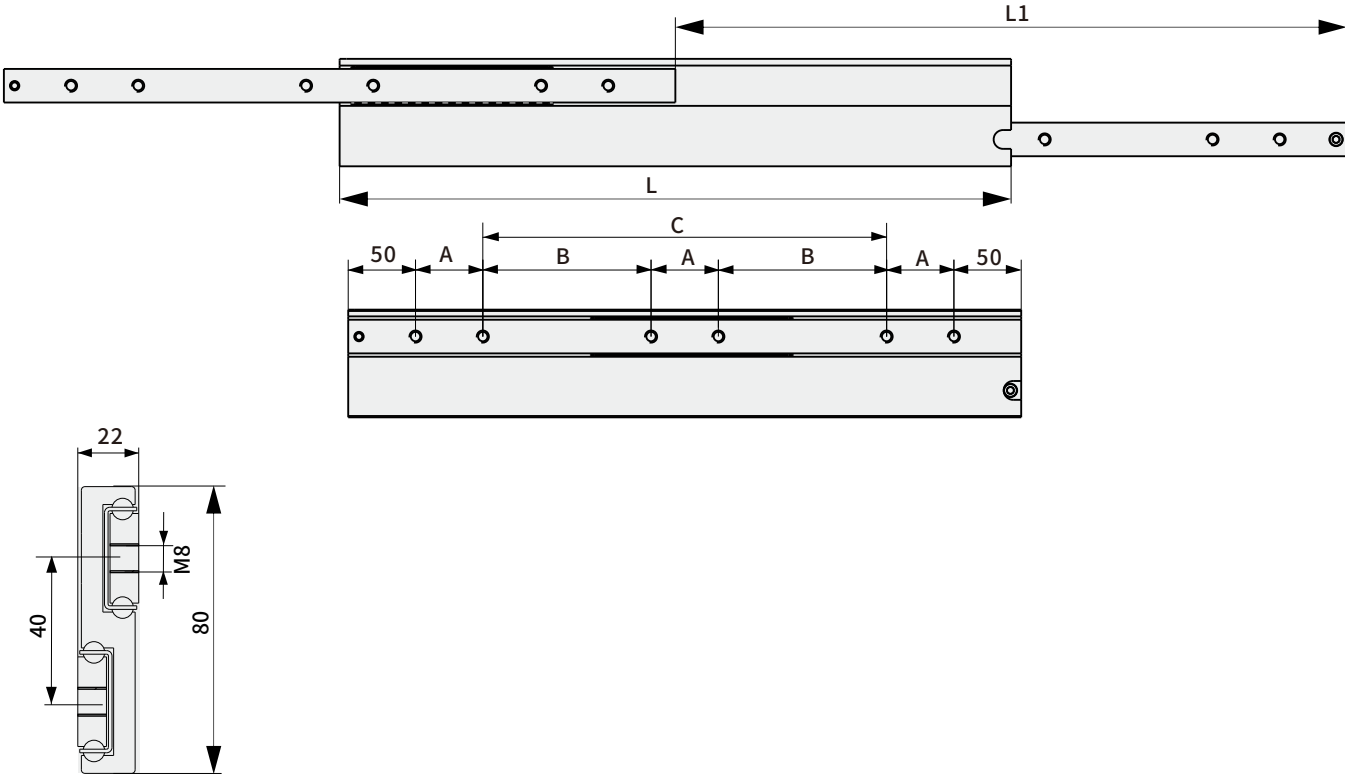

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-80C-S-1-200	200	200	50	-	-	170
SW-80C-S-1-250	250	250	50	-	50	190
SW-80C-S-1-300	300	300	50	-	100	220
SW-80C-S-1-350	350	350	50	-	150	240
SW-80C-S-1-400	400	400	50	-	200	260
SW-80C-S-1-450	450	450	50	-	250	280
SW-80C-S-1-500	500	500	50	-	300	290
SW-80C-S-1-550	550	550	50	150	-	300
SW-80C-S-1-600	600	600	50	175	-	285
SW-80C-S-1-650	650	650	50	200	-	270
SW-80C-S-1-700	700	700	50	225	-	260
SW-80C-S-1-750	750	750	50	250	-	250
SW-80C-S-1-800	800	800	50	275	-	240
SW-80C-S-1-850	850	850	50	300	-	230
SW-80C-S-1-900	900	900	50	325	-	220
SW-80C-S-1-950	950	950	50	350	-	210
SW-80C-S-1-1000	1000	1000	50	375	-	200

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100C-S-1

碳钢板式导轨

双层S型导轨



碳钢板式导轨凭借“高刚性、耐重载、易维护”的特性,广泛应用于以下领域:工业机床与重型设备、仓储与物流设备、自动化生产线与输送设备



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-110C-S-370-01


代码 ————

滑轨宽度 ————

类型流水号 ————

滑轨长度 ————

安装孔类型 ————

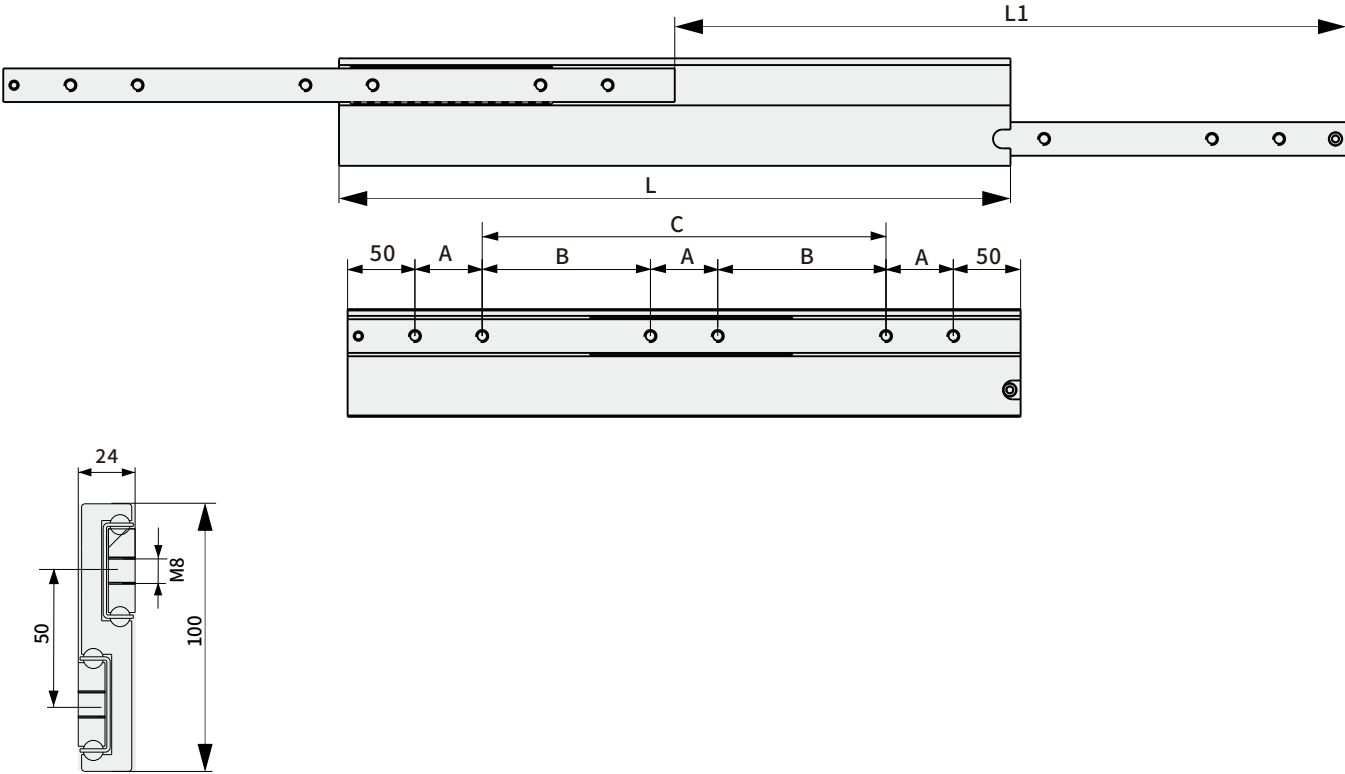

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-100C-S-1-200	200	200	50	-	-	250
SW-100C-S-1-250	250	250	50	-	50	280
SW-100C-S-1-300	300	300	50	-	100	320
SW-100C-S-1-350	350	350	50	-	150	360
SW-100C-S-1-400	400	400	50	-	200	390
SW-100C-S-1-450	450	450	50	-	250	410
SW-100C-S-1-500	500	500	50	-	300	425
SW-100C-S-1-550	550	550	50	150	-	435
SW-100C-S-1-600	600	600	50	175	-	420
SW-100C-S-1-650	650	650	50	200	-	410
SW-100C-S-1-700	700	700	50	225	-	400
SW-100C-S-1-750	750	750	50	250	-	380
SW-100C-S-1-800	800	800	50	275	-	360
SW-100C-S-1-850	850	850	50	300	-	340
SW-100C-S-1-900	900	900	50	325	-	320
SW-100C-S-1-950	950	950	50	350	-	300
SW-100C-S-1-1000	1000	1000	50	375	-	285

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员



04

不锈钢系列

STAINLESS STEEL SERIES

- 不锈钢滑轨比相同尺寸的钢制滑轨在寿命和承重方面更具有优势
- 不锈钢滑轨可选材质有：SUS430, SUS304, SUS316等
- 不锈钢滑轨耐腐蚀，耐高低温等特点
- 安装拆卸更加方便，快捷

SW-30S-A-1

不锈钢板式导轨

部分单向延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-30S-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

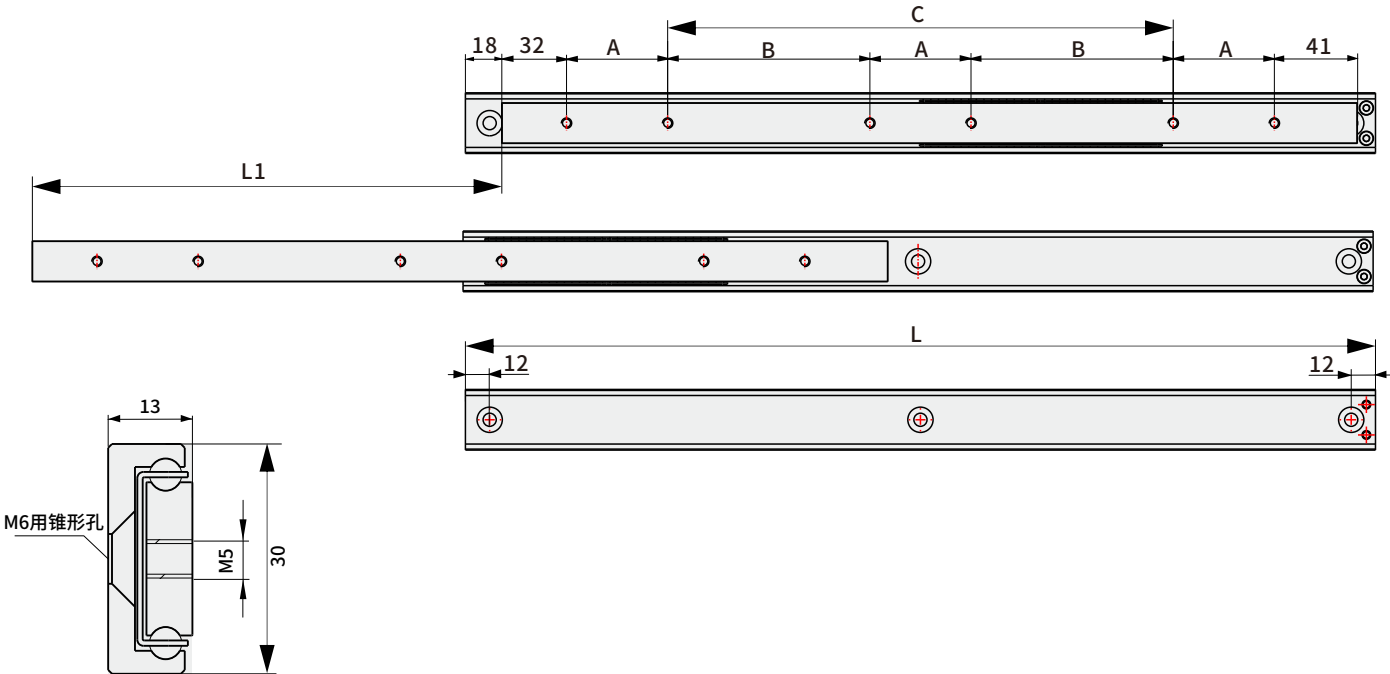

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-30S-A-1-150	150	75	50	-	-	64
SW-30S-A-1-200	200	100	50	-	-	70
SW-30S-A-1-250	250	125	50	-	50	80
SW-30S-A-1-300	300	150	50	-	100	100
SW-30S-A-1-350	350	175	50	-	150	120
SW-30S-A-1-400	400	200	50	-	200	150
SW-30S-A-1-450	450	225	50	-	250	200
SW-30S-A-1-500	500	250	50	-	300	220
SW-30S-A-1-550	550	275	50	150	-	230
SW-30S-A-1-600	600	300	50	175	-	235
SW-30S-A-1-650	650	325	50	200	-	220
SW-30S-A-1-700	700	350	50	225	-	200
SW-30S-A-1-750	750	375	50	250	-	180
SW-30S-A-1-800	800	400	50	275	-	160
SW-30S-A-1-850	850	425	50	300	-	150
SW-30S-A-1-900	900	450	50	325	-	130
SW-30S-A-1-950	950	475	50	350	-	110
SW-30S-A-1-1000	1000	500	50	375	-	100

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40S-A-1

不锈钢板式导轨

部分单向延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40S-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

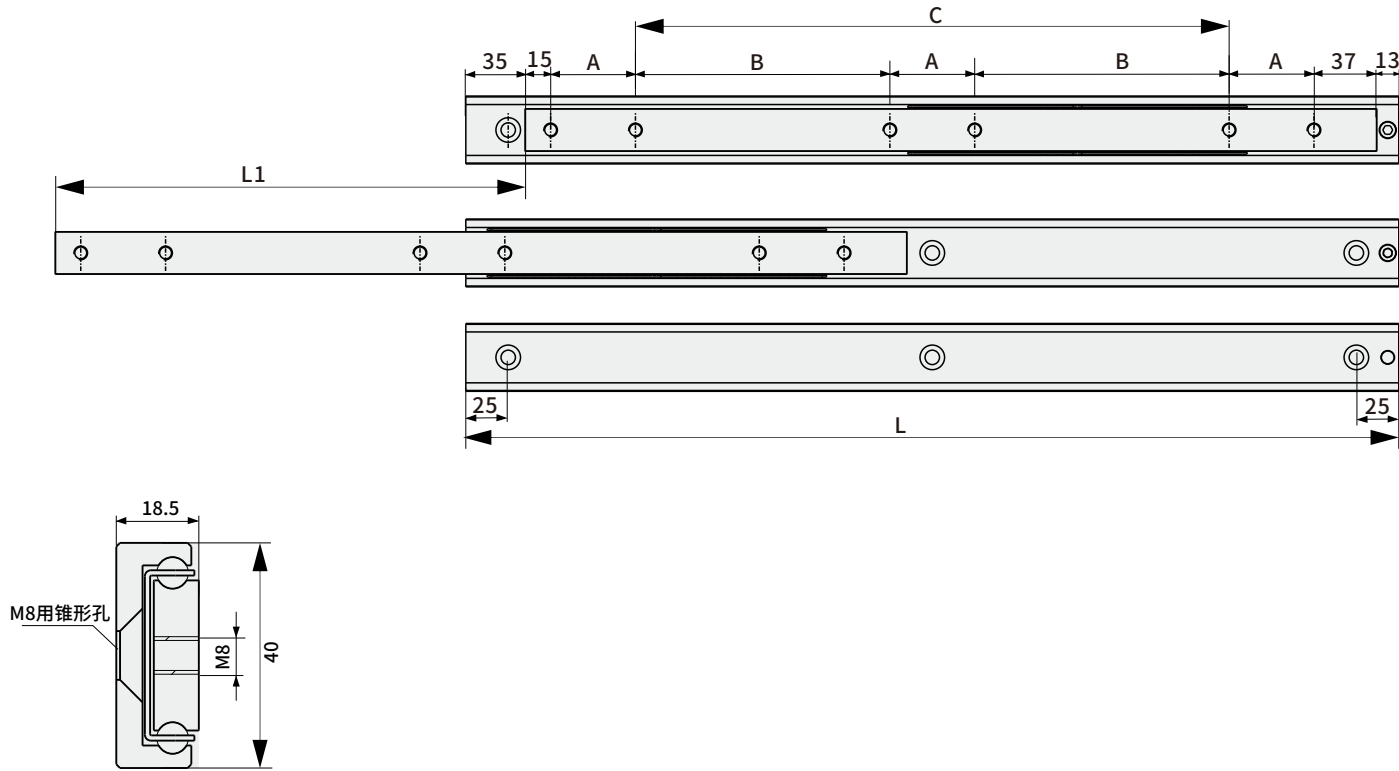

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-40S-A-1-200	200	100	50	-	-	190
SW-40S-A-1-250	250	125	50	-	50	200
SW-40S-A-1-300	300	150	50	-	100	220
SW-40S-A-1-350	350	175	50	-	150	240
SW-40S-A-1-400	400	200	50	-	200	250
SW-40S-A-1-450	450	225	50	-	250	260
SW-40S-A-1-500	500	250	50	-	300	265
SW-40S-A-1-550	550	275	50	150	-	270
SW-40S-A-1-600	600	300	50	175	-	280
SW-40S-A-1-650	650	325	50	200	-	285
SW-40S-A-1-700	700	350	50	225	-	290
SW-40S-A-1-750	750	375	50	250	-	280
SW-40S-A-1-800	800	400	50	275	-	270
SW-40S-A-1-850	850	425	50	300	-	260
SW-40S-A-1-900	900	450	50	325	-	250
SW-40S-A-1-950	950	475	50	350	-	230
SW-40S-A-1-1000	1000	500	50	375	-	210
SW-40S-A-1-1050	1050	525	50	400	-	200
SW-40S-A-1-1100	1100	550	50	425	-	195

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员


SW-40S-A-2

不锈钢板式导轨

部分单向延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。

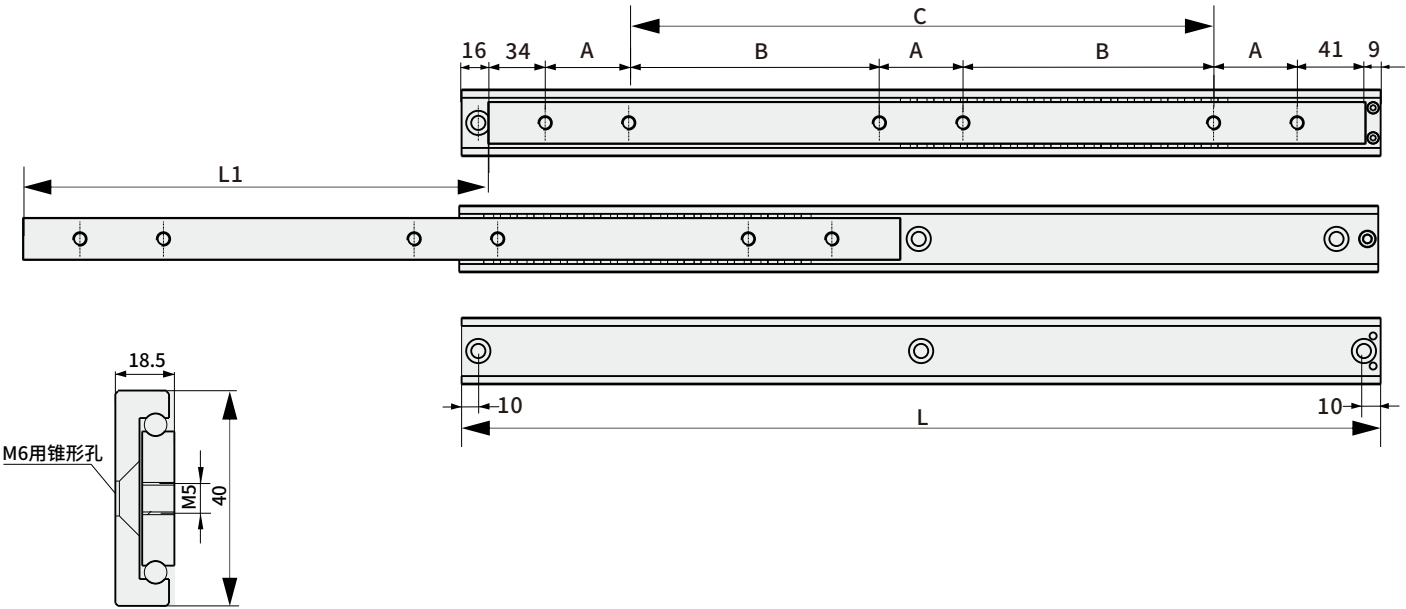

工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40C-A-370-02

代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-40S-A-2-150	150	75	50	-	-	60
SW-40S-A-2-200	200	100	50	-	-	70
SW-40S-A-2-250	250	125	50	-	50	80
SW-40S-A-2-300	300	150	50	-	100	100
SW-40S-A-2-350	350	175	50	-	150	115
SW-40S-A-2-400	400	200	50	-	200	140
SW-40S-A-2-450	450	225	50	-	250	180
SW-40S-A-2-500	500	250	50	-	300	200
SW-40S-A-2-550	550	275	50	150	-	205
SW-40S-A-2-600	600	300	50	175	-	200
SW-40S-A-2-650	650	325	50	200	-	195
SW-40S-A-2-700	700	350	50	225	-	190
SW-40S-A-2-750	750	375	50	250	-	180
SW-40S-A-2-800	800	400	50	275	-	170
SW-40S-A-2-850	850	425	50	300	-	160
SW-40S-A-2-900	900	450	50	325	-	150
SW-40S-A-2-950	950	475	50	350	-	140
SW-40S-A-2-1000	1000	500	50	375	-	130
SW-40S-A-2-1050	1050	525	50	400	-	120
SW-40S-A-2-1100	1100	550	50	425	-	110
SW-40S-A-2-1150	1150	575	50	450	-	100
SW-40S-A-2-1200	1200	600	50	475	-	80

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40S-A-3

不锈钢板式导轨

部分单向延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、防沙尘设计、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40S-A-370-03


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

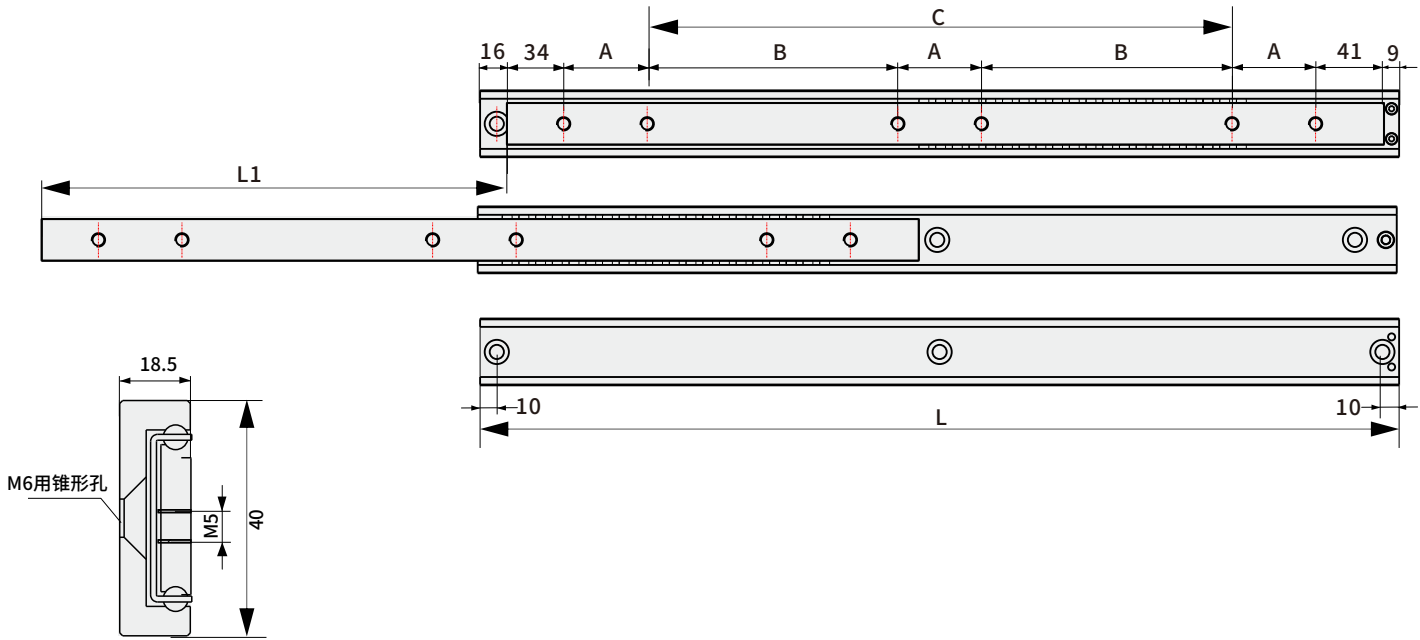

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (N)
SW-40S-A-3-150	150	75	50	-	-	60
SW-40S-A-3-200	200	100	50	-	-	70
SW-40S-A-3-250	250	125	50	-	50	80
SW-40S-A-3-300	300	150	50	-	100	90
SW-40S-A-3-350	350	175	50	-	150	120
SW-40S-A-3-400	400	200	50	-	200	140
SW-40S-A-3-450	450	225	50	-	250	170
SW-40S-A-3-500	500	250	50	-	300	190
SW-40S-A-3-550	550	275	50	150	-	220
SW-40S-A-3-600	600	300	50	175	-	230
SW-40S-A-3-650	650	325	50	200	-	210
SW-40S-A-3-700	700	350	50	225	-	200
SW-40S-A-3-750	750	375	50	250	-	190
SW-40S-A-3-800	800	400	50	275	-	180
SW-40S-A-3-850	850	425	50	300	-	170
SW-40S-A-3-900	900	450	50	325	-	160
SW-40S-A-3-950	950	475	50	350	-	150
SW-40S-A-3-1000	1000	500	50	375	-	140
SW-40S-A-3-1050	1050	525	50	400	-	130
SW-40S-A-3-1100	1100	550	50	425	-	120
SW-40S-A-3-1150	1150	575	50	450	-	105
SW-40S-A-3-1200	1200	600	50	475	-	90

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-50S-A-1

不锈钢板式导轨

部分单向延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-50S-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

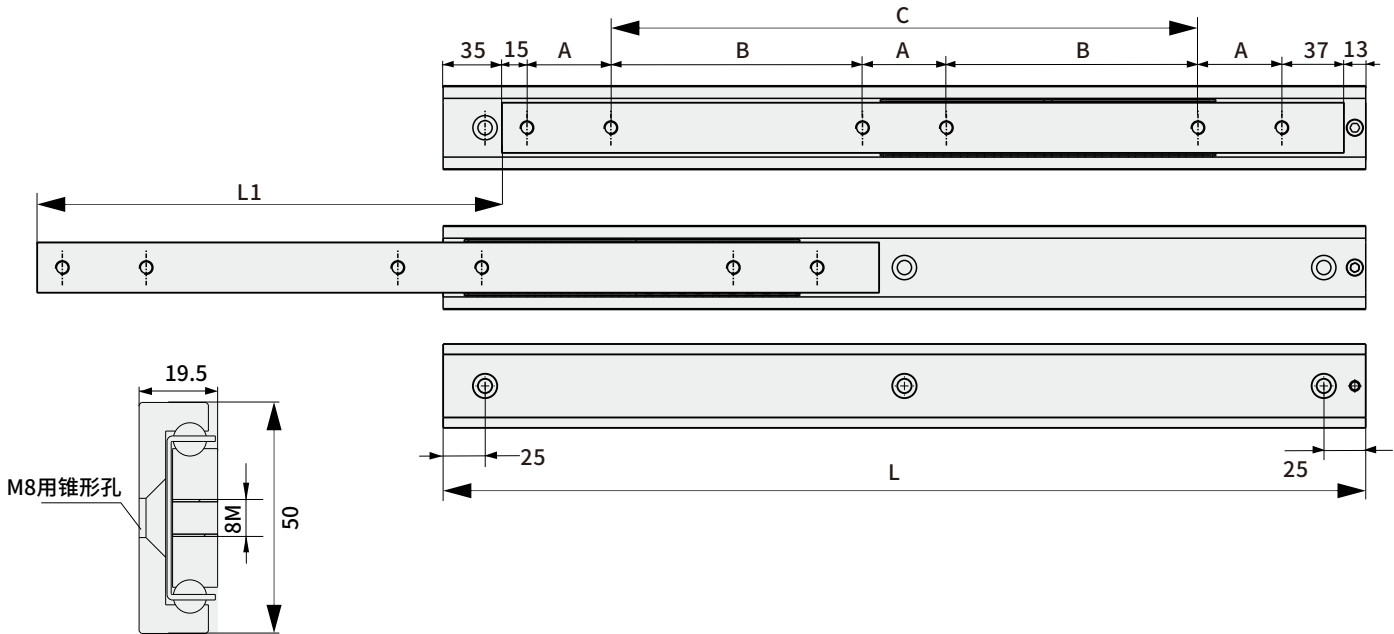

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载能力(kgf)
SW-50S-A-1-200	200	100	50	-	-	240
SW-50S-A-1-250	250	125	50	-	50	250
SW-50S-A-1-300	300	150	50	-	100	260
SW-50S-A-1-350	350	175	50	-	150	270
SW-50S-A-1-400	400	200	50	-	200	290
SW-50S-A-1-450	450	225	50	-	250	300
SW-50S-A-1-500	500	250	50	-	300	320
SW-50S-A-1-550	550	275	50	150	-	330
SW-50S-A-1-600	600	300	50	175	-	340
SW-50S-A-1-650	650	325	50	200	-	350
SW-50S-A-1-700	700	350	50	225	-	330
SW-50S-A-1-750	750	375	50	250	-	320
SW-50S-A-1-800	800	400	50	275	-	310
SW-50S-A-1-850	850	425	50	300	-	300
SW-50S-A-1-900	900	450	50	325	-	290
SW-50S-A-1-950	950	475	50	350	-	280
SW-50S-A-1-1000	1000	500	50	375	-	260
SW-50S-A-1-1050	1050	525	50	400	-	240
SW-50S-A-1-1100	1100	550	50	425	-	230
SW-50S-A-1-1150	1150	575	50	450	-	220
SW-50S-A-1-1200	1200	600	50	475	-	210

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60S-A-1

不锈钢板式导轨

部分单向延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60S-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

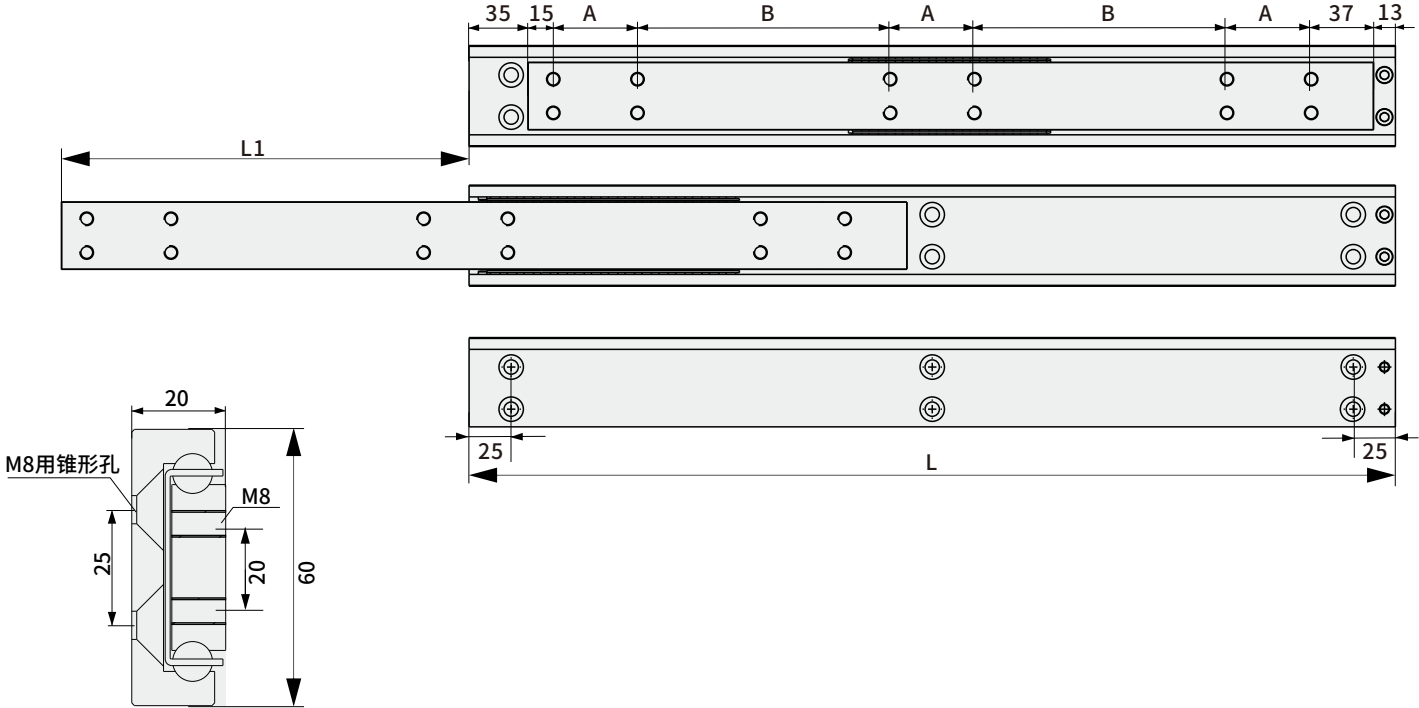

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载 承重/副 (kgf)
SW-60S-A-1-300	300	150	50	-	100	400
SW-60S-A-1-350	350	175	50	-	150	420
SW-60S-A-1-400	400	200	50	-	200	480
SW-60S-A-1-450	450	225	50	-	250	520
SW-60S-A-1-500	500	250	50	-	300	560
SW-60S-A-1-550	550	275	50	-	350	570
SW-60S-A-1-600	600	300	50	-	400	580
SW-60S-A-1-650	650	325	50	200	-	590
SW-60S-A-1-700	700	350	50	225	-	600
SW-60S-A-1-750	750	375	50	250	-	580
SW-60S-A-1-800	800	400	50	275	-	570
SW-60S-A-1-850	850	425	50	300	-	550
SW-60S-A-1-900	900	450	50	325	-	530
SW-60S-A-1-950	950	475	50	350	-	520
SW-60S-A-1-1000	1000	500	50	375	-	505
SW-60S-A-1-1050	1050	525	50	400	-	480
SW-60S-A-1-1100	1100	550	50	425	-	460
SW-60S-A-1-1150	1150	575	50	450	-	440
SW-60S-A-1-1200	1200	600	50	475	-	420

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-70S-A-1

不锈钢板式导轨

部分单向延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70S-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

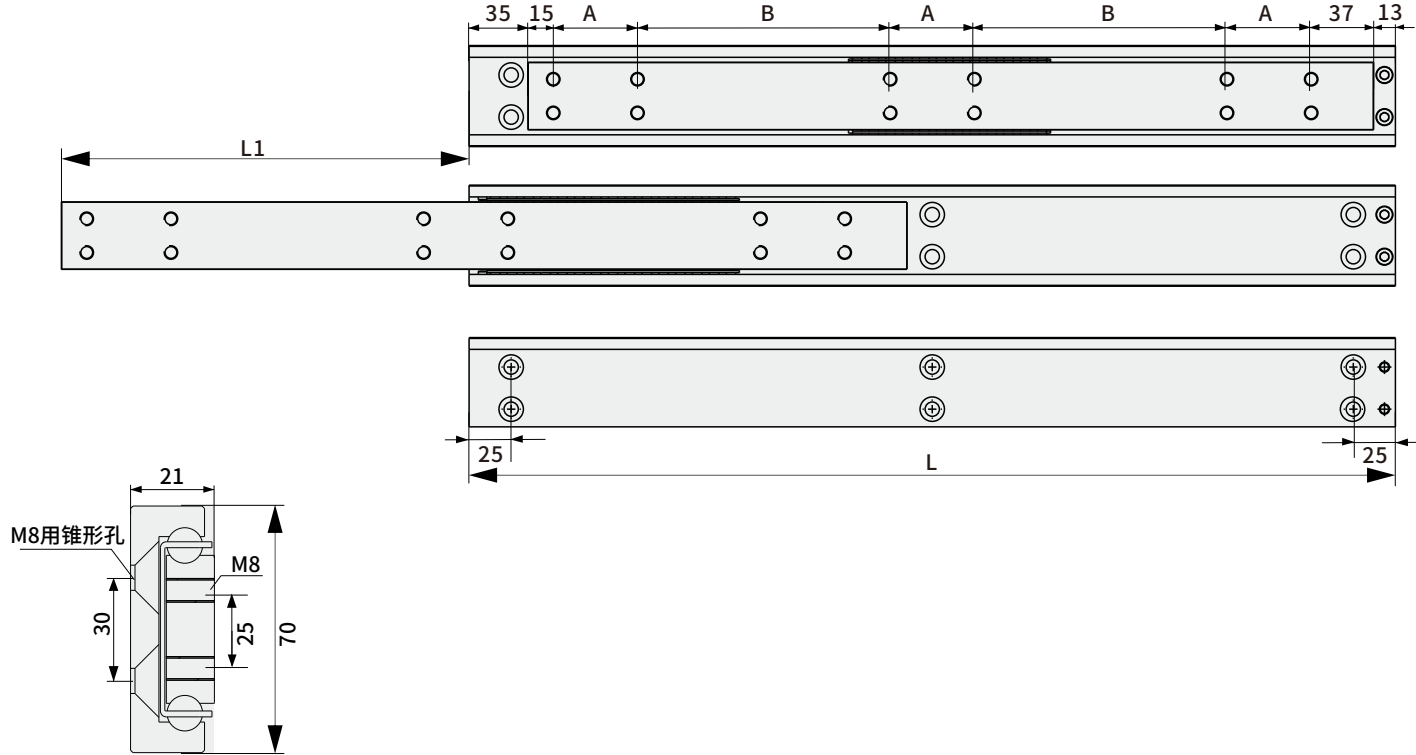

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载 承重/副 (kgf)
SW-70S-A-1-300	300	150	50	-	100	620
SW-70S-A-1-350	350	175	50	-	150	630
SW-70S-A-1-400	400	200	50	-	200	680
SW-70S-A-1-450	450	225	50	-	250	700
SW-70S-A-1-500	500	250	50	-	300	730
SW-70S-A-1-550	550	275	50	-	350	750
SW-70S-A-1-600	600	300	50	-	400	770
SW-70S-A-1-650	650	325	50	200	-	800
SW-70S-A-1-700	700	350	50	225	-	830
SW-70S-A-1-750	750	375	50	250	-	810
SW-70S-A-1-800	800	400	50	275	-	785
SW-70S-A-1-850	850	425	50	300	-	740
SW-70S-A-1-900	900	450	50	325	-	670
SW-70S-A-1-950	950	475	50	350	-	630
SW-70S-A-1-1000	1000	500	50	375	-	590
SW-70S-A-1-1050	1050	525	50	400	-	560
SW-70S-A-1-1100	1100	550	50	425	-	530
SW-70S-A-1-1150	1150	575	50	450	-	495
SW-70S-A-1-1200	1200	600	50	475	-	470

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80S-A-1

不锈钢板式导轨

部分单向延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80S-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

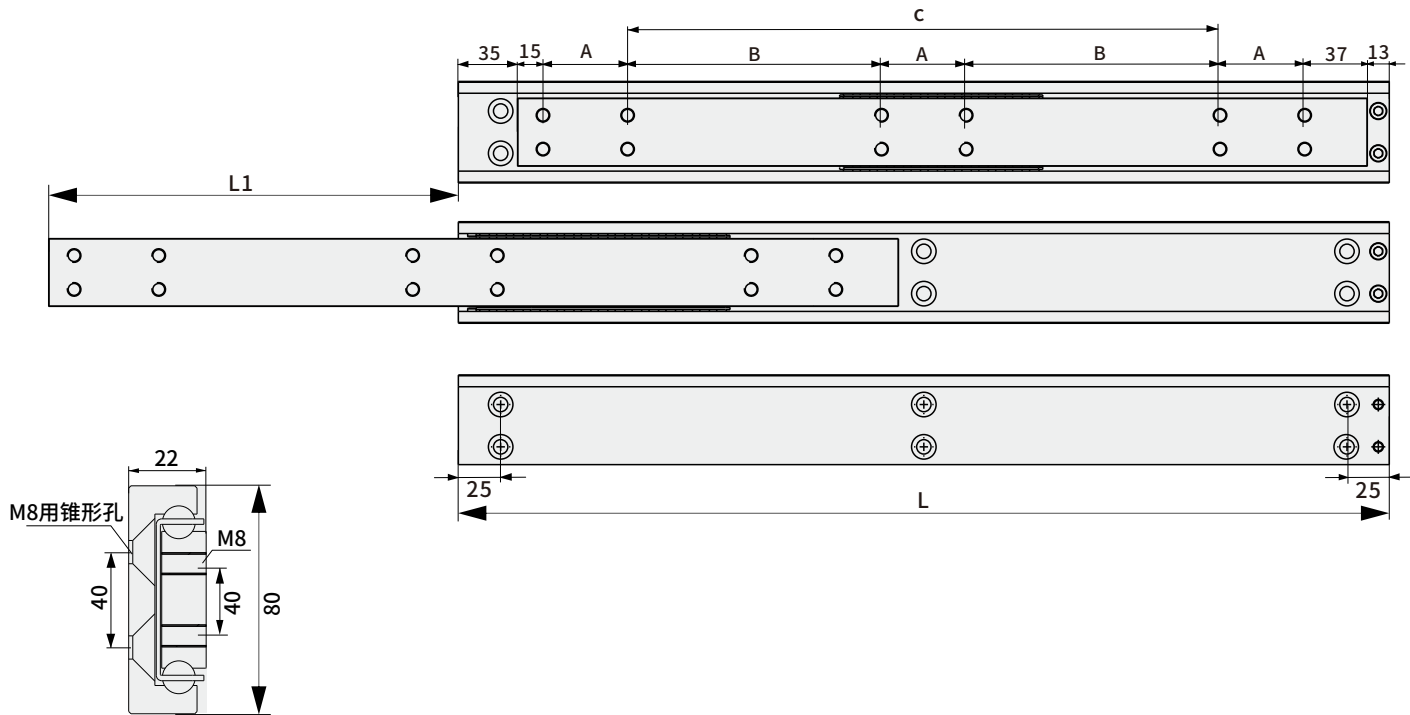

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载 承重/副 (kgf)
SW-80S-A-1-200	200	100	50	-	100	670
SW-80S-A-1-250	250	125	50	-	100	730
SW-80S-A-1-300	300	150	50	-	100	760
SW-80S-A-1-350	350	175	50	-	150	770
SW-80S-A-1-400	400	200	50	-	200	790
SW-80S-A-1-450	450	225	50	-	250	810
SW-80S-A-1-500	500	250	50	-	300	850
SW-80S-A-1-550	550	275	50	-	350	870
SW-80S-A-1-600	600	300	50	-	400	910
SW-80S-A-1-650	650	325	50	200	-	930
SW-80S-A-1-700	700	350	50	225	-	955
SW-80S-A-1-750	750	375	50	250	-	940
SW-80S-A-1-800	800	400	50	275	-	910
SW-80S-A-1-850	850	425	50	300	-	880
SW-80S-A-1-900	900	450	50	325	-	850
SW-80S-A-1-950	950	475	50	350	-	815
SW-80S-A-1-1000	1000	500	50	375	-	768
SW-80S-A-1-1050	1050	525	50	400	-	750
SW-80S-A-1-1100	1100	550	50	425	-	740
SW-80S-A-1-1150	1150	575	50	450	-	710
SW-80S-A-1-1200	1200	600	50	475	-	695

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90S-A-1

不锈钢板式导轨

部分单向延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90S-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

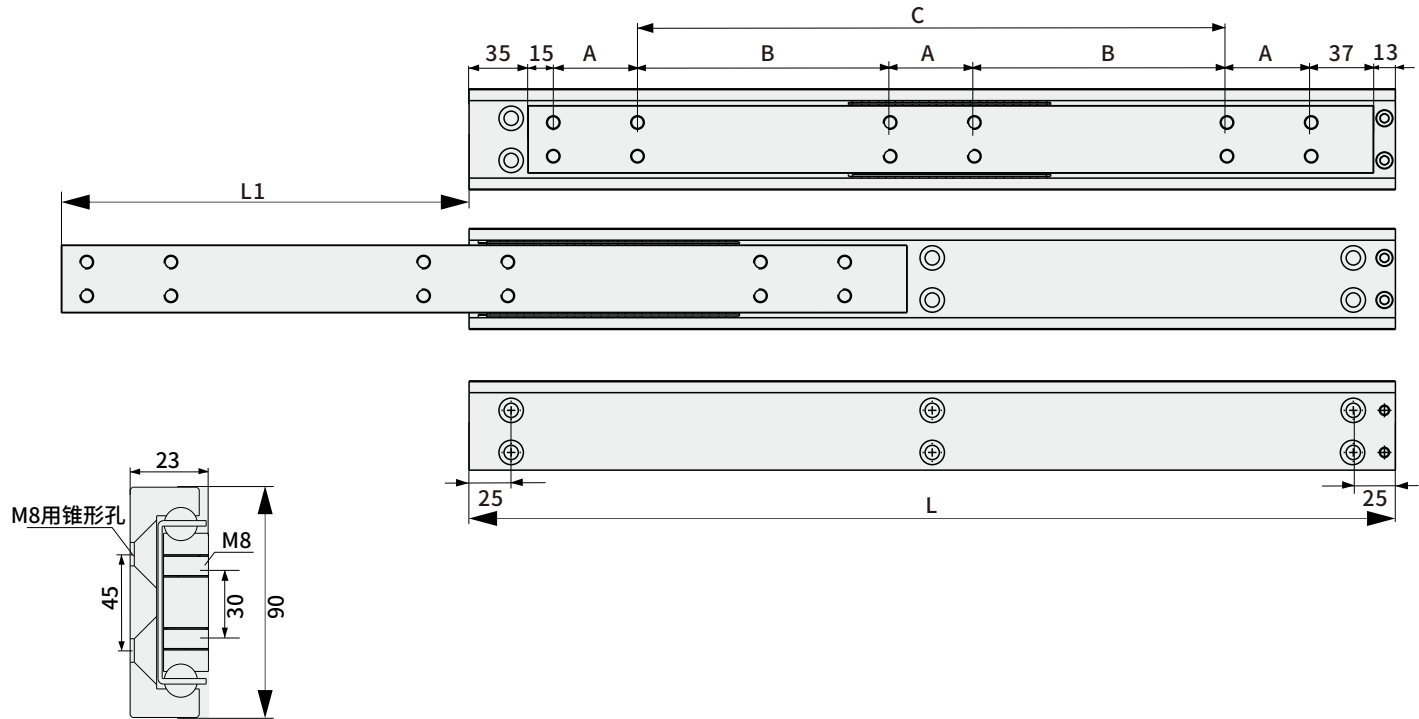

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载 承重/副 (kgf)
SW-90S-A-1-300	300	150	50	-	100	900
SW-90S-A-1-350	350	175	50	-	150	930
SW-90S-A-1-400	400	200	50	-	200	960
SW-90S-A-1-450	450	225	50	-	250	990
SW-90S-A-1-500	500	250	50	-	300	1020
SW-90S-A-1-550	550	275	50	-	350	1050
SW-90S-A-1-600	600	300	50	-	400	1080
SW-90S-A-1-650	650	325	50	200	-	1100
SW-90S-A-1-700	700	350	50	225	-	1120
SW-90S-A-1-750	750	375	50	250	-	1090
SW-90S-A-1-800	800	400	50	275	-	1050
SW-90S-A-1-850	850	425	50	300	-	1000
SW-90S-A-1-900	900	450	50	325	-	950
SW-90S-A-1-950	950	475	50	350	-	920
SW-90S-A-1-1000	1000	500	50	375	-	860
SW-90S-A-1-1050	1050	525	50	400	-	820
SW-90S-A-1-1100	1100	550	50	425	-	770
SW-90S-A-1-1150	1150	575	50	450	-	700
SW-90S-A-1-1200	1200	600	50	475	-	680
SW-90S-A-1-1250	1250	625	50	500	-	630
SW-90S-A-1-1300	1300	650	50	525	-	610

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100S-A-1

不锈钢板式导轨

部分单向延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100S-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

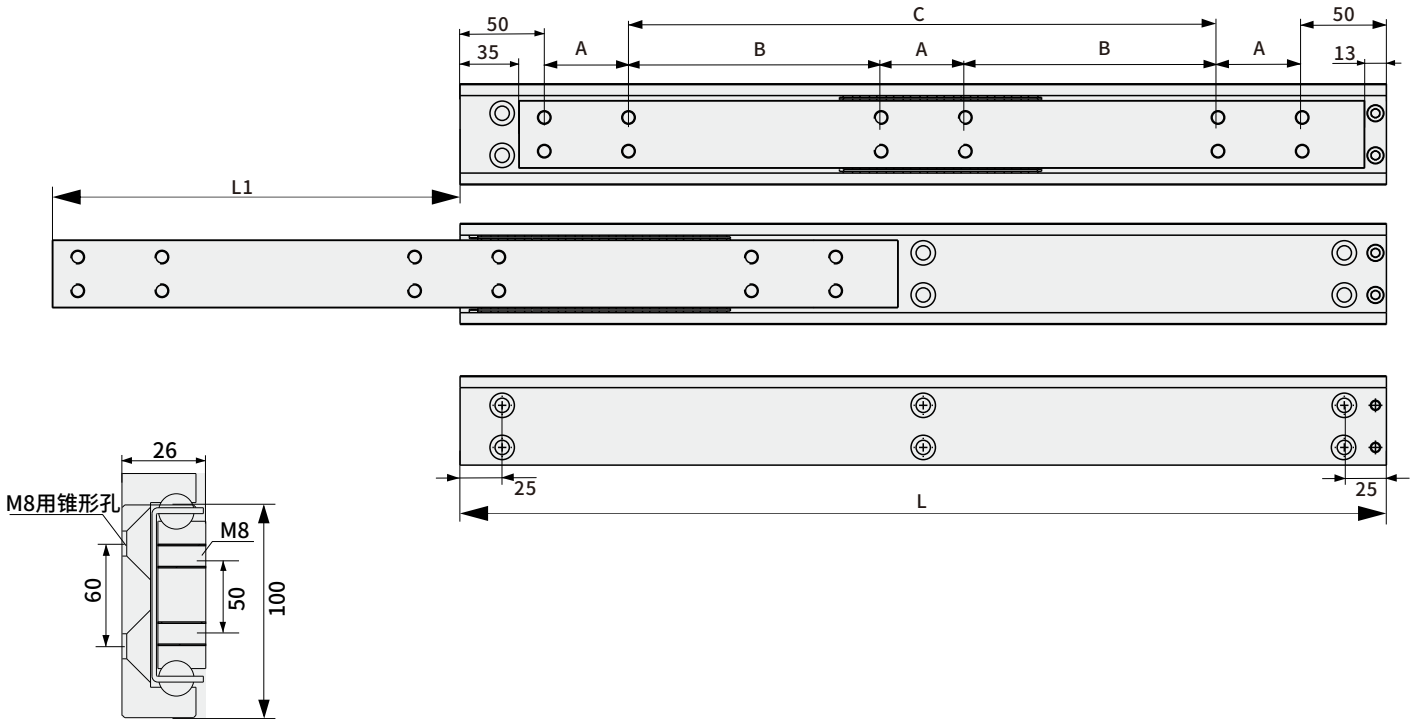

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载 承重/副 (kgf)
SW-100S-A-1-300	300	150	50	-	100	1050
SW-100S-A-1-350	350	175	50	-	150	1100
SW-100S-A-1-400	400	200	50	-	200	1140
SW-100S-A-1-450	450	225	50	-	250	1190
SW-100S-A-1-500	500	250	50	-	300	1230
SW-100S-A-1-550	550	275	50	-	350	1270
SW-100S-A-1-600	600	300	50	-	400	1300
SW-100S-A-1-650	650	325	50	200	-	1330
SW-100S-A-1-700	700	350	50	225	-	1350
SW-100S-A-1-750	750	375	50	250	-	1290
SW-100S-A-1-800	800	400	50	275	-	1230
SW-100S-A-1-850	850	425	50	300	-	1160
SW-100S-A-1-900	900	450	50	325	-	1050
SW-100S-A-1-950	950	475	50	350	-	1000
SW-100S-A-1-1000	1000	500	50	375	-	960
SW-100S-A-1-1050	1050	525	50	400	-	910
SW-100S-A-1-1100	1100	550	50	425	-	860
SW-100S-A-1-1150	1150	575	50	450	-	820
SW-100S-A-1-1200	1200	600	50	475	-	790
SW-100S-A-1-1250	1250	625	50	500	-	1070
SW-100S-A-1-1300	1300	650	50	525	-	1030

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-30S-A-6

不锈钢板式导轨

部分延伸双向导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-30S-A-370-06


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

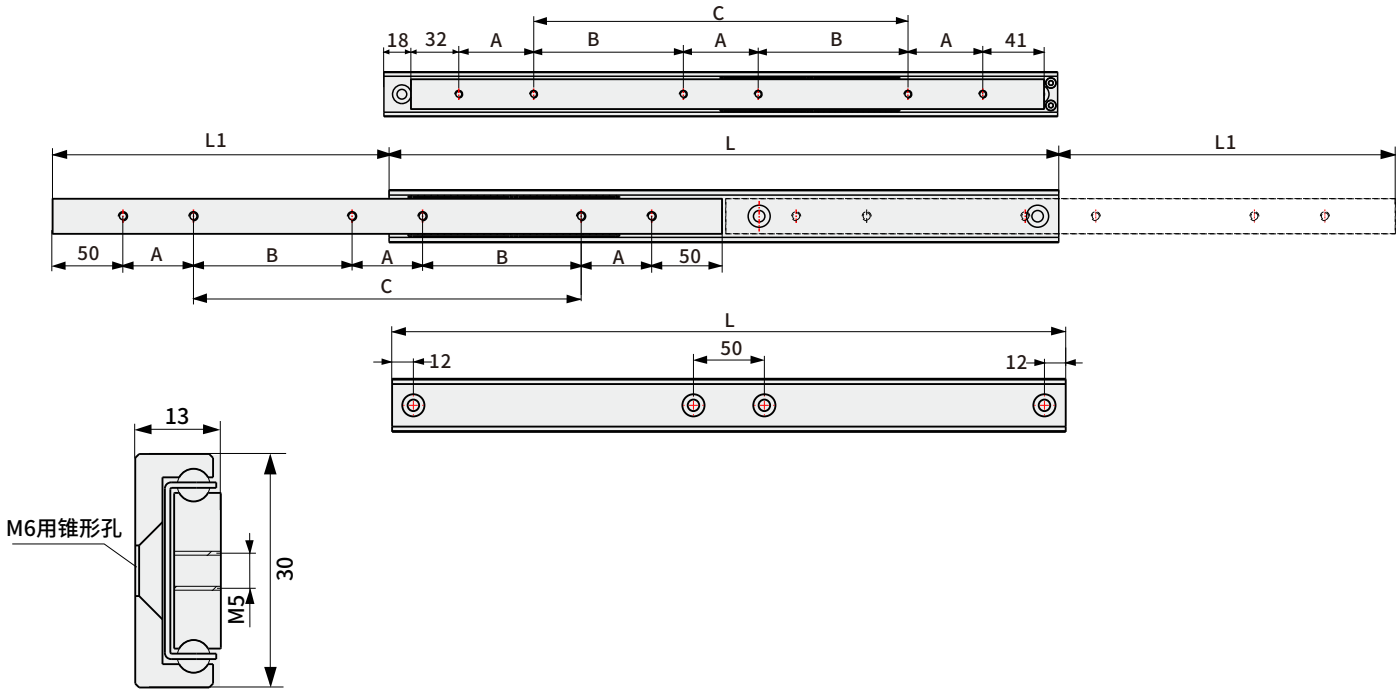

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-30S-A-6-150	150	75	50	-	-	64
SW-30S-A-6-200	200	100	50	-	-	70
SW-30S-A-6-250	250	125	50	-	50	80
SW-30S-A-6-300	300	150	50	-	100	100
SW-30S-A-6-350	350	175	50	-	150	120
SW-30S-A-6-400	400	200	50	-	200	150
SW-30S-A-6-450	450	225	50	-	250	200
SW-30S-A-6-500	500	250	50	-	300	220
SW-30S-A-6-550	550	275	50	150	-	230
SW-30S-A-6-600	600	300	50	175	-	235
SW-30S-A-6-650	650	325	50	200	-	220
SW-30S-A-6-700	700	350	50	225	-	200
SW-30S-A-6-750	750	375	50	250	-	180
SW-30S-A-6-800	800	400	50	275	-	160
SW-30S-A-6-850	850	425	50	300	-	150
SW-30S-A-6-900	900	450	50	325	-	130
SW-30S-A-6-950	950	475	50	350	-	110
SW-30S-A-6-1000	1000	500	50	375	-	100

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40S-A-6

不锈钢板式导轨

部分延伸双向导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40S-A-370-06

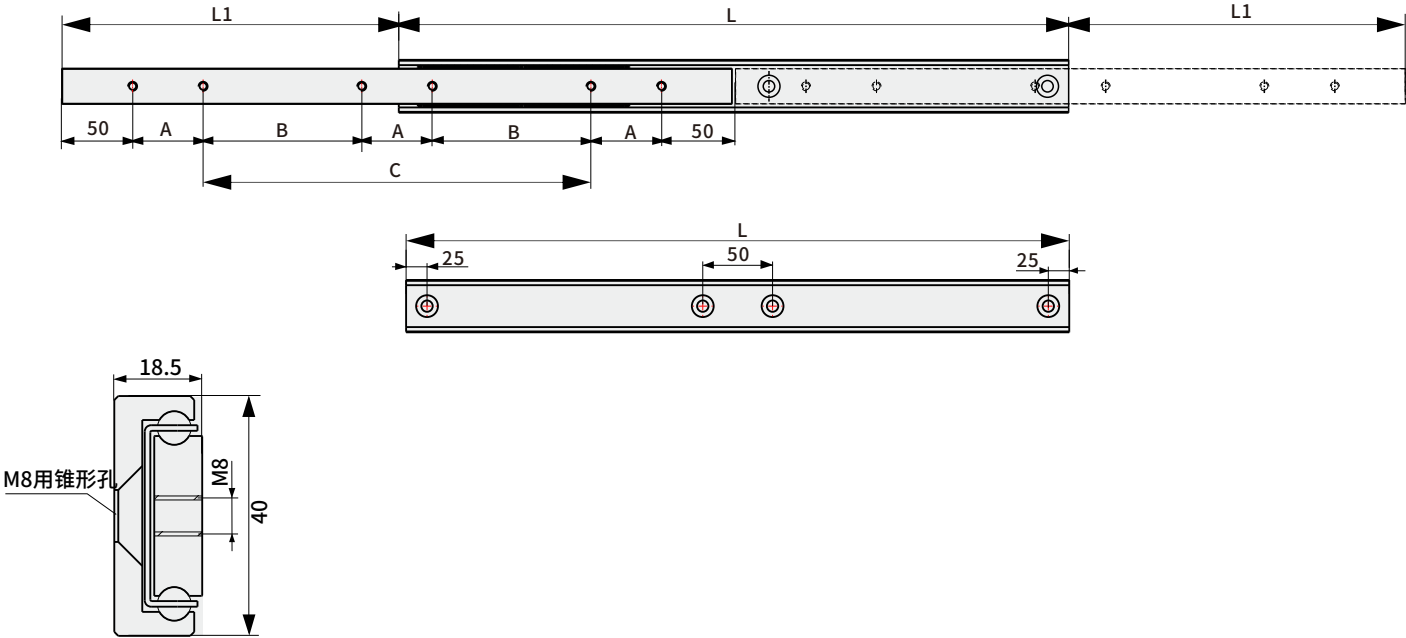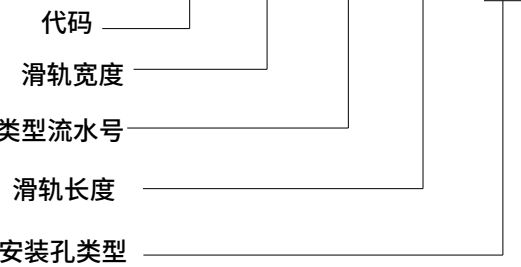

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副(kgf)
SW-40S-A-6-200	200	100	50	-	-	190
SW-40S-A-6-250	250	125	50	-	50	200
SW-40S-A-6-300	300	150	50	-	100	220
SW-40S-A-6-350	350	175	50	-	150	240
SW-40S-A-6-400	400	200	50	-	200	250
SW-40S-A-6-450	450	225	50	-	250	260
SW-40S-A-6-500	500	250	50	-	300	265
SW-40S-A-6-550	550	275	50	150	-	270
SW-40S-A-6-600	600	300	50	175	-	280
SW-40S-A-6-650	650	325	50	200	-	285
SW-40S-A-6-700	700	350	50	225	-	290
SW-40S-A-6-750	750	375	50	250	-	280
SW-40S-A-6-800	800	400	50	275	-	270
SW-40S-A-6-850	850	425	50	300	-	260
SW-40S-A-6-900	900	450	50	325	-	250
SW-40S-A-6-950	950	475	50	350	-	230
SW-40S-A-6-1000	1000	500	50	375	-	210

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40S-A-7

不锈钢板式导轨

部分延伸双向导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40S-A-370-07


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

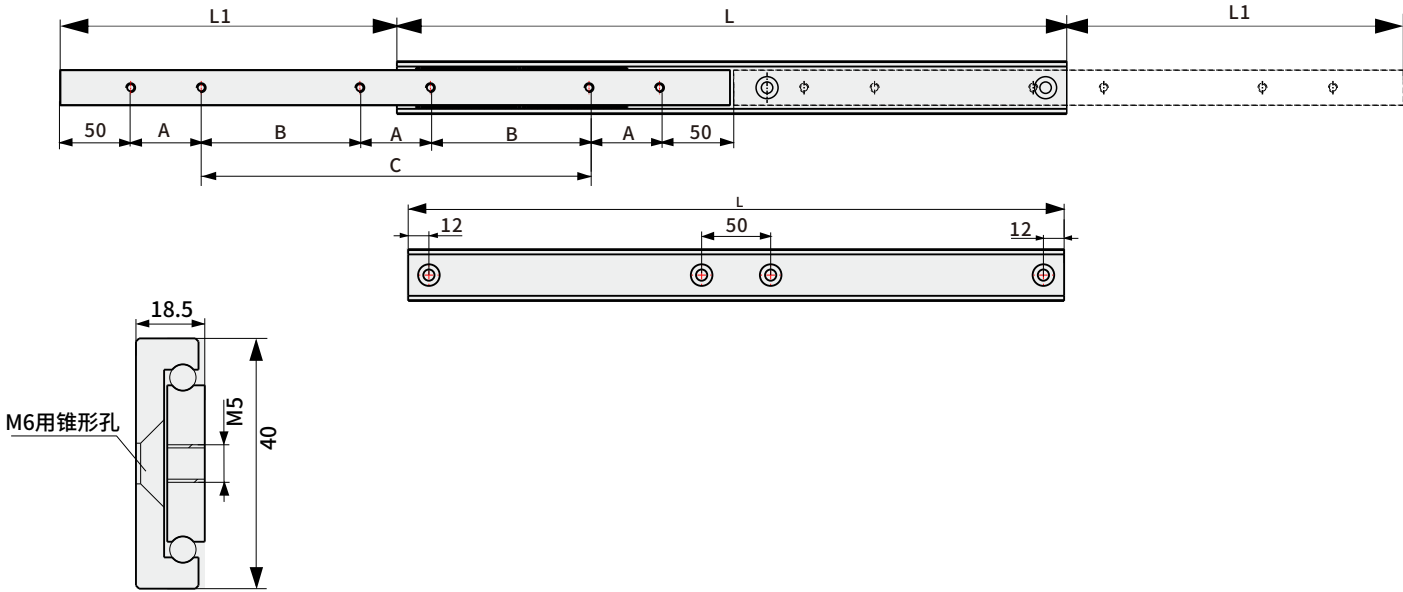


产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-40S-A-7-150	150	75	50	-	-	70
SW-40S-A-7-200	200	100	50	-	-	80
SW-40S-A-7-250	250	125	50	-	50	90
SW-40S-A-7-300	300	150	50	-	100	100
SW-40S-A-7-350	350	175	50	-	150	110
SW-40S-A-7-400	400	200	50	-	200	130
SW-40S-A-7-450	450	225	50	-	250	160
SW-40S-A-7-500	500	250	50	-	300	180
SW-40S-A-7-550	550	275	50	150	-	210
SW-40S-A-7-600	600	300	50	175	-	200
SW-40S-A-7-650	650	325	50	200	-	190
SW-40S-A-7-700	700	350	50	225	-	180
SW-40S-A-7-750	750	375	50	250	-	170
SW-40S-A-7-800	800	400	50	275	-	150
SW-40S-A-7-850	850	425	50	300	-	130
SW-40S-A-7-900	900	450	50	325	-	120
SW-40S-A-7-950	950	475	50	350	-	110
SW-40S-A-7-1000	1000	500	50	375	-	100

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40S-A-8

不锈钢板式导轨

部分延伸双向导轨

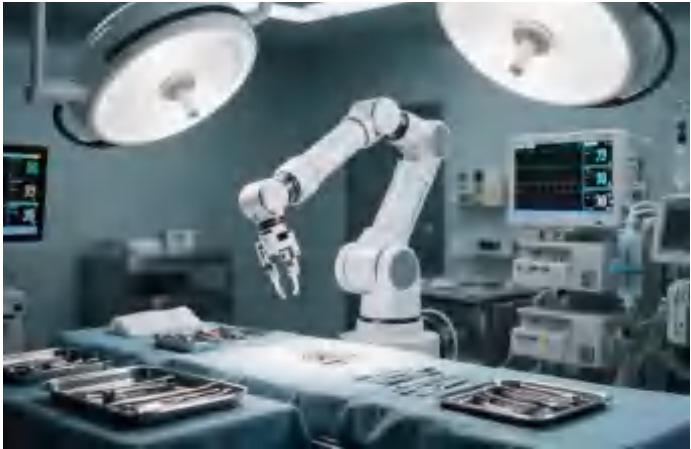

不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。


备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40S-A-370-08

- 代码
- 滑轨宽度
- 类型流水号
- 滑轨长度
- 安装孔类型

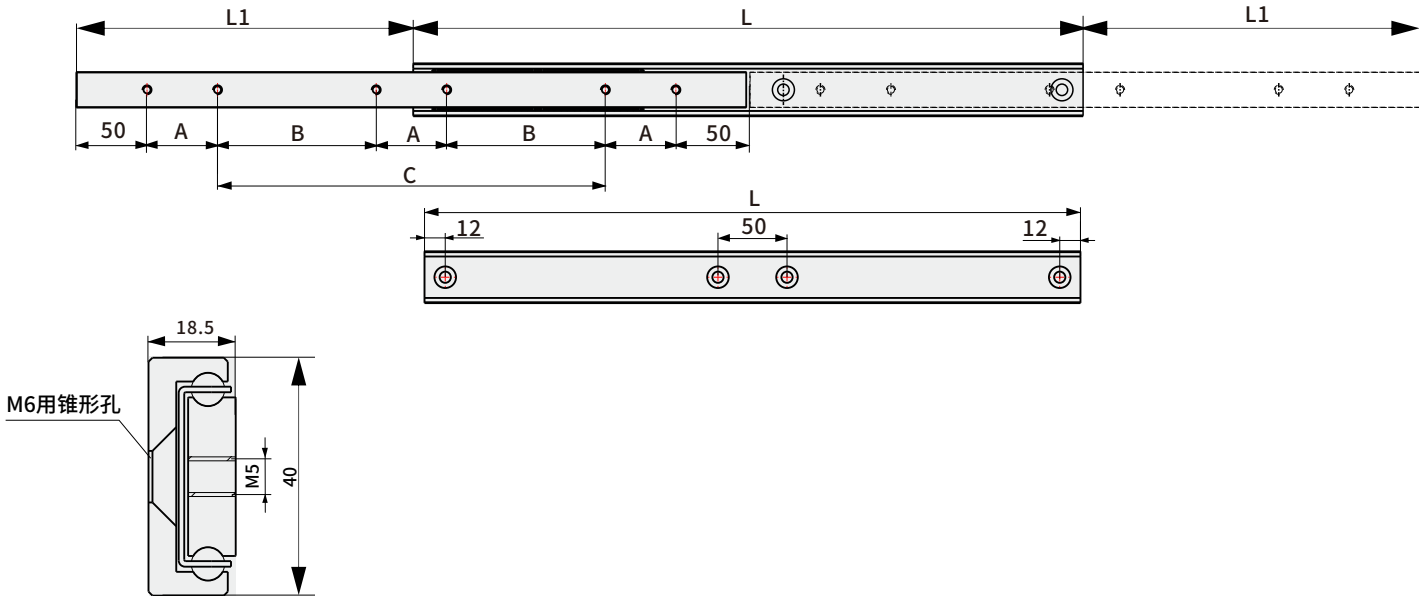

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-40S-A-8-150	150	75	50	-	-	60
SW-40S-A-8-200	200	100	50	-	-	70
SW-40S-A-8-250	250	125	50	-	50	80
SW-40S-A-8-300	300	150	50	-	100	90
SW-40S-A-8-350	350	175	50	-	150	120
SW-40S-A-8-400	400	200	50	-	200	140
SW-40S-A-8-450	450	225	50	-	250	170
SW-40S-A-8-500	500	250	50	-	300	190
SW-40S-A-8-550	550	275	50	150	-	220
SW-40S-A-8-600	600	300	50	175	-	230
SW-40S-A-8-650	650	325	50	200	-	210
SW-40S-A-8-700	700	350	50	225	-	200
SW-40S-A-8-750	750	375	50	250	-	190
SW-40S-A-8-800	800	400	50	275	-	180
SW-40S-A-8-850	850	425	50	300	-	170
SW-40S-A-8-900	900	450	50	325	-	160
SW-40S-A-8-950	950	475	50	350	-	150
SW-40S-A-8-1000	1000	500	50	375	-	140

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-50S-A-6

不锈钢板式导轨

部分延伸双向导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。


备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-50S-A-370-06

- 代码
- 滑轨宽度
- 类型流水号
- 滑轨长度
- 安装孔类型

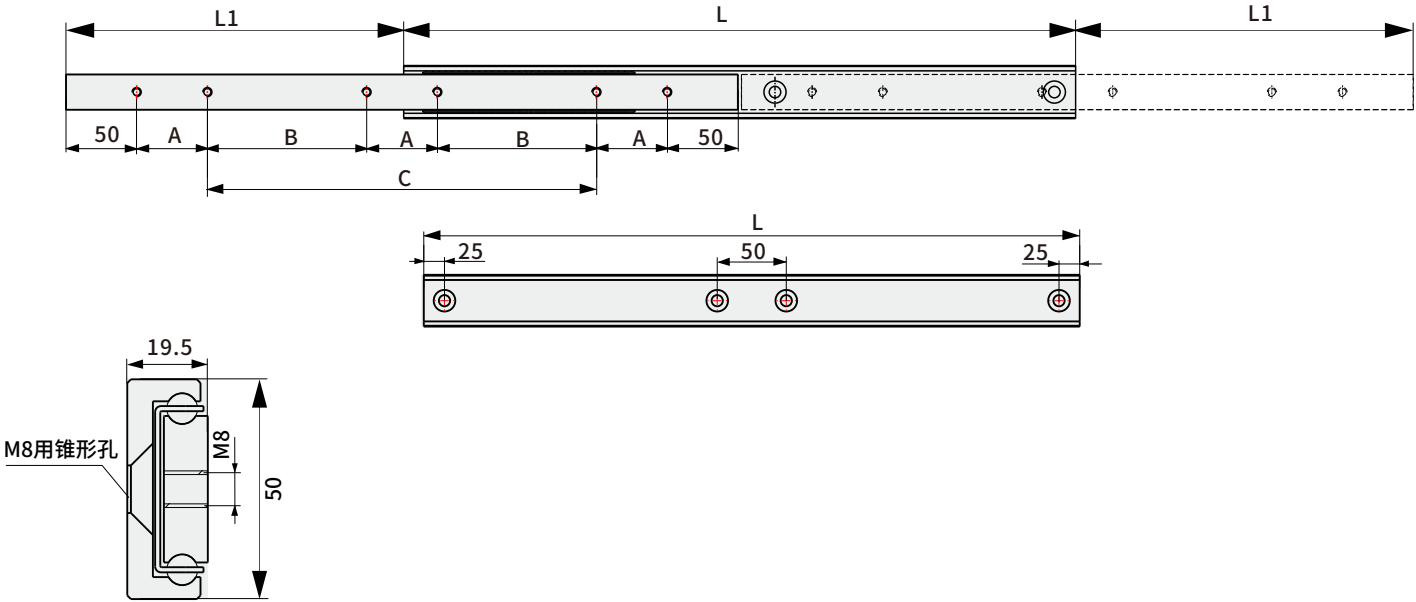

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-50S-A-6-200	200	100	50	-	-	240
SW-50S-A-6-250	250	125	50	-	50	250
SW-50S-A-6-300	300	150	50	-	100	260
SW-50S-A-6-350	350	175	50	-	150	270
SW-50S-A-6-400	400	200	50	-	200	290
SW-50S-A-6-450	450	225	50	-	250	300
SW-50S-A-6-500	500	250	50	-	300	320
SW-50S-A-6-550	550	275	50	150	-	330
SW-50S-A-6-600	600	300	50	175	-	340
SW-50S-A-6-650	650	325	50	200	-	350
SW-50S-A-6-700	700	350	50	225	-	330
SW-50S-A-6-750	750	375	50	250	-	320
SW-50S-A-6-800	800	400	50	275	-	310
SW-50S-A-6-850	850	425	50	300	-	300
SW-50S-A-6-900	900	450	50	325	-	290
SW-50S-A-6-950	950	475	50	350	-	280
SW-50S-A-6-1000	1000	500	50	375	-	260
SW-50S-A-6-1050	1050	525	50	400	-	240

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60S-A-6

不锈钢板式导轨

部分延伸双向导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60S-A-370-06

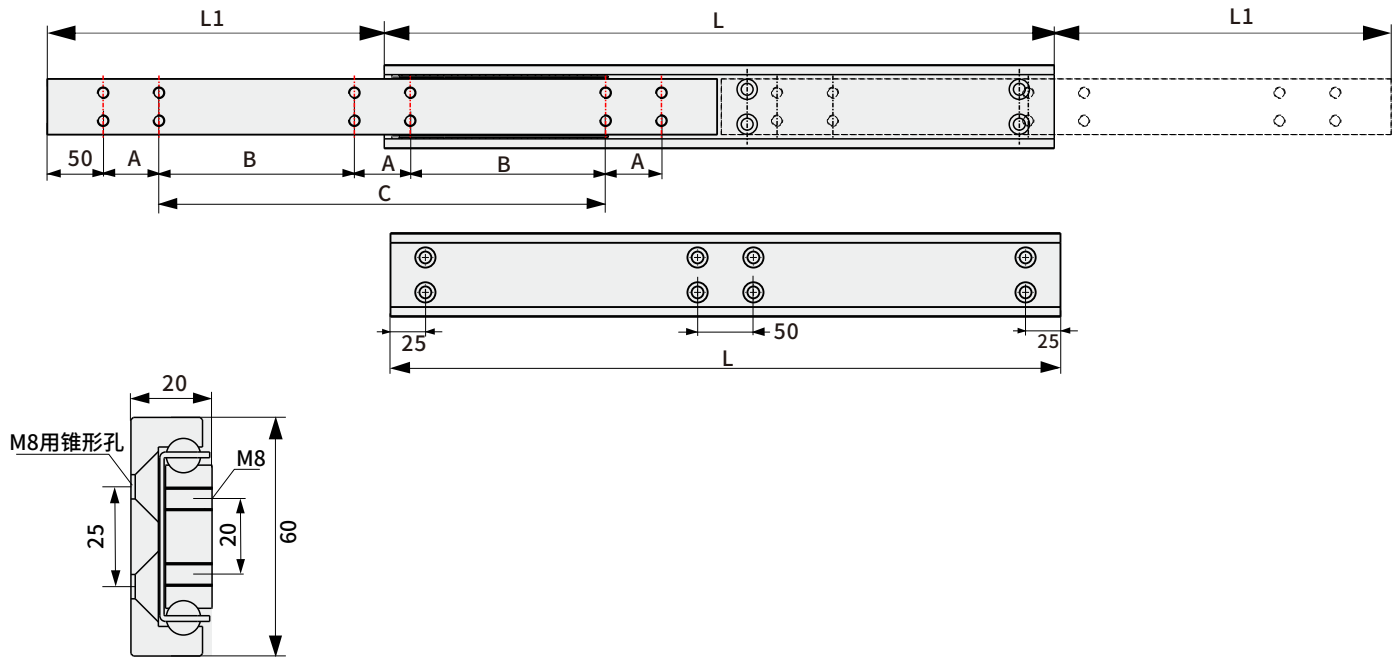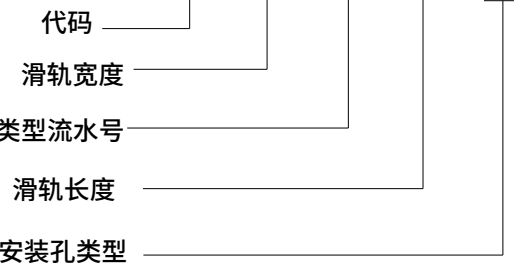

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-60S-A-6-300	300	150	50	-	100	400
SW-60S-A-6-350	350	175	50	-	150	420
SW-60S-A-6-400	400	200	50	-	200	480
SW-60S-A-6-450	450	225	50	-	250	520
SW-60S-A-6-500	500	250	50	-	300	560
SW-60S-A-6-550	550	275	50	-	350	570
SW-60S-A-6-600	600	300	50	-	400	580
SW-60S-A-6-650	650	325	50	200	-	590
SW-60S-A-6-700	700	350	50	225	-	600
SW-60S-A-6-750	750	375	50	250	-	580
SW-60S-A-6-800	800	400	50	275	-	570
SW-60S-A-6-850	850	425	50	300	-	550
SW-60S-A-6-900	900	450	50	325	-	530
SW-60S-A-6-950	950	475	50	350	-	520
SW-60S-A-6-1000	1000	500	50	375	-	505
SW-60S-A-6-1050	1050	525	50	400	-	480
SW-60S-A-6-1100	1100	550	50	425	-	460
SW-60S-A-6-1150	1150	575	50	450	-	440

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-70S-A-6

不锈钢板式导轨

部分延伸双向导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70S-A-370-06


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

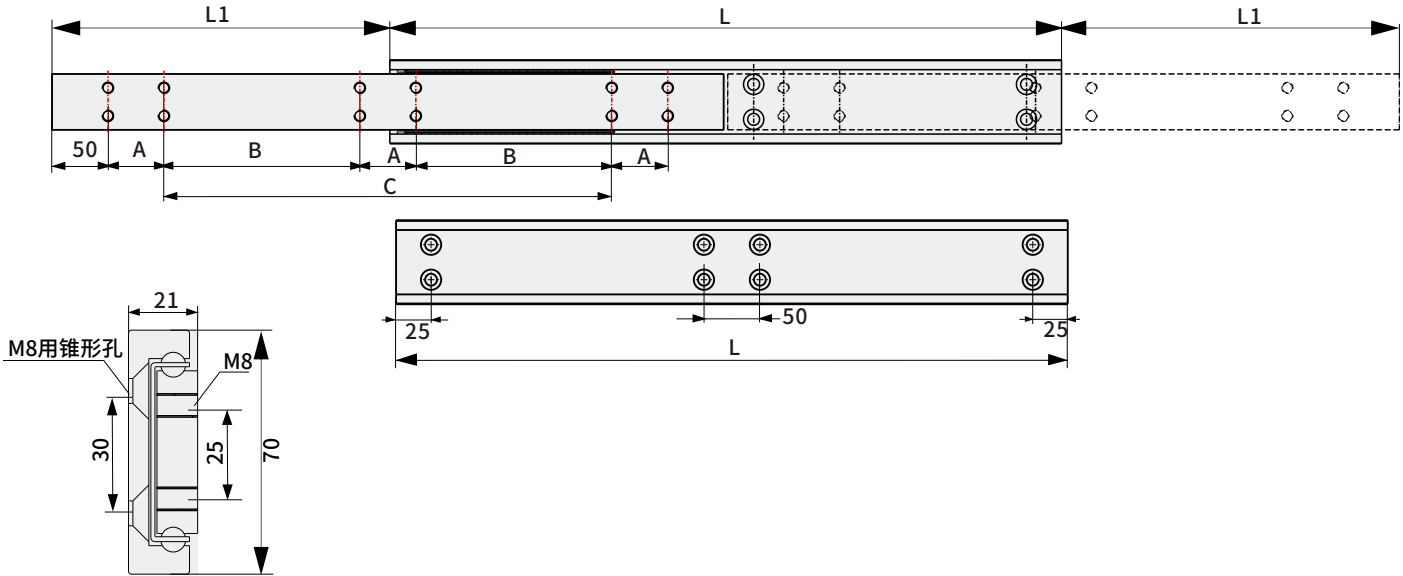

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-70S-A-6-300	300	150	50	-	100	620
SW-70S-A-6-350	350	175	50	-	150	630
SW-70S-A-6-400	400	200	50	-	200	680
SW-70S-A-6-450	450	225	50	-	250	700
SW-70S-A-6-500	500	250	50	-	300	730
SW-70S-A-6-550	550	275	50	-	350	750
SW-70S-A-6-600	600	300	50	-	400	770
SW-70S-A-6-650	650	325	50	200	-	800
SW-70S-A-6-700	700	350	50	225	-	830
SW-70S-A-6-750	750	375	50	250	-	810
SW-70S-A-6-800	800	400	50	275	-	785
SW-70S-A-6-850	850	425	50	300	-	740
SW-70S-A-6-900	900	450	50	325	-	670
SW-70S-A-6-950	950	475	50	350	-	630
SW-70S-A-6-1000	1000	500	50	375	-	590
SW-70S-A-6-1050	1050	525	50	400	-	560
SW-70S-A-6-1100	1100	550	50	425	-	530
SW-70S-A-6-1150	1150	575	50	450	-	495

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80S-A-6

不锈钢板式导轨

部分延伸双向导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80S-A-370-06


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

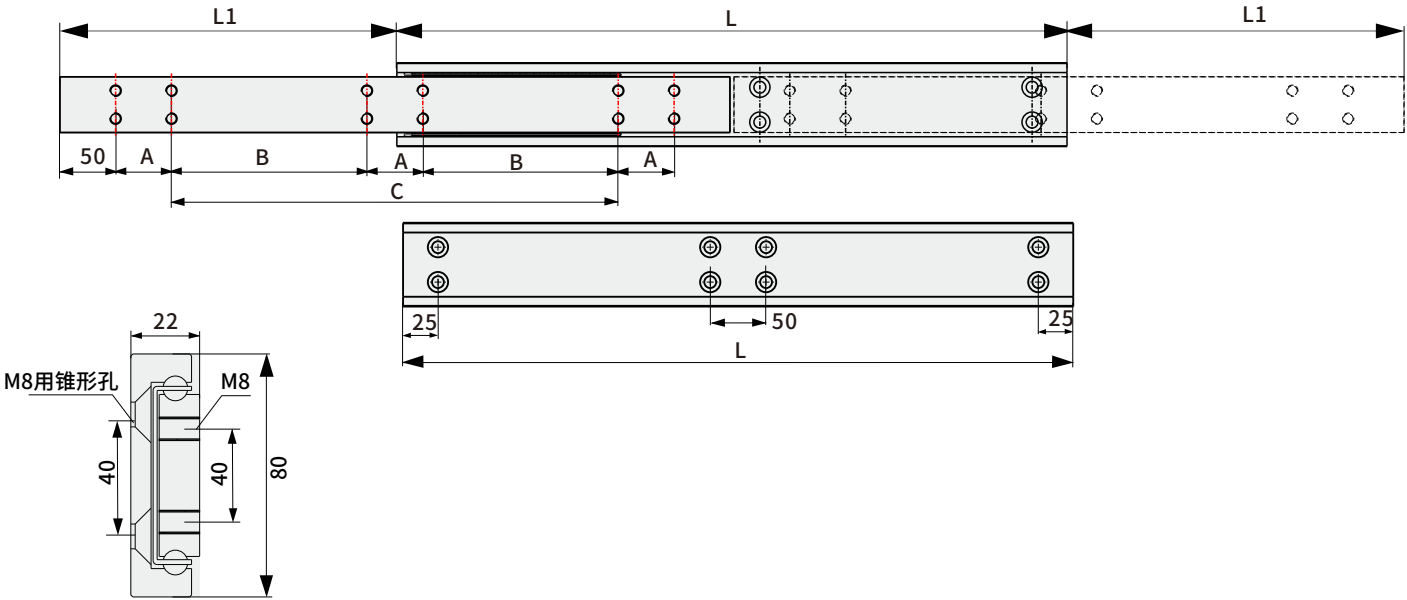


产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-80S-A-6-200	200	100	50	-	100	670
SW-80S-A-6-250	250	125	50	-	100	730
SW-80S-A-6-300	300	150	50	-	100	760
SW-80S-A-6-350	350	175	50	-	150	770
SW-80S-A-6-400	400	200	50	-	200	790
SW-80S-A-6-450	450	225	50	-	250	810
SW-80S-A-6-500	500	250	50	-	300	850
SW-80S-A-6-550	550	275	50	-	350	870
SW-80S-A-6-600	600	300	50	-	400	910
SW-80S-A-6-650	650	325	50	200	-	930
SW-80S-A-6-700	700	350	50	225	-	955
SW-80S-A-6-750	750	375	50	250	-	940
SW-80S-A-6-800	800	400	50	275	-	910
SW-80S-A-6-850	850	425	50	300	-	880
SW-80S-A-6-900	900	450	50	325	-	850
SW-80S-A-6-950	950	475	50	350	-	815
SW-80S-A-6-1000	1000	500	50	375	-	768
SW-80S-A-6-1050	1050	525	50	400	-	750

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员



SW-90S-A-6

不锈钢板式导轨

部分延伸双向导轨

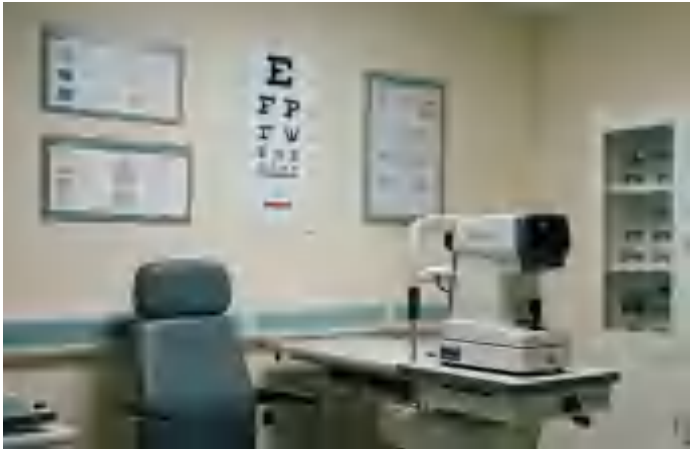

不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。

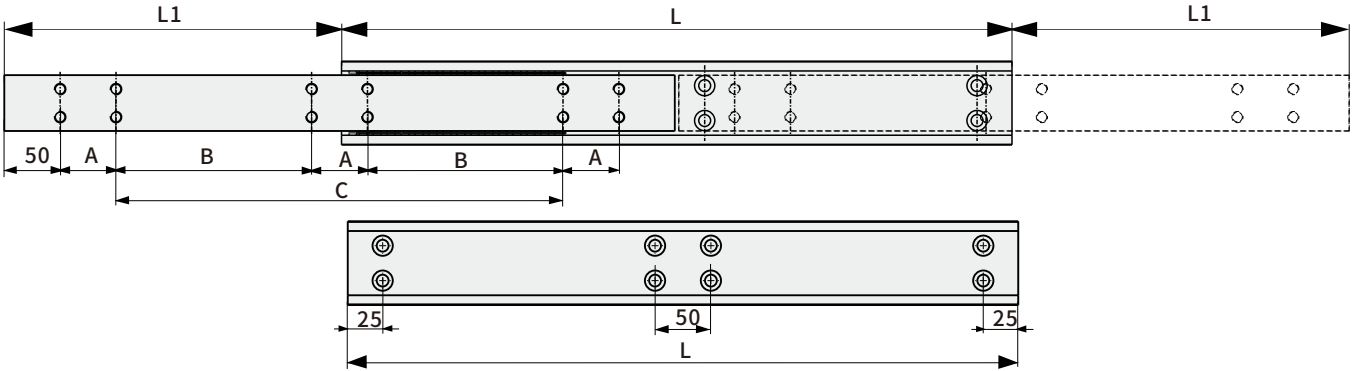

工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90S-A-370-06

代码 ————

滑轨宽度 ————

类型流水号 ————

滑轨长度 ————

安装孔类型 ————

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-90S-A-6-300	300	150	50	-	100	900
SW-90S-A-6-350	350	175	50	-	150	930
SW-90S-A-6-400	400	200	50	-	200	960
SW-90S-A-6-450	450	225	50	-	250	990
SW-90S-A-6-500	500	250	50	-	300	1020
SW-90S-A-6-550	550	275	50	-	350	1050
SW-90S-A-6-600	600	300	50	-	400	1080
SW-90S-A-6-650	650	325	50	200	-	1100
SW-90S-A-6-700	700	350	50	225	-	1120
SW-90S-A-6-750	750	375	50	250	-	1090
SW-90S-A-6-800	800	400	50	275	-	1050
SW-90S-A-6-850	850	425	50	300	-	1000
SW-90S-A-6-900	900	450	50	325	-	950
SW-90S-A-6-950	950	475	50	350	-	920
SW-90S-A-6-1000	1000	500	50	375	-	860
SW-90S-A-6-1050	1050	525	50	400	-	820
SW-90S-A-6-1100	1100	550	50	425	-	770
SW-90S-A-6-1150	1150	575	50	450	-	700
SW-90S-A-6-1200	1200	600	50	475	-	680

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100S-A-6

不锈钢板式导轨

部分延伸双向导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100S-A-370-06


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

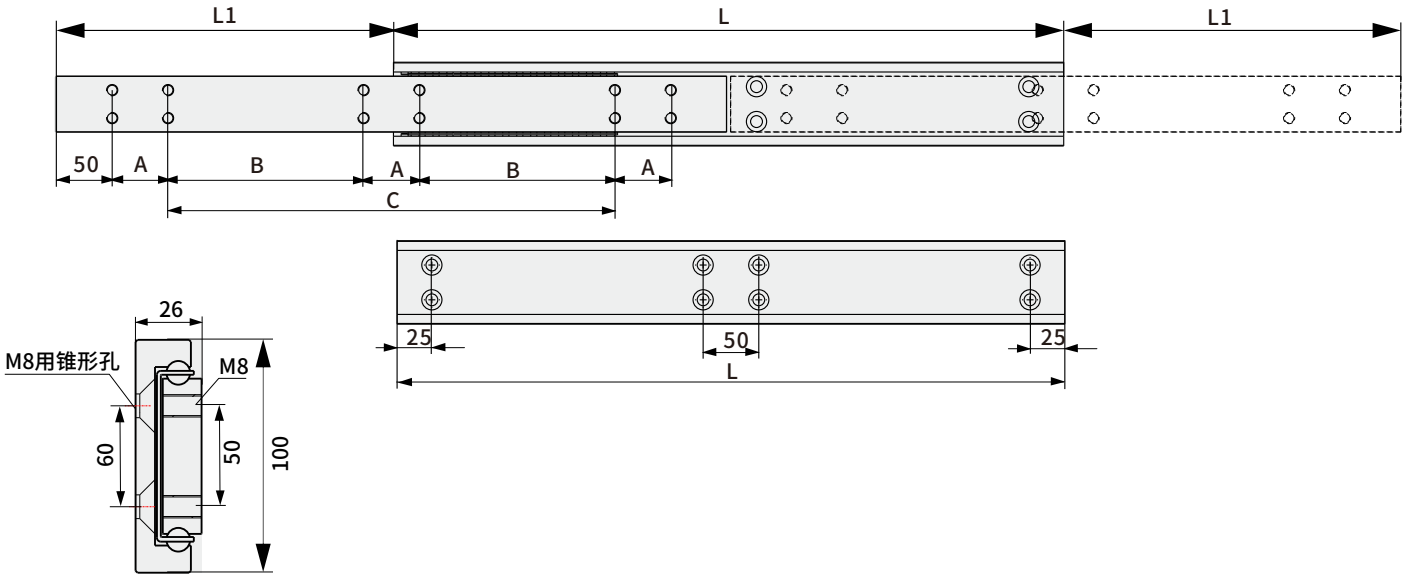

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-100S-A-6-300	300	150	50	-	100	1050
SW-100S-A-6-350	350	175	50	-	150	1100
SW-100S-A-6-400	400	200	50	-	200	1140
SW-100S-A-6-450	450	225	50	-	250	1190
SW-100S-A-6-500	500	250	50	-	300	1230
SW-100S-A-6-550	550	275	50	-	350	1270
SW-100S-A-6-600	600	300	50	-	400	1300
SW-100S-A-6-650	650	325	50	200	-	1330
SW-100S-A-6-700	700	350	50	225	-	1350
SW-100S-A-6-750	750	375	50	250	-	1290
SW-100S-A-6-800	800	400	50	275	-	1230
SW-100S-A-6-850	850	425	50	300	-	1160
SW-100S-A-6-900	900	450	50	325	-	1050
SW-100S-A-6-950	950	475	50	350	-	1000
SW-100S-A-6-1000	1000	500	50	375	-	960
SW-100S-A-6-1050	1050	525	50	400	-	910
SW-100S-A-6-1100	1100	550	50	425	-	860
SW-100S-A-6-1150	1150	575	50	450	-	820
SW-100S-A-6-1200	1200	600	50	475	-	790
SW-100S-A-6-1250	1250	625	50	500	-	750

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60S-B-1

不锈钢板式导轨

全延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60S-B-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

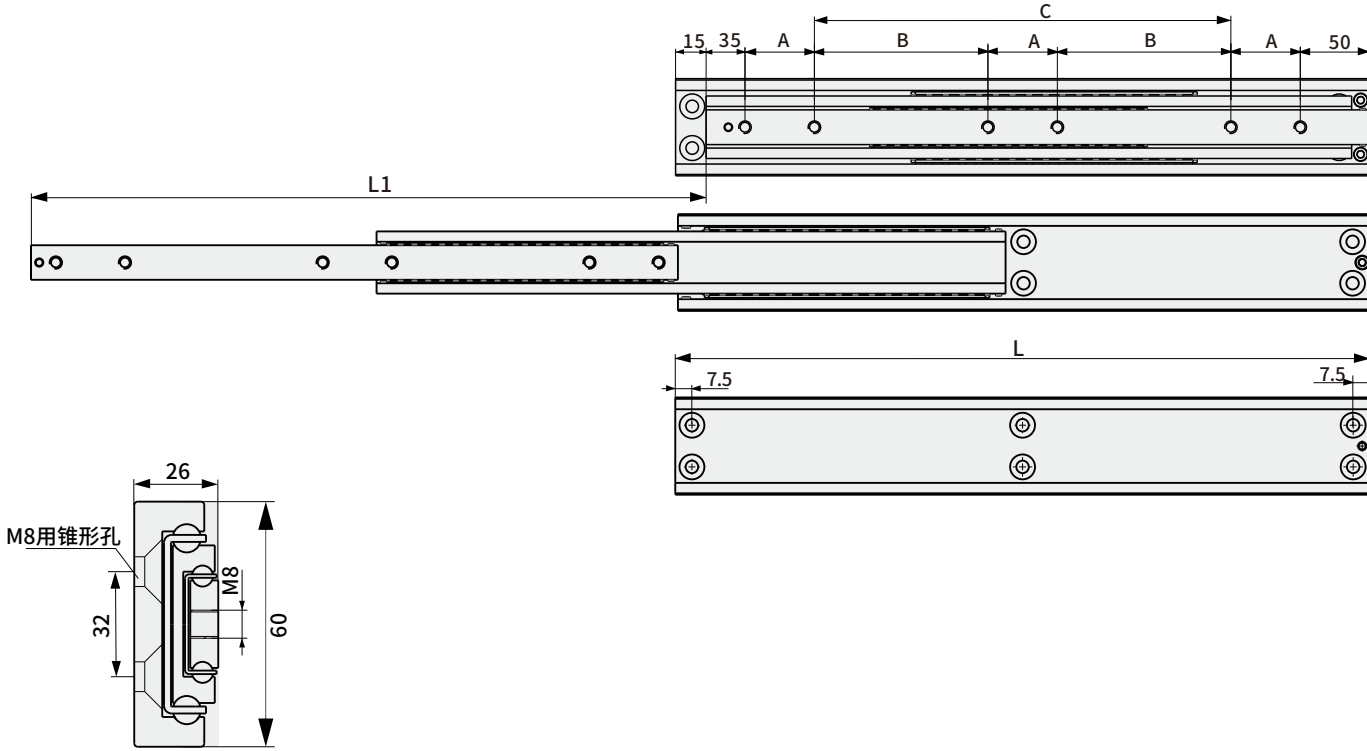

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-60S-B-1-300	300	300	50	-	100	210
SW-60S-B-1-350	350	350	50	-	150	220
SW-60S-B-1-400	400	400	50	-	200	225
SW-60S-B-1-450	450	450	50	-	250	230
SW-60S-B-1-500	500	500	50	-	300	235
SW-60S-B-1-550	550	550	50	150	-	240
SW-60S-B-1-600	600	600	50	175	-	245
SW-60S-B-1-650	650	650	50	200	-	247
SW-60S-B-1-700	700	700	50	225	-	250
SW-60S-B-1-750	750	750	50	250	-	245
SW-60S-B-1-800	800	800	50	275	-	240
SW-60S-B-1-850	850	850	50	300	-	235
SW-60S-B-1-900	900	900	50	325	-	230
SW-60S-B-1-950	950	950	50	350	-	220
SW-60S-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	210
SW-60S-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	200
SW-60S-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	190
SW-60S-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	180
SW-60S-B-1-1200	1200	1200	50	475	-	170

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-70S-B-1

不锈钢板式导轨

全延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域：食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70S-B-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

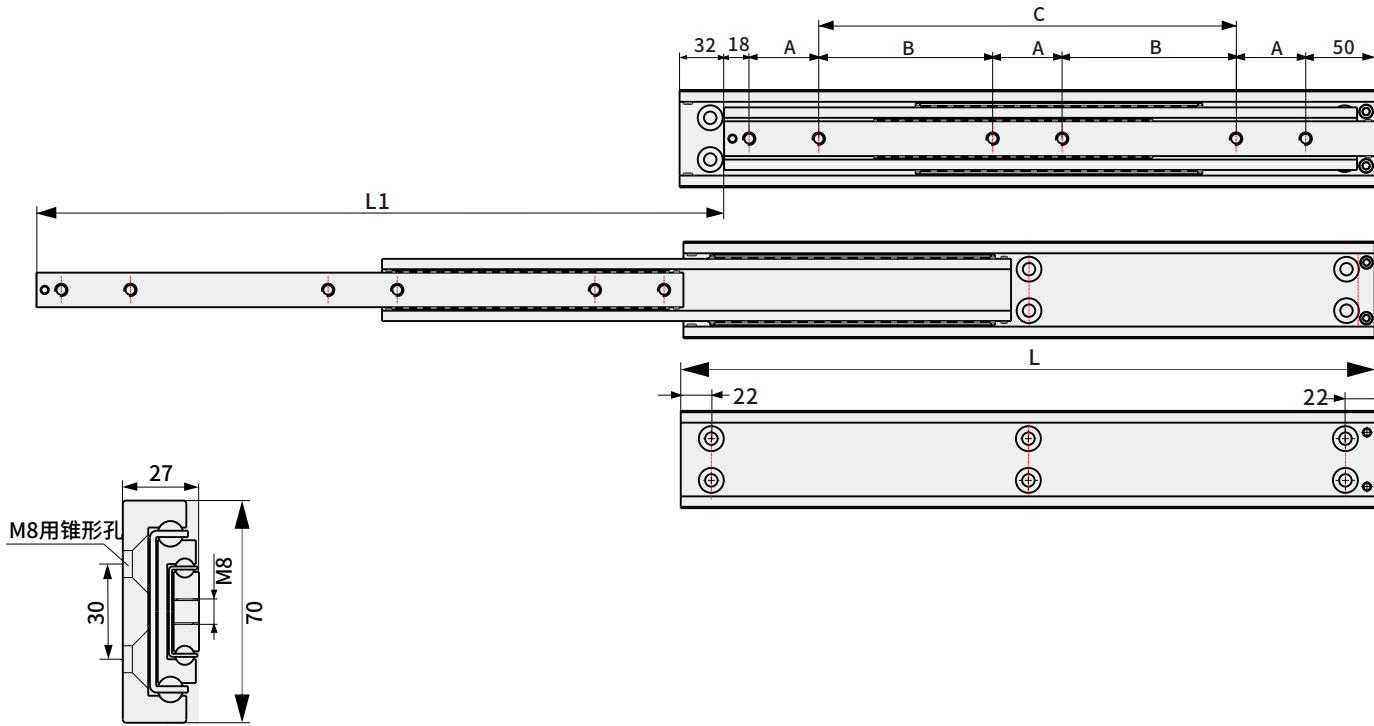


产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-70S-B-1-300	300	300	50	-	100	300
SW-70S-B-1-350	350	350	50	-	150	305
SW-70S-B-1-400	400	400	50	-	200	310
SW-70S-B-1-450	450	450	50	-	250	315
SW-70S-B-1-500	500	500	50	-	300	320
SW-70S-B-1-550	550	550	50	-	350	325
SW-70S-B-1-600	600	600	50	-	400	330
SW-70S-B-1-650	650	650	50	200	-	335
SW-70S-B-1-700	700	700	50	225	-	330
SW-70S-B-1-750	750	750	50	250	-	325
SW-70S-B-1-800	800	800	50	275	-	320
SW-70S-B-1-850	850	850	50	300	-	310
SW-70S-B-1-900	900	900	50	325	-	300
SW-70S-B-1-950	950	950	50	350	-	295
SW-70S-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	290
SW-70S-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	280
SW-70S-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	270
SW-70S-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	260
SW-70S-B-1-1200	1200	1200	50	475	-	250

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80S-B-1

不锈钢板式导轨

全延伸导轨

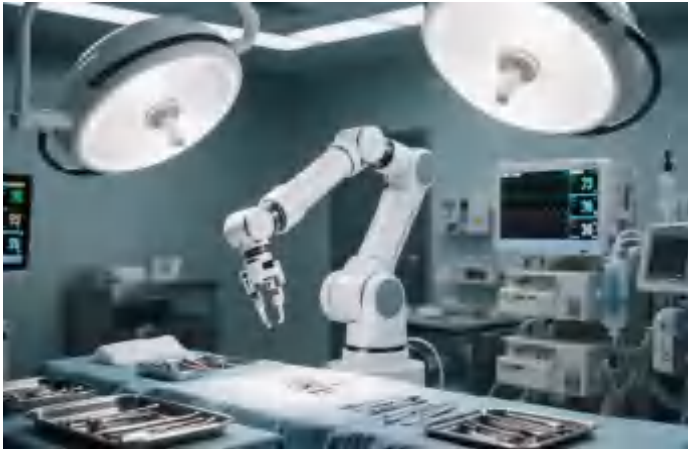

不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80S-B-370-01

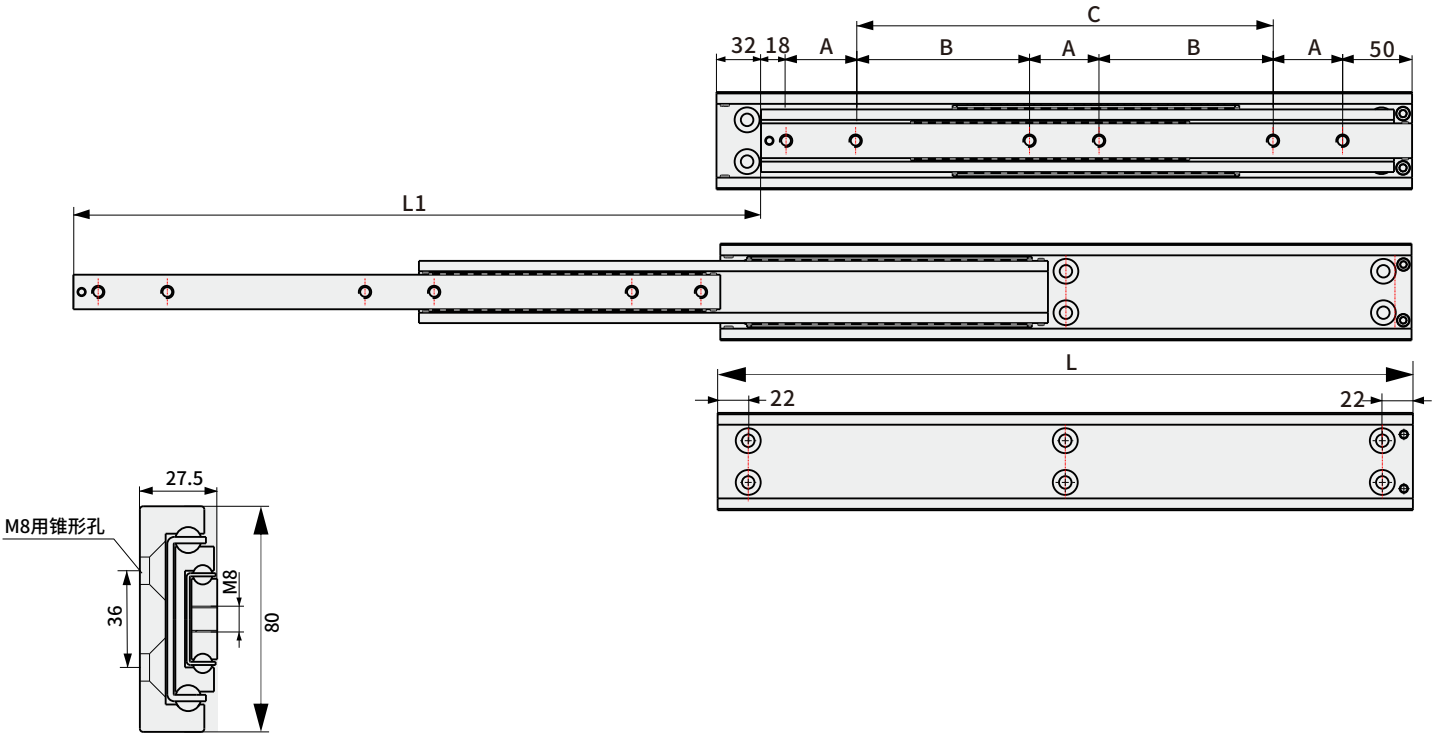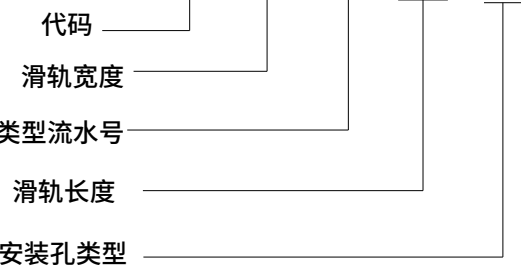


产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-80S-B-1-300	300	300	50	-	100	310
SW-80S-B-1-350	350	350	50	-	150	320
SW-80S-B-1-400	400	400	50	-	200	325
SW-80S-B-1-450	450	450	50	-	250	330
SW-80S-B-1-500	500	500	50	-	300	335
SW-80S-B-1-550	550	550	50	-	350	340
SW-80S-B-1-600	600	600	50	-	400	345
SW-80S-B-1-650	650	650	50	200	-	355
SW-80S-B-1-700	700	700	50	225	-	340
SW-80S-B-1-750	750	750	50	250	-	335
SW-80S-B-1-800	800	800	50	275	-	330
SW-80S-B-1-850	850	850	50	300	-	320
SW-80S-B-1-900	900	900	50	325	-	310
SW-80S-B-1-950	950	950	50	350	-	300
SW-80S-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	290
SW-80S-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	280
SW-80S-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	270
SW-80S-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	250
SW-80S-B-1-1200	1200	1200	50	475	-	240

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90S-B-1

不锈钢板式导轨

全延伸导轨

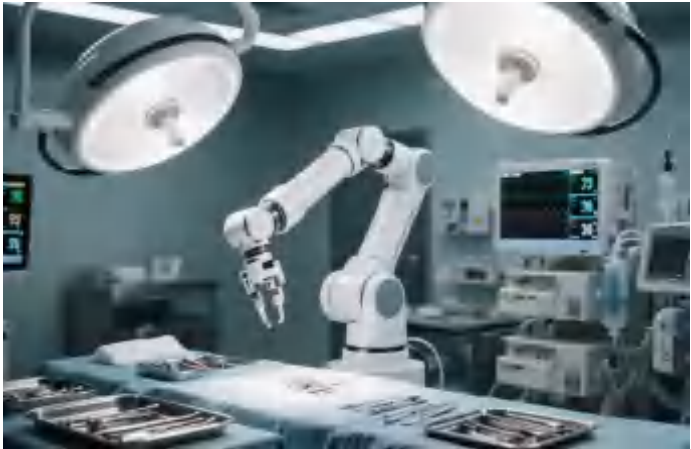

不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90S-B-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

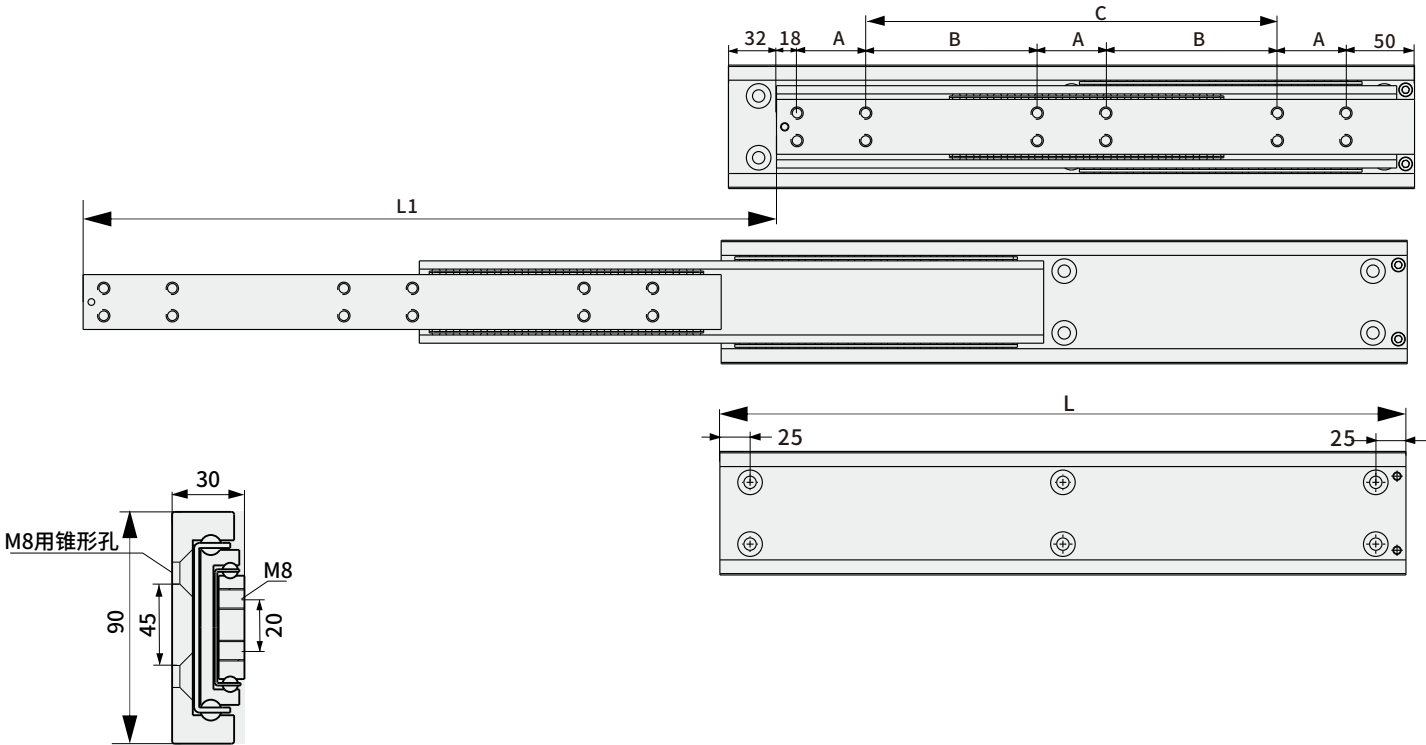

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-90S-B-1-300	300	300	50	-	100	450
SW-90S-B-1-350	350	350	50	-	150	460
SW-90S-B-1-400	400	400	50	-	200	470
SW-90S-B-1-450	450	450	50	-	250	480
SW-90S-B-1-500	500	500	50	-	300	490
SW-90S-B-1-550	550	550	50	-	350	500
SW-90S-B-1-600	600	600	50	-	400	510
SW-90S-B-1-650	650	650	50	200	-	520
SW-90S-B-1-700	700	700	50	225	-	530
SW-90S-B-1-750	750	750	50	250	-	520
SW-90S-B-1-800	800	800	50	275	-	510
SW-90S-B-1-850	850	850	50	300	-	500
SW-90S-B-1-900	900	900	50	325	-	490
SW-90S-B-1-950	950	950	50	350	-	480
SW-90S-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	470
SW-90S-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	450
SW-90S-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	430
SW-90S-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	410
SW-90S-B-1-1200	1200	1200	50	475	-	390

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100S-B-1

不锈钢板式导轨

全延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100S-B-370-01

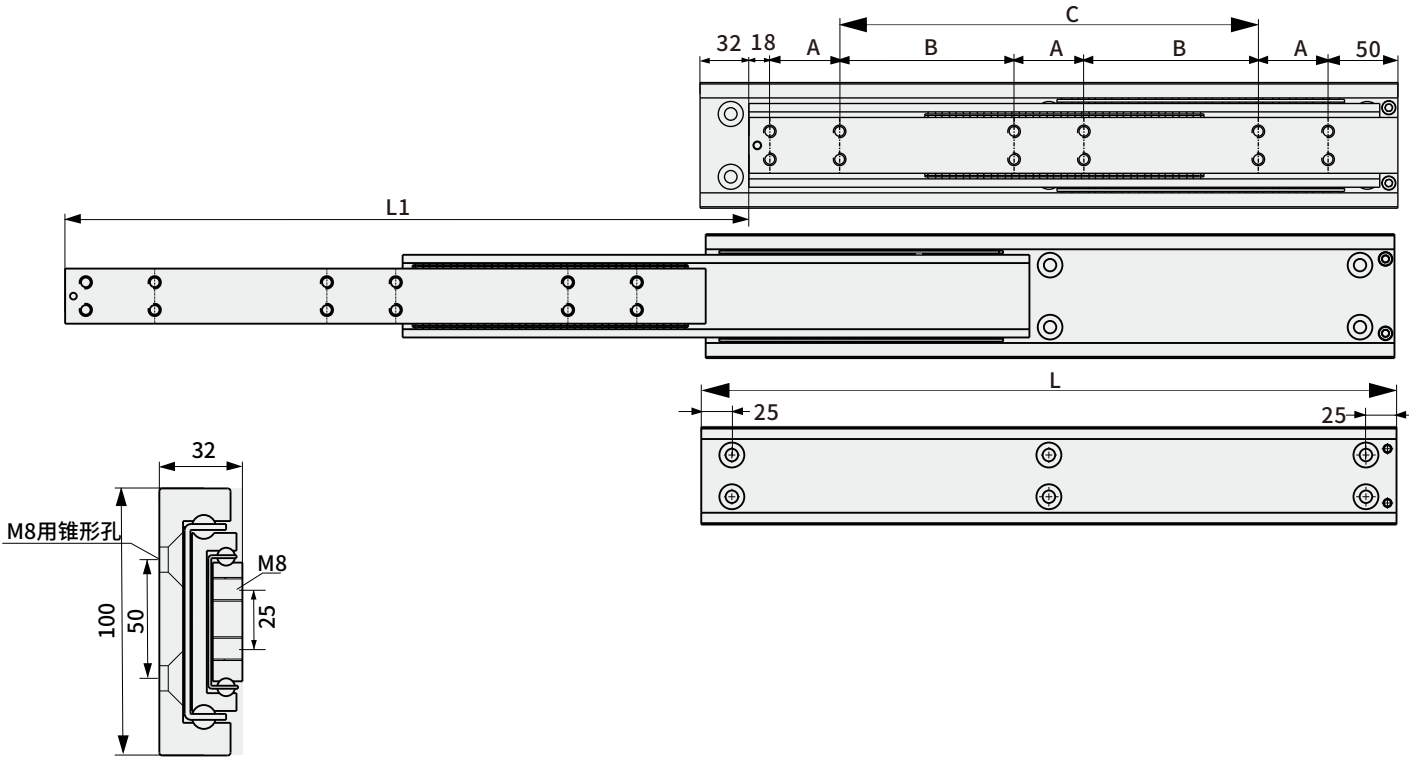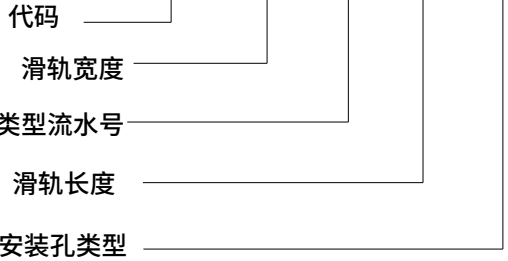

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-100S-B-1-300	300	300	50	-	100	620
SW-100S-B-1-350	350	350	50	-	150	640
SW-100S-B-1-400	400	400	50	-	200	670
SW-100S-B-1-450	450	450	50	-	250	700
SW-100S-B-1-500	500	500	50	-	300	720
SW-100S-B-1-550	550	550	50	-	350	740
SW-100S-B-1-600	600	600	50	-	400	780
SW-100S-B-1-650	650	650	50	200	-	760
SW-100S-B-1-700	700	700	50	225	-	740
SW-100S-B-1-750	750	750	50	250	-	720
SW-100S-B-1-800	800	800	50	275	-	690
SW-100S-B-1-850	850	850	50	300	-	660
SW-100S-B-1-900	900	900	50	325	-	640
SW-100S-B-1-950	950	950	50	350	-	630
SW-100S-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	610
SW-100S-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	590
SW-100S-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	570
SW-100S-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	550
SW-100S-B-1-1200	1200	1200	50	475	-	530

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-35S-C-1

不锈钢板式导轨

重负载延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40°C—+120°C

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-35S-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

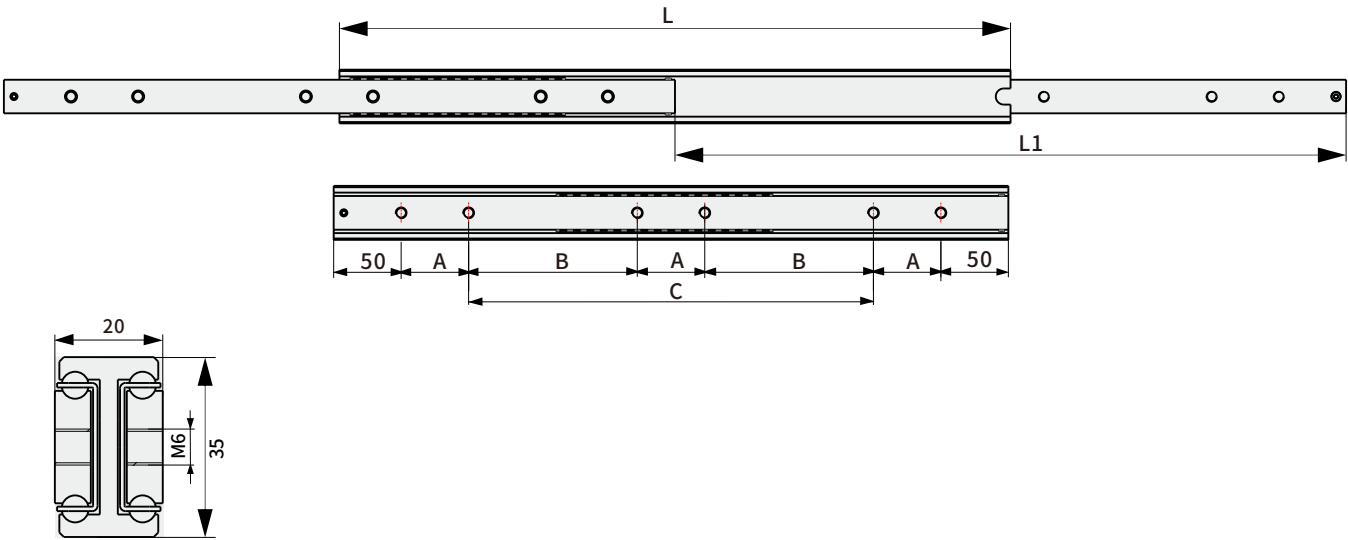

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-35S-C-1-150	150	150	50	-	-	45
SW-35S-C-1-200	200	200	50	-	-	55
SW-35S-C-1-250	250	250	50	-	50	65
SW-35S-C-1-300	300	300	50	-	100	75
SW-35S-C-1-350	350	350	50	-	150	85
SW-35S-C-1-400	400	400	50	-	200	95
SW-35S-C-1-450	450	450	50	-	250	100
SW-35S-C-1-500	500	500	50	-	300	110
SW-35S-C-1-550	550	550	50	150	-	90
SW-35S-C-1-600	600	600	50	175	-	80
SW-35S-C-1-650	650	650	50	200	-	75
SW-35S-C-1-700	700	700	50	225	-	70
SW-35S-C-1-750	750	750	50	250	-	65
SW-35S-C-1-800	800	800	50	275	-	60
SW-35S-C-1-850	850	850	50	300	-	55
SW-35S-C-1-900	900	900	50	325	-	50
SW-35S-C-1-950	950	950	50	350	-	45
SW-35S-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	40

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40S-C-1

不锈钢板式导轨

重负载延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域：食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。


备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40S-C-370-01

- 代码
- 滑轨宽度
- 类型流水号
- 滑轨长度
- 安装孔类型

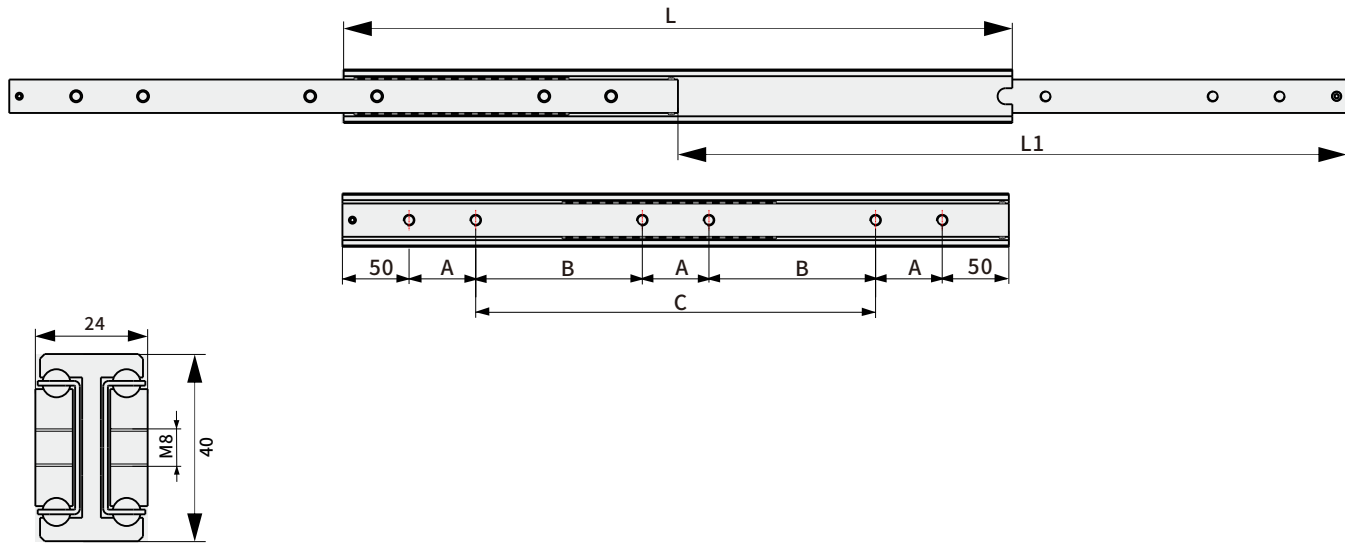

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-40S-C-1-200	200	200	50	-	-	200
SW-40S-C-1-250	250	250	50	-	50	210
SW-40S-C-1-300	300	300	50	-	100	220
SW-40S-C-1-350	350	350	50	-	150	230
SW-40S-C-1-400	400	400	50	-	200	240
SW-40S-C-1-450	450	450	50	-	250	250
SW-40S-C-1-500	500	500	50	-	300	260
SW-40S-C-1-550	550	550	50	150	-	270
SW-40S-C-1-600	600	600	50	175	-	280
SW-40S-C-1-650	650	650	50	200	-	260
SW-40S-C-1-700	700	700	50	225	-	240
SW-40S-C-1-750	750	750	50	250	-	220
SW-40S-C-1-800	800	800	50	275	-	210
SW-40S-C-1-850	850	850	50	300	-	200
SW-40S-C-1-900	900	900	50	325	-	180
SW-40S-C-1-950	950	950	50	350	-	170
SW-40S-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	160
SW-40S-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	150
SW-40S-C-1-.....					-	

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-50S-C-1

不锈钢板式导轨

重负载延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。




备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-50S-C-370-01

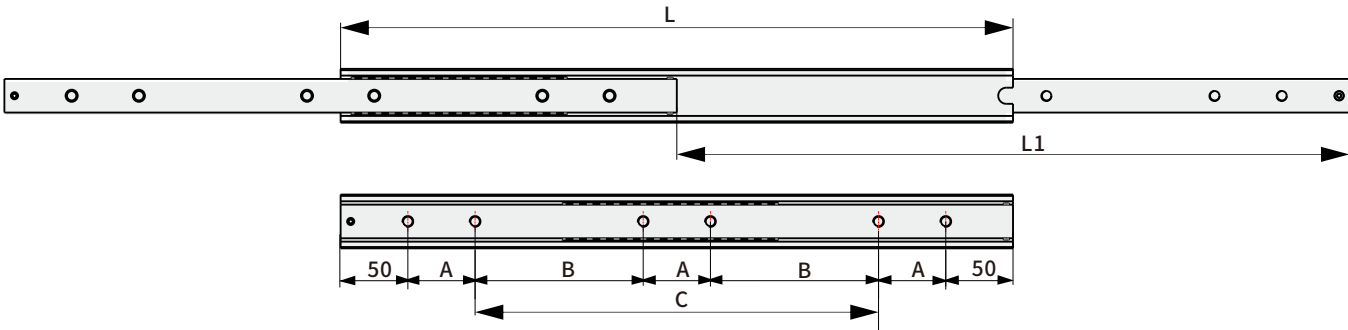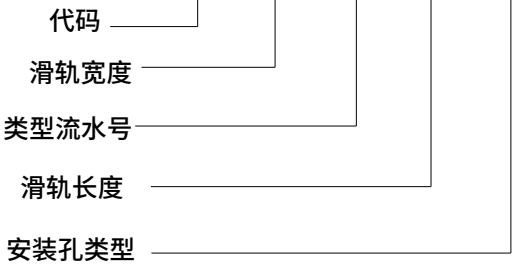

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-50S-C-1-200	200	200	50	-	-	250
SW-50S-C-1-250	250	250	50	-	50	260
SW-50S-C-1-300	300	300	50	-	100	270
SW-50S-C-1-350	350	350	50	-	150	280
SW-50S-C-1-400	400	400	50	-	200	290
SW-50S-C-1-450	450	450	50	-	250	300
SW-50S-C-1-500	500	500	50	-	300	310
SW-50S-C-1-550	550	550	50	150	-	320
SW-50S-C-1-600	600	600	50	175	-	330
SW-50S-C-1-650	650	650	50	200	-	320
SW-50S-C-1-700	700	700	50	225	-	310
SW-50S-C-1-750	750	750	50	250	-	300
SW-50S-C-1-800	800	800	50	275	-	290
SW-50S-C-1-850	850	850	50	300	-	280
SW-50S-C-1-900	900	900	50	325	-	270
SW-50S-C-1-950	950	950	50	350	-	260
SW-50S-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	250
SW-50S-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	240

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60S-C-1

不锈钢板式导轨

重负载延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域：食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60S-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

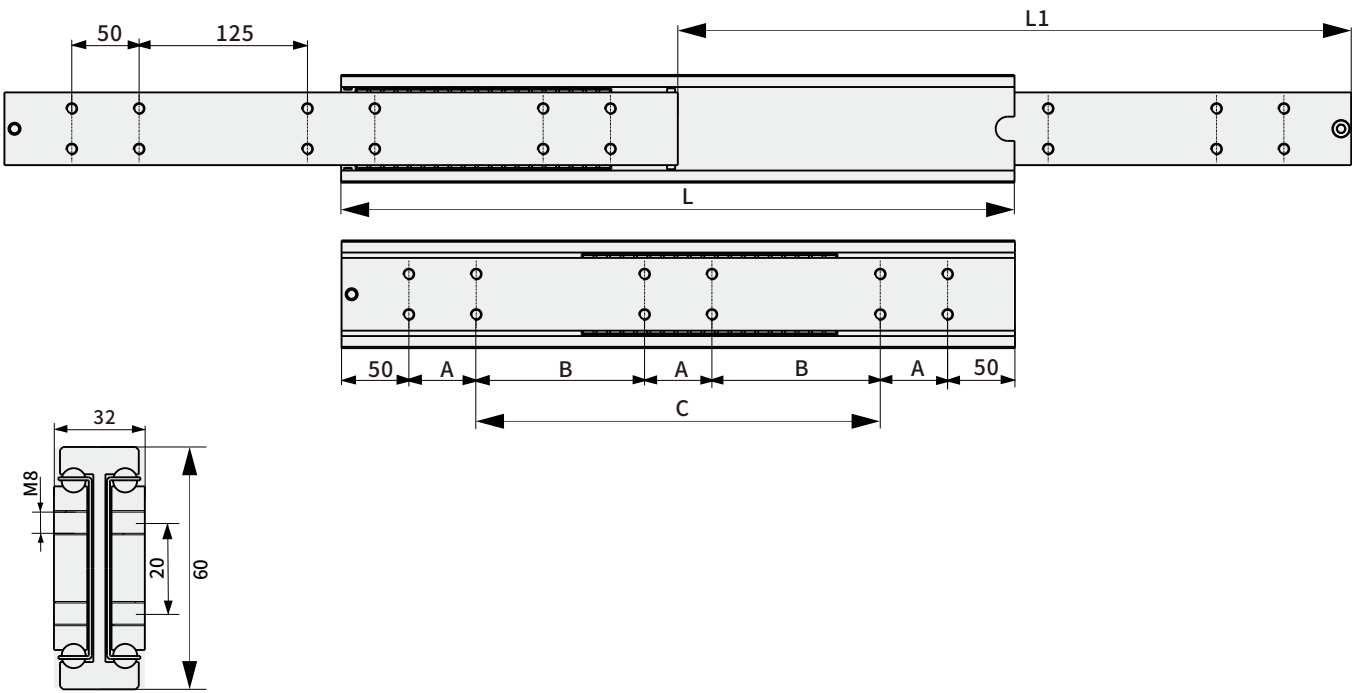

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-60S-C-1-250	250	250	50	-	50	360
SW-60S-C-1-300	300	300	50	-	100	370
SW-60S-C-1-350	350	350	50	-	150	380
SW-60S-C-1-400	400	400	50	-	200	390
SW-60S-C-1-450	450	450	50	-	250	400
SW-60S-C-1-500	500	500	50	-	300	420
SW-60S-C-1-550	550	550	50	-	350	430
SW-60S-C-1-600	600	600	50	-	400	440
SW-60S-C-1-650	650	650	50	200	-	450
SW-60S-C-1-700	700	700	50	225	-	460
SW-60S-C-1-750	750	750	50	250	-	470
SW-60S-C-1-800	800	800	50	275	-	480
SW-60S-C-1-850	850	850	50	300	-	470
SW-60S-C-1-900	900	900	50	325	-	460
SW-60S-C-1-950	950	950	50	350	-	450
SW-60S-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	430
SW-60S-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	420

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员


SW-70S-C-1

不锈钢板式导轨

重负载延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。

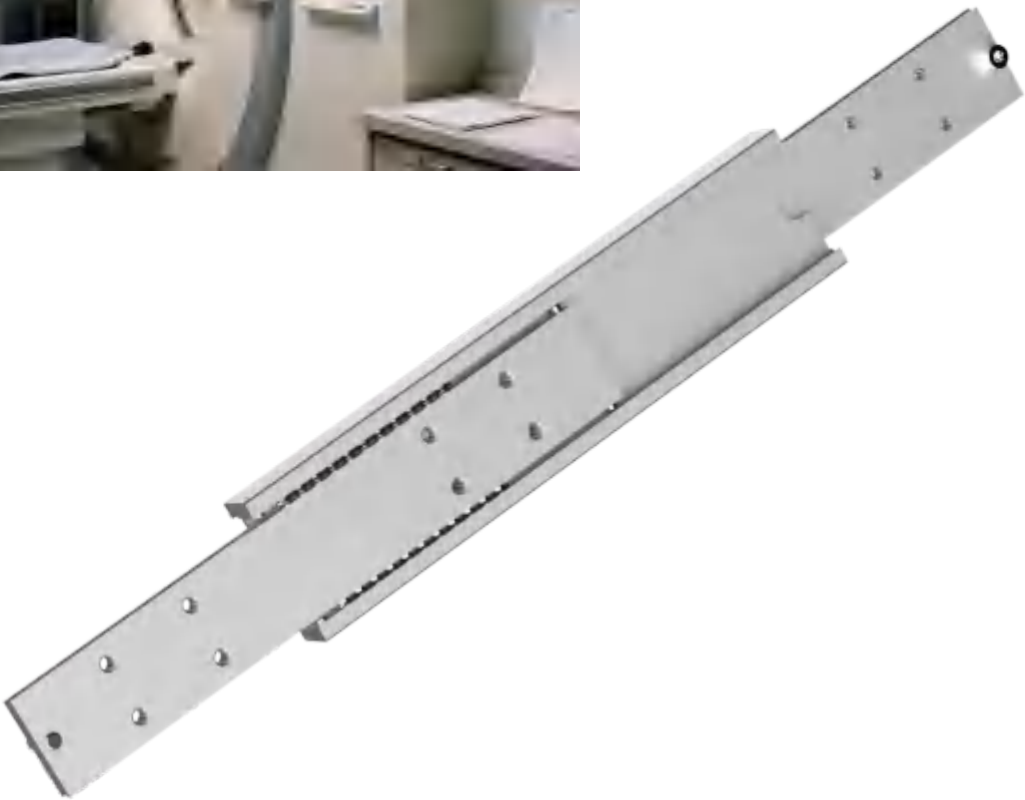

工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70S-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

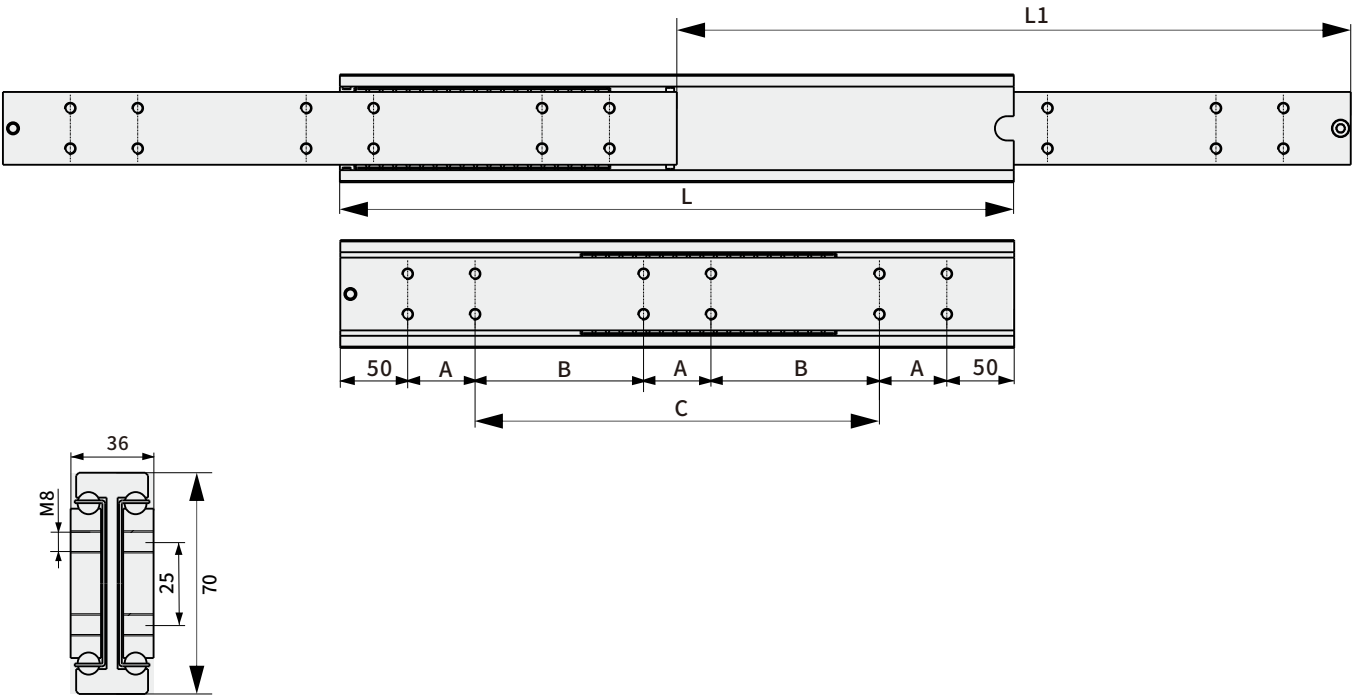

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-70S-C-1-200	200	200	50	-	-	420
SW-70S-C-1-250	250	250	50	-	50	430
SW-70S-C-1-300	300	300	50	-	100	450
SW-70S-C-1-350	350	350	50	-	150	460
SW-70S-C-1-400	400	400	50	-	200	480
SW-70S-C-1-450	450	450	50	-	250	500
SW-70S-C-1-500	500	500	50	-	300	520
SW-70S-C-1-550	550	550	50	-	350	540
SW-70S-C-1-600	600	600	50	-	400	550
SW-70S-C-1-650	650	650	50	200	-	560
SW-70S-C-1-700	700	700	50	225	-	570
SW-70S-C-1-750	750	750	50	250	-	580
SW-70S-C-1-800	800	800	50	275	-	590
SW-70S-C-1-850	850	850	50	300	-	570
SW-70S-C-1-900	900	900	50	325	-	550
SW-70S-C-1-950	950	950	50	350	-	530
SW-70S-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	510
SW-70S-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	500

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80S-C-1

不锈钢板式导轨

重负载延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域：食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80S-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

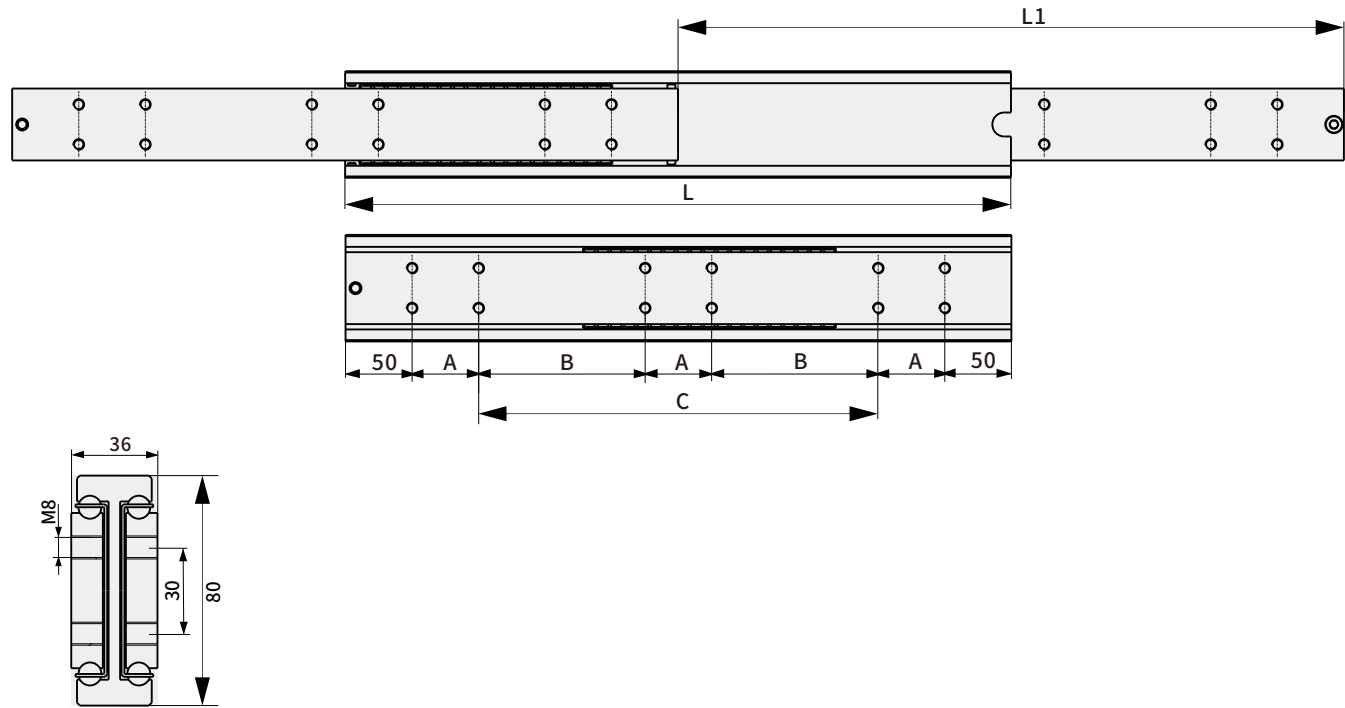

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-80S-C-1-200	200	200	50	-	-	450
SW-80S-C-1-250	250	250	50	-	50	470
SW-80S-C-1-300	300	300	50	-	100	490
SW-80S-C-1-350	350	350	50	-	150	500
SW-80S-C-1-400	400	400	50	-	200	520
SW-80S-C-1-450	450	450	50	-	250	550
SW-80S-C-1-500	500	500	50	-	300	580
SW-80S-C-1-550	550	550	50	-	350	600
SW-80S-C-1-600	600	600	50	-	400	610
SW-80S-C-1-650	650	650	50	200	-	620
SW-80S-C-1-700	700	700	50	225	-	630
SW-80S-C-1-750	750	750	50	250	-	640
SW-80S-C-1-800	800	800	50	275	-	650
SW-80S-C-1-850	850	850	50	300	-	660
SW-80S-C-1-900	900	900	50	325	-	650
SW-80S-C-1-950	950	950	50	350	-	630
SW-80S-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	610
SW-80S-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	600

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90S-C-1

不锈钢板式导轨

重负载延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90S-C-370-01

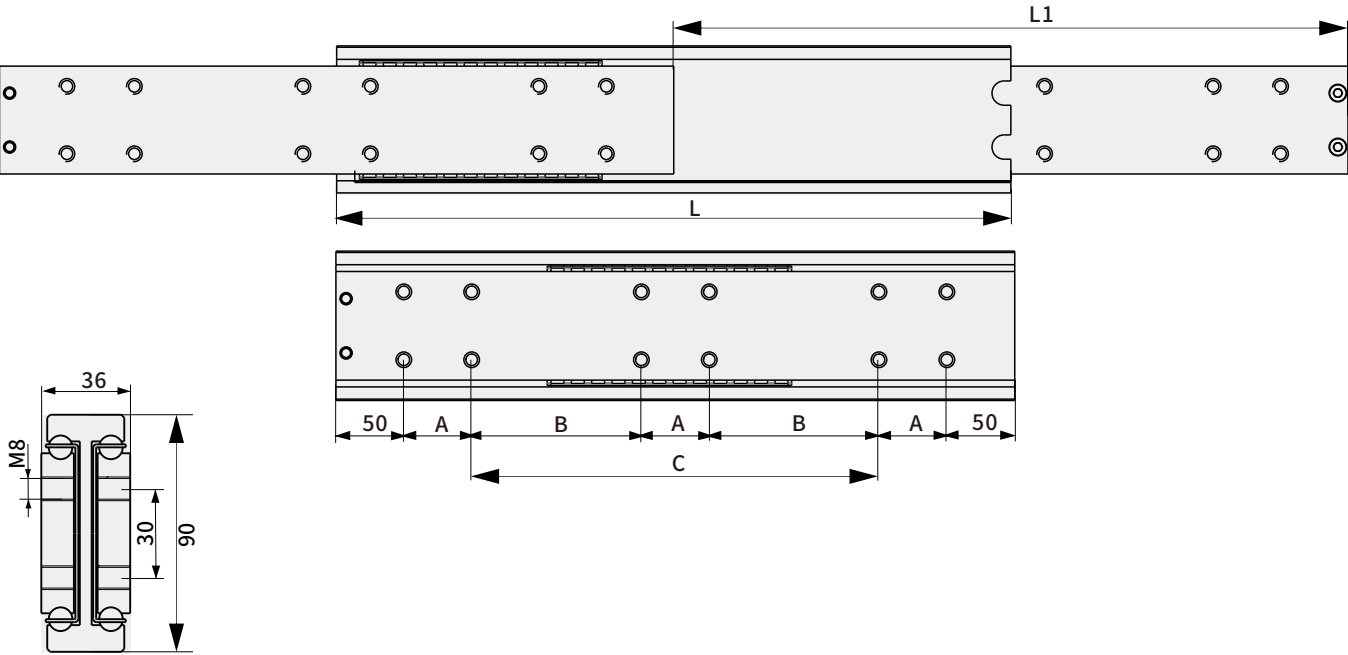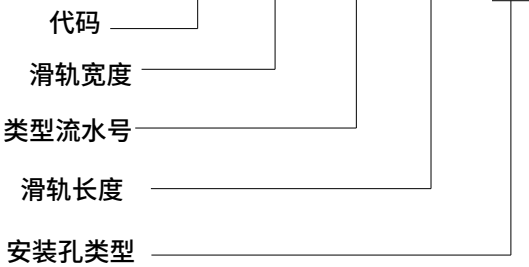

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-90S-C-1-200	200	200	50	-	-	500
SW-90S-C-1-250	250	250	50	-	50	550
SW-90S-C-1-300	300	300	50	-	100	580
SW-90S-C-1-350	350	350	50	-	150	600
SW-90S-C-1-400	400	400	50	-	200	630
SW-90S-C-1-450	450	450	50	-	250	660
SW-90S-C-1-500	500	500	50	-	300	700
SW-90S-C-1-550	550	550	50	-	350	730
SW-90S-C-1-600	600	600	50	-	400	760
SW-90S-C-1-650	650	650	50	200	-	790
SW-90S-C-1-700	700	700	50	225	-	810
SW-90S-C-1-750	750	750	50	250	-	820
SW-90S-C-1-800	800	800	50	275	-	830
SW-90S-C-1-850	850	850	50	300	-	820
SW-90S-C-1-900	900	900	50	325	-	810
SW-90S-C-1-950	950	950	50	350	-	800
SW-90S-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	780
SW-90S-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	770

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100S-C-1

不锈钢板式导轨

重负载延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100S-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

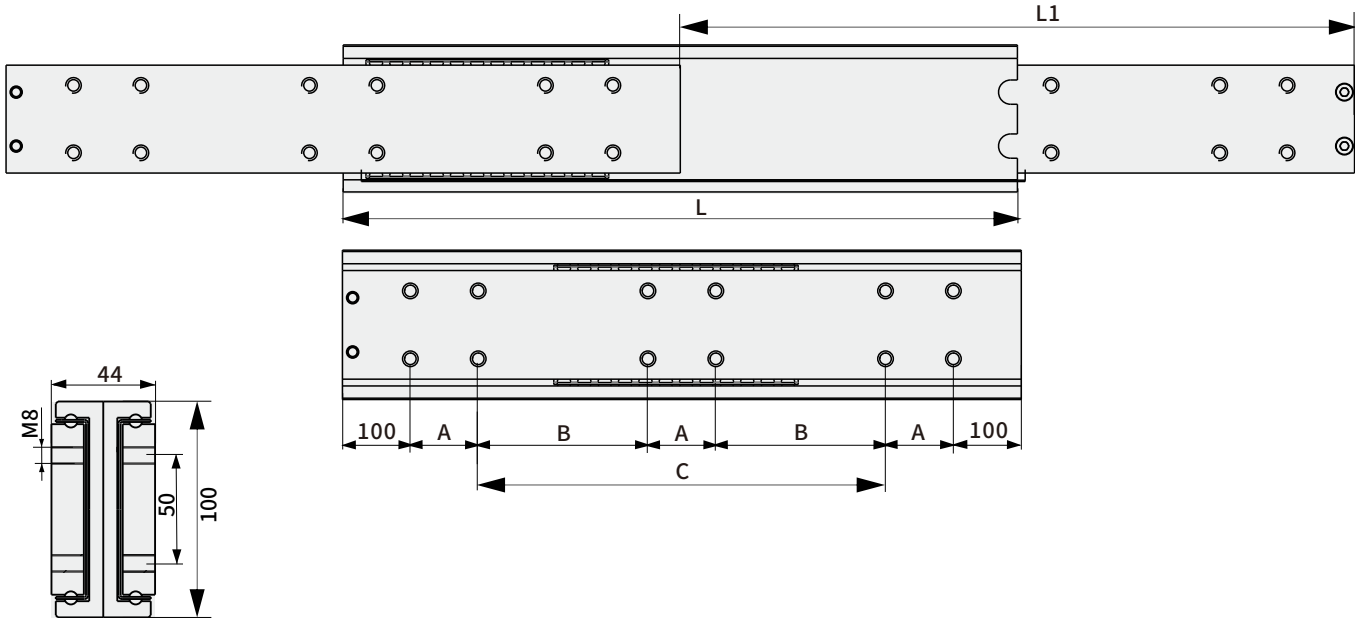

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-100S-C-1-300	300	300	50	-	-	750
SW-100S-C-1-350	350	350	50	-	50	780
SW-100S-C-1-400	400	400	50	-	100	810
SW-100S-C-1-450	450	450	50	-	150	830
SW-100S-C-1-500	500	500	50	-	200	850
SW-100S-C-1-550	550	550	50	-	250	880
SW-100S-C-1-600	600	600	50	-	300	910
SW-100S-C-1-650	650	650	50	150	-	950
SW-100S-C-1-700	700	700	50	175	-	990
SW-100S-C-1-750	750	750	50	200	-	1020
SW-100S-C-1-800	800	800	100	150	-	1030
SW-100S-C-1-850	850	850	100	175	-	1010
SW-100S-C-1-900	900	900	100	200	-	990
SW-100S-C-1-950	950	950	100	225	-	960
SW-100S-C-1-1000	1000	1000	100	250	-	940
SW-100S-C-1-1050	1050	1050	100	275	-	910
SW-100S-C-1-1100	1100	1100	100	300	-	880
SW-100S-C-1-1150	1150	1150	100	325	-	850

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-110S-C-1

不锈钢板式导轨

重负载延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域：食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-110S-C-370-01


代码 ————

滑轨宽度 ————

类型流水号 ————

滑轨长度 ————

安装孔类型 ————

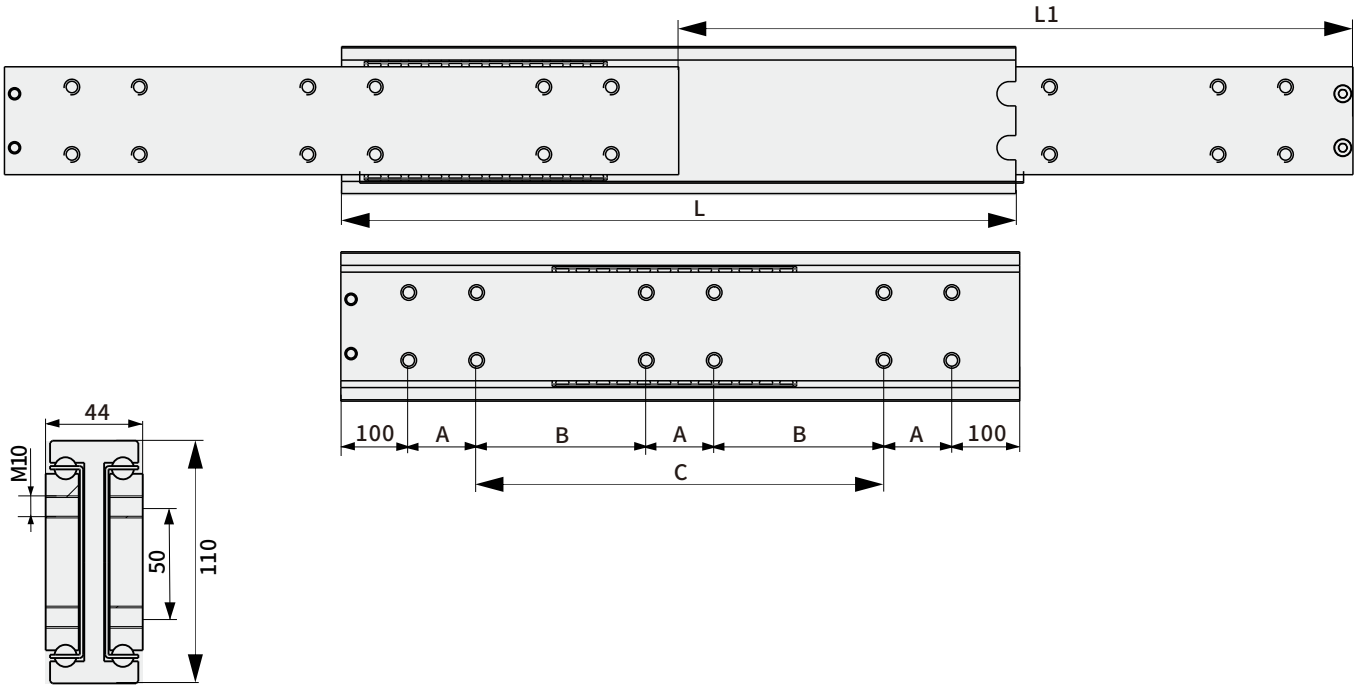

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-110S-C-1-300	300	300	100	-	-	1050
SW-110S-C-1-350	350	350	50	-	50	1100
SW-110S-C-1-400	400	400	50	-	100	1150
SW-110S-C-1-450	450	450	50	-	150	1200
SW-110S-C-1-500	500	500	50	-	200	1250
SW-110S-C-1-550	550	550	50	-	250	1280
SW-110S-C-1-600	600	600	50	-	300	1320
SW-110S-C-1-650	650	650	50	150	-	1350
SW-110S-C-1-700	700	700	50	175	-	1380
SW-110S-C-1-750	750	750	50	200	-	1350
SW-110S-C-1-800	800	800	100	150	-	1320
SW-110S-C-1-850	850	850	100	175	-	1290
SW-110S-C-1-900	900	900	100	200	-	1260
SW-110S-C-1-950	950	950	100	225	-	1220
SW-110S-C-1-1000	1000	1000	100	250	-	1180
SW-110S-C-1-1050	1050	1050	100	275	-	1150
SW-110S-C-1-1100	1100	1100	100	300	-	1120
SW-110S-C-1-1150	1150	1150	100	325	-	1090

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-120S-C-1

不锈钢板式导轨

重负载延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-120S-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

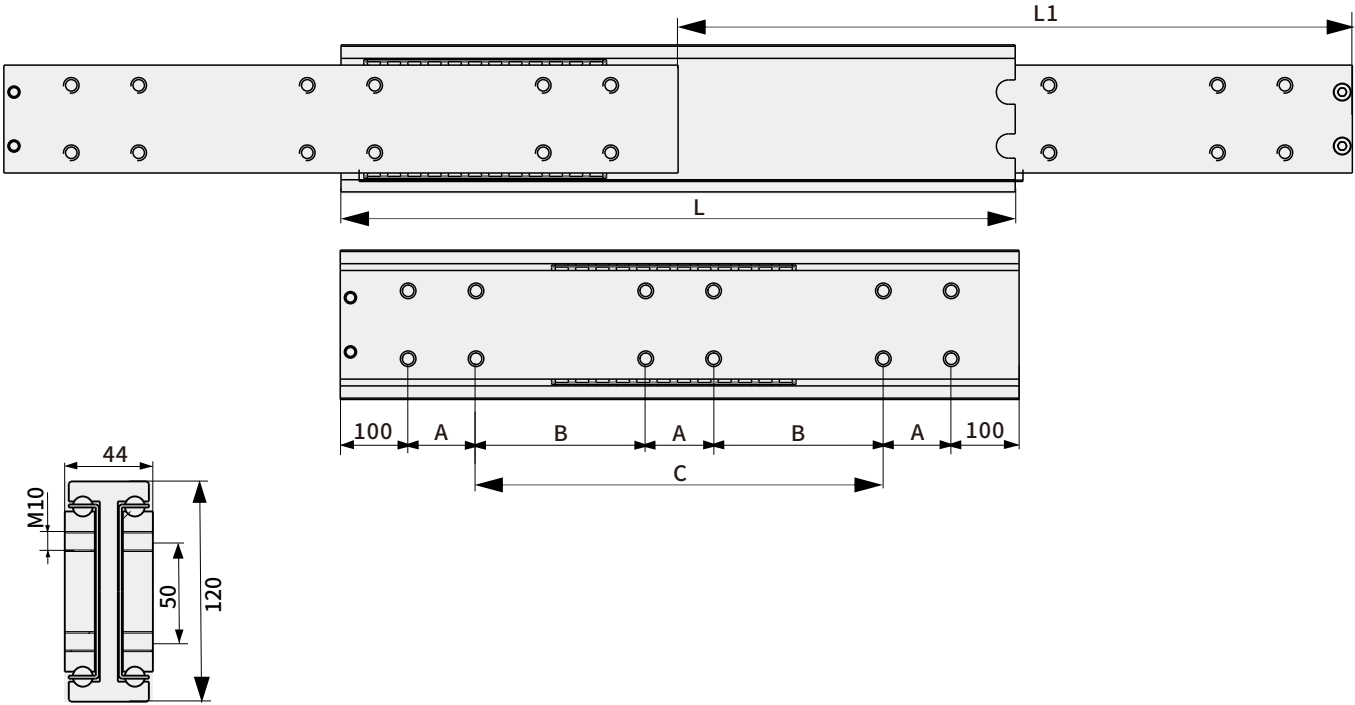

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-120S-C-1-300	300	300	100	-	-	1080
SW-120S-C-1-350	350	350	50	-	50	1130
SW-120S-C-1-400	400	400	50	-	100	1200
SW-120S-C-1-450	450	450	50	-	150	1250
SW-120S-C-1-500	500	500	50	-	200	1260
SW-120S-C-1-550	550	550	50	-	250	1320
SW-120S-C-1-600	600	600	50	-	300	1350
SW-120S-C-1-650	650	650	50	150	-	1370
SW-120S-C-1-700	700	700	50	175	-	1390
SW-120S-C-1-750	750	750	50	200	-	1360
SW-120S-C-1-800	800	800	100	150	-	1340
SW-120S-C-1-850	850	850	100	175	-	1310
SW-120S-C-1-900	900	900	100	200	-	1270
SW-120S-C-1-950	950	950	100	225	-	1230
SW-120S-C-1-1000	1000	1000	100	250	-	1190
SW-120S-C-1-1050	1050	1050	100	275	-	1150
SW-120S-C-1-1100	1100	1100	100	300	-	1100
SW-120S-C-1-1150	1150	1150	100	325	-	1050

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-150S-C-1

不锈钢板式导轨

重负载延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-150S-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

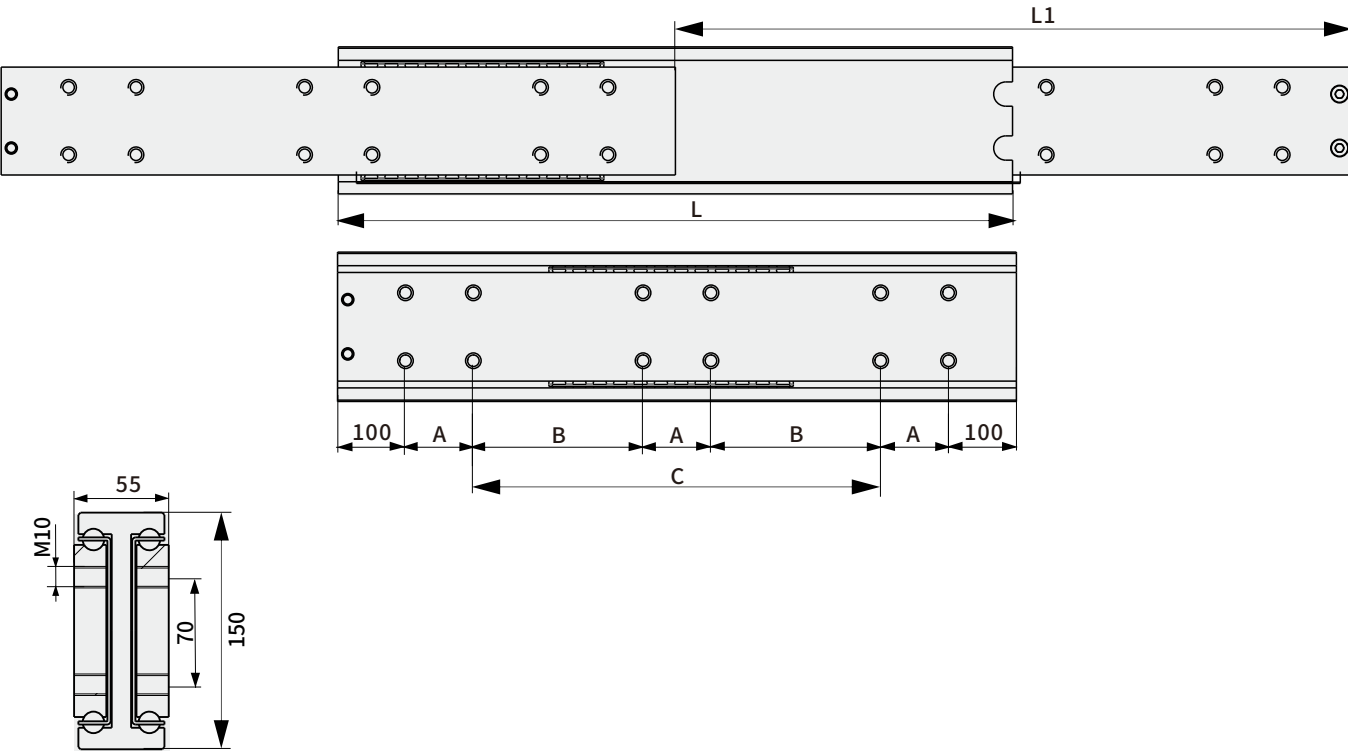

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-150S-C-1-300	300	300	100	-	-	1270
SW-150S-C-1-350	350	350	50	-	50	1300
SW-150S-C-1-400	400	400	50	-	100	1380
SW-150S-C-1-450	450	450	50	-	150	1440
SW-150S-C-1-500	500	500	50	-	200	1530
SW-150S-C-1-550	550	550	50	-	250	1600
SW-150S-C-1-600	600	600	50	-	300	1680
SW-150S-C-1-650	650	650	50	150	-	1730
SW-150S-C-1-700	700	700	50	175	-	1780
SW-150S-C-1-750	750	750	50	200	-	1800
SW-150S-C-1-800	800	800	100	150	-	1820
SW-150S-C-1-850	850	850	100	175	-	1850
SW-150S-C-1-900	900	900	100	200	-	1810
SW-150S-C-1-950	950	950	100	225	-	1760
SW-150S-C-1-1000	1000	1000	100	250	-	1710
SW-150S-C-1-1050	1050	1050	100	275	-	1650
SW-150S-C-1-1100	1100	1100	100	300	-	1600
SW-150S-C-1-1150	1150	1150	100	325	-	1550

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-35S-D-1

不锈钢板式导轨

过度延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-35S-D-370-01

代码 ————

滑轨宽度 ————

类型流水号 ————

滑轨长度 ————

安装孔类型 ————



产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-35S-D-1-150	150	300	50	-	-	50
SW-35S-D-1-200	200	400	50	-	-	60
SW-35S-D-1-250	250	500	50	-	50	70
SW-35S-D-1-300	300	600	50	-	100	80
SW-35S-D-1-350	350	700	50	-	150	90
SW-35S-D-1-400	400	800	50	-	200	80
SW-35S-D-1-450	450	900	50	-	250	70
SW-35S-D-1-500	500	1000	50	-	300	60
SW-35S-D-1-550	550	1100	50	150	-	55
SW-35S-D-1-600	600	1200	50	175	-	50
SW-35S-D-1-650	650	1300	50	200	-	45
SW-35S-D-1-700	700	1400	50	225	-	40
SW-35S-D-1-750	750	1500	50	250	-	35
SW-35S-D-1-800	800	1600	50	275	-	30
SW-35S-D-1-850	850	1700	50	300	-	27
SW-35S-D-1-900	900	1800	50	325	-	24
SW-35S-D-1-950	950	1900	50	350	-	21
SW-35S-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	18

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40S-D-1

不锈钢板式导轨

过度延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40°C—+120°C

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40S-D-370-01

代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型



产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-40S-D-1-200	200	400	50	-	-	100
SW-40S-D-1-250	250	500	50	-	50	105
SW-40S-D-1-300	300	600	50	-	100	110
SW-40S-D-1-350	350	700	50	-	150	115
SW-40S-D-1-400	400	800	50	-	200	120
SW-40S-D-1-450	450	900	50	-	250	115
SW-40S-D-1-500	500	1000	50	-	300	110
SW-40S-D-1-550	550	1100	50	150	-	105
SW-40S-D-1-600	600	1200	50	175	-	100
SW-40S-D-1-650	650	1300	50	200	-	95
SW-40S-D-1-700	700	1400	50	225	-	90
SW-40S-D-1-750	750	1500	50	250	-	85
SW-40S-D-1-800	800	1600	50	275	-	80
SW-40S-D-1-850	850	1700	50	300	-	75
SW-40S-D-1-900	900	1800	50	325	-	70
SW-40S-D-1-950	950	1900	50	350	-	65
SW-40S-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	60
SW-40S-D-1-.....					-	

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-50S-D-1

不锈钢板式导轨

过度延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-50S-D-370-01

代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型



产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-50S-D-1-200	200	400	50	-	-	160
SW-50S-D-1-250	250	500	50	-	50	165
SW-50S-D-1-300	300	600	50	-	100	170
SW-50S-D-1-350	350	700	50	-	150	175
SW-50S-D-1-400	400	800	50	-	200	180
SW-50S-D-1-450	450	900	50	-	250	185
SW-50S-D-1-500	500	1000	50	-	300	190
SW-50S-D-1-550	550	1100	50	150	-	195
SW-50S-D-1-600	600	1200	50	175	-	200
SW-50S-D-1-650	650	1300	50	200	-	192
SW-50S-D-1-700	700	1400	50	225	-	185
SW-50S-D-1-750	750	1500	50	250	-	178
SW-50S-D-1-800	800	1600	50	275	-	170
SW-50S-D-1-850	850	1700	50	300	-	160
SW-50S-D-1-900	900	1800	50	325	-	152
SW-50S-D-1-950	950	1900	50	350	-	142
SW-50S-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	130

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60S-D-1

不锈钢板式导轨

过度延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60S-D-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

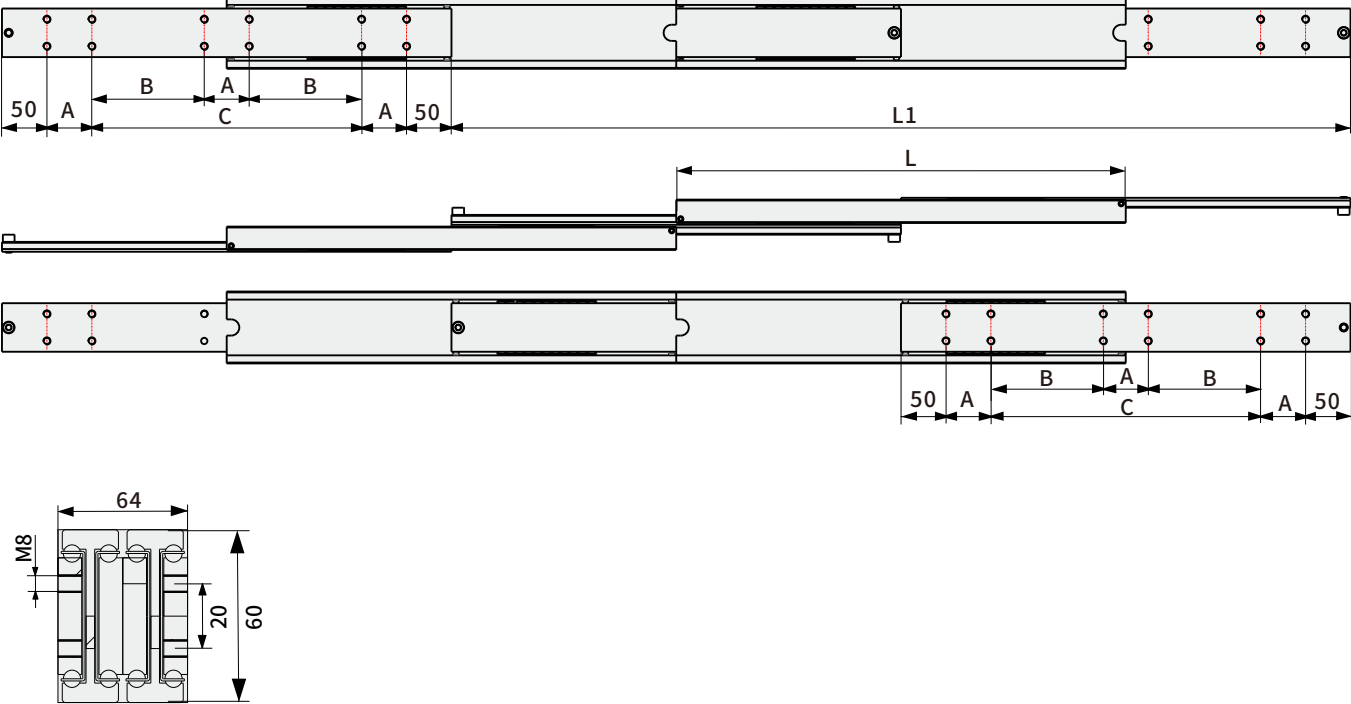

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-60S-D-1-300	300	600	50	-	100	220
SW-60S-D-1-350	350	700	50	-	150	225
SW-60S-D-1-400	400	800	50	-	200	230
SW-60S-D-1-450	450	900	50	-	250	235
SW-60S-D-1-500	500	1000	50	-	300	240
SW-60S-D-1-550	550	1100	50	150	-	245
SW-60S-D-1-600	600	1200	50	175	-	250
SW-60S-D-1-650	650	1300	50	200	-	252
SW-60S-D-1-700	700	1400	50	225	-	250
SW-60S-D-1-750	750	1500	50	250	-	243
SW-60S-D-1-800	800	1600	50	275	-	240
SW-60S-D-1-850	850	1700	50	300	-	238
SW-60S-D-1-900	900	1800	50	325	-	236
SW-60S-D-1-950	950	1900	50	350	-	230
SW-60S-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	220
SW-60S-D-1-1050	1050	2100	50	400	-	215
SW-60S-D-1-1100	1100	2200	50	425	-	210

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-70S-D-1

不锈钢板式导轨

过度延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域：食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70S-D-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

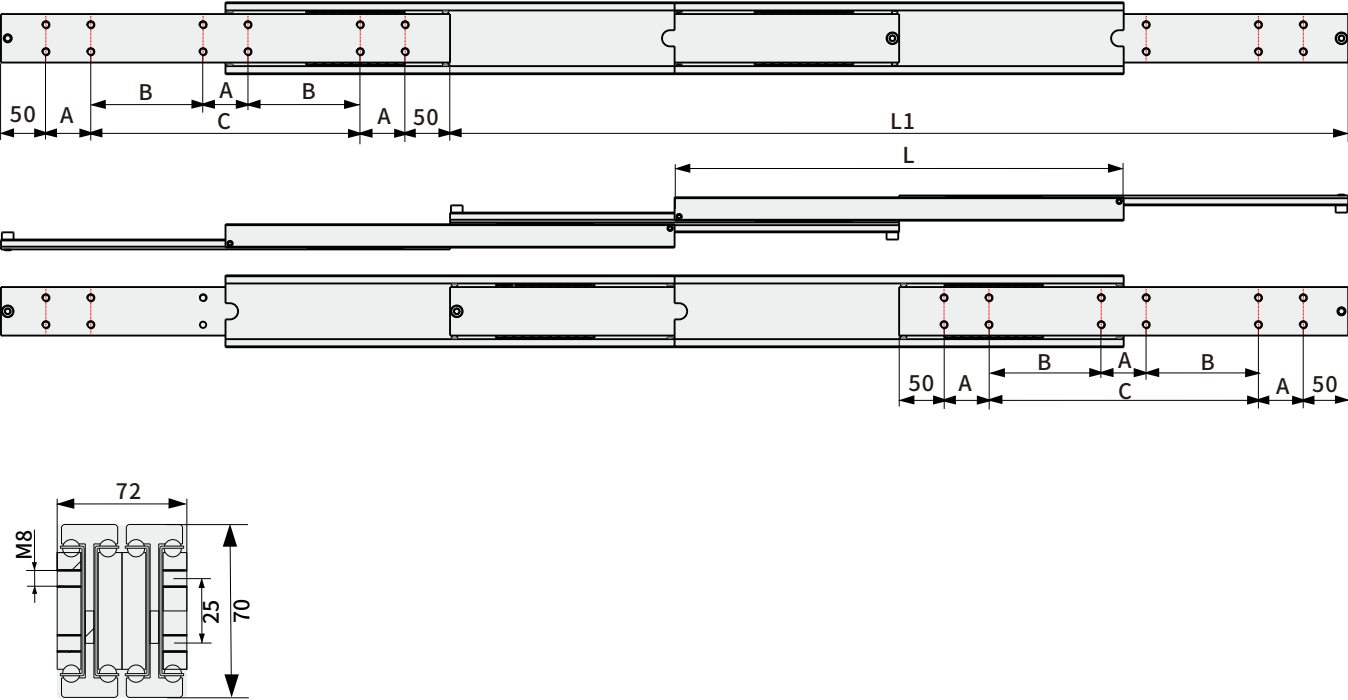

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-70S-D-1-300	300	600	50	-	100	260
SW-70S-D-1-350	350	700	50	-	150	265
SW-70S-D-1-400	400	800	50	-	200	270
SW-70S-D-1-450	450	900	50	-	250	275
SW-70S-D-1-500	500	1000	50	-	300	370
SW-70S-D-1-550	550	1100	50	150	-	275
SW-70S-D-1-600	600	1200	50	175	-	280
SW-70S-D-1-650	650	1300	50	200	-	290
SW-70S-D-1-700	700	1400	50	225	-	295
SW-70S-D-1-750	750	1500	50	250	-	300
SW-70S-D-1-800	800	1600	50	275	-	305
SW-70S-D-1-850	850	1700	50	300	-	300
SW-70S-D-1-900	900	1800	50	325	-	295
SW-70S-D-1-950	950	1900	50	350	-	290
SW-70S-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	280
SW-70S-D-1-1050	1050	2100	50	400	-	270
SW-70S-D-1-1100	1100	2200	50	425	-	250

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80S-D-1

碳钢板式导轨

过度延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80S-D-370-01

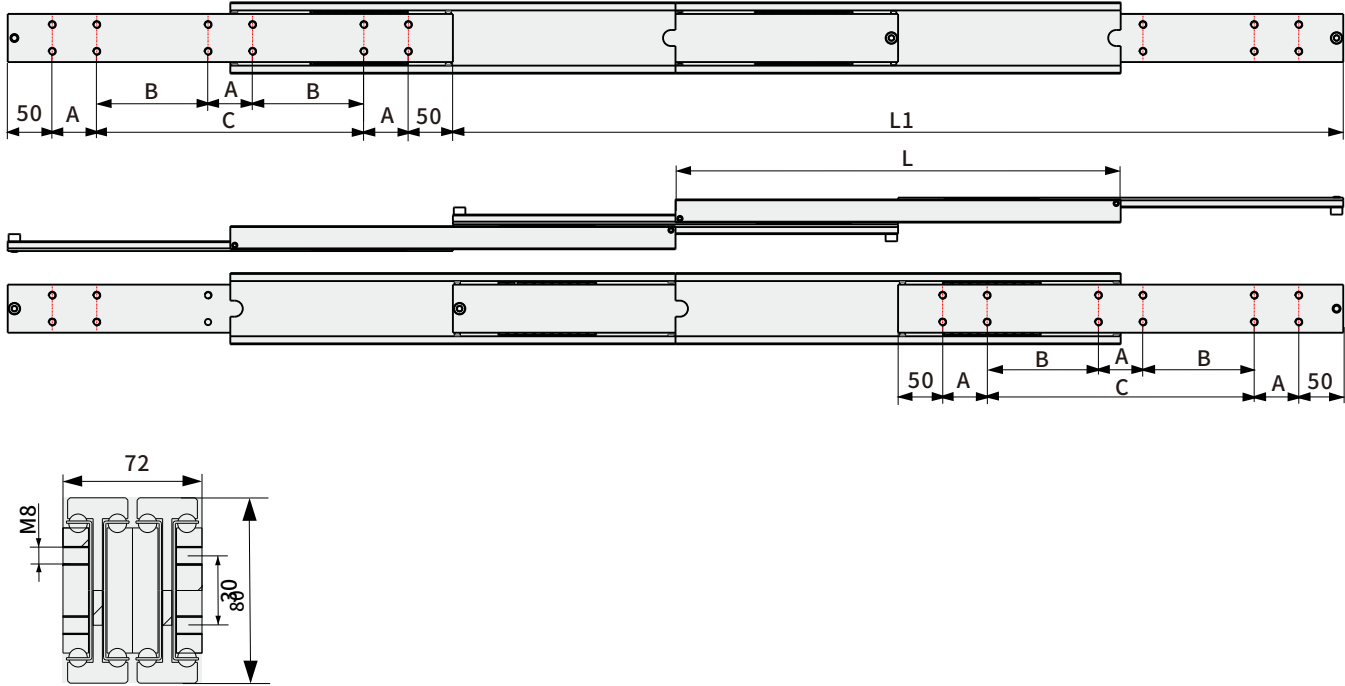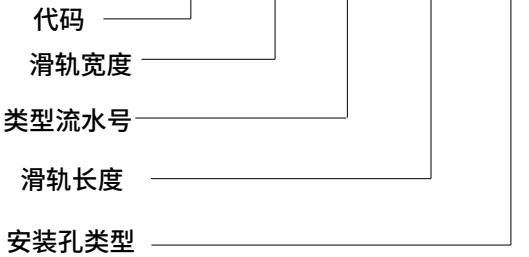

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-80S-D-1-300	300	600	50	-	100	300
SW-80S-D-1-350	350	700	50	-	150	310
SW-80S-D-1-400	400	800	50	-	200	320
SW-80S-D-1-450	450	900	50	-	250	330
SW-80S-D-1-500	500	1000	50	-	300	340
SW-80S-D-1-550	550	1100	50	150	-	350
SW-80S-D-1-600	600	1200	50	175	-	360
SW-80S-D-1-650	650	1300	50	200	-	370
SW-80S-D-1-700	700	1400	50	225	-	380
SW-80S-D-1-750	750	1500	50	250	-	390
SW-80S-D-1-800	800	1600	50	275	-	380
SW-80S-D-1-850	850	1700	50	300	-	375
SW-80S-D-1-900	900	1800	50	325	-	370
SW-80S-D-1-950	950	1900	50	350	-	355
SW-80S-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	340
SW-80S-D-1-1050	1050	2100	50	400	-	320
SW-80S-D-1-1100	1100	2200	50	425	-	300

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90S-D-1

不锈钢板式导轨

过度延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90S-D-370-01

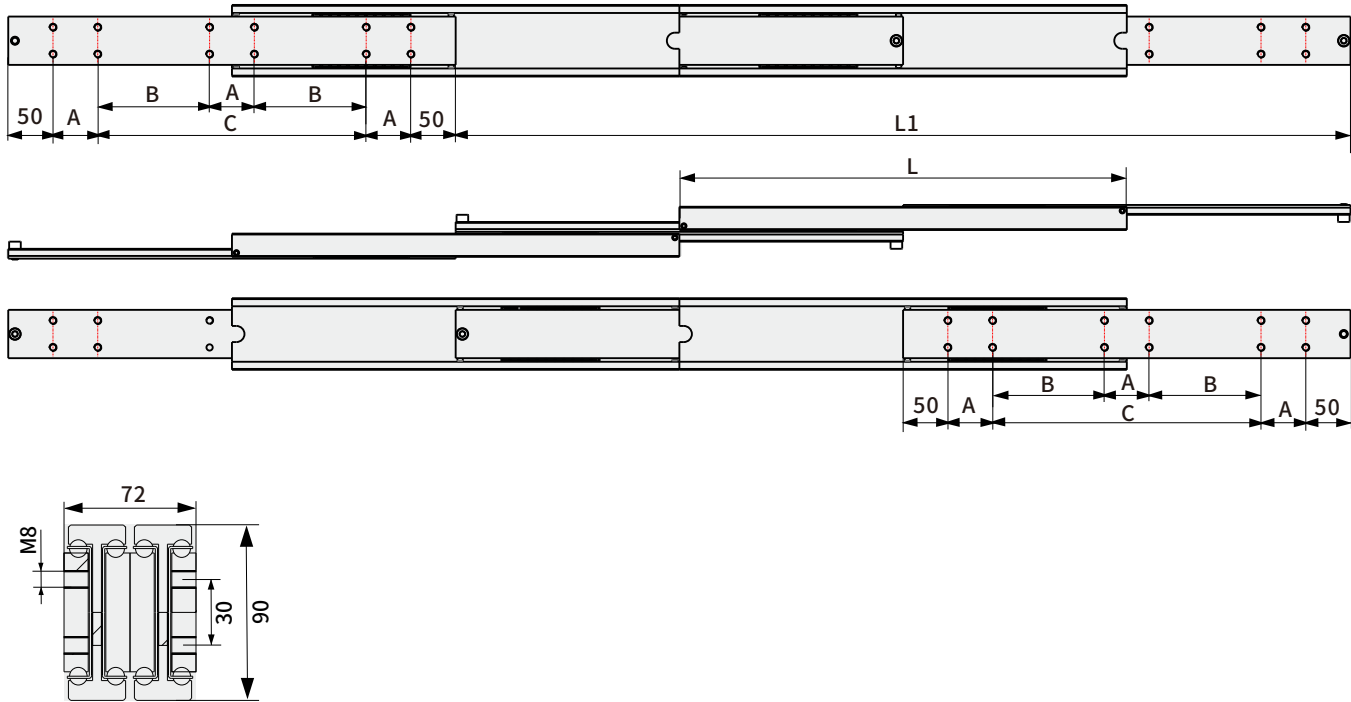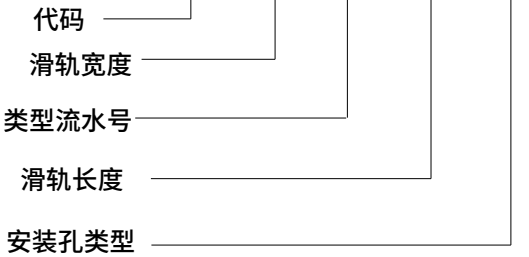

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-90S-D-1-300	300	600	50	-	100	320
SW-90S-D-1-350	350	700	50	-	150	340
SW-90S-D-1-400	400	800	50	-	200	360
SW-90S-D-1-450	450	900	50	-	250	380
SW-90S-D-1-500	500	1000	50	-	300	400
SW-90S-D-1-550	550	1100	50	-	350	420
SW-90S-D-1-600	600	1200	50	-	400	440
SW-90S-D-1-650	650	1300	50	200	-	450
SW-90S-D-1-700	700	1400	50	225	-	455
SW-90S-D-1-750	750	1500	50	250	-	460
SW-90S-D-1-800	800	1600	50	275	-	465
SW-90S-D-1-850	850	1700	50	300	-	460
SW-90S-D-1-900	900	1800	50	325	-	450
SW-90S-D-1-950	950	1900	50	350	-	440
SW-90S-D-1-1000	1000	2000	50	375	-	420
SW-90S-D-1-1050	1050	2100	50	400	-	400
SW-90S-D-1-1100	1100	2200	50	425	-	380

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-110S-D-1

不锈钢板式导轨

过度延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域：食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100S-D-370-01

代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型



产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-110S-D-1-300	300	600	50	-	-	450
SW-110S-D-1-350	350	700	50	-	50	480
SW-110S-D-1-400	400	800	50	-	100	510
SW-110S-D-1-450	450	900	50	-	150	540
SW-110S-D-1-500	500	1000	50	-	200	570
SW-110S-D-1-550	550	1100	50	-	250	600
SW-110S-D-1-600	600	1200	50	-	300	630
SW-110S-D-1-650	650	1300	50	150	-	650
SW-110S-D-1-700	700	1400	50	170	-	660
SW-110S-D-1-750	750	1500	50	200	-	670
SW-110S-D-1-800	800	1600	50	150	-	650
SW-110S-D-1-850	850	1700	50	175	-	630
SW-110S-D-1-900	900	1800	50	200	-	620
SW-110S-D-1-950	950	1900	50	225	-	610
SW-110S-D-1-1000	1000	2000	50	250	-	600
SW-110S-D-1-1050	1050	2100	50	275	-	580
SW-110S-D-1-1100	1100	2200	50	300	-	560

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-150S-D-1

不锈钢板式导轨

过度延伸导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-150S-D-370-01



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

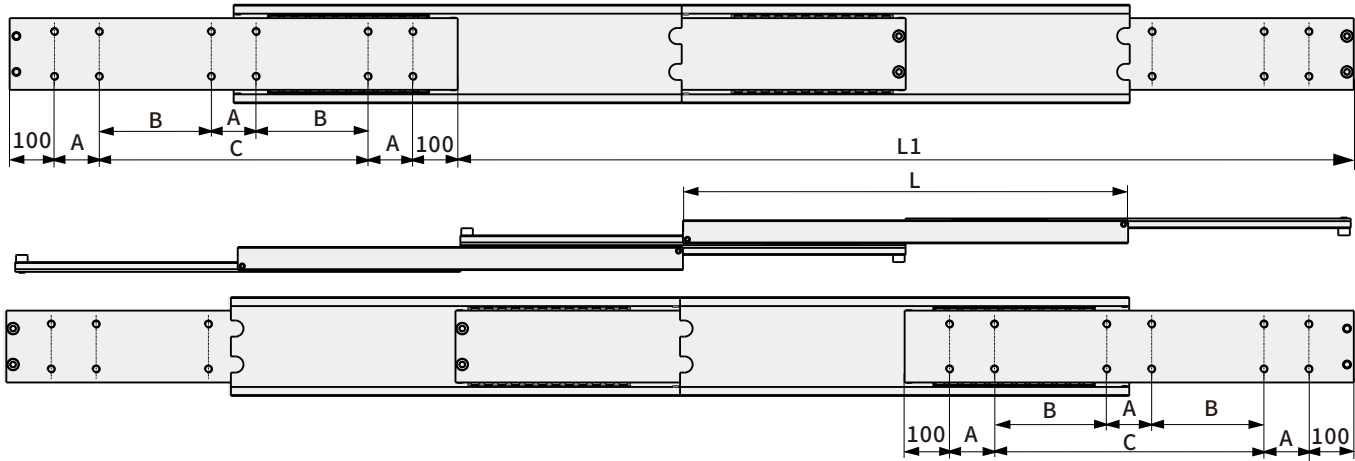

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-150S-D-1-300	300	600	100	-	-	850
SW-150S-D-1-350	350	700	50	-	50	880
SW-150S-D-1-400	400	800	50	-	100	910
SW-150S-D-1-450	450	900	50	-	150	940
SW-150S-D-1-500	500	1000	50	-	200	970
SW-150S-D-1-550	550	1100	50	-	250	1000
SW-150S-D-1-600	600	1200	50	-	300	1050
SW-150S-D-1-650	650	1300	50	150	-	1070
SW-150S-D-1-700	700	1400	50	170	-	1090
SW-150S-D-1-750	750	1500	50	200	-	1120
SW-150S-D-1-800	800	1600	100	150	-	1140
SW-150S-D-1-850	850	1700	100	175	-	1120
SW-150S-D-1-900	900	1800	100	200	-	1100
SW-150S-D-1-950	950	1900	100	225	-	1080
SW-150S-D-1-1000	1000	2000	100	250	-	1060
SW-150S-D-1-1050	1050	2100	100	275	-	1040
SW-150S-D-1-1100	1100	2200	100	300	-	1020

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60S-S-1

不锈钢板式导轨

双层S型导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域：食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60S-S-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

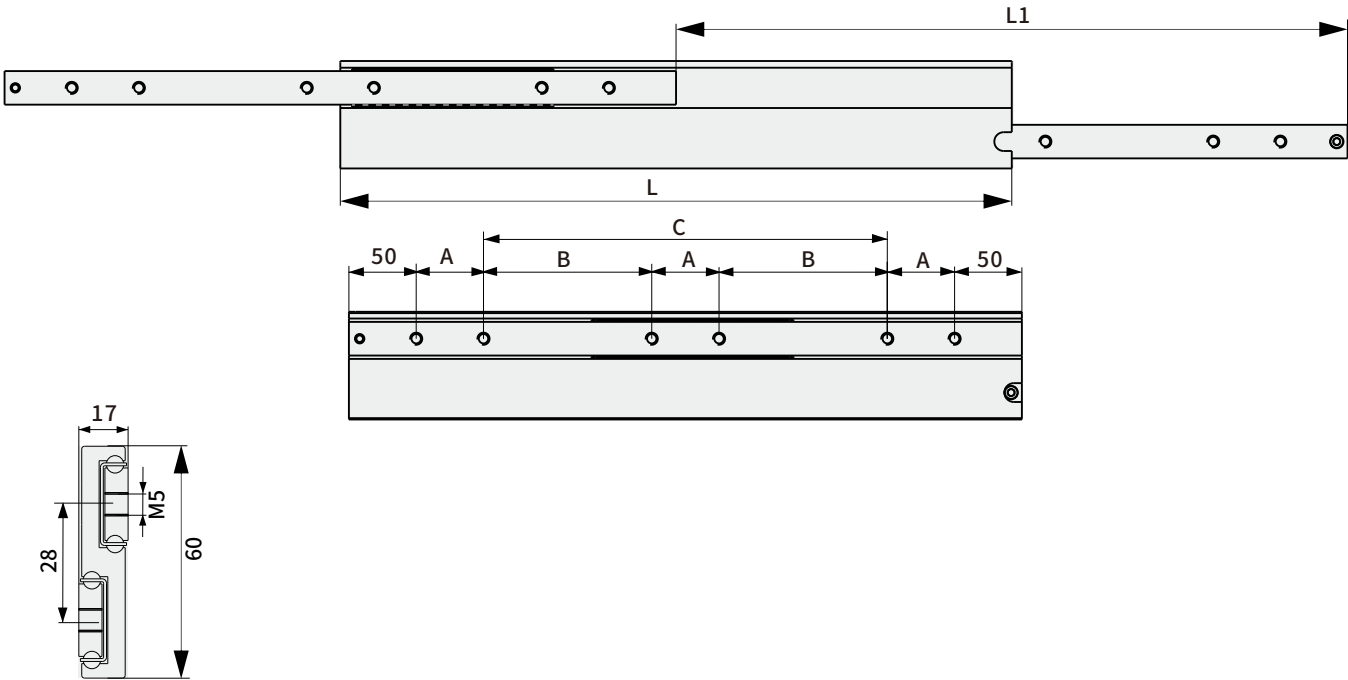

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-60S-S-1-200	200	200	50	-	-	110
SW-60S-S-1-250	250	250	50	-	50	120
SW-60S-S-1-300	300	300	50	-	100	140
SW-60S-S-1-350	350	350	50	-	150	170
SW-60S-S-1-400	400	400	50	-	200	190
SW-60S-S-1-450	450	450	50	-	250	200
SW-60S-S-1-500	500	500	50	-	300	210
SW-60S-S-1-550	550	550	50	150	-	200
SW-60S-S-1-600	600	600	50	175	-	190
SW-60S-S-1-650	650	650	50	200	-	170
SW-60S-S-1-700	700	700	50	225	-	150
SW-60S-S-1-750	750	750	50	250	-	120
SW-60S-S-1-800	800	800	50	275	-	100
SW-60S-S-1-850	850	850	50	300	-	90
SW-60S-S-1-900	900	900	50	325	-	80
SW-60S-S-1-950	950	950	50	350	-	70
SW-60S-S-1-1000	1000	1000	50	375	-	60

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80S-S-1

不锈钢板式导轨

双层S型导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。


备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80S-S-370-01

- 代码
- 滑轨宽度
- 类型流水号
- 滑轨长度
- 安装孔类型

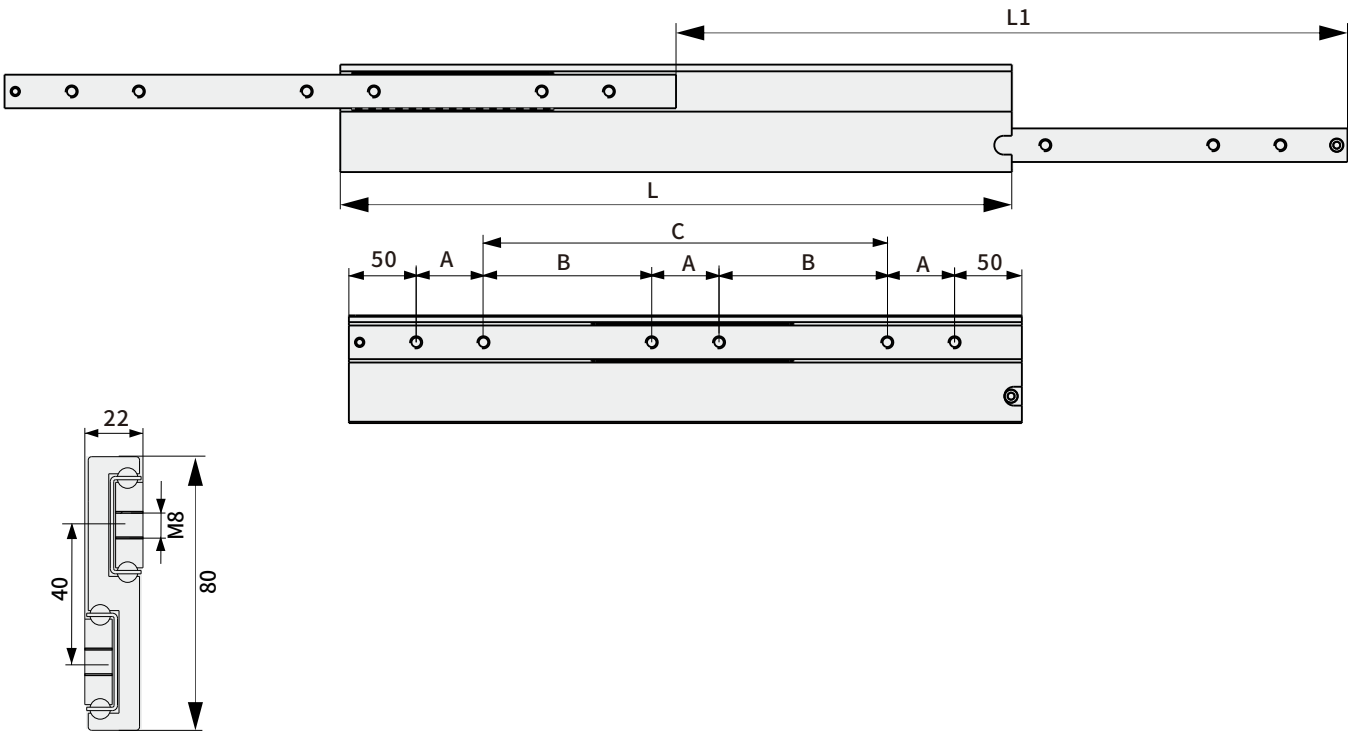

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-80S-S-1-200	200	200	50	-	-	130
SW-80S-S-1-250	250	250	50	-	50	190
SW-80S-S-1-300	300	300	50	-	100	220
SW-80S-S-1-350	350	350	50	-	150	240
SW-80S-S-1-400	400	400	50	-	200	260
SW-80S-S-1-450	450	450	50	-	250	280
SW-80S-S-1-500	500	500	50	-	300	290
SW-80S-S-1-550	550	550	50	150	-	300
SW-80S-S-1-600	600	600	50	175	-	285
SW-80S-S-1-650	650	650	50	200	-	270
SW-80S-S-1-700	700	700	50	225	-	260
SW-80S-S-1-750	750	750	50	250	-	250
SW-80S-S-1-800	800	800	50	275	-	240
SW-80S-S-1-850	850	850	50	300	-	230
SW-80S-S-1-900	900	900	50	325	-	220
SW-80S-S-1-950	950	950	50	350	-	210
SW-80S-S-1-1000	1000	1000	50	375	-	200

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100S-S-1

不锈钢板式导轨

双层S型导轨



不锈钢导轨因“耐腐蚀、高精度、耐极端温度”的特性广泛应用于以下领域:食品与医药行业、半导体与精密电子、海洋与潮湿环境、高温与低温设备、高端自动化与机器人等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100S-S-370-01


代码 ————

滑轨宽度 ————

类型流水号 ————

滑轨长度 ————

安装孔类型 ————

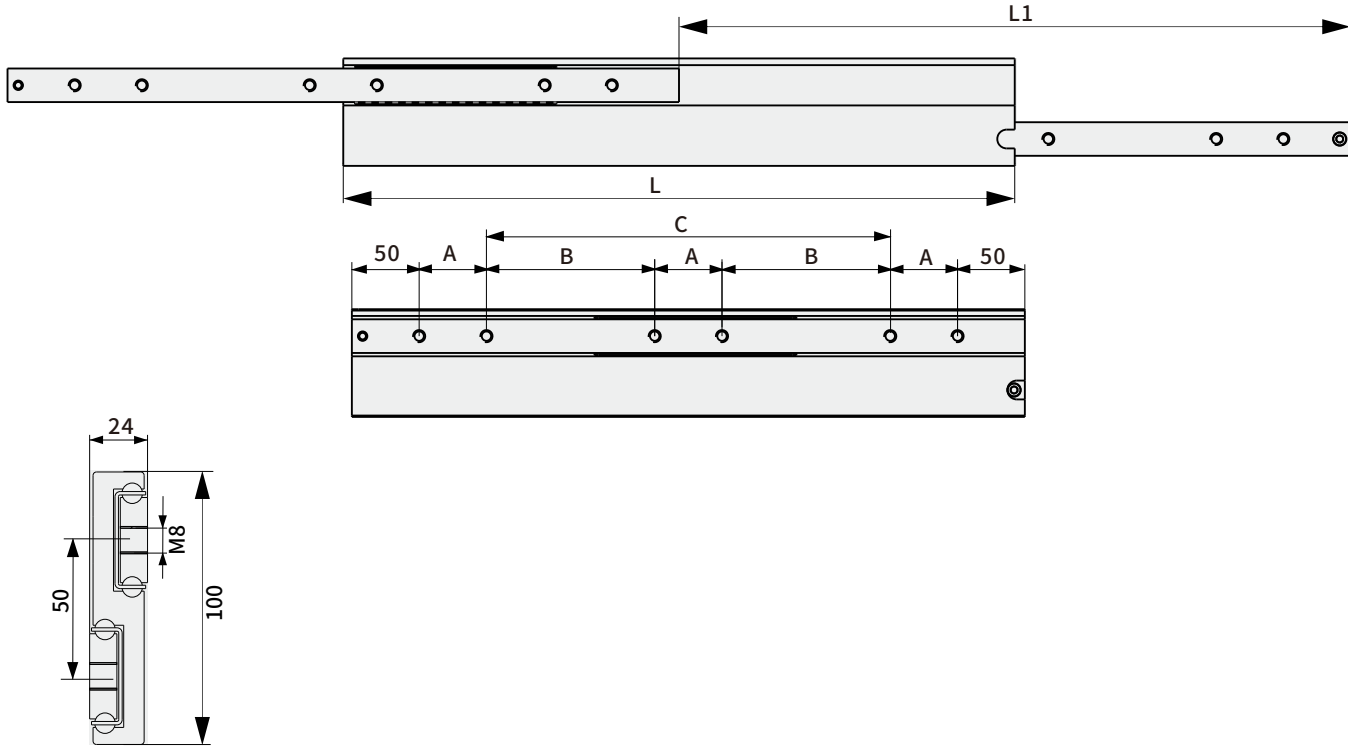

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-100S-S-1-200	200	200	50	-	-	210
SW-100S-S-1-250	250	250	50	-	50	230
SW-100S-S-1-300	300	300	50	-	100	260
SW-100S-S-1-350	350	350	50	-	150	290
SW-100S-S-1-400	400	400	50	-	200	310
SW-100S-S-1-450	450	450	50	-	250	320
SW-100S-S-1-500	500	500	50	-	300	325
SW-100S-S-1-550	550	550	50	150	-	330
SW-100S-S-1-600	600	600	50	175	-	310
SW-100S-S-1-650	650	650	50	200	-	300
SW-100S-S-1-700	700	700	50	225	-	290
SW-100S-S-1-750	750	750	50	250	-	270
SW-100S-S-1-800	800	800	50	275	-	260
SW-100S-S-1-850	850	850	50	300	-	250
SW-100S-S-1-900	900	900	50	325	-	240
SW-100S-S-1-950	950	950	50	350	-	230
SW-100S-S-1-1000	1000	1000	50	375	-	220

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员



05

铝合金版式系列

ALUMINUM ALLOY PLATE SERIES

- 铝合金滑轨因材质特性在轻量化、耐腐蚀性等方面具有显著优势
- 铝合金滑轨可选材质有：6061、6063、6082、7075等
- 铝合金滑轨耐腐蚀，良好的导热性与散热性等特点
- 安装拆卸更加方便、快捷

SW-30A-A-1

铝合金板式导轨

部分单向延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-30A-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

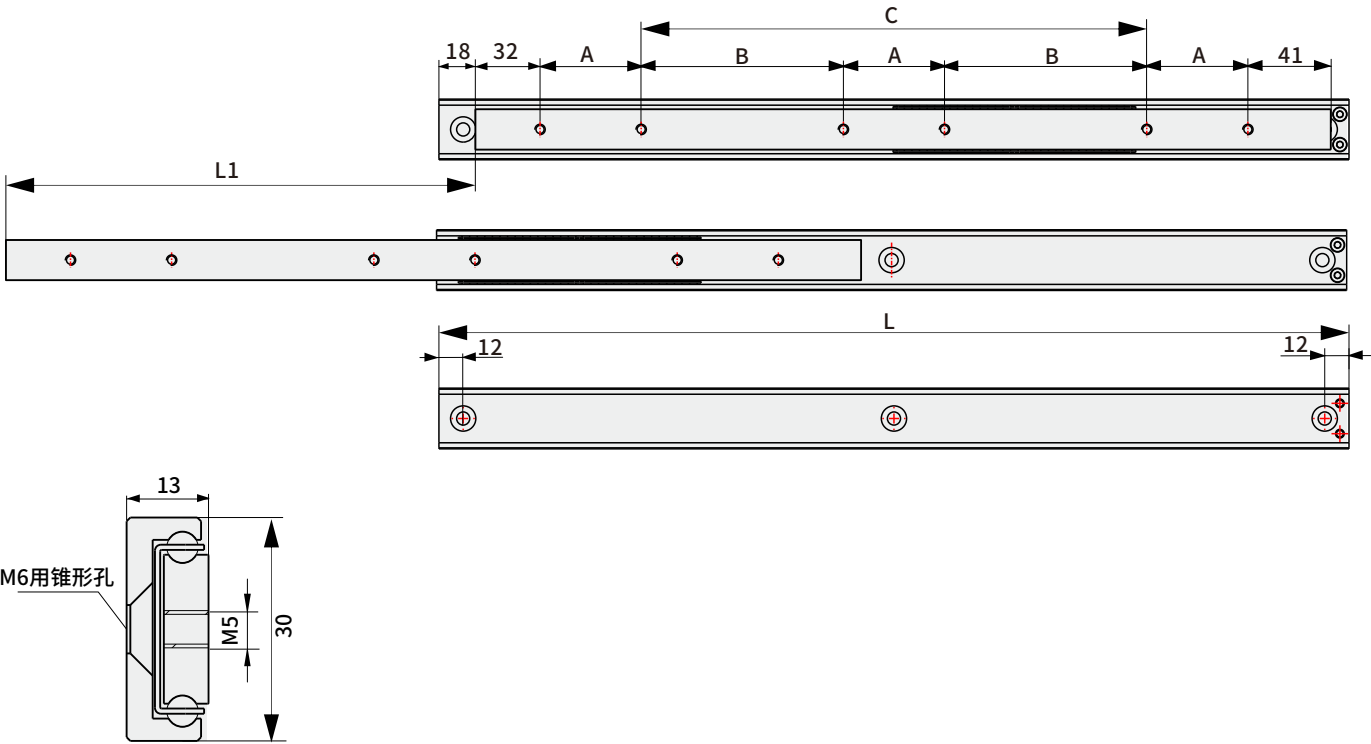

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-30A-A-1-150	150	75	50	-	-	45
SW-30A-A-1-200	200	100	50	-	-	50
SW-30A-A-1-250	250	125	50	-	50	55
SW-30A-A-1-300	300	150	50	-	100	70
SW-30A-A-1-350	350	175	50	-	150	80
SW-30A-A-1-400	400	200	50	-	200	95
SW-30A-A-1-450	450	225	50	-	250	120
SW-30A-A-1-500	500	250	50	-	300	125
SW-30A-A-1-550	550	275	50	150	-	130
SW-30A-A-1-600	600	300	50	175	-	135
SW-30A-A-1-650	650	325	50	200	-	130
SW-30A-A-1-700	700	350	50	225	-	125
SW-30A-A-1-750	750	375	50	250	-	120
SW-30A-A-1-800	800	400	50	275	-	110
SW-30A-A-1-850	850	425	50	300	-	100
SW-30A-A-1-900	900	450	50	325	-	90
SW-30A-A-1-950	950	475	50	350	-	80
SW-30A-A-1-1000	1000	500	50	375	-	70

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40A-A-1

铝合金板式导轨

部分单向延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40A-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

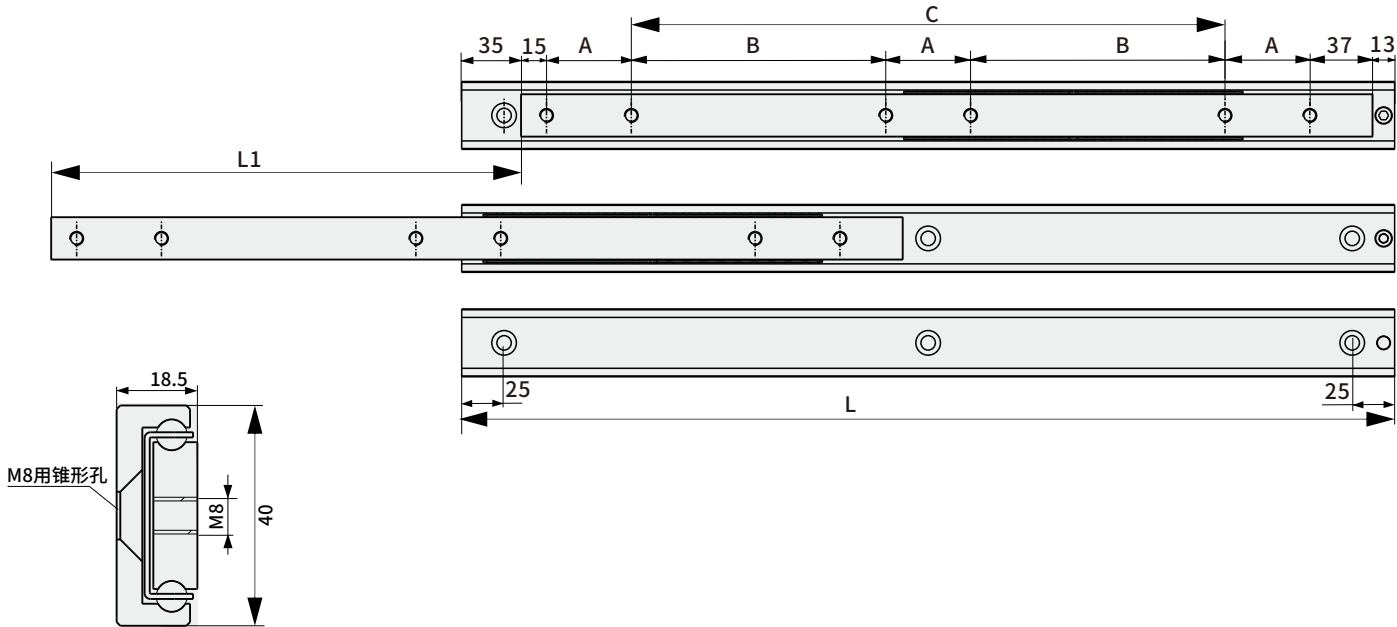

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-40A-A-1-200	200	100	50	-	-	120
SW-40A-A-1-250	250	125	50	-	50	130
SW-40A-A-1-300	300	150	50	-	100	140
SW-40A-A-1-350	350	175	50	-	150	150
SW-40A-A-1-400	400	200	50	-	200	160
SW-40A-A-1-450	450	225	50	-	250	170
SW-40A-A-1-500	500	250	50	-	300	180
SW-40A-A-1-550	550	275	50	150	-	190
SW-40A-A-1-600	600	300	50	175	-	200
SW-40A-A-1-650	650	325	50	200	-	210
SW-40A-A-1-700	700	350	50	225	-	220
SW-40A-A-1-750	750	375	50	250	-	210
SW-40A-A-1-800	800	400	50	275	-	200
SW-40A-A-1-850	850	425	50	300	-	180
SW-40A-A-1-900	900	450	50	325	-	170
SW-40A-A-1-950	950	475	50	350	-	150
SW-40A-A-1-1000	1000	500	50	375	-	140
SW-40A-A-1-1050	1050	525	50	400	-	130
SW-40A-A-1-1100	1100	550	50	425	-	120

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40A-A-2

铝合金板式导轨

部分单向延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40A-A-370-02


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

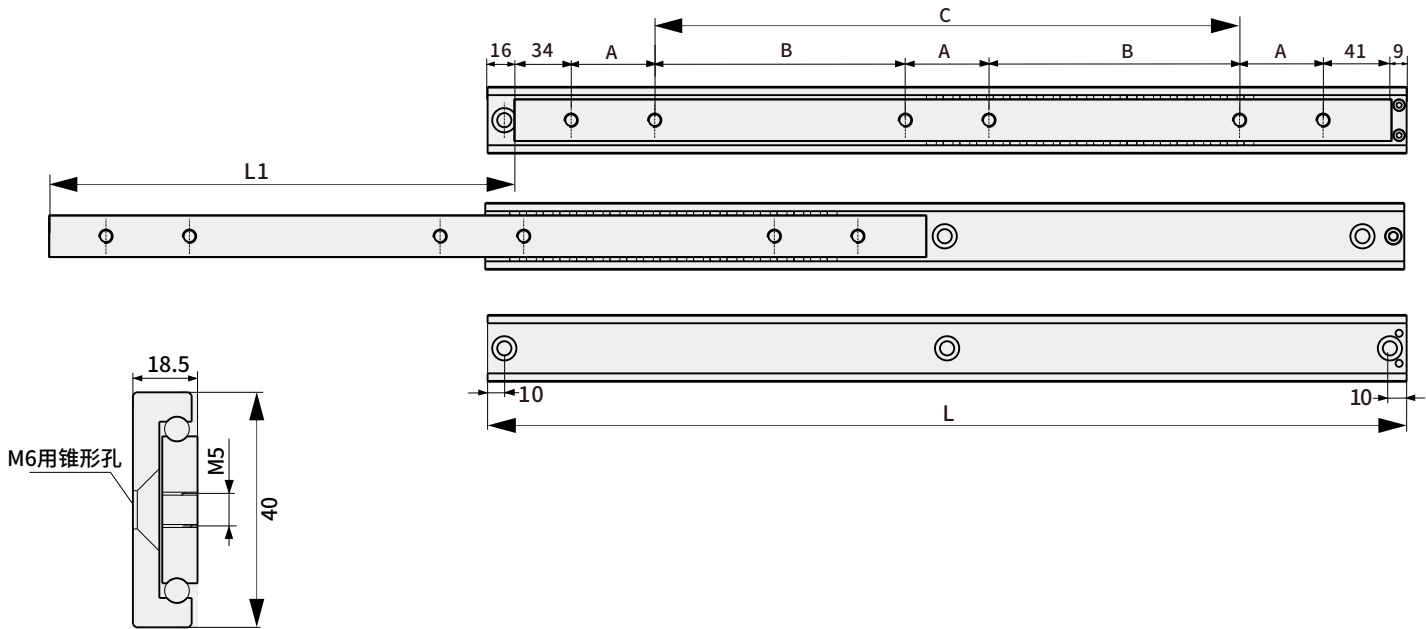

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副(kgf)
SW-40A-A-2-150	150	75	50	-	-	45
SW-40A-A-2-200	200	100	50	-	-	55
SW-40A-A-2-250	250	125	50	-	50	65
SW-40A-A-2-300	300	150	50	-	100	80
SW-40A-A-2-350	350	175	50	-	150	90
SW-40A-A-2-400	400	200	50	-	200	100
SW-40A-A-2-450	450	225	50	-	250	110
SW-40A-A-2-500	500	250	50	-	300	120
SW-40A-A-2-550	550	275	50	150	-	140
SW-40A-A-2-600	600	300	50	175	-	160
SW-40A-A-2-650	650	325	50	200	-	150
SW-40A-A-2-700	700	350	50	225	-	130
SW-40A-A-2-750	750	375	50	250	-	120
SW-40A-A-2-800	800	400	50	275	-	115
SW-40A-A-2-850	850	425	50	300	-	100
SW-40A-A-2-900	900	450	50	325	-	95
SW-40A-A-2-950	950	475	50	350	-	90
SW-40A-A-2-1000	1000	500	50	375	-	85
SW-40A-A-2-1050	1050	525	50	400	-	80
SW-40A-A-2-1100	1100	550	50	425	-	75
SW-40A-A-2-1150	1150	575	50	450	-	70

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40A-A-3

铝合金板式导轨

部分单向延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40A-A-370-03


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

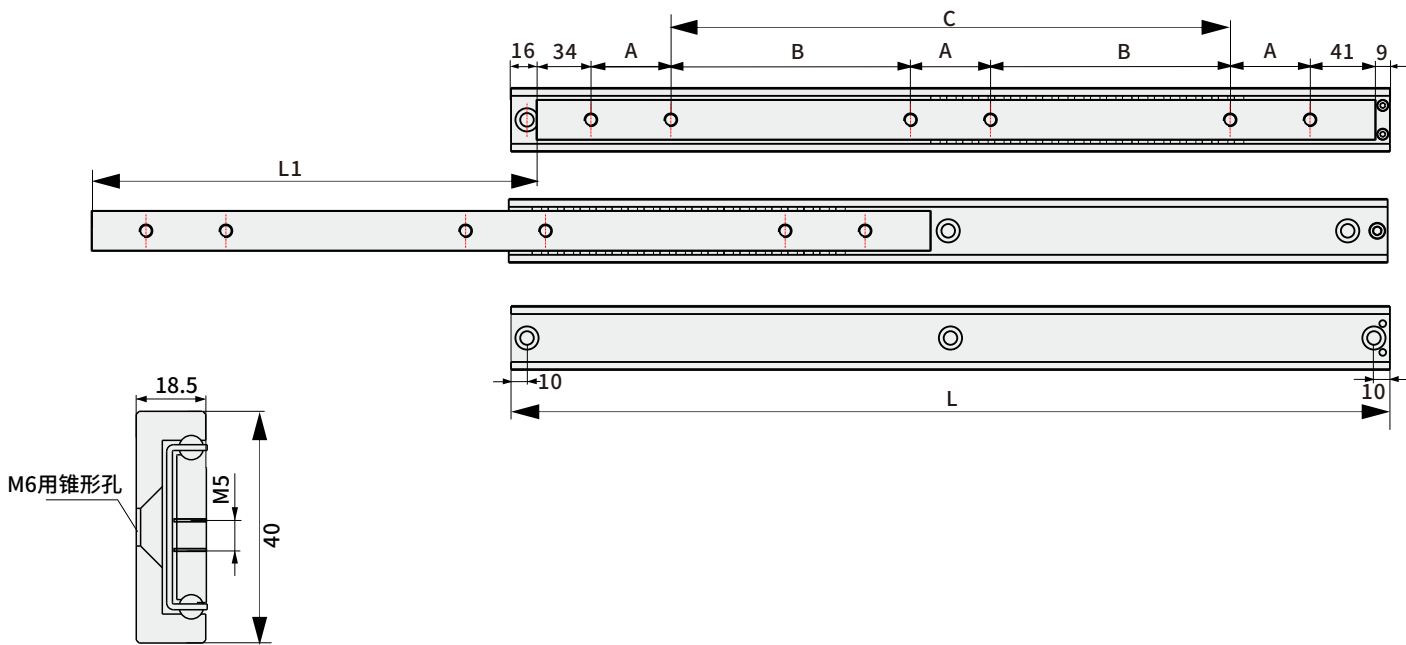

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-40A-A-3-150	150	75	50	-	-	47
SW-40A-A-3-200	200	100	50	-	-	58
SW-40A-A-3-250	250	125	50	-	50	69
SW-40A-A-3-300	300	150	50	-	100	83
SW-40A-A-3-350	350	175	50	-	150	94
SW-40A-A-3-400	400	200	50	-	200	105
SW-40A-A-3-450	450	225	50	-	250	115
SW-40A-A-3-500	500	250	50	-	300	125
SW-40A-A-3-550	550	275	50	150	-	145
SW-40A-A-3-600	600	300	50	175	-	166
SW-40A-A-3-650	650	325	50	200	-	156
SW-40A-A-3-700	700	350	50	225	-	137
SW-40A-A-3-750	750	375	50	250	-	128
SW-40A-A-3-800	800	400	50	275	-	120
SW-40A-A-3-850	850	425	50	300	-	110
SW-40A-A-3-900	900	450	50	325	-	100
SW-40A-A-3-950	950	475	50	350	-	95
SW-40A-A-3-1000	1000	500	50	375	-	90
SW-40A-A-3-1050	1050	525	50	400	-	85
SW-40A-A-3-1100	1100	550	50	425	-	80
SW-40A-A-3-1150	1150	575	50	450	-	75

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-50A-A-1

铝合金板式导轨

部分单向延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-50A-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

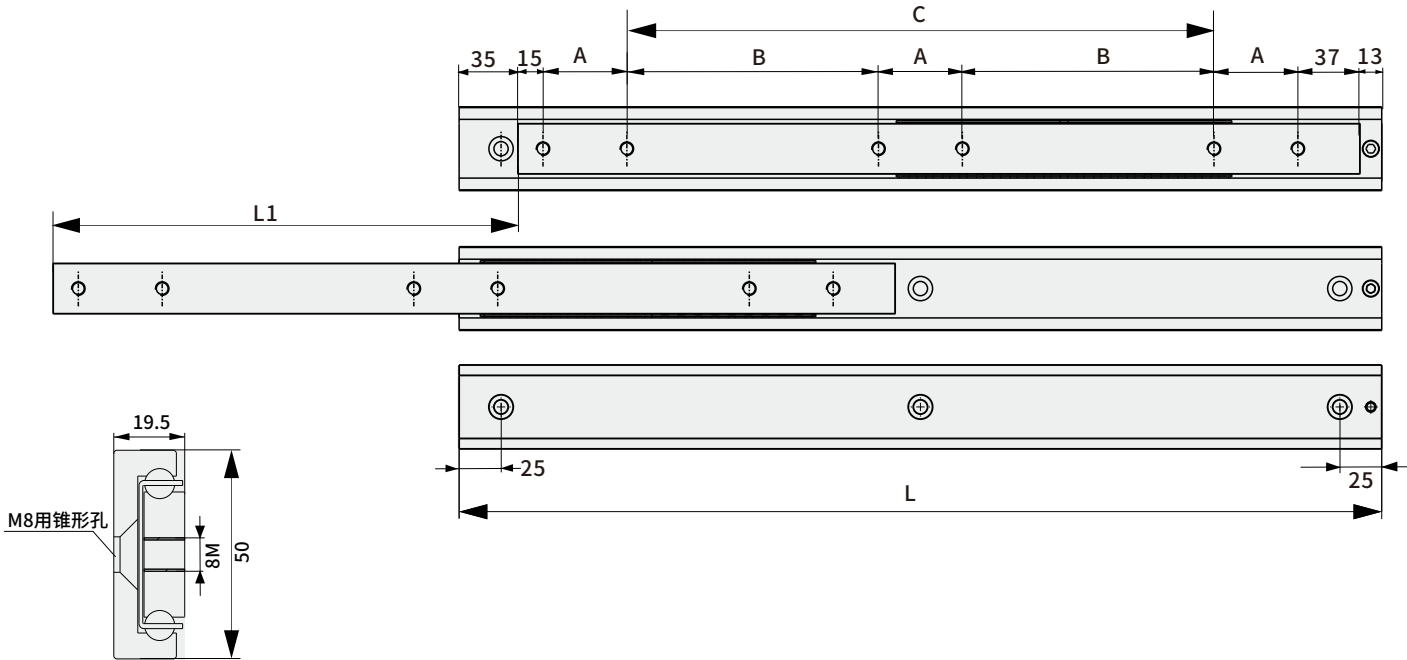

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载能力(kgf)
SW-50A-A-1-200	200	100	50	-	-	150
SW-50A-A-1-250	250	125	50	-	50	160
SW-50A-A-1-300	300	150	50	-	100	170
SW-50A-A-1-350	350	175	50	-	150	180
SW-50A-A-1-400	400	200	50	-	200	190
SW-50A-A-1-450	450	225	50	-	250	200
SW-50A-A-1-500	500	250	50	-	300	220
SW-50A-A-1-550	550	275	50	150	-	230
SW-50A-A-1-600	600	300	50	175	-	240
SW-50A-A-1-650	650	325	50	200	-	250
SW-50A-A-1-700	700	350	50	225	-	240
SW-50A-A-1-750	750	375	50	250	-	230
SW-50A-A-1-800	800	400	50	275	-	220
SW-50A-A-1-850	850	425	50	300	-	210
SW-50A-A-1-900	900	450	50	325	-	200
SW-50A-A-1-950	950	475	50	350	-	180
SW-50A-A-1-1000	1000	500	50	375	-	170
SW-50A-A-1-1050	1050	525	50	400	-	160
SW-50A-A-1-1100	1100	550	50	425	-	150
SW-50A-A-1-1150	1150	575	50	450	-	140
SW-50A-A-1-1200	1200	600	50	475	-	130

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60A-A-1

铝合金板式导轨

部分单向延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项



特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60A-A-370-01

代码
滑轨宽度
类型流水号
滑轨长度
安装孔类型

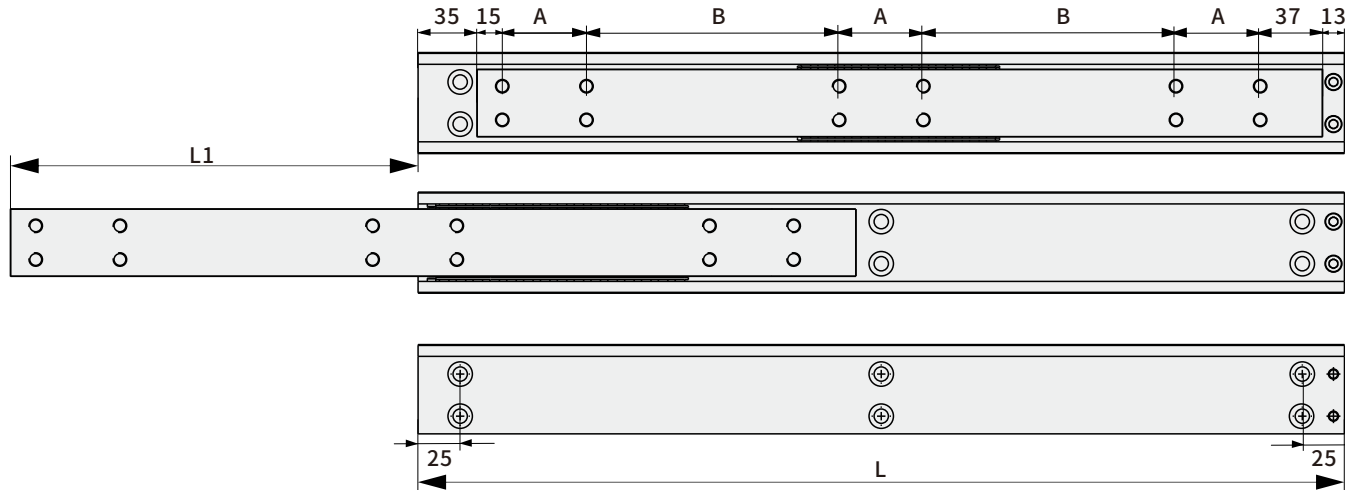

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载 承重/副 (kgf)
SW-60A-A-1-300	300	150	50	-	100	260
SW-60A-A-1-350	350	175	50	-	150	270
SW-60A-A-1-400	400	200	50	-	200	280
SW-60A-A-1-450	450	225	50	-	250	300
SW-60A-A-1-500	500	250	50	-	300	320
SW-60A-A-1-550	550	275	50	-	350	330
SW-60A-A-1-600	600	300	50	-	400	350
SW-60A-A-1-650	650	325	50	200	-	370
SW-60A-A-1-700	700	350	50	225	-	380
SW-60A-A-1-750	750	375	50	250	-	360
SW-60A-A-1-800	800	400	50	275	-	340
SW-60A-A-1-850	850	425	50	300	-	320
SW-60A-A-1-900	900	450	50	325	-	300
SW-60A-A-1-950	950	475	50	350	-	280
SW-60A-A-1-1000	1000	500	50	375	-	270
SW-60A-A-1-1050	1050	525	50	400	-	260
SW-60A-A-1-1100	1100	550	50	425	-	255
SW-60A-A-1-1150	1150	575	50	450	-	250
SW-60A-A-1-1200	1200	600	50	475	-	240

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-70A-A-1

铝合金板式导轨

部分单向延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70A-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

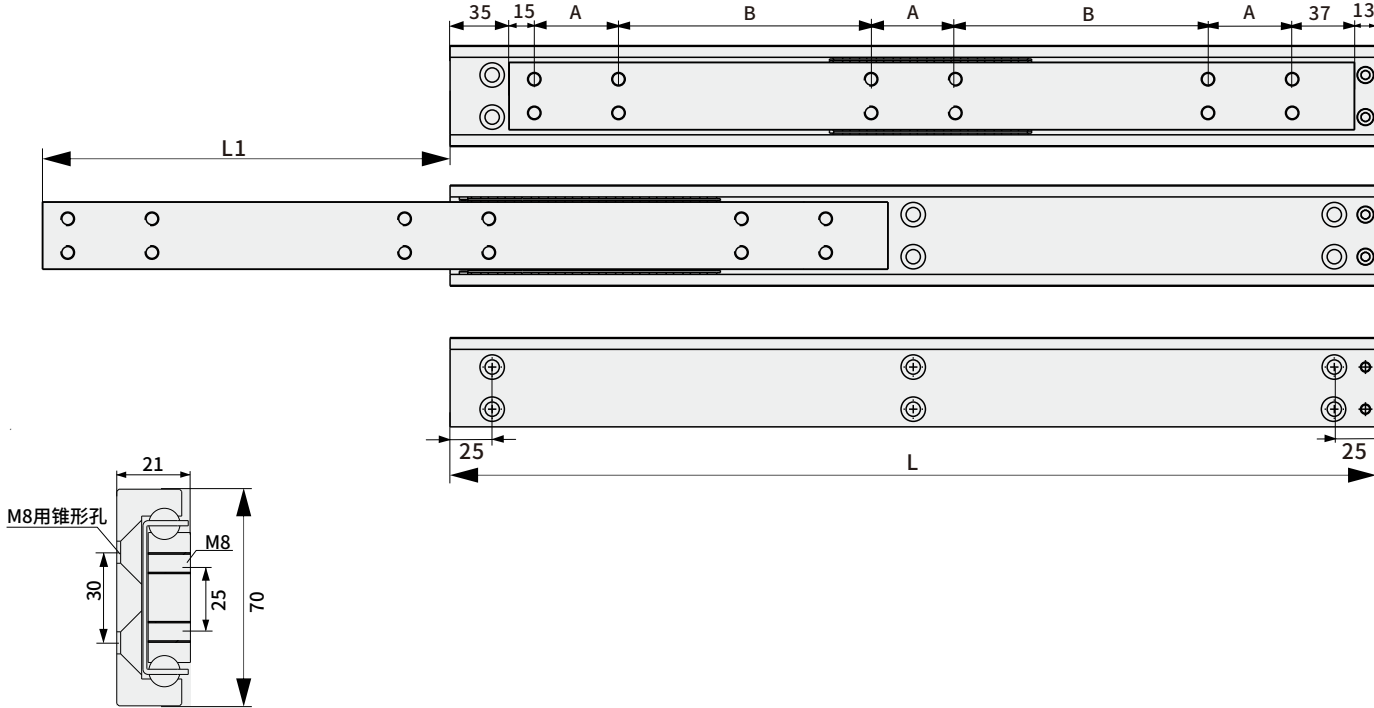

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载 承重/副 (kgf)
SW-70A-A-1-300	300	150	50	-	100	400
SW-70A-A-1-350	350	175	50	-	150	410
SW-70A-A-1-400	400	200	50	-	200	420
SW-70A-A-1-450	450	225	50	-	250	430
SW-70A-A-1-500	500	250	50	-	300	450
SW-70A-A-1-550	550	275	50	-	350	480
SW-70A-A-1-600	600	300	50	-	400	500
SW-70A-A-1-650	650	325	50	200	-	520
SW-70A-A-1-700	700	350	50	225	-	500
SW-70A-A-1-750	750	375	50	250	-	480
SW-70A-A-1-800	800	400	50	275	-	470
SW-70A-A-1-850	850	425	50	300	-	460
SW-70A-A-1-900	900	450	50	325	-	450
SW-70A-A-1-950	950	475	50	350	-	440
SW-70A-A-1-1000	1000	500	50	375	-	430
SW-70A-A-1-1050	1050	525	50	400	-	420
SW-70A-A-1-1100	1100	550	50	425	-	400
SW-70A-A-1-1150	1150	575	50	450	-	380
SW-70A-A-1-1200	1200	600	50	475	-	360

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80A-A-1

铝合金板式导轨

部分单向延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80A-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

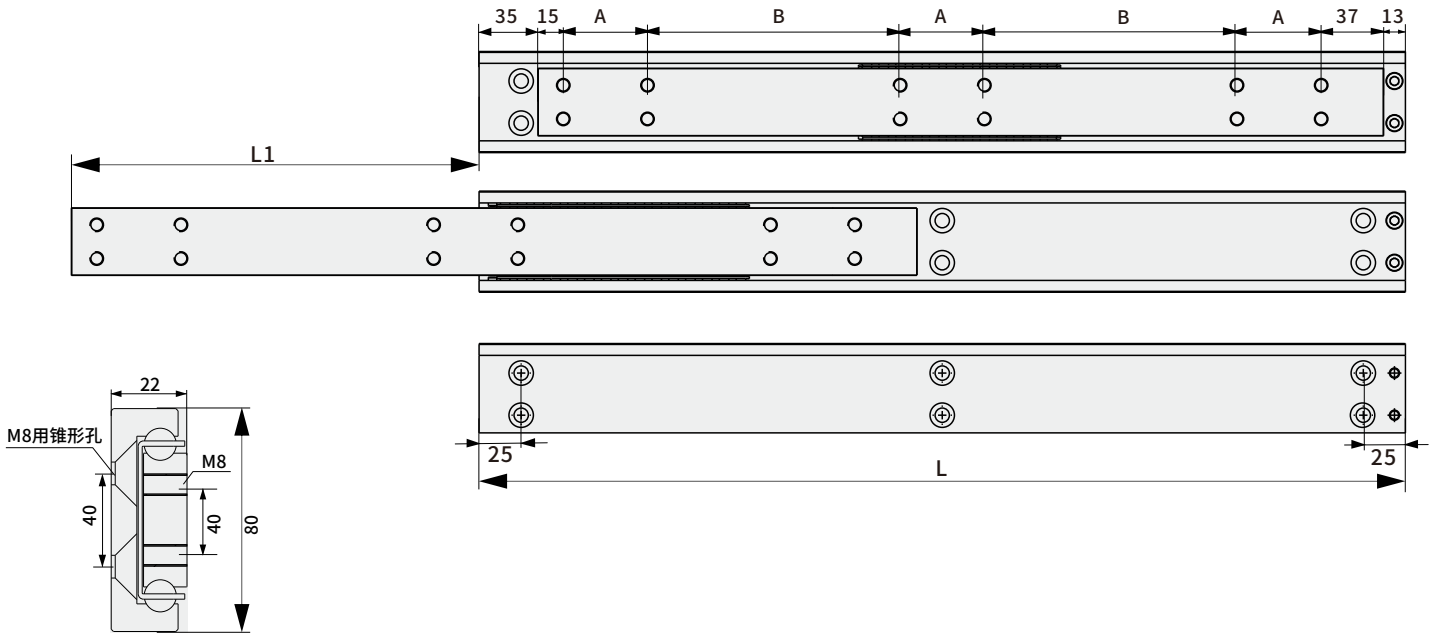

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载 承重/副 (kgf)
SW-80A-A-1-200	200	100	50	-	100	450
SW-80A-A-1-250	250	125	50	-	100	470
SW-80A-A-1-300	300	150	50	-	100	500
SW-80A-A-1-350	350	175	50	-	150	520
SW-80A-A-1-400	400	200	50	-	200	530
SW-80A-A-1-450	450	225	50	-	250	540
SW-80A-A-1-500	500	250	50	-	300	550
SW-80A-A-1-550	550	275	50	-	350	570
SW-80A-A-1-600	600	300	50	-	400	590
SW-80A-A-1-650	650	325	50	200	-	600
SW-80A-A-1-700	700	350	50	225	-	610
SW-80A-A-1-750	750	375	50	250	-	580
SW-80A-A-1-800	800	400	50	275	-	570
SW-80A-A-1-850	850	425	50	300	-	550
SW-80A-A-1-900	900	450	50	325	-	530
SW-80A-A-1-950	950	475	50	350	-	520
SW-80A-A-1-1000	1000	500	50	375	-	510
SW-80A-A-1-1050	1050	525	50	400	-	500
SW-80A-A-1-1100	1100	550	50	425	-	480
SW-80A-A-1-1150	1150	575	50	450	-	470
SW-80A-A-1-1200	1200	600	50	475	-	460

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90A-A-1

铝合金板式导轨

部分单向延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90A-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

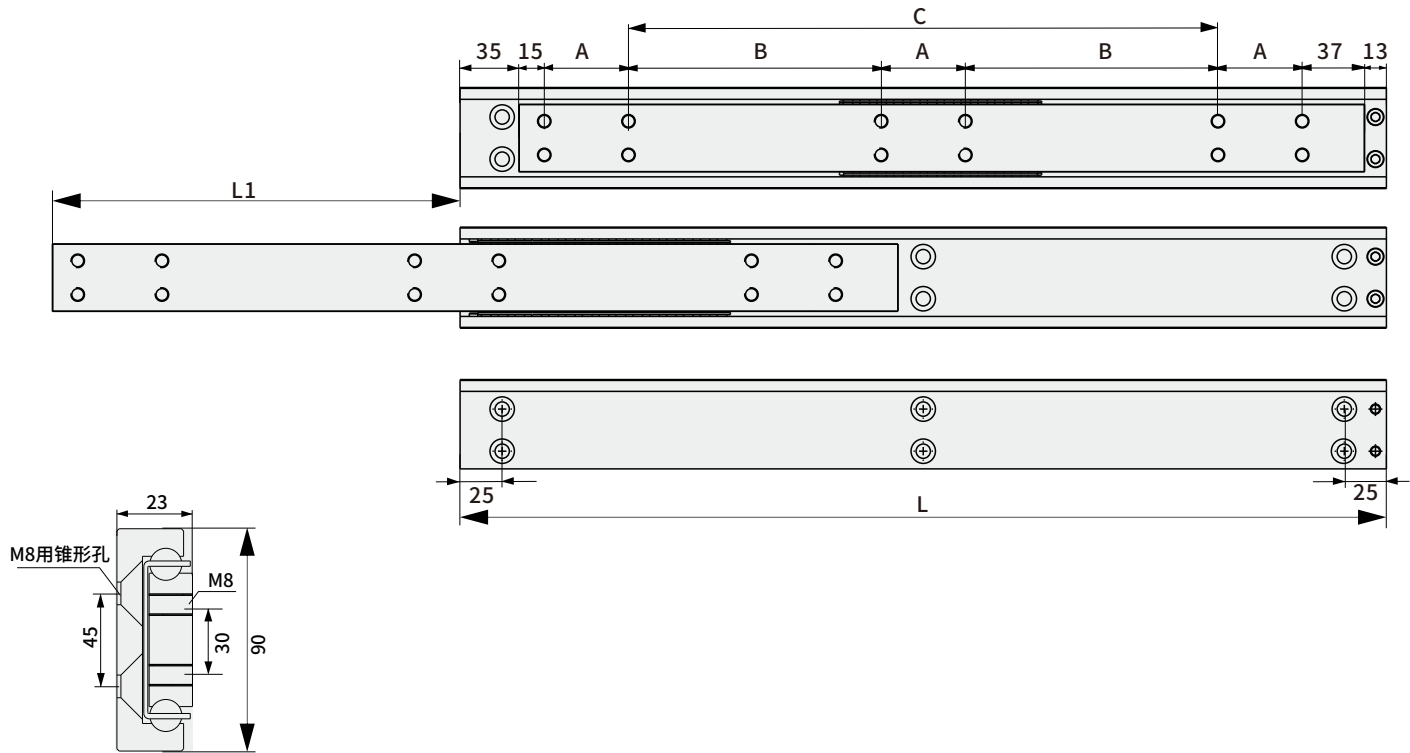

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载 承重/副 (kgf)
SW-90A-A-1-300	300	150	50	-	100	600
SW-90A-A-1-350	350	175	50	-	150	620
SW-90A-A-1-400	400	200	50	-	200	630
SW-90A-A-1-450	450	225	50	-	250	650
SW-90A-A-1-500	500	250	50	-	300	660
SW-90A-A-1-550	550	275	50	-	350	680
SW-90A-A-1-600	600	300	50	-	400	700
SW-90A-A-1-650	650	325	50	200	-	720
SW-90A-A-1-700	700	350	50	225	-	750
SW-90A-A-1-750	750	375	50	250	-	730
SW-90A-A-1-800	800	400	50	275	-	710
SW-90A-A-1-850	850	425	50	300	-	680
SW-90A-A-1-900	900	450	50	325	-	660
SW-90A-A-1-950	950	475	50	350	-	630
SW-90A-A-1-1000	1000	500	50	375	-	600
SW-90A-A-1-1050	1050	525	50	400	-	570
SW-90A-A-1-1100	1100	550	50	425	-	530
SW-90A-A-1-1150	1150	575	50	450	-	500
SW-90A-A-1-1200	1200	600	50	475	-	480
SW-90A-A-1-1250	1250	625	50	500	-	450
SW-90A-A-1-1300	1300	650	50	525	-	420

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100A-A-1

铝合金板式导轨

部分单向延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100A-A-370-01

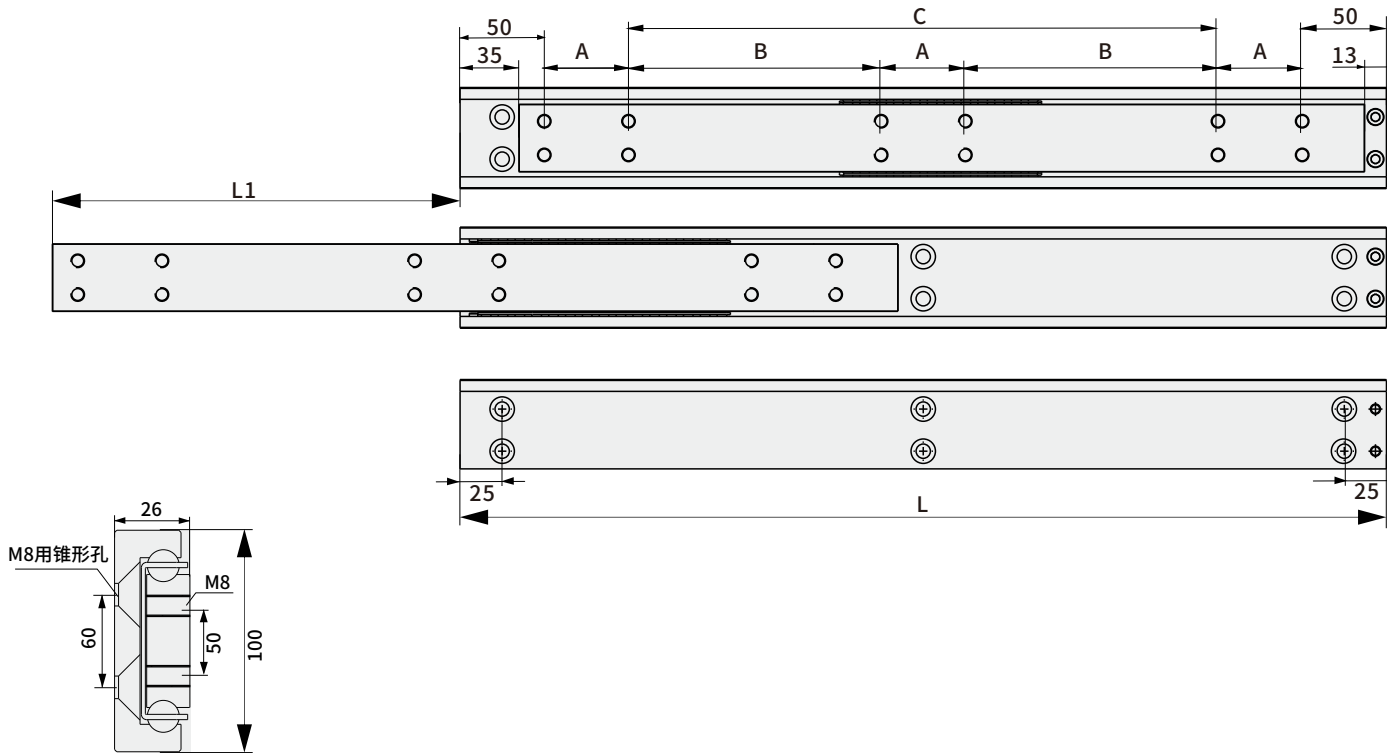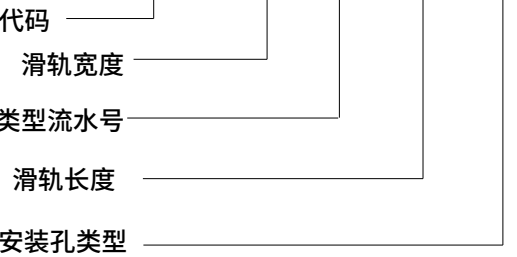

产品编号	L	L1	A	B	C	最大负载 承重/副 (kgf)
SW-100A-A-1-300	300	150	50	-	100	680
SW-100A-A-1-350	350	175	50	-	150	710
SW-100A-A-1-400	400	200	50	-	200	730
SW-100A-A-1-450	450	225	50	-	250	760
SW-100A-A-1-500	500	250	50	-	300	780
SW-100A-A-1-550	550	275	50	-	350	800
SW-100A-A-1-600	600	300	50	-	400	810
SW-100A-A-1-650	650	325	50	200	-	820
SW-100A-A-1-700	700	350	50	225	-	830
SW-100A-A-1-750	750	375	50	250	-	810
SW-100A-A-1-800	800	400	50	275	-	800
SW-100A-A-1-850	850	425	50	300	-	780
SW-100A-A-1-900	900	450	50	325	-	750
SW-100A-A-1-950	950	475	50	350	-	720
SW-100A-A-1-1000	1000	500	50	375	-	700
SW-100A-A-1-1050	1050	525	50	400	-	680
SW-100A-A-1-1100	1100	550	50	425	-	670
SW-100A-A-1-1150	1150	575	50	450	-	660
SW-100A-A-1-1200	1200	600	50	475	-	650
SW-100A-A-1-1250	1250	625	50	500	-	630
SW-100A-A-1-1300	1300	650	50	525	-	610

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60A-B-1

铝合金板式导轨

全延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60A-B-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

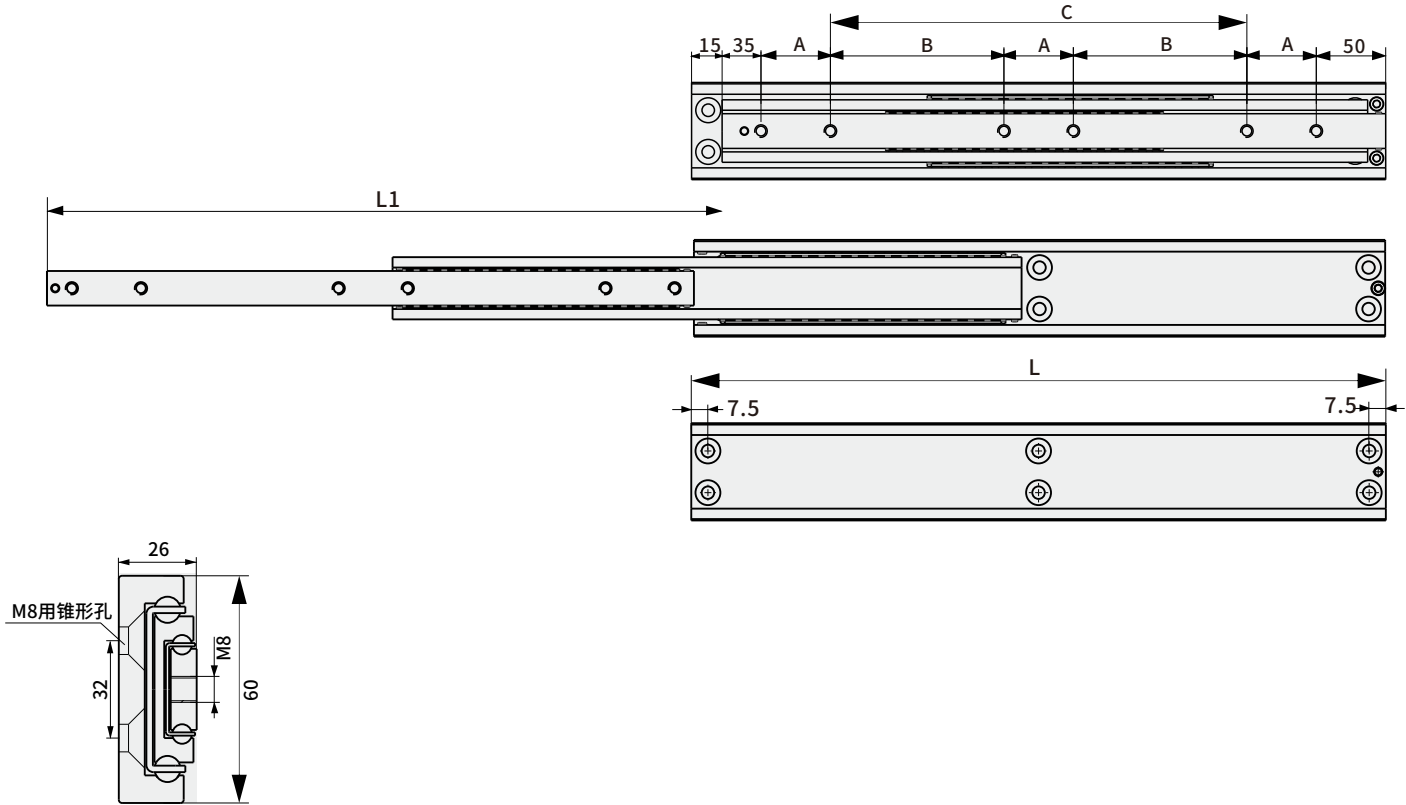

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-60A-B-1-300	300	300	50	-	100	130
SW-60A-B-1-350	350	350	50	-	150	140
SW-60A-B-1-400	400	400	50	-	200	150
SW-60A-B-1-450	450	450	50	-	250	155
SW-60A-B-1-500	500	500	50	-	300	160
SW-60A-B-1-550	550	550	50	150	-	165
SW-60A-B-1-600	600	600	50	175	-	170
SW-60A-B-1-650	650	650	50	200	-	165
SW-60A-B-1-700	700	700	50	225	-	160
SW-60A-B-1-750	750	750	50	250	-	150
SW-60A-B-1-800	800	800	50	275	-	140
SW-60A-B-1-850	850	850	50	300	-	135
SW-60A-B-1-900	900	900	50	325	-	130
SW-60A-B-1-950	950	950	50	350	-	125
SW-60A-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	120
SW-60A-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	115
SW-60A-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	110
SW-60A-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	107
SW-60A-B-1-1200	1200	1200	50	475	-	104

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-70A-B-1

铝合金板式导轨

全延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70A-B-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

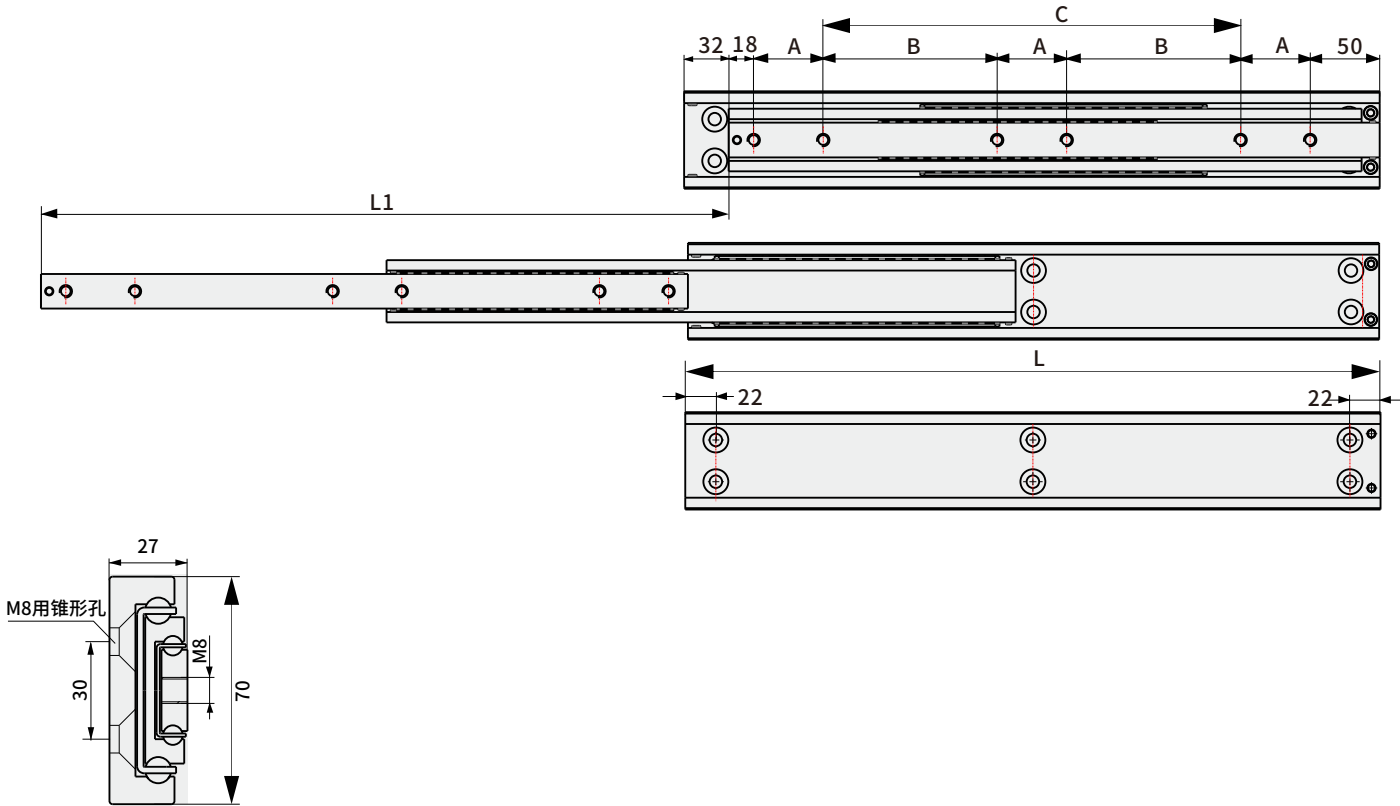

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-70A-B-1-300	300	300	50	-	100	180
SW-70A-B-1-350	350	350	50	-	150	185
SW-70A-B-1-400	400	400	50	-	200	190
SW-70A-B-1-450	450	450	50	-	250	195
SW-70A-B-1-500	500	500	50	-	300	200
SW-70A-B-1-550	550	550	50	-	350	205
SW-70A-B-1-600	600	600	50	-	400	210
SW-70A-B-1-650	650	650	50	200	-	215
SW-70A-B-1-700	700	700	50	225	-	220
SW-70A-B-1-750	750	750	50	250	-	215
SW-70A-B-1-800	800	800	50	275	-	210
SW-70A-B-1-850	850	850	50	300	-	205
SW-70A-B-1-900	900	900	50	325	-	200
SW-70A-B-1-950	950	950	50	350	-	195
SW-70A-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	190
SW-70A-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	185
SW-70A-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	180
SW-70A-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	175
SW-70A-B-1-1200	1200	1200	50	475	-	170

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80A-B-1

铝合金板式导轨

全延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80A-B-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

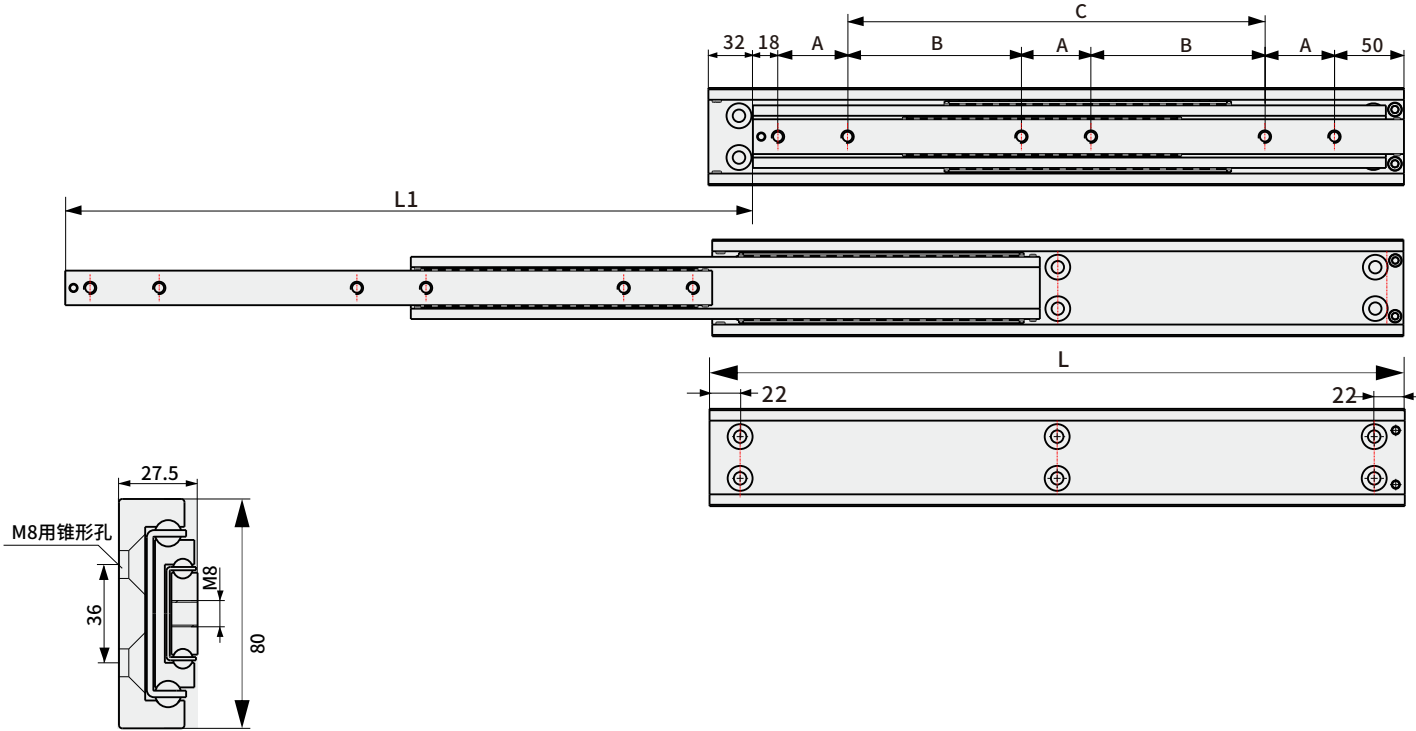

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-80A-B-1-300	300	300	50	-	100	200
SW-80A-B-1-350	350	350	50	-	150	205
SW-80A-B-1-400	400	400	50	-	200	210
SW-80A-B-1-450	450	450	50	-	250	215
SW-80A-B-1-500	500	500	50	-	300	220
SW-80A-B-1-550	550	550	50	-	350	225
SW-80A-B-1-600	600	600	50	-	400	230
SW-80A-B-1-650	650	650	50	200	-	235
SW-80A-B-1-700	700	700	50	225	-	240
SW-80A-B-1-750	750	750	50	250	-	235
SW-80A-B-1-800	800	800	50	275	-	230
SW-80A-B-1-850	850	850	50	300	-	220
SW-80A-B-1-900	900	900	50	325	-	215
SW-80A-B-1-950	950	950	50	350	-	210
SW-80A-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	205
SW-80A-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	200
SW-80A-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	190
SW-80A-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	185
SW-80A-B-1-1200	1200	1200	50	475	-	180

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90A-B-1

铝合金板式导轨

全延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90A-B-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

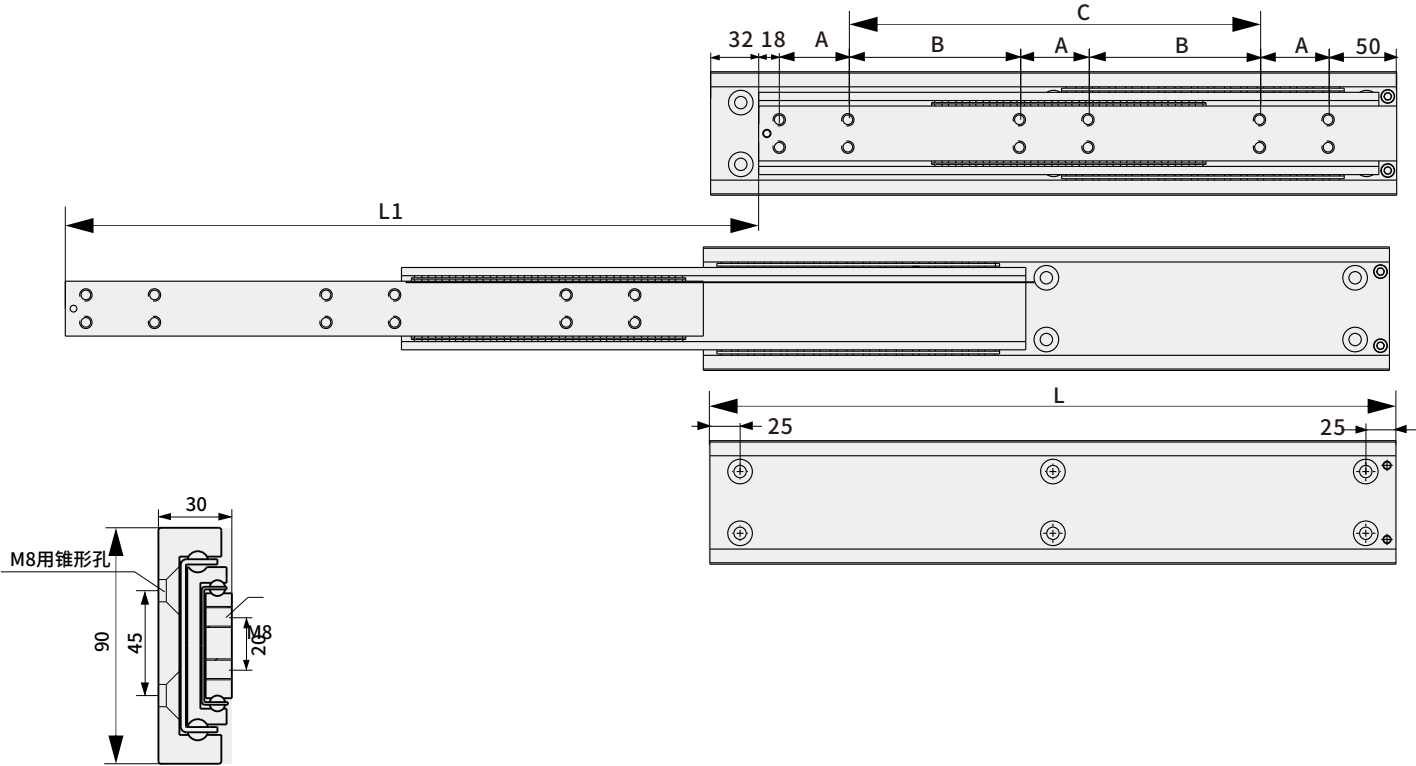

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-90A-B-1-300	300	300	50	-	100	280
SW-90A-B-1-350	350	350	50	-	150	300
SW-90A-B-1-400	400	400	50	-	200	310
SW-90A-B-1-450	450	450	50	-	250	320
SW-90A-B-1-500	500	500	50	-	300	330
SW-90A-B-1-550	550	550	50	-	350	340
SW-90A-B-1-600	600	600	50	-	400	350
SW-90A-B-1-650	650	650	50	200	-	360
SW-90A-B-1-700	700	700	50	225	-	370
SW-90A-B-1-750	750	750	50	250	-	350
SW-90A-B-1-800	800	800	50	275	-	340
SW-90A-B-1-850	850	850	50	300	-	330
SW-90A-B-1-900	900	900	50	325	-	320
SW-90A-B-1-950	950	950	50	350	-	310
SW-90A-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	300
SW-90A-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	290
SW-90A-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	280
SW-90A-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	270
SW-90A-B-1-1200	1200	1200	50	475	-	260

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100A-B-1

铝合金板式导轨

全延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100A-B-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

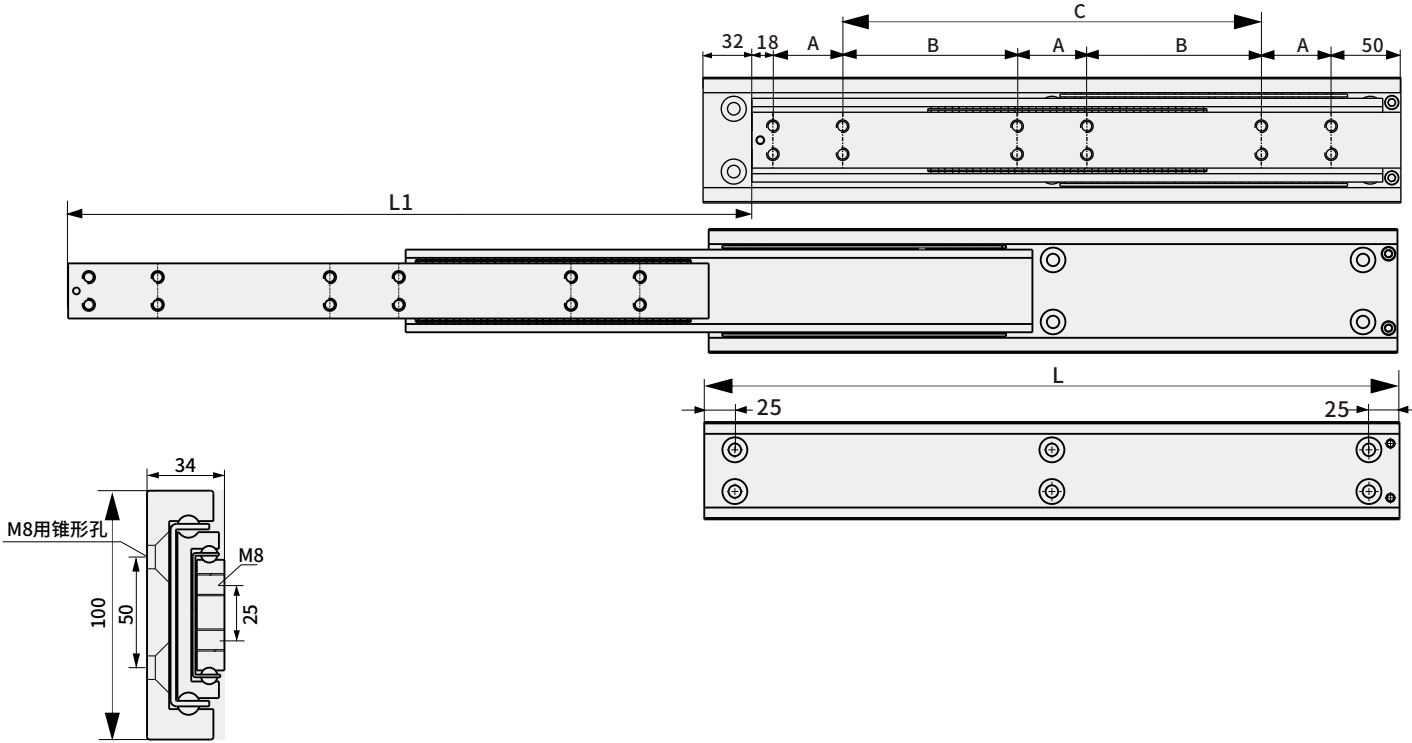

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-100A-B-1-300	300	300	50	-	100	350
SW-100A-B-1-350	350	350	50	-	150	360
SW-100A-B-1-400	400	400	50	-	200	380
SW-100A-B-1-450	450	450	50	-	250	400
SW-100A-B-1-500	500	500	50	-	300	420
SW-100A-B-1-550	550	550	50	-	350	440
SW-100A-B-1-600	600	600	50	-	400	460
SW-100A-B-1-650	650	650	50	200	-	480
SW-100A-B-1-700	700	700	50	225	-	460
SW-100A-B-1-750	750	750	50	250	-	440
SW-100A-B-1-800	800	800	50	275	-	420
SW-100A-B-1-850	850	850	50	300	-	400
SW-100A-B-1-900	900	900	50	325	-	380
SW-100A-B-1-950	950	950	50	350	-	360
SW-100A-B-1-1000	1000	1000	50	375	-	340
SW-100A-B-1-1050	1050	1050	50	400	-	320
SW-100A-B-1-1100	1100	1100	50	425	-	300
SW-100A-B-1-1150	1150	1150	50	450	-	280
SW-100A-B-1-1200	1200	1200	50	475	-	260

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-35A-C-1

铝合金板式导轨

重负载延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。




备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-30A-C-370-01

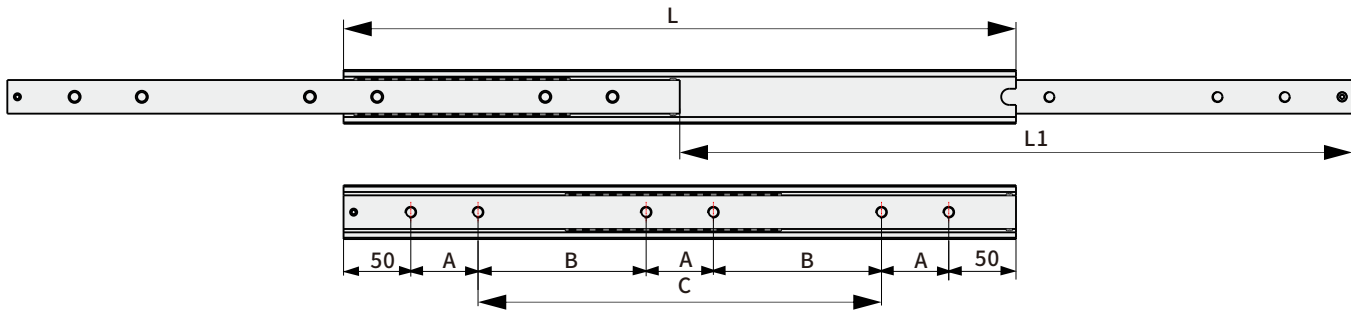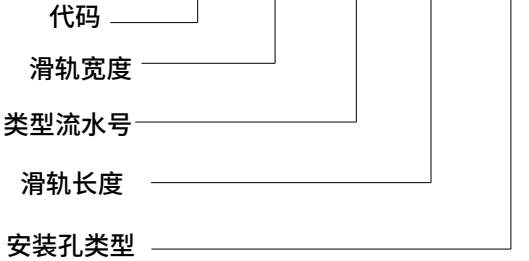

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-35A-C-1-150	150	150	50	-	-	35
SW-35A-C-1-200	200	200	50	-	-	45
SW-35A-C-1-250	250	250	50	-	50	55
SW-35A-C-1-300	300	300	50	-	100	60
SW-35A-C-1-350	350	350	50	-	150	70
SW-35A-C-1-400	400	400	50	-	200	75
SW-35A-C-1-450	450	450	50	-	250	80
SW-35A-C-1-500	500	500	50	-	300	75
SW-35A-C-1-550	550	550	50	150	-	70
SW-35A-C-1-600	600	600	50	175	-	65
SW-35A-C-1-650	650	650	50	200	-	60
SW-35A-C-1-700	700	700	50	225	-	55
SW-35A-C-1-750	750	750	50	250	-	50
SW-35A-C-1-800	800	800	50	275	-	48
SW-35A-C-1-850	850	850	50	300	-	45
SW-35A-C-1-900	900	900	50	325	-	42
SW-35A-C-1-950	950	950	50	350	-	40
SW-35A-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	36

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-40A-C-1

铝合金板式导轨

重负载延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-40A-C-370-01



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

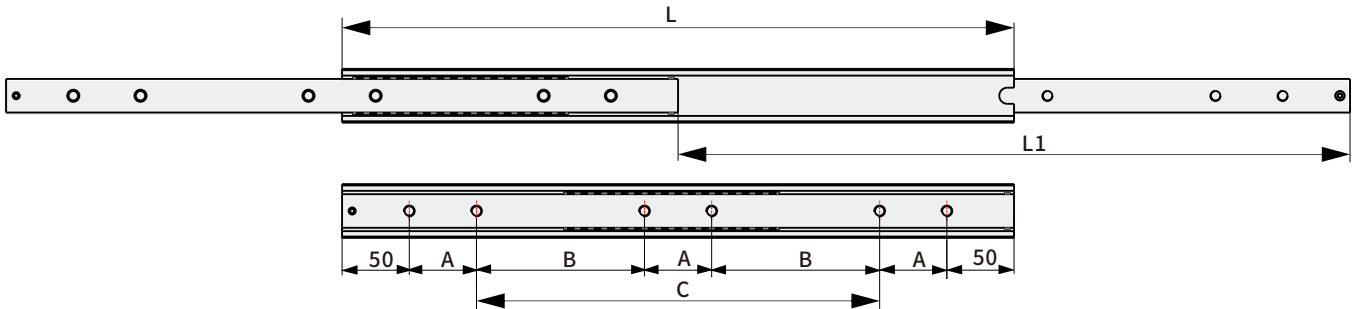

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-40A-C-1-200	200	200	50	-	-	110
SW-40A-C-1-250	250	250	50	-	50	120
SW-40A-C-1-300	300	300	50	-	100	130
SW-40A-C-1-350	350	350	50	-	150	140
SW-40A-C-1-400	400	400	50	-	200	150
SW-40A-C-1-450	450	450	50	-	250	160
SW-40A-C-1-500	500	500	50	-	300	170
SW-40A-C-1-550	550	550	50	150	-	180
SW-40A-C-1-600	600	600	50	175	-	175
SW-40A-C-1-650	650	650	50	200	-	160
SW-40A-C-1-700	700	700	50	225	-	150
SW-40A-C-1-750	750	750	50	250	-	140
SW-40A-C-1-800	800	800	50	275	-	130
SW-40A-C-1-850	850	850	50	300	-	120
SW-40A-C-1-900	900	900	50	325	-	110
SW-40A-C-1-950	950	950	50	350	-	105
SW-40A-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	100
SW-40A-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	90

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-50A-C-1

铝合金板式导轨

重负载延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。




备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-50A-C-370-01

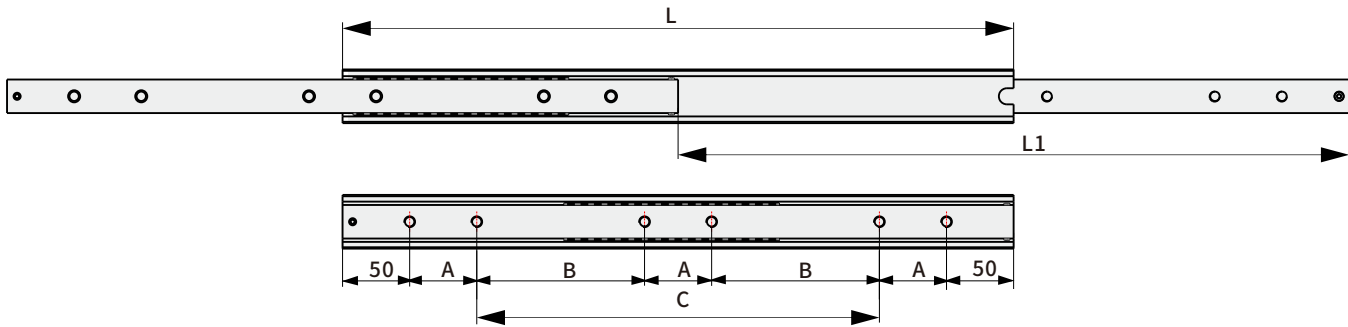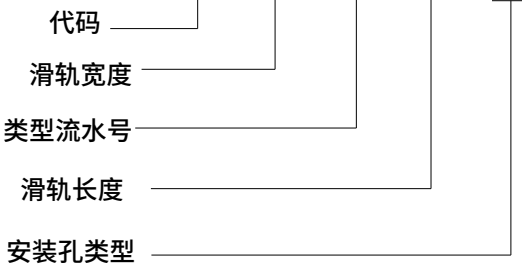

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-50A-C-1-200	200	200	50	-	-	170
SW-50A-C-1-250	250	250	50	-	50	180
SW-50A-C-1-300	300	300	50	-	100	190
SW-50A-C-1-350	350	350	50	-	150	200
SW-50A-C-1-400	400	400	50	-	200	210
SW-50A-C-1-450	450	450	50	-	250	220
SW-50A-C-1-500	500	500	50	-	300	230
SW-50A-C-1-550	550	550	50	150	-	240
SW-50A-C-1-600	600	600	50	175	-	250
SW-50A-C-1-650	650	650	50	200	-	240
SW-50A-C-1-700	700	700	50	225	-	230
SW-50A-C-1-750	750	750	50	250	-	220
SW-50A-C-1-800	800	800	50	275	-	210
SW-50A-C-1-850	850	850	50	300	-	200
SW-50A-C-1-900	900	900	50	325	-	190
SW-50A-C-1-950	950	950	50	350	-	180
SW-50A-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	170
SW-50A-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	160

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-60A-C-1

铝合金板式导轨

重负载延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-60A-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

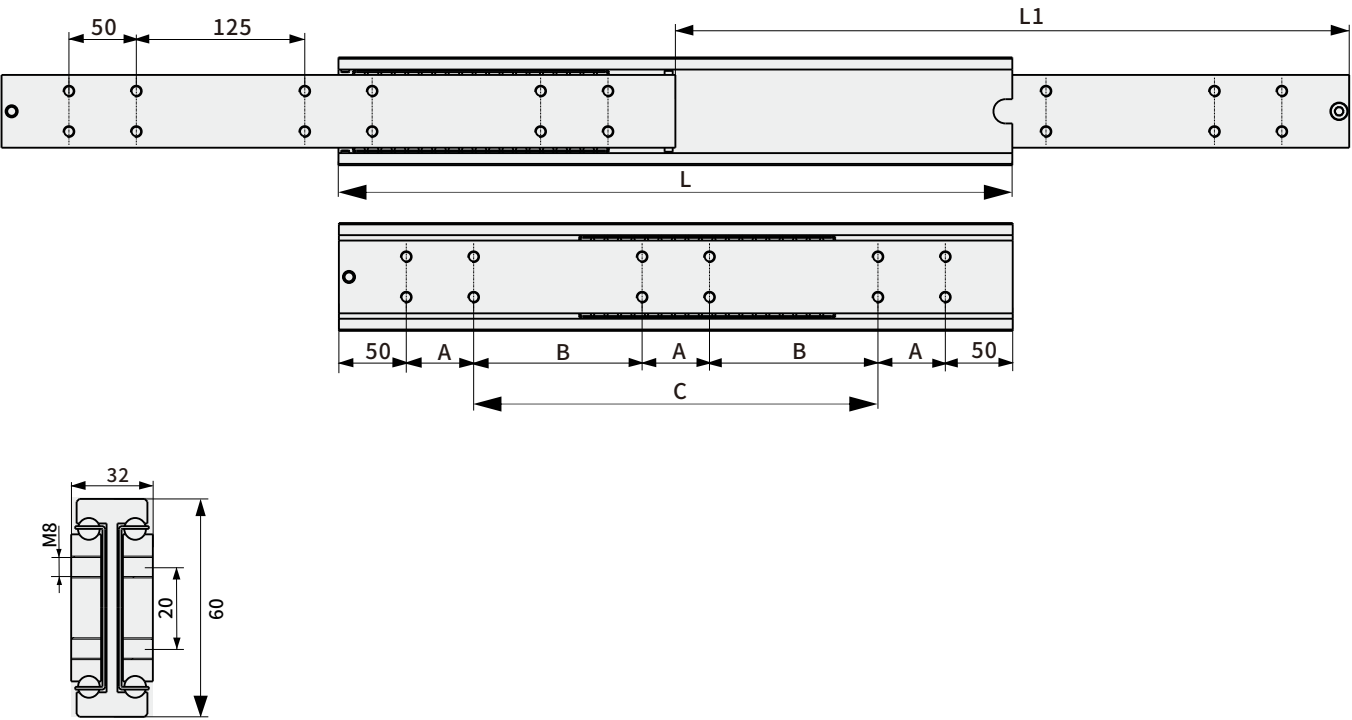

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-60A-C-1-250	250	250	50	-	50	240
SW-60A-C-1-300	300	300	50	-	100	250
SW-60A-C-1-350	350	350	50	-	150	260
SW-60A-C-1-400	400	400	50	-	200	270
SW-60A-C-1-450	450	450	50	-	250	280
SW-60A-C-1-500	500	500	50	-	300	290
SW-60A-C-1-550	550	550	50	-	350	300
SW-60A-C-1-600	600	600	50	-	400	310
SW-60A-C-1-650	650	650	50	200	-	300
SW-60A-C-1-700	700	700	50	225	-	290
SW-60A-C-1-750	750	750	50	250	-	280
SW-60A-C-1-800	800	800	50	275	-	270
SW-60A-C-1-850	850	850	50	300	-	260
SW-60A-C-1-900	900	900	50	325	-	250
SW-60A-C-1-950	950	950	50	350	-	240
SW-60A-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	230
SW-60A-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	220

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员


SW-70A-C-1

铝合金板式导轨

重负载延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。

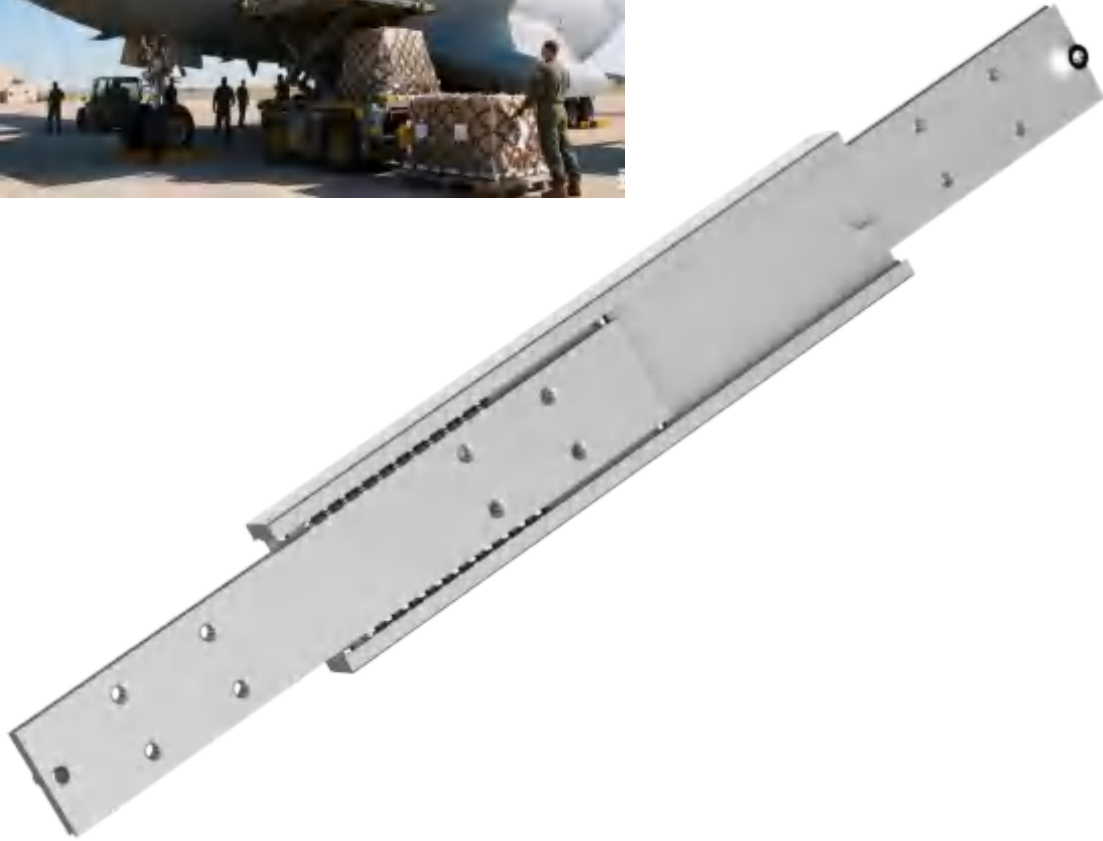

工作温度范围-40℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-70A-C-370-01



代码 _____

滑轨宽度 _____

类型流水号 _____

滑轨长度 _____

安装孔类型 _____

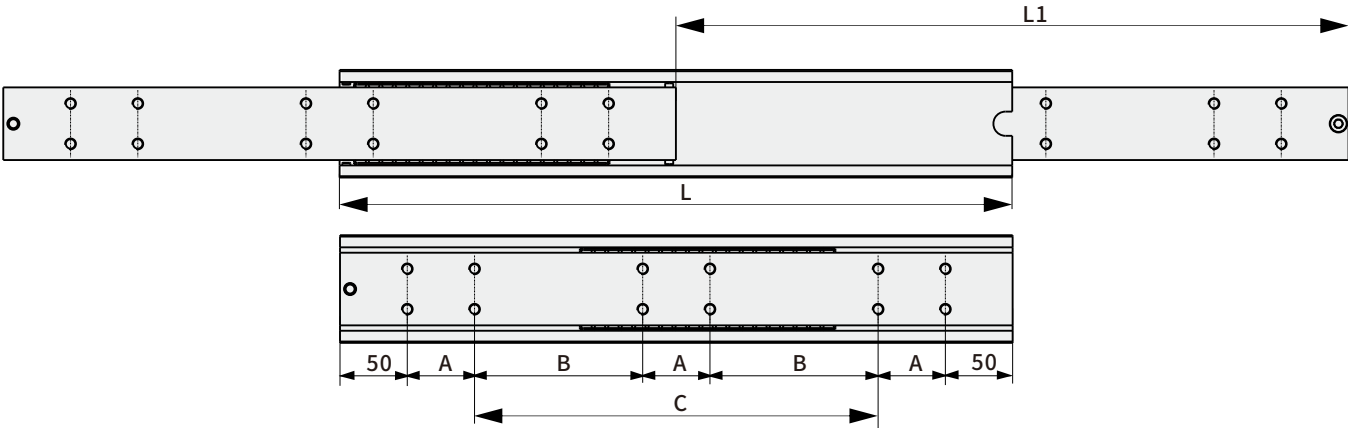

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-70A-C-1-200	200	200	50	-	-	300
SW-70A-C-1-250	250	250	50	-	50	320
SW-70A-C-1-300	300	300	50	-	100	340
SW-70A-C-1-350	350	350	50	-	150	350
SW-70A-C-1-400	400	400	50	-	200	360
SW-70A-C-1-450	450	450	50	-	250	380
SW-70A-C-1-500	500	500	50	-	300	390
SW-70A-C-1-550	550	550	50	-	350	400
SW-70A-C-1-600	600	600	50	-	400	420
SW-70A-C-1-650	650	650	50	200	-	440
SW-70A-C-1-700	700	700	50	225	-	450
SW-70A-C-1-750	750	750	50	250	-	440
SW-70A-C-1-800	800	800	50	275	-	430
SW-70A-C-1-850	850	850	50	300	-	400
SW-70A-C-1-900	900	900	50	325	-	390
SW-70A-C-1-950	950	950	50	350	-	370
SW-70A-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	360
SW-70A-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	350

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-80A-C-1

铝合金板式导轨

重负载延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-80A-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

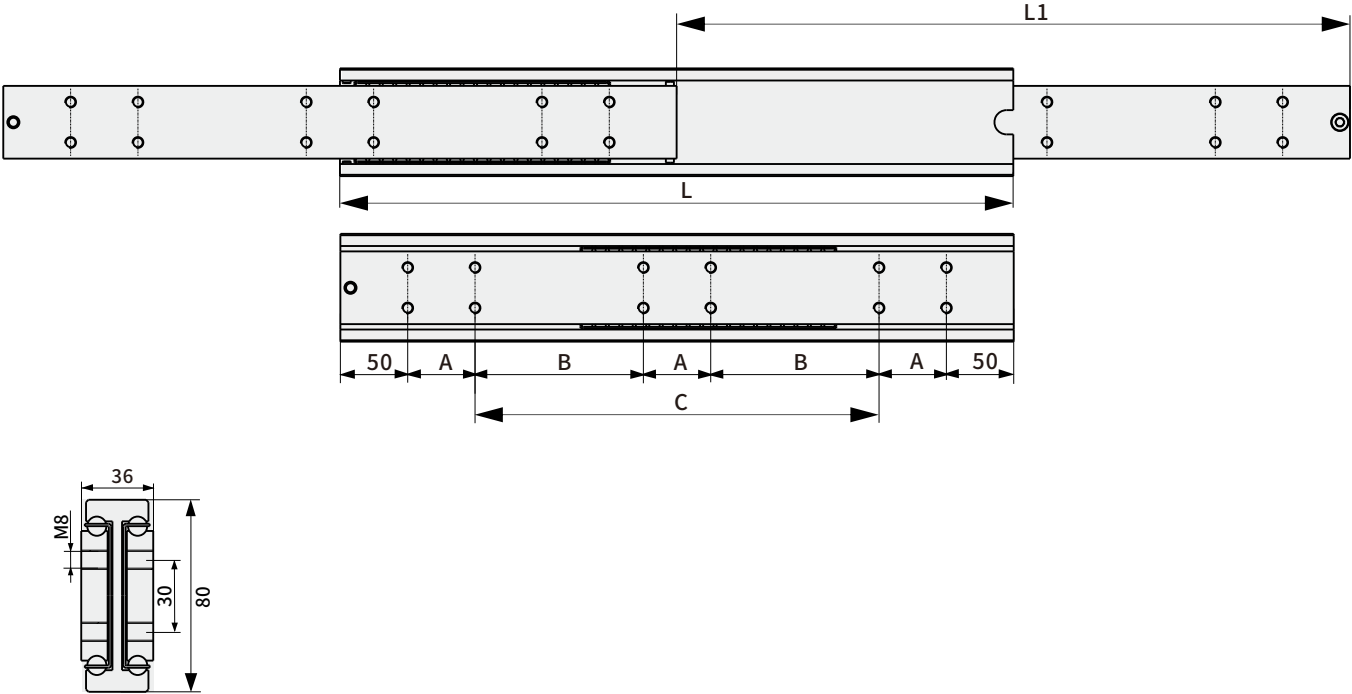

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-80A-C-1-200	200	200	50		-	350
SW-80A-C-1-250	250	250	50	-	50	370
SW-80A-C-1-300	300	300	50	-	100	380
SW-80A-C-1-350	350	350	50	-	150	390
SW-80A-C-1-400	400	400	50	-	200	410
SW-80A-C-1-450	450	450	50	-	250	450
SW-80A-C-1-500	500	500	50	-	300	470
SW-80A-C-1-550	550	550	50	-	350	480
SW-80A-C-1-600	600	600	50	-	400	490
SW-80A-C-1-650	650	650	50	200	-	500
SW-80A-C-1-700	700	700	50	225	-	520
SW-80A-C-1-750	750	750	50	250	-	515
SW-80A-C-1-800	800	800	50	275	-	500
SW-80A-C-1-850	850	850	50	300	-	490
SW-80A-C-1-900	900	900	50	325	-	470
SW-80A-C-1-950	950	950	50	350	-	450
SW-80A-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	430
SW-80A-C-1-1050	1050	1050	50	400		420

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-90A-C-1

铝合金板式导轨

重负载延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-90A-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

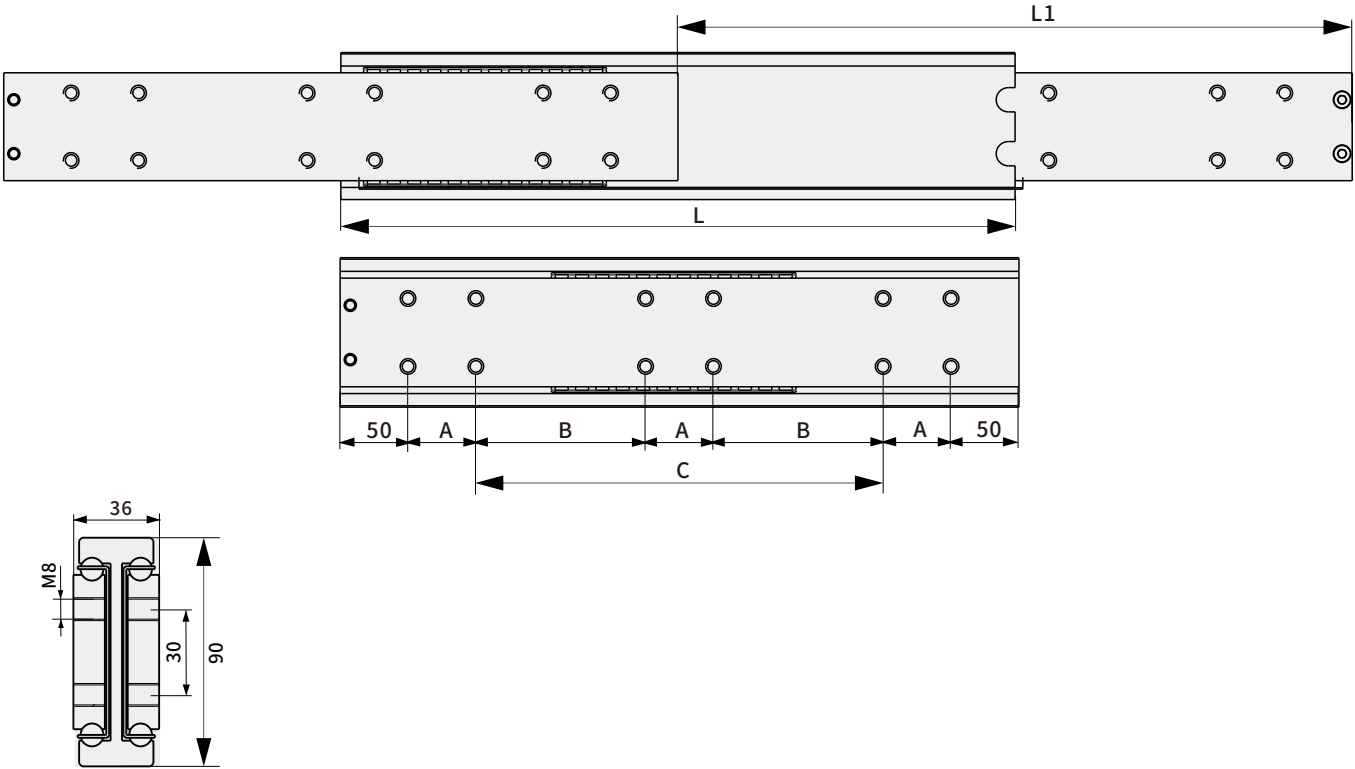

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-90A-C-1-200	200	200	50	-	-	400
SW-90A-C-1-250	250	250	50	-	50	420
SW-90A-C-1-300	300	300	50	-	100	440
SW-90A-C-1-350	350	350	50	-	150	460
SW-90A-C-1-400	400	400	50	-	200	480
SW-90A-C-1-450	450	450	50	-	250	500
SW-90A-C-1-500	500	500	50	-	300	520
SW-90A-C-1-550	550	550	50	-	350	530
SW-90A-C-1-600	600	600	50	-	400	530
SW-90A-C-1-650	650	650	50	200	-	510
SW-90A-C-1-700	700	700	50	225	-	490
SW-90A-C-1-750	750	750	50	250	-	470
SW-90A-C-1-800	800	800	50	275	-	450
SW-90A-C-1-850	850	850	50	300	-	430
SW-90A-C-1-900	900	900	50	325	-	410
SW-90A-C-1-950	950	950	50	350	-	390
SW-90A-C-1-1000	1000	1000	50	375	-	370
SW-90A-C-1-1050	1050	1050	50	400	-	350

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-100A-C-1

铝合金板式导轨

重负载延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-100A-C-370-01



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

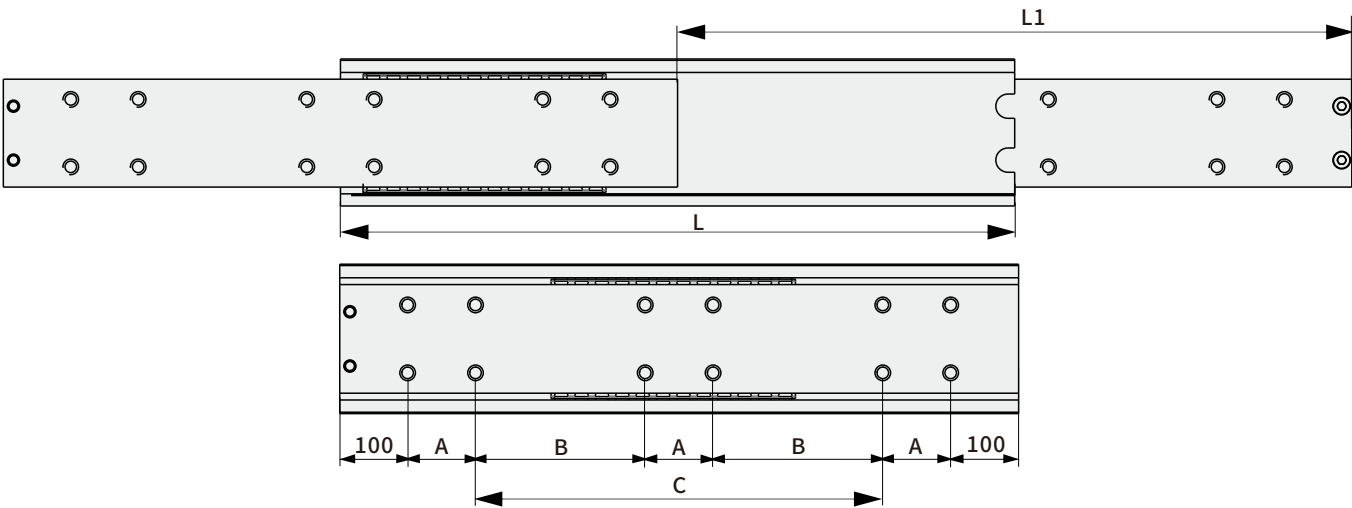

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-100A-C-1-300	300	300	50	-	-	550
SW-100A-C-1-350	350	350	50	-	50	570
SW-100A-C-1-400	400	400	50	-	100	590
SW-100A-C-1-450	450	450	50	-	150	620
SW-100A-C-1-500	500	500	50	-	200	640
SW-100A-C-1-550	550	550	50	-	250	660
SW-100A-C-1-600	600	600	50	-	300	680
SW-100A-C-1-650	650	650	50	150	-	700
SW-100A-C-1-700	700	700	50	175	-	720
SW-100A-C-1-750	750	750	50	200	-	700
SW-100A-C-1-800	800	800	100	150	-	680
SW-100A-C-1-850	850	850	100	175	-	660
SW-100A-C-1-900	900	900	100	200	-	640
SW-100A-C-1-950	950	950	100	225	-	620
SW-100A-C-1-1000	1000	1000	100	250	-	600
SW-100A-C-1-1050	1050	1050	100	275	-	580
SW-100A-C-1-1100	1100	1100	100	300	-	560
SW-100A-C-1-1150	1150	1150	100	325	-	540

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-110A-C-1

铝合金板式导轨

重负载延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。




备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-110A-C-370-01

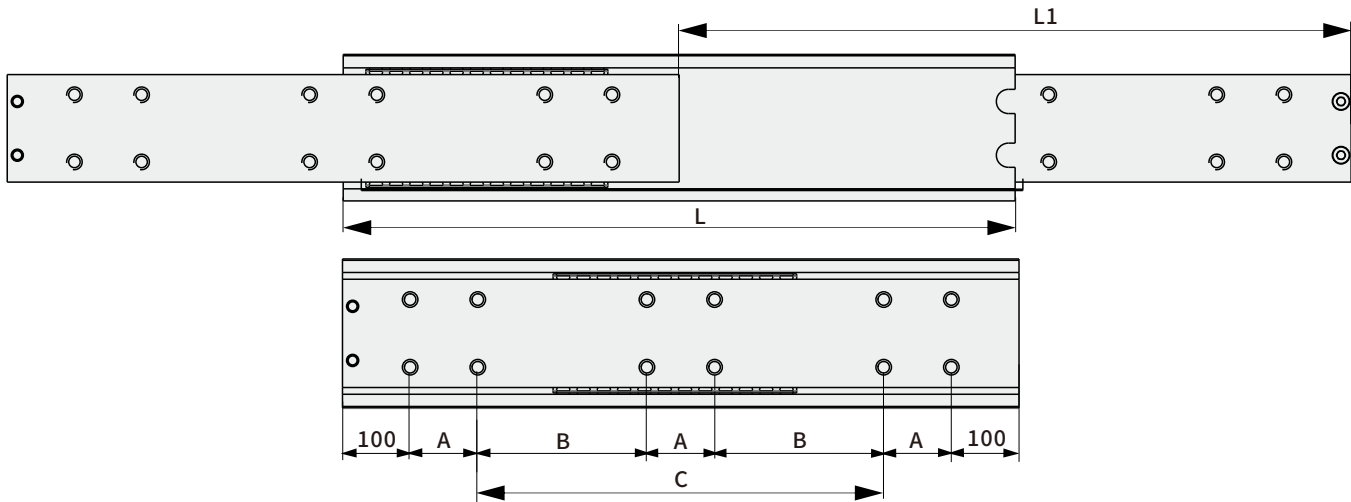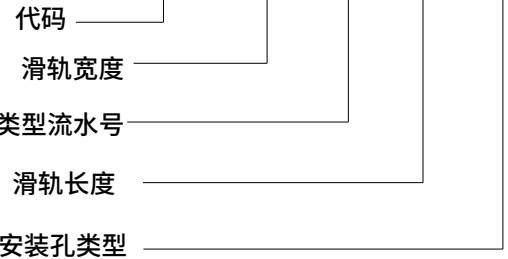

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-110A-C-1-300	300	300	100	-	-	670
SW-110A-C-1-350	350	350	50	-	50	690
SW-110A-C-1-400	400	400	50	-	100	720
SW-110A-C-1-450	450	450	50	-	150	750
SW-110A-C-1-500	500	500	50	-	200	780
SW-110A-C-1-550	550	550	50	-	250	800
SW-110A-C-1-600	600	600	50	-	300	820
SW-110A-C-1-650	650	650	50	150	-	850
SW-110A-C-1-700	700	700	50	175	-	860
SW-110A-C-1-750	750	750	50	200	-	830
SW-110A-C-1-800	800	800	100	150	-	810
SW-110S-C-1-850	850	850	100	175	-	780
SW-110A-C-1-900	900	900	100	200	-	750
SW-110A-C-1-950	950	950	100	225	-	720
SW-110A-C-1-1000	1000	1000	100	250	-	690
SW-110A-C-1-1050	1050	1050	100	275	-	660
SW-110A-C-1-1100	1100	1100	100	300	-	630
SW-110A-C-1-1150	1150	1150	100	325	-	600

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-120A-C-1

铝合金板式导轨

重负载延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-120A-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

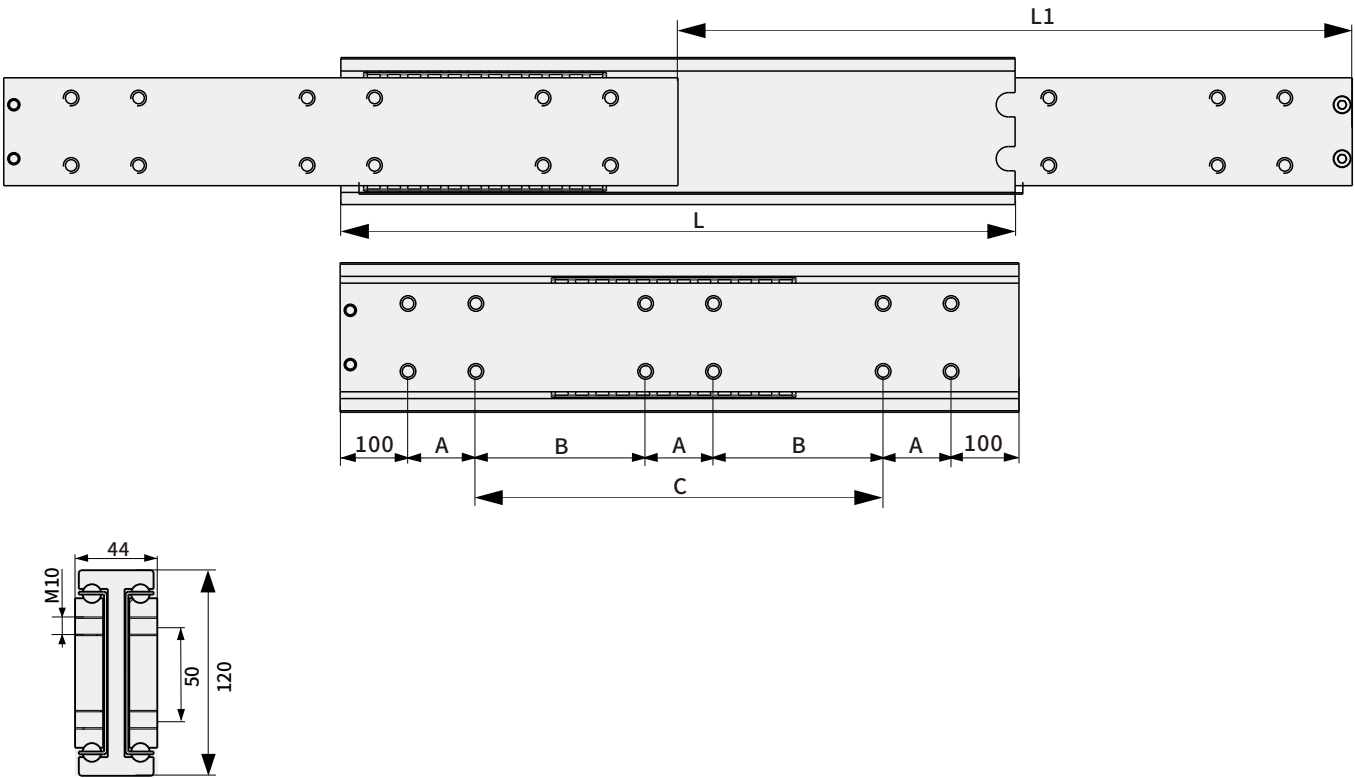

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-120A-C-1-300	300	300	100	-	-	700
SW-120A-C-1-350	350	350	50	-	50	730
SW-120A-C-1-400	400	400	50	-	100	760
SW-120A-C-1-450	450	450	50	-	150	790
SW-120A-C-1-500	500	500	50	-	200	820
SW-120A-C-1-550	550	550	50	-	250	850
SW-120A-C-1-600	600	600	50	-	300	880
SW-120A-C-1-650	650	650	50	150	-	920
SW-120A-C-1-700	700	700	50	175	-	910
SW-120A-C-1-750	750	750	50	200	-	880
SW-120A-C-1-800	800	800	100	150	-	850
SW-120A-C-1-850	850	850	100	175	-	820
SW-120A-C-1-900	900	900	100	200	-	790
SW-120A-C-1-950	950	950	100	225	-	760
SW-120A-C-1-1000	1000	1000	100	250	-	740
SW-120A-C-1-1050	1050	1050	100	275	-	710
SW-120A-C-1-1100	1100	1100	100	300	-	680
SW-120A-C-1-1150	1150	1150	100	325	-	660

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-150A-C-1

铝合金板式导轨

重负载延伸导轨



铝合金板式导轨以轻量化、耐腐蚀、低摩擦为核心优势
广泛应用于以下领域：自动化设备、医疗器械、
食品 / 包装机械、电子 / 半导体设备、办公家具 / 家居、
轻工业机械等。



工作温度范围-40℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-150A-C-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

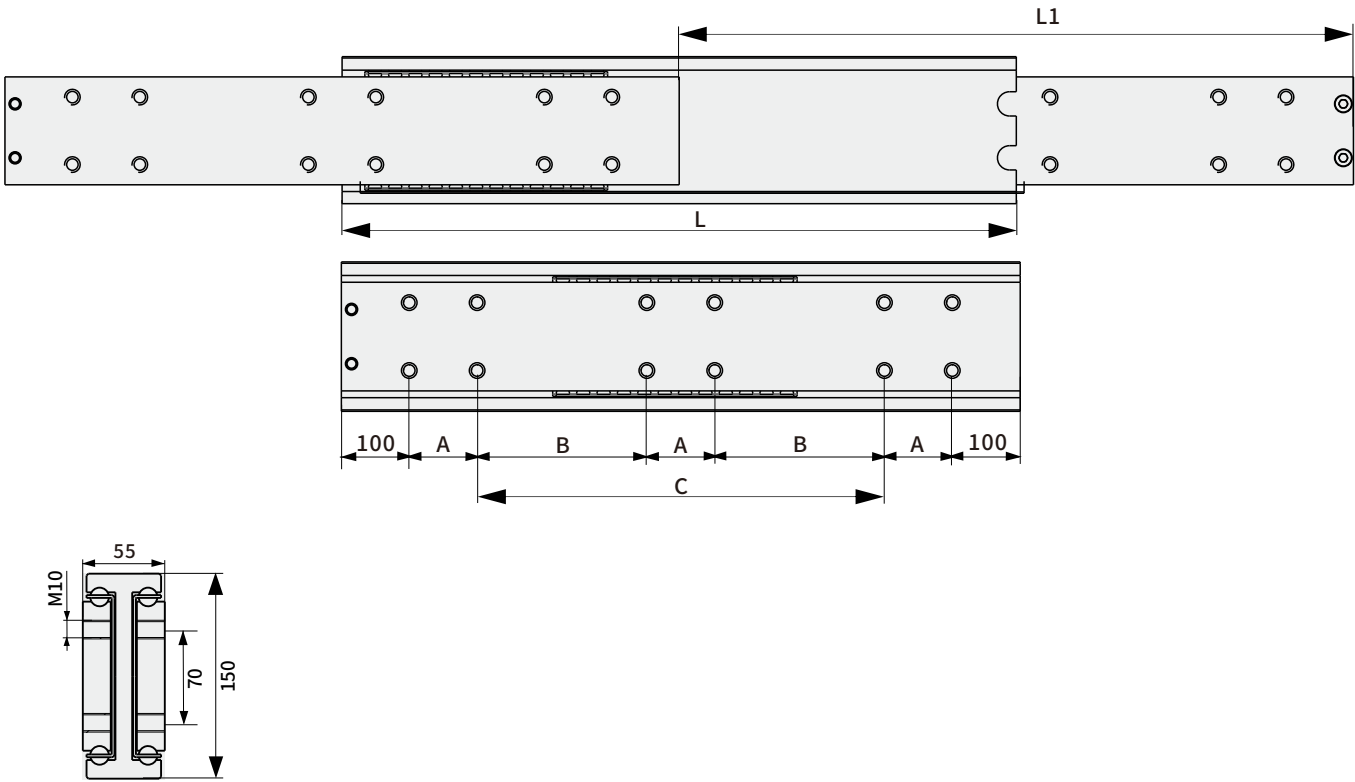

产品编号	L	L1	A	B	C	垂直安装 承重/副 (kgf)
SW-150A-C-1-300	300	300	100	-	-	850
SW-150A-C-1-350	350	350	50	-	50	880
SW-150A-C-1-400	400	400	50	-	100	920
SW-150A-C-1-450	450	450	50	-	150	950
SW-150A-C-1-500	500	500	50	-	200	980
SW-150A-C-1-550	550	550	50	-	250	1020
SW-150A-C-1-600	600	600	50	-	300	1050
SW-150A-C-1-650	650	650	50	150	-	1150
SW-150A-C-1-700	700	700	50	175	-	1180
SW-150A-C-1-750	750	750	50	200	-	1200
SW-150A-C-1-800	800	800	100	150	-	1180
SW-150A-C-1-850	850	850	100	175	-	1160
SW-150A-C-1-900	900	900	100	200	-	1130
SW-150A-C-1-950	950	950	100	225	-	1100
SW-150A-C-1-1000	1000	1000	100	250	-	1070
SW-150A-C-1-1050	1050	1050	100	275	-	1050
SW-150A-C-1-1100	1100	1100	100	300	-	1020
SW-150A-C-1-1150	1150	1150	100	325	-	990

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员



06

板式E型導軌

ACE HISTORY
SERIES

- 本系列為板式E型導軌，適用於各種工業機械。
- 本系列為板式E型導軌，適用於各種工業機械。
- 本系列為板式E型導軌，適用於各種工業機械。
- 本系列為板式E型導軌，適用於各種工業機械。

SW-5106

板式E型导轨

普通款导轨



板式 E 型导轨主要用于中等载荷、需要双向导向或抗侧倾的线性运动场景,典型应用包括:自动化生产线木工 / 金属加工机械、医疗设备、物流仓储、办公与家居设备等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明


SW-5106-370-01

代码

滑轨宽度

滑轨长度

安装孔类型

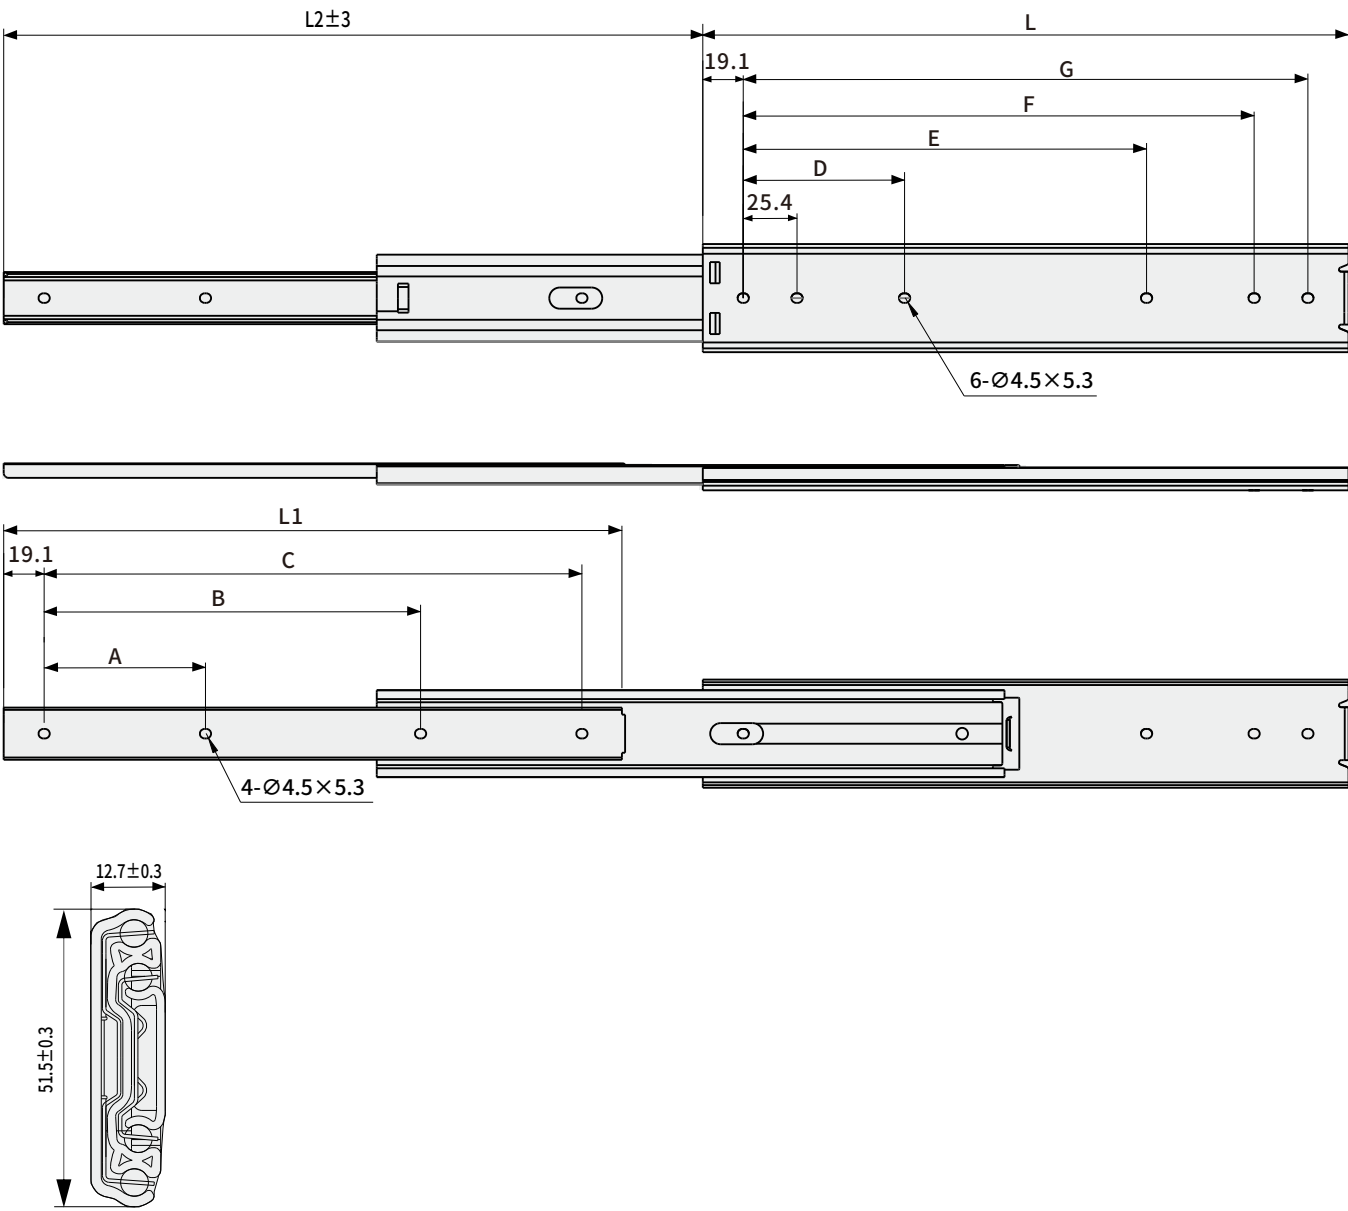

产品编号	L	L1	L2	A	B	C	D	E	F	G	定额负载 (N/2个)
SW-5106-305	305	292	330.2	76.2	177.8	254	76.2	190.5	241.3	266.7	843
SW-5106-356	356	343	381	101.6	203.2	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	814
SW-5106-406	406	393	431.8	127	228.6	355.6	127	241.3	342.9	368.3	765
SW-5106-457	457	444	482.6	127	279.4	406.4	127	292.1	393.7	419.1	726
SW-5106-508	508	495	533.4	152.4	304.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	706
SW-5106-559	559	546	584.2	177.8	330.2	508	177.8	342.9	495.3	520.7	686
SW-5106-610	610	597	635	177.8	381	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	657
SW-5106-660	660	647	685.8	203.2	406.4	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	628
SW-5106-711	711	698	728.6	228.6	431.8	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	608

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-5107

板式E型导轨

可拆卸款导轨



板式 E 型导轨主要用于中等载荷、需要双向导向或抗侧倾的线性运动场景,典型应用包括:自动化生产线木工 / 金属加工机械、医疗设备、物流仓储、办公与家居设备等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明


SW-5107-370-01

代码 ————

滑轨宽度 ————

滑轨长度 ————

安装孔类型 ————

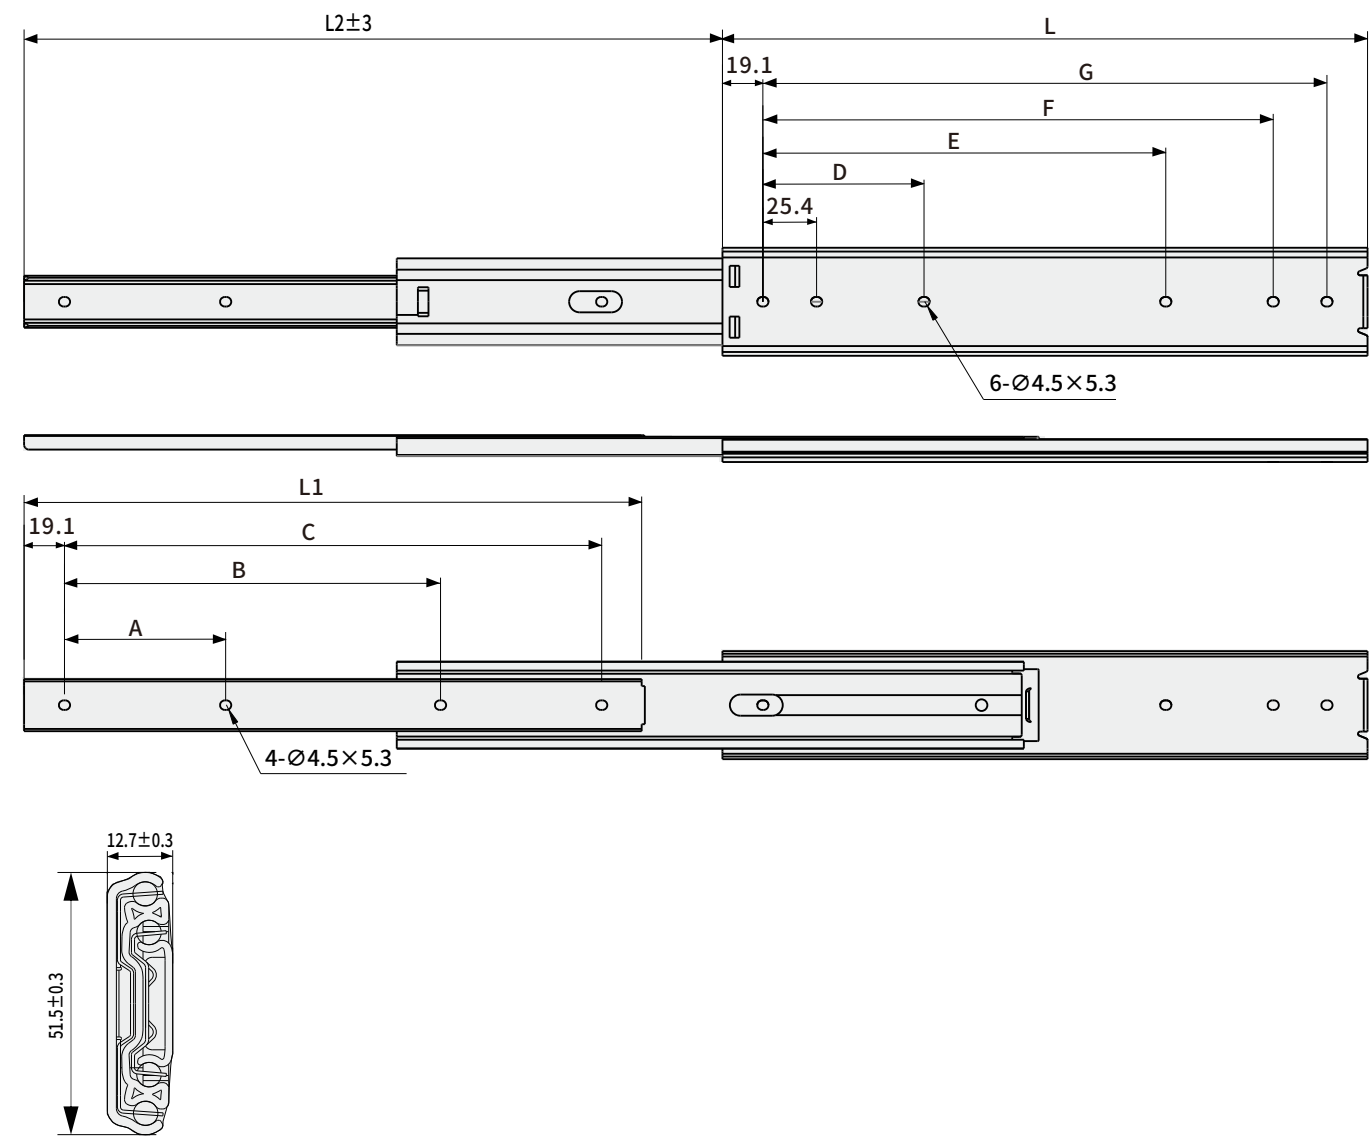

产品编号	L	L1	L2	A	B	C	D	E	F	G	定额负载 (N/2个)
SW-5107-305	305	294	330.2	76.2	-	254	76.2	190.5	241.3	266.7	843
SW-5107-356	356	345	381	127	-	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	814
SW-5107-406	406	395	431.8	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	765
SW-5107-457	457	446	482.6	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	726
SW-5107-508	508	497	533.4	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	706
SW-5107-559	559	548	584.2	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	686
SW-5107-610	610	599	635	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	657
SW-5107-660	660	649	685.8	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	628
SW-5107-711	711	700	736.6	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	608

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-5301

板式E型导轨



板式 E 型导轨主要用于中等载荷、需要双向导向或抗侧倾的线性运动场景,典型应用包括:自动化生产线木工 / 金属加工机械、医疗设备、物流仓储、办公与家居设备等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明


SW-5301-370-01

代码

滑轨宽度

滑轨长度

安装孔类型

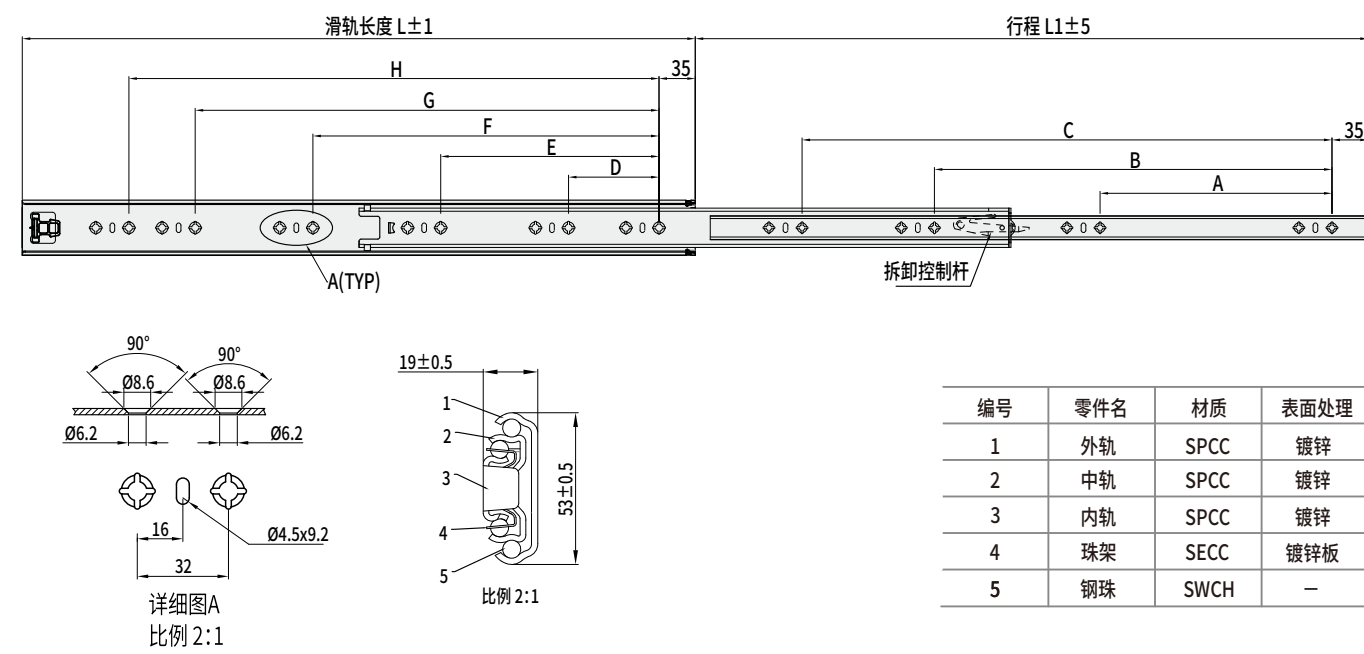

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	SPCC	镀锌
2	中轨	SPCC	镀锌
3	内轨	SPCC	镀锌
4	珠架	SECC	镀锌板
5	钢珠	SWCH	—

产品编号	L	L1	A	B	C	D	E	F	G	H	最大承重能力/付(N)	重量/根(G)
SW5301-250	250	250	160	-	-	-	128	-	-	-	1225	664
SW5301-300	300	300	192	-	-	-	192	-	-	-	1127	794
SW5301-350	350	350	256	-	-	64	224	-	-	-	1043	926
SW5301-400	400	400	96	288	-	64	288	-	-	-	970	1058
SW5301-450	450	450	128	320	-	64	192	320	-	-	916	1190
SW5301-500	500	500	160	384	-	64	224	384	-	-	872	1323
SW5301-550	550	550	160	416	-	64	256	416	-	-	821	1456
SW5301-600	600	600	160	352	480	64	256	416	480	-	788	1589
SW5301-650	650	650	224	384	512	64	192	288	448	512	736	1722
SW5301-700	700	700	224	416	576	64	192	320	480	576	685	1855
SW5301-750	750	750	224	448	608	64	192	352	512	608	638	1988
SW5301-800	800	800	224	480	672	64	192	384	544	672	591	2121
SW5301-850	850	850	224	512	736	64	192	416	576	735	543	2254
SW5301-900	900	900	224	512	768	64	192	448	608	768	497	2387
SW5301-950	950	950	224	576	832	64	192	480	640	832	451	2520
SW5301-1000	1000	1000	224	640	864	64	192	480	672	864	405	2653

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-5303-R

板式E型导轨

带锁款导轨



板式 E 型导轨主要用于中等载荷、需要双向导向或抗侧倾的线性运动场景,典型应用包括:自动化生产线木工 / 金属加工机械、医疗设备、物流仓储、办公与家居设备等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-5303-R-370-01




代码

滑轨宽度

滑轨锁方向

滑轨长度

安装孔类型

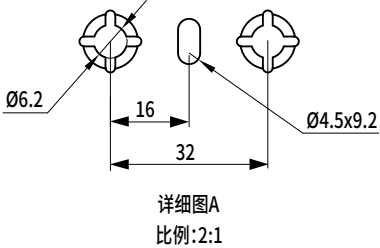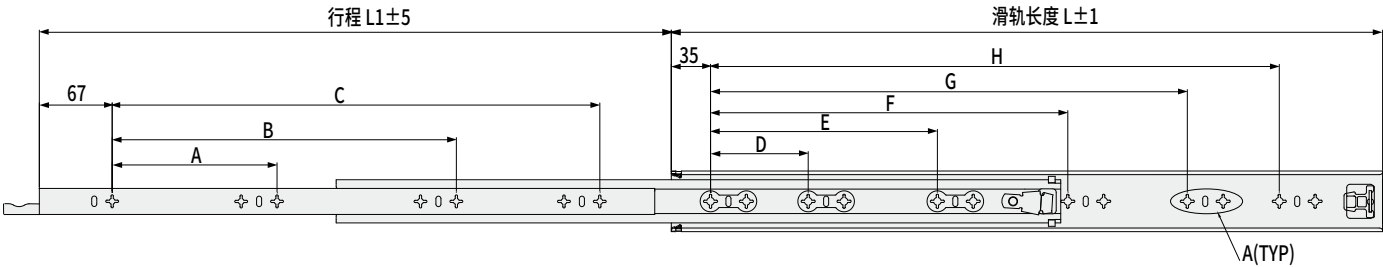

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	SPCC	镀锌
2	中轨	SPCC	镀锌
3	内轨	SPCC	镀锌
4	珠架	SECC	镀锌板
5	钢珠	SWCH	—

产品编号	L	L1	A	B	C	D	E	F	G	H	最大承重能力/付(N)	重量/根(G)
SW5303R-350	350	350	256	-	-	-	224	-	-	-	1123	926
SW5303R-400	400	400	288	-	-	64	288	-	-	-	1043	1058
SW5303R-450	450	450	96	320	-	64	192	288	-	-	960	1190
SW5303R-500	500	500	128	384	-	64	224	384	-	-	916	1323
SW5303R-550	550	550	160	416	-	64	256	416	-	-	876	1456
SW5303R-600	600	600	192	480	-	64	256	416	480	-	826	1589
SW5303R-650	650	650	192	384	512	64	288	488	512	-	783	1722
SW5303R-700	700	700	192	384	544	64	192	320	480	576	728	1855
SW5303R-750	750	750	224	416	576	64	192	352	512	608	679	1988
SW5303R-800	800	800	224	480	672	64	192	384	544	672	642	2121
SW5303R-850	850	850	224	512	736	64	192	416	576	735	604	2258
SW5303R-900	900	900	224	512	768	64	192	448	608	768	568	2386
SW5303R-950	950	950	224	576	832	64	192	480	640	832	527	2518
SW5303R-1000	1000	1000	224	640	864	64	192	480	672	864	487	2643

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-5303-L

板式E型导轨

带锁款导轨



板式 E 型导轨主要用于中等载荷、需要双向导向或抗侧倾的线性运动场景,典型应用包括:自动化生产线木工 / 金属加工机械、医疗设备、物流仓储、办公与家居设备等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-5303-L-370-01



代码

滑轨宽度

滑轨锁方向

滑轨长度

安装孔类型

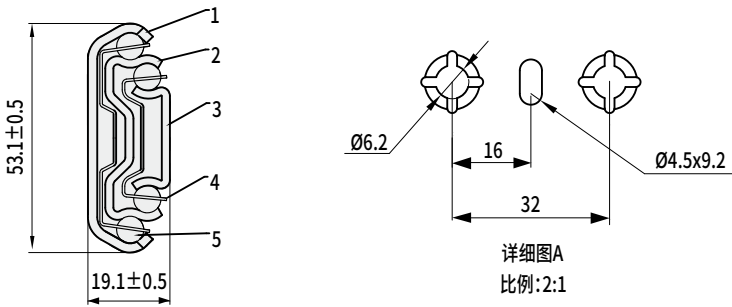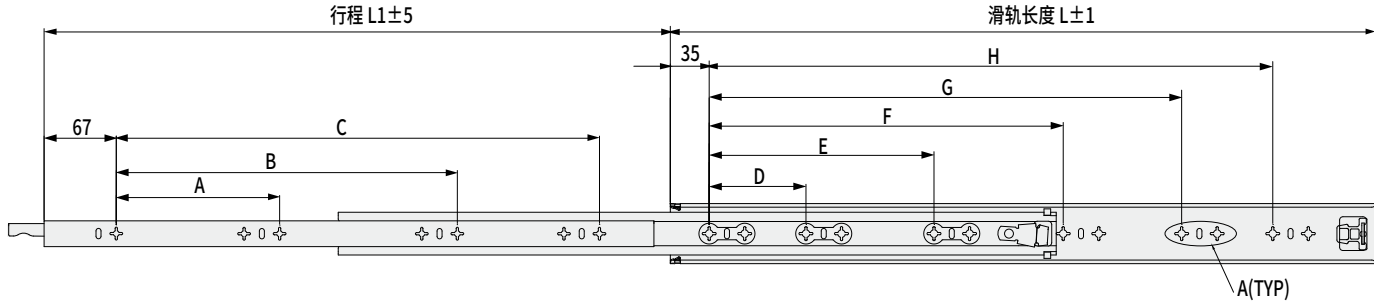

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	SPCC	镀锌
2	中轨	SPCC	镀锌
3	内轨	SPCC	镀锌
4	珠架	SECC	镀锌板
5	钢珠	SWCH	—

产品编号	L	L1	A	B	C	D	E	F	G	H	最大承重能力/付(N)	重量/根(G)
SW5303L-350	350	350	256	-	-	-	224	-	-	-	1123	926
SW5303L-400	400	400	288	-	-	64	288	-	-	-	1043	1058
SW5303L-450	450	450	96	320	-	64	192	288	-	-	960	1190
SW5303L-500	500	500	128	384	-	64	224	384	-	-	916	1323
SW5303L-550	550	550	160	416	-	64	256	416	-	-	876	1456
SW5303L-600	600	600	192	480	-	64	256	416	480	-	826	1589
SW5303L-650	650	650	192	384	512	64	288	488	512	-	783	1722
SW5303L-700	700	700	192	384	544	64	192	320	480	576	728	1855
SW5303L-750	750	750	224	416	576	64	192	352	512	608	679	1988
SW5303L-800	800	800	224	480	672	64	192	384	544	672	642	2121
SW5303L-850	850	850	224	512	736	64	192	416	576	735	604	2258
SW5303L-900	900	900	224	512	768	64	192	448	608	768	568	2386
SW5303L-950	950	950	224	576	832	64	192	480	640	832	527	2518
SW5303L-1000	1000	1000	224	640	864	64	192	480	672	864	487	2643

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-7601

板式E型导轨

普通款导轨



板式 E 型导轨主要用于中等载荷、需要双向导向或抗侧倾的线性运动场景,典型应用包括:自动化生产线木工 / 金属加工机械、医疗设备、物流仓储、办公与家居设备等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。



备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

SW-7601-370-01

代码
滑轨宽度
滑轨长度
安装孔类型

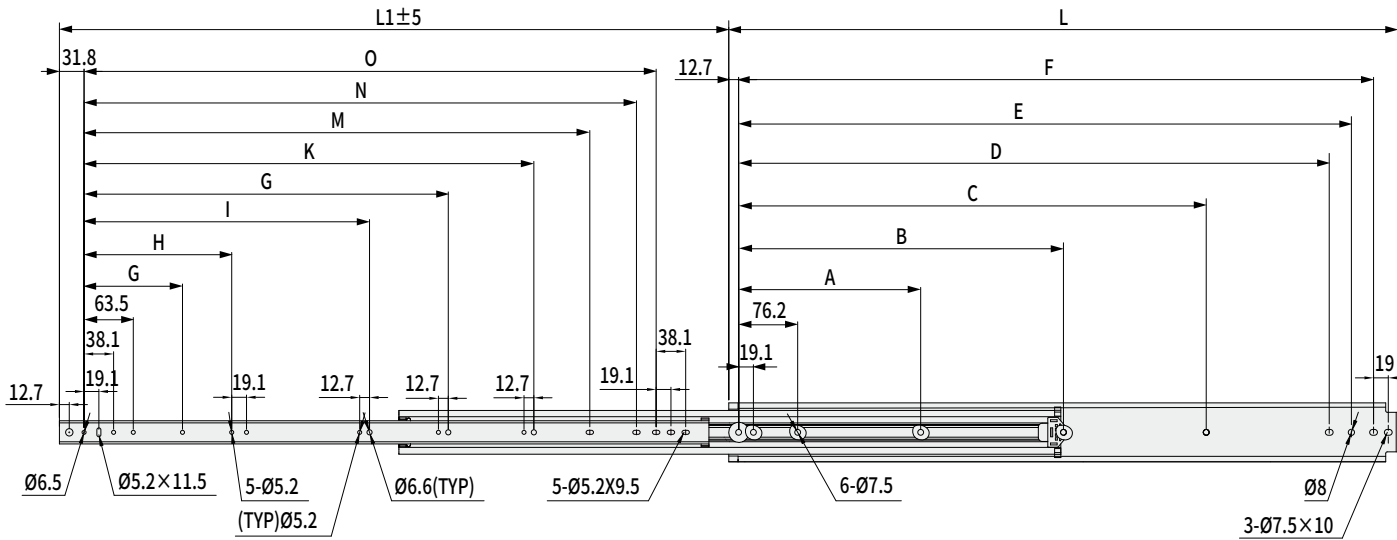

编号	零件名	材质	表面处理
1	外轨	SPCC	镀锌
2	中轨	SPCC	镀锌
3	内轨	SPCC	镀锌
4	珠架	SECC	镀锌板
5	钢珠	SWCH	—

产品编号	L	L1	A	B	C	D	E	F	G	H
SW7601-254	254	254	-	-	-	152.4	181	209.6	-	-
SW7601-304.8	304.8	304.8	-	-	-	203.2	231.8	260.4	127	-
SW7601-355.6	355.6	355.6	-	-	-	254	282.6	311.2	127	-
SW7601-406.4	406.4	406.4	-	-	-	304.8	333.4	362	127	-
SW7601-457.2	457.2	457.2	-	-	-	355.6	384.2	412.8	127	-

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-7602

板式E型导轨

带锁款导轨



板式 E 型导轨主要用于中等载荷、需要双向导向或抗侧倾的线性运动场景,典型应用包括:自动化生产线木工 / 金属加工机械、医疗设备、物流仓储、办公与家居设备等。



工作温度范围-40℃—+120℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明


SW-7602-370-01

代码

滑轨宽度

滑轨长度


安装孔类型

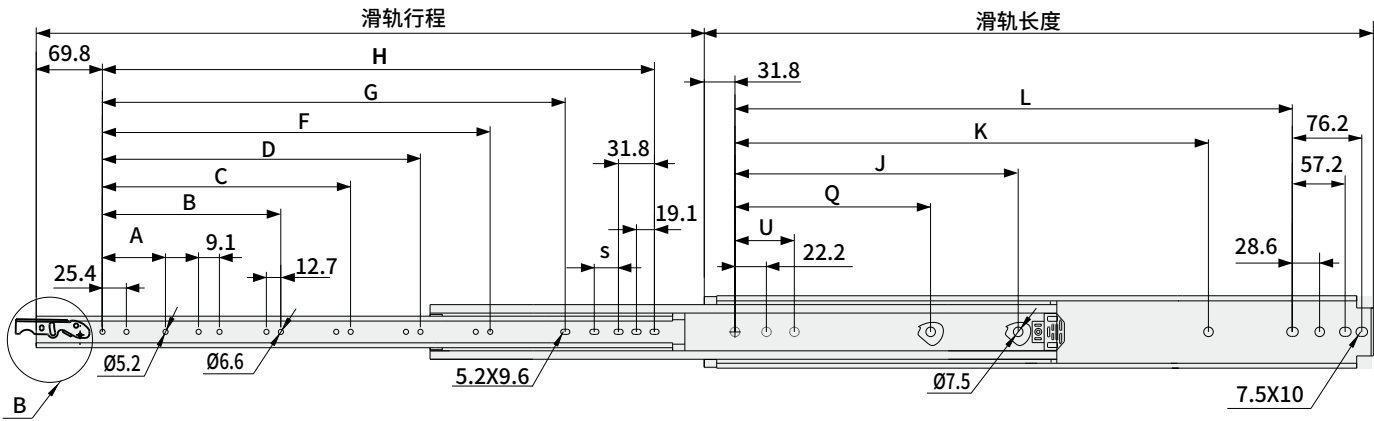

详细图B



左侧安装



右侧安装

产品编号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	E	F
SW7602-305	304.8	304.8	-	-	-	-	-	-
SW7602-356	355.6	355.6	-	-	-	-	-	-
SW7602-406	406.4	406.4	-	-	-	-	-	-
SW7602-457	457.2	457.2	89	-	-	-	-	-
SW7602-508	508	508	89	-	-	-	-	-
SW7602-559	558.8	558.8	89	-	-	-	-	-
SW7602-610	609.6	609.6	89	152.5	-	-	-	-
SW7602-660	660.4	660.4	89	152.5	-	-	-	-
SW7602-711	711.2	711.2	89	152.5	-	-	-	-
SW7602-762	762	762	89	152.5	-	-	-	-
SW7602-.....								

G	H	J	K	L	Q	S	U	最大承重能力(N)	重量 (KG) /根
-	179.4	-	-	184.1	-	-	-	2476	1.56
-	230.2	-	-	234.9	-	-	57.1	2413	1.82
-	281	-	-	285.7	-	25.4	57.1	2342	2.08
-	331	-	-	336.5	-	25.4	57.1	2286	2.34
258.9	382.6	-	-	387.3	-	25.4	57.1	2235	2.6
309.7	433.4	-	-	438.1	-	25.4	57.1	2161	2.86
360.5	484.2	-	-	539.7	-	25.4	57.1	2053	3.12
411.3	535	-	-	590.5	215.8	25.4	57.1	1936	3.38
462.1	585.8	-	431.8	641.3	215.8	25.4	57.1	1818	3.64
512.9	636.6	-	482.6	692.1	215.8	25.4	57.1	1703	3.9
.....									

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-7501

板式E型导轨

普通款导轨



板式 E 型导轨主要用于中等载荷、需要双向导向或抗侧倾的线性运动场景,典型应用包括:自动化生产线木工 / 金属加工机械、医疗设备、物流仓储、办公与家居设备等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明


SW-7501-370-01

代码

滑轨宽度

滑轨长度

安装孔类型

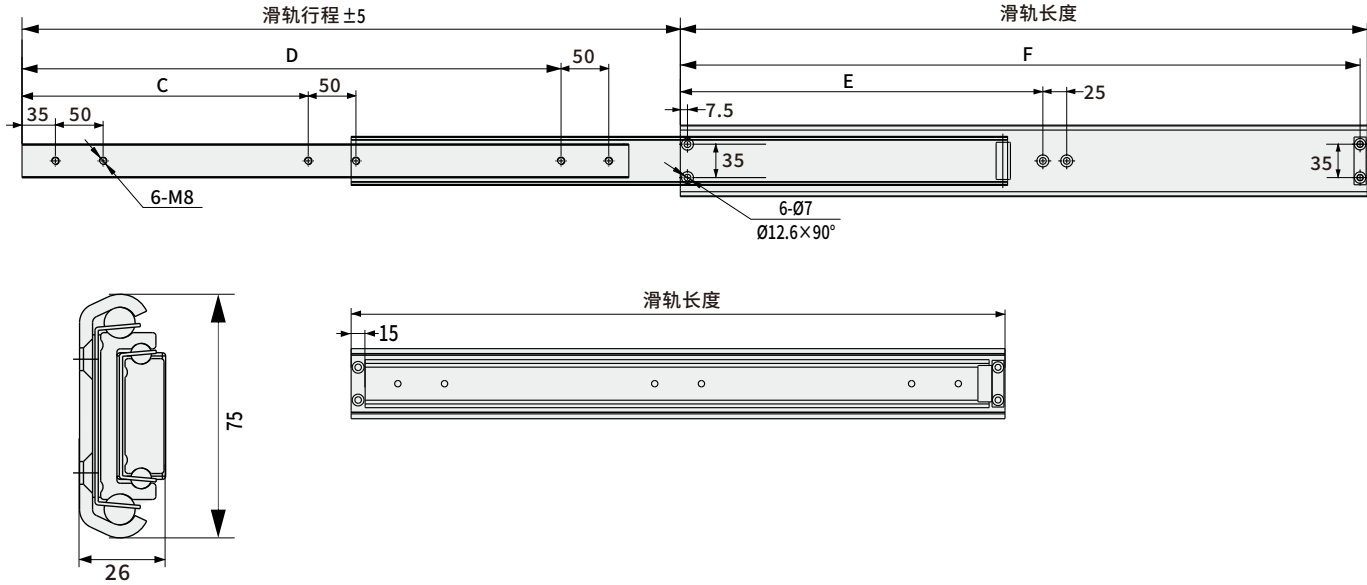

产品编号	滑轨长度	滑轨行程	C	D	E	F	最大承重 (kg)
SW-7501-300	300	310	-	185	-	292.5	360
SW-7501-350	350	360	-	235	-	342.5	380
SW-7501-400	400	410	-	285	-	392.5	390
SW-7501-450	450	460	-	335	-	442.5	400
SW-7501-500	500	510	-	385	-	492.5	410
SW-7501-550	550	560	235	435	275	542.5	420
SW-7501-600	600	610	260	485	300	592.5	430
SW-7501-650	650	660	285	535	325	642.5	420
SW-7501-700	700	710	310	585	350	692.5	410
SW-7501-750	750	760	335	635	375	742.5	400
SW-7501-800	800	810	360	685	400	792.5	390
SW-7501-850	850	860	385	735	425	842.5	380
SW-7501-900	900	910	410	785	450	892.5	370
SW-7501-950	950	960	435	835	475	942.5	360
SW-7501-1000	1000	1010	460	885	500	992.5	350
SW-7501-1100	1100	1110	510	985	552	1092.5	320
SW-7501-1200	1200	1210	560	1085	600	1192.5	300
SW-7501-1300	1300	1310	610	1185	650	1292.5	280
SW-7501-1400	1400	1410	660	1285	700	1392.5	260
SW-7501-1500	1500	1510	710	1385	750	1492.5	240

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

SW-7502

板式E型导轨

超长行程



板式 E 型导轨主要用于中等载荷、需要双向导向或抗侧倾的线性运动场景,典型应用包括:自动化生产线木工 / 金属加工机械、医疗设备、物流仓储、办公与家居设备等。



工作温度范围-40℃—+120℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明


SW-7502-370-01

代码

滑轨宽度

滑轨长度

安装孔类型

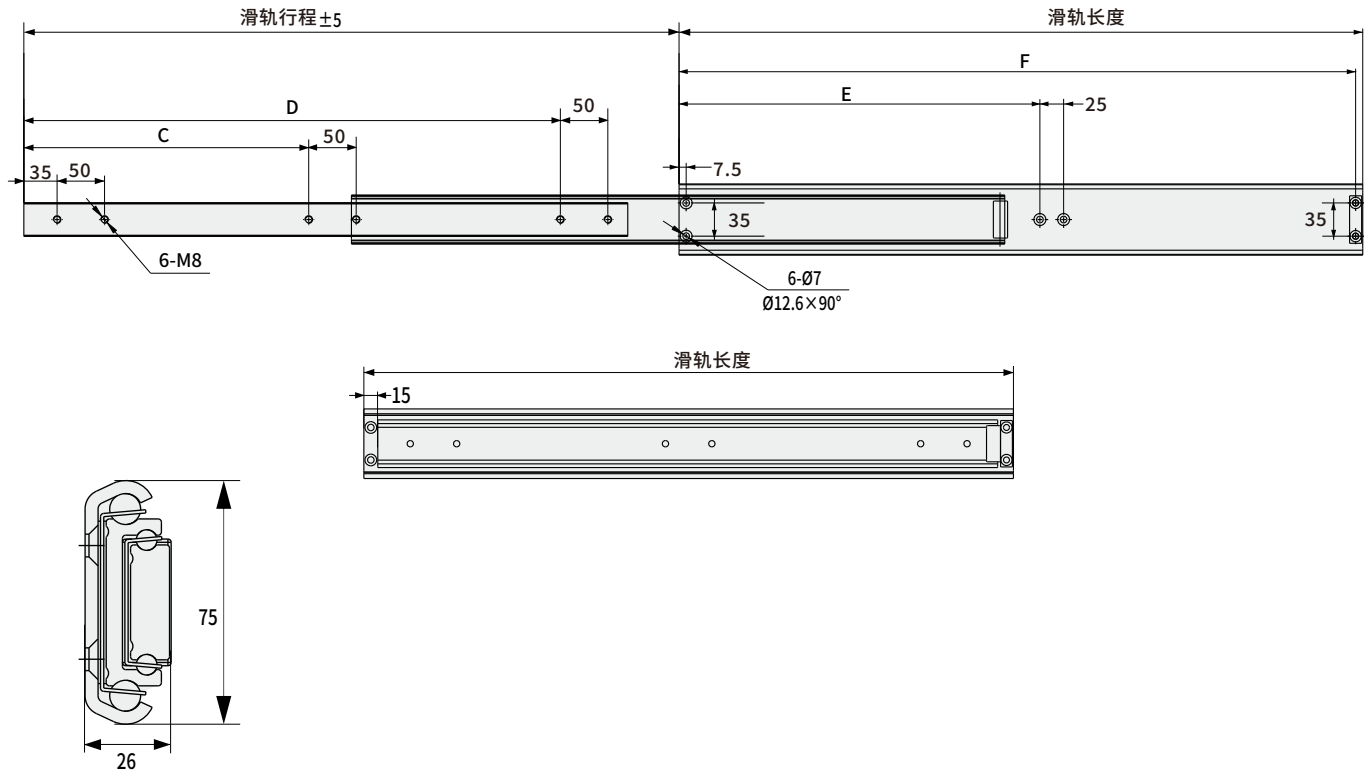

产品编号	滑轨长度	滑轨行程	C	D	E	F	最大承重 (kg)
SW-7502-300	300	450	-	185	-	292.5	150
SW-7502-350	350	525	-	235	-	342.5	184
SW-7502-400	400	600	160	285	200	392.5	212
SW-7502-450	450	675	185	335	225	442.5	224
SW-7502-500	500	750	210	385	250	492.5	232
SW-7502-550	550	825	235	435	270	542.5	240
SW-7502-600	600	900	260	485	300	592.5	250
SW-7502-650	650	975	285	535	325	642.5	235
SW-7502-700	700	1050	310	585	350	692.5	220
SW-7502-750	750	1125	335	635	375	742.5	200
SW-7502-800	800	1200	360	685	400	792.5	180
SW-7502-850	850	1275	385	735	425	842.5	160
SW-7502-900	900	1350	410	785	450	892.5	140
SW-7502-950	950	1425	435	835	475	942.5	120
SW-7502-1000	1000	1500	460	885	500	992.5	100

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员



07

轮式导轨 ROLLER GUIDE

- 轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景
- 轮式导轨可选材质有：不锈钢、碳钢、铝合金、可配金属、橡胶等
- 轮式导轨以低摩擦、高速度、长寿命为核心优势，适合中高速、中重载的工业场景
- 安装拆卸更加方便、快捷

DG-A01
轮式导轨

双轴心导轨



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。



工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,



2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

P	L 滑轨长度	N 安装孔数	E	P	L 滑轨长度	N 安装孔数	E
60	200~219	3	$E = \frac{L-(N-1) \times 60}{2}$	120	200~279	2	$E = \frac{L-(N-1) \times 120}{2}$
	220~279	4			280~399	3	
	280~339	5			400~519	4	
	340~399	6			520~639	5	
	400~459	7			640~759	6	
	460~519	8			760~879	7	
	520~579	9			880~999	8	
	580~639	10			1000~1119	9	
	640~699	11			1120~1239	10	
	700~759	12			1240~1359	11	
	760~819	13			1360~1479	12	
	820~879	14			1480~1599	13	
	880~939	15			1600~1719	14	
	940~999	16			1720~1839	15	
	1000~1059	17			1840~1959	16	
	1060~1119	18			1960~2079	17	
	1120~1179	19			2080~2199	18	
	1180~1239	20			2200~2319	19	
	1240~1299	21			2320~2439	20	
							
	4960~5000	83			4960~5000	42	

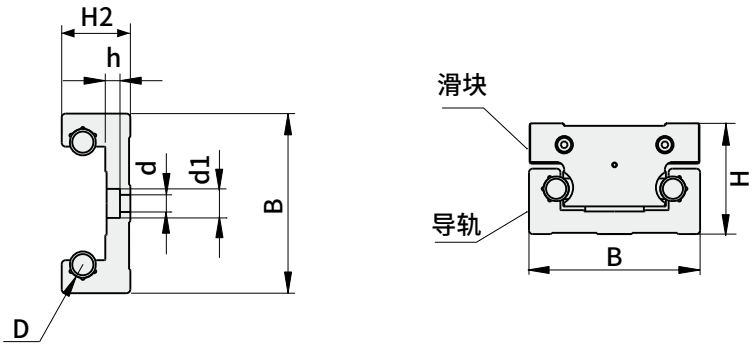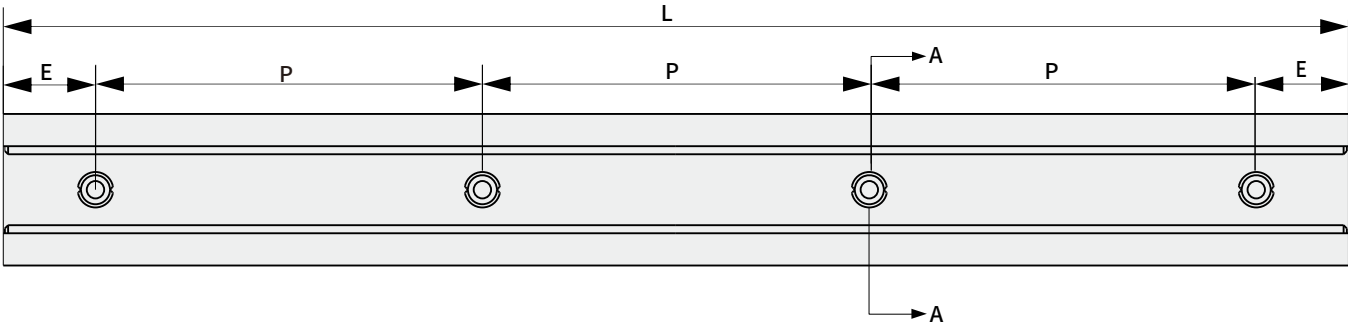

产品编号	组合尺寸		导轨尺寸						
	H	B	导轨规格	d	H2	H	P	D1	D
DG-A01-28-01	23	28	28	5	14	3.2	60	6.5	3.5
DG-A01-32-01	28.5	32	32	6	17	4	60	8	4.5
DG-A01-38-01	32	38	38	6	16.5	4.5	120	8	4.5
DG-A01-46-01	32	46	46	6	16	4.5	120	8	4.5
DG-A01-47-01	36	47	47	8	22	5	120	9.5	5.5
DG-A01-60-01	36	60	60	8	22	5	120	9.5	5.5
DG-A01-69-01	44	69	69	10	26	5	120	11	7
DG-A01-100-01	60	100	100	12	40	9	160	14	9

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

HK-A01-A

轮式导轨

双轴心滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。



工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

HK-A01-A-370-01

代码

滑轨宽度


类型流水号

滑轨长度

安装孔类型



滑块

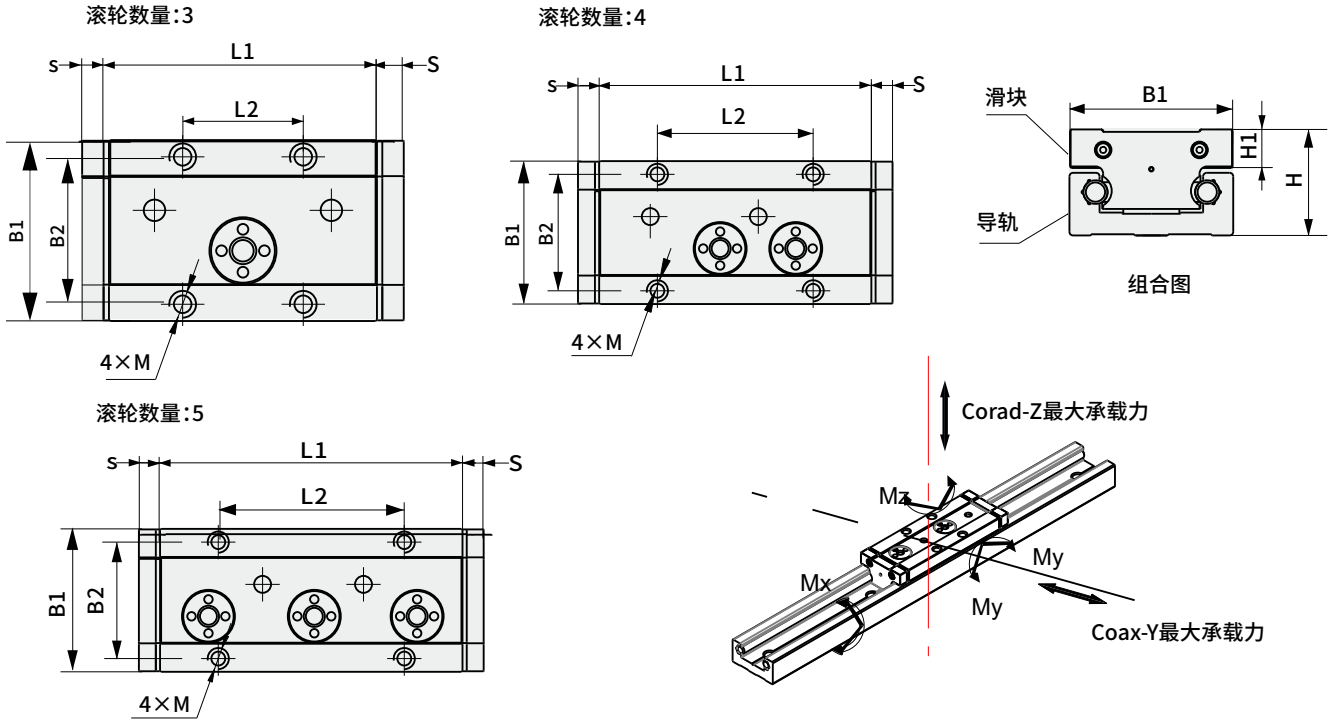

产品编号	规格	数量	B1	B2	H	H1	S	L1	L2	M	安全负载 (N)				容许动力矩(N*M)		
											静力安全 负荷Y	动力安全 负荷YO	静力安全 负荷Z	动力安全 负荷ZO	Mxo	Myo	Mzo
HK-A01-A-28-3	26	3						47	18.5	M4	340	343	160	322	6.4	6.8	7.1
HK-A01-A-28-4		4	26	18.2	23	8	6	63	30		430	450	220	420	10.2	11.3	11.5
HK-A01-A-28-5		5						79	40		537	570	275	525	13.1	14.2	14.5
HK-A01-A-38-3	36	3						60	26	M5	490	490	280	460	7.4	7.8	10.2
HK-A01-A-38-4		5	36	26	32	11.7	10	80	26		700	700	400	660	14.5	13.2	14
HK-A01-A-38-5		6						100	36		875	875	500	825	16.5	17.5	18.2
HK-A01-A-46-3	45	3						52	36	M5	490	790	280	460	7.4	7.8	13.8
HK-A01-A-46-4		4	45	32	32	11.7	10	68	36		700	700	400	660	19.5	21.1	22.4
HK-A01-A-46-5		5						84	36		875	875	590	980	24.8	26.4	28
HK-A01-A-47-3	46	3						80	30	M6	700	700	590	980	39.4	25.4	18.2
HK-A01-A-47-4		4	46	38	36	11.7	10	106	30		1000	1000	850	1400	42	72.8	52
HK-A01-A-47-5		5						132	60		1250	1250	1062	1750	52.5	77	65
HK-A01-A-60-3	58	3						72	40	M6	700	700	590	980	42.1	21.5	15.4
HK-A01-A-60-4		4	58	50	44	11.7	10	94	40		1000	1000	850	1400	60.2	61.6	44
HK-A01-A-60-5		5						116	40		1400	1400	1190	1960	84.2	129	92.4
HK-A01-A-69-3	68	3						100	45	M8	1260	1260	840	1470	67.6	48.5	41.6
HK-A01-A-69-4		4	68	57	44	15.5	10	133	45		1800	1800	1200	2100	96.6	138.6	118.8
HK-A01-A-69-5		5						166	45		2520	2520	1680	2940	135.2	291.6	249.5
HK-A01-A-100-3	98	3						140	62	M10	2800	2800	1680	2800	159.6	126.6	128.3
HK-A01-A-100-4		4	98	82	60	17.5	10	185	62		4000	4000	2400	4000	238.6	360.3	365.1
HK-A01-A-100-5		5						230	62		5600	5600	3428	5714	319.2	482.1	488.5

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

HK-A01-B

轮式导轨

双轴心滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。



工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

HK-A01-B-370-01

代码

滑轨宽度




类型流水号

滑轨长度



安装孔类型



滑块

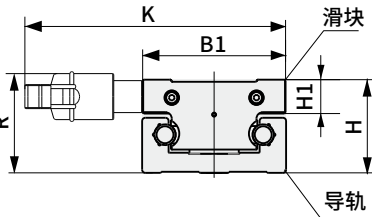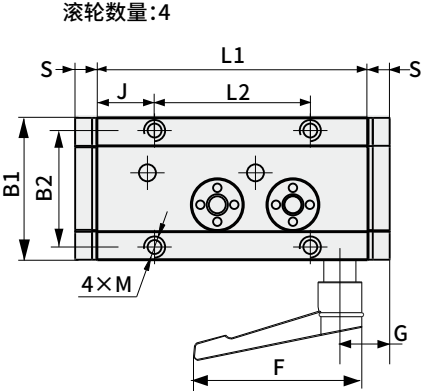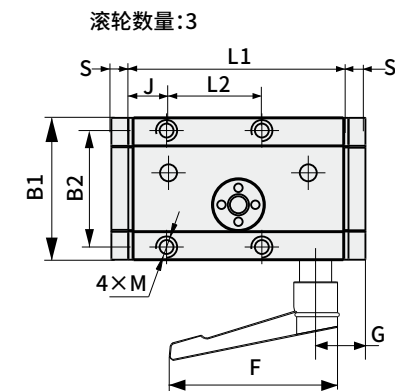

组合图

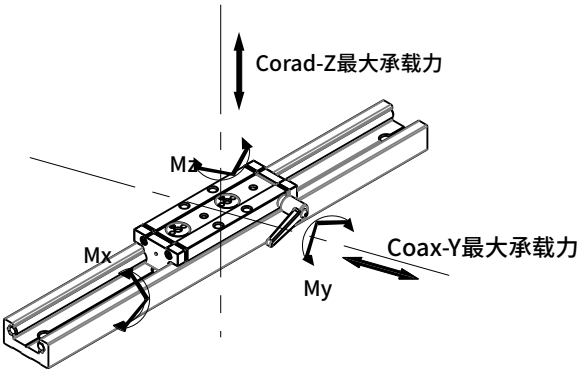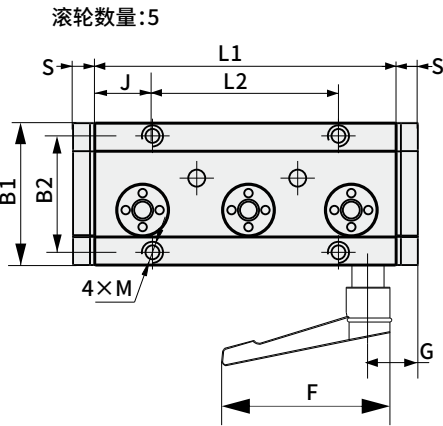

产品编号	规格	数量	B1	B2	H	H1	S	L1	L2	K	R	F	J	G	M	安全负载 (N)				容许动力矩(N*M)		
																静力安全 负载Y	动力安全 负载YO	静力安全 负载Z	动力安全 负载ZO	Mxo	Myo	Mzo
HK-A01-B-28-3		3						47	18.5				14.3			340	343	160	322	6.4	6.8	7.1
HK-A01-B-28-4	26	4	26	18.5	23	8	6	63	30	68	26		16.5	7	M4	430	450	220	420	10.2	11.3	11.5
HK-A01-B-28-5		5						79	40				20			537	570	275	525	13.1	14.2	14.5
HK-A01-B-38-3		3						60	26				17			490	490	280	460	7.4	7.8	10.2
HK-A01-B-38-4	36	5	36	26	32	11.7	10	80	26	76	33		27			700	700	400	660	14.5	13.2	14
HK-A01-B-38-5		6						100	36				32	8.5	M5	875	875	500	825	16.5	17.5	18.2
HK-A01-B-46-3		3						52	36				8			490	790	280	460	7.4	7.8	13.8
HK-A01-B-46-4	45	4	45	32	32	11.7	10	68	36	84	33		16			700	700	400	660	19.5	21.1	22.4
HK-A01-B-46-5		5						84	36				22			875	875	590	980	24.8	26.4	28
HK-A01-B-47-3		3						80	30				25			700	700	590	980	39.4	25.4	18.2
HK-A01-B-47-4	46	4	46	38	36	11.7	10	106	30	85	37		38			1000	1000	850	1400	42	72.8	52
HK-A01-B-47-5		5						132	60				36			1250	1250	1062	1750	52.5	77	65
HK-A01-B-60-3		3						72	40				16			700	700	590	980	42.1	21.5	15.4
HK-A01-B-60-4	58	4	58	50	44	11.7	10	94	40	97	37		27			1000	1000	850	1400	60.2	61.6	44
HK-A01-B-60-5		5						116	40				38			1400	1400	1190	1960	84.2	129	92.4
HK-A01-B-69-3		3						100	45				27.5			1260	1260	840	1470	67.6	48.5	41.6
HK-A01-B-69-4	68	4	68	57	44	15.5	10	133	45	109	44		44	10.1	M8	1800	1800	1200	2100	96.6	138.6	118.8
HK-A01-B-69-5		5						166	45				60.5			2520	2520	1680	2940	135.2	291.6	249.5
HK-A01-B-100-3		3						140	62				39			2800	2800	1680	2800	159.6	126.6	128.3
HK-A01-B-100-4	98	4	98	82	60	17.5	10	185	62	147	61	72	61.5	20	M10	4000	4000	2400	4000	238.6	360.3	365.1
HK-A01-B-100-5		5						230	62				84			5600	5600	3428	5714	319.2	482.1	488.5

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

HK-A01-C

轮式导轨

双轴心滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

HK-A01-C-370-01

代码

滑轨宽度


类型流水号

滑轨长度



安装孔类型



滚轮数量:3




滚轮数量:4

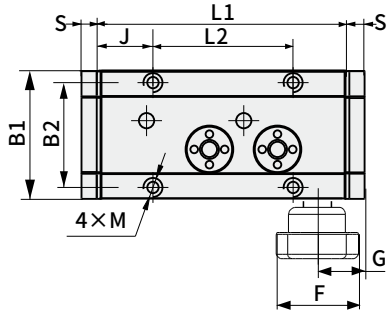

组合图

滚轮数量:5

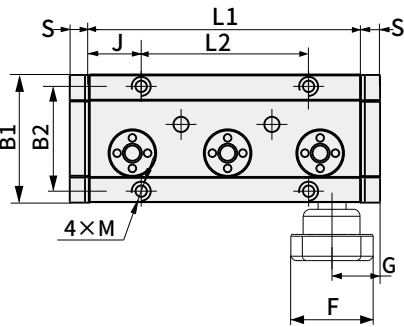

产品编号	规格	数量	B1	B2	H	H1	S	L1	L2	K	R	F	J	G	M	安全负载 (N)				容许动力矩(N*M)		
																静力安全 负载Y	动力安全 负载YO	静力安全 负载Z	动力安全 负载ZO	Mxo	Myo	Mzo
HK-A01-C-28-3		3						47	18.5				14.3			340	343	160	322	6.4	6.8	7.1
HK-A01-C-28-4	26	4	26	18.5	23	8	6	63	30	49	31	34	16.5	7	M4	430	450	220	420	10.2	11.3	11.5
HK-A01-C-28-5		5						79	40				20			537	570	275	525	13.1	14.2	14.5
HK-A01-C-38-3		3						60	26				17			490	490	280	460	7.4	7.8	10.2
HK-A01-C-38-4	36	5	36	26	32	11.7	10	80	26	56			27			700	700	400	660	14.5	13.2	14
HK-A01-C-38-5		6						100	36				32	8.5	M5	875	875	500	825	16.5	17.5	18.2
HK-A01-C-46-3		3						52	36				8			490	790	280	460	7.4	7.8	13.8
HK-A01-C-46-4	45	4	45	32	32	11.7	10	68	36	65			16			700	700	400	660	19.5	21.1	22.4
HK-A01-C-46-5		5						84	36				22			875	875	590	980	24.8	26.4	28
HK-A01-C-47-3		3						80	30				25			700	700	590	980	39.4	25.4	18.2
HK-A01-C-47-4	46	4	46	38	36	11.7	10	106	30	66		30	38			1000	1000	850	1400	42	72.8	52
HK-A01-C-47-5		5						132	60				36			1250	1250	1062	1750	52.5	77	65
HK-A01-C-60-3		3						72	40				16	9	M6	700	700	590	980	42.1	21.5	15.4
HK-A01-C-60-4	58	4	58	50	44	11.7	10	94	40	78			27			1000	1000	850	1400	60.2	61.6	44
HK-A01-C-60-5		5						116	40				38			1400	1400	1190	1960	84.2	129	92.4
HK-A01-C-69-3		3						100	45				27.5			1260	1260	840	1470	67.6	48.5	41.6
HK-A01-C-69-4	68	4	68	57	44	15.5	10	133	45	88	51		44	10.1	M8	1800	1800	1200	2100	96.6	138.6	118.8
HK-A01-C-69-5		5						166	45				60.5			2520	2520	1680	2940	135.2	291.6	249.5
HK-A01-C-100-3		3						140	62				39			2800	2800	1680	2800	159.6	126.6	128.3
HK-A01-C-100-4	98	4	98	82	60	17.5	10	185	62	119	71	38	61.5	20	M10	4000	4000	2400	4000	238.6	360.3	365.1
HK-A01-C-100-5		5						230	62				84			5600	5600	3428	5714	319.2	482.1	488.5

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

HK-A01-D

轮式导轨

双轴心滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

HK-A01-D-370-01

代码

滑轨宽度


类型流水号

滑轨长度



安装孔类型





滚轮数量:3



滚轮数量:4

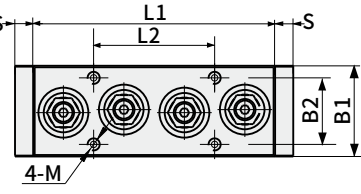

滚轮数量:5

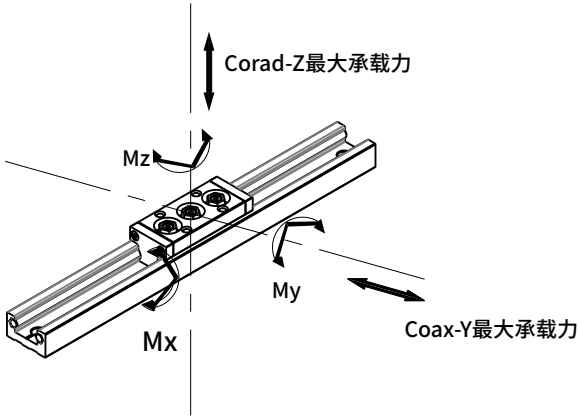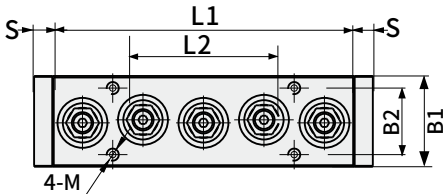

产品编号	数量	组合尺寸		B1	B2	H	H1	S	L1	L2	M	安全负载 (N)				容许动力矩(N*M)		
		H	B									静力安全 负荷Y	动力安全 负荷YO	静力安全 负荷Z	动力安全 负荷ZO	Mxo	Myo	Mzo
HK-A01-D-28-3	3								60	30		490	490	280	460	7.4	7.8	10.2
HK-A01-D-28-4	4	28.5	32	30	22	28.5	9.9	6	80	40	M4	700	700	400	660	14.5	13.2	14
HK-A01-D-28-5	5								100	60		875	875	500	825	16.5	17.5	18.2

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员


HK-A02-B

轮式导轨

双轴心滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。

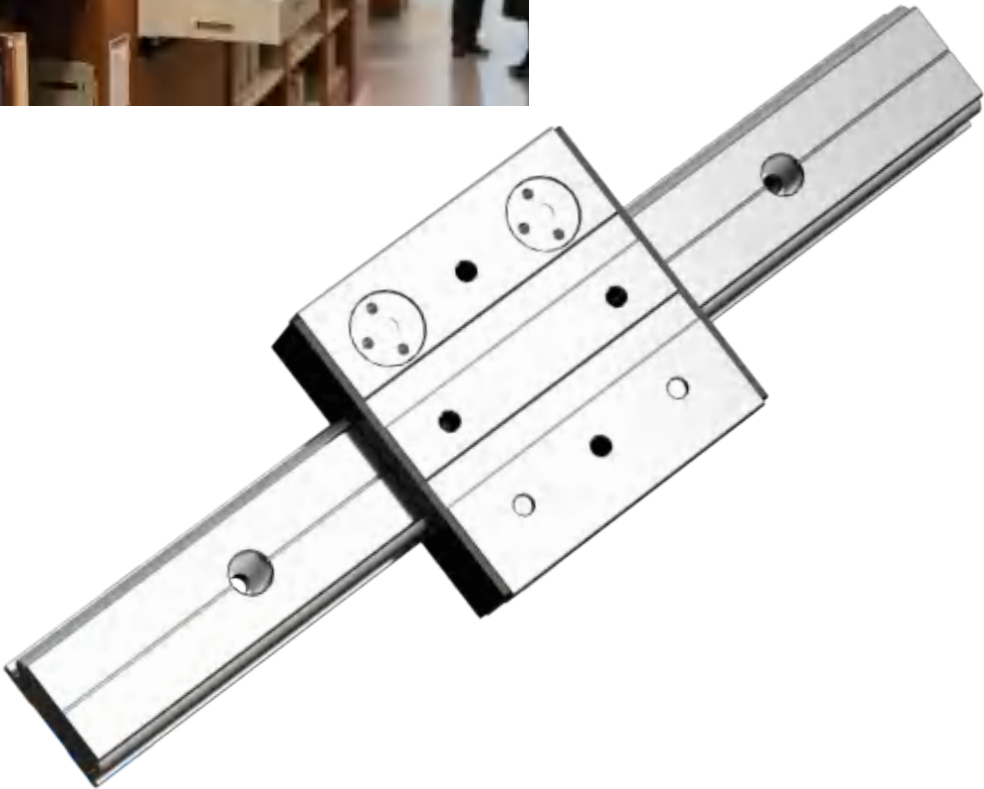

工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。


备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:




选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

HK-A02-B-370-01

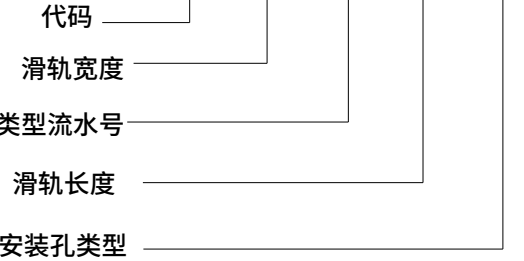

滑块

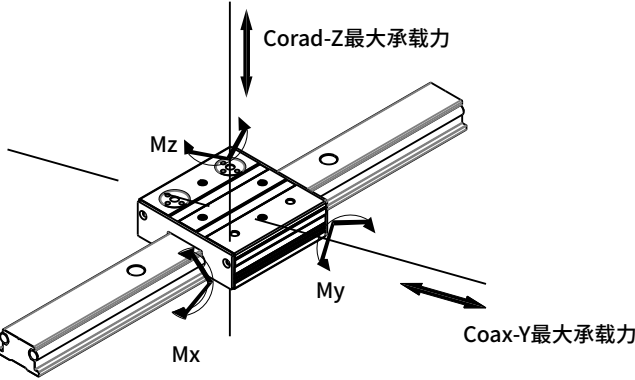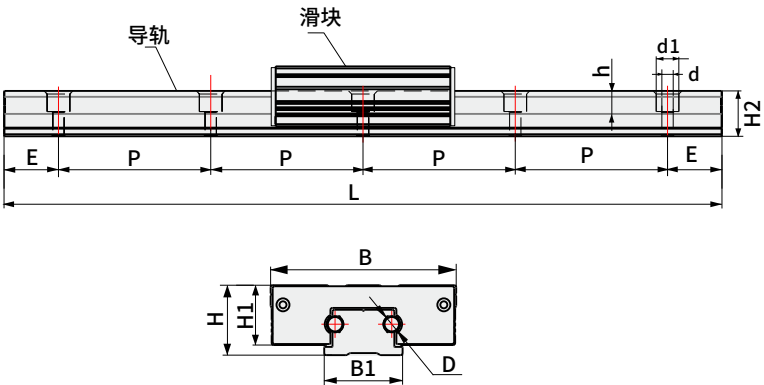

产品编号	基本动力安全负载(N)		动力矩 (N·M)		
	Yo	ZO	Mxo	MYO	MZO
HK-A02-B-90-4	1000	1400	62	95	68

P	L 滑轨长度	N 安装孔数	E
60	200~219	3	$E = \frac{L \cdot (N-1) \times 60}{2}$
	220~279	4	
	280~339	5	
	340~399	6	
	400~459	7	
	460~519	8	
	520~579	9	
	580~639	10	
	640~699	11	
	700~759	12	
	760~819	13	
	820~879	14	
	880~939	15	
	940~999	16	
	1000~1059	17	
	1060~1119	18	
	1120~1179	19	
	1180~1239	20	
	1240~1299	21	
			
	4960~5000	83	

产品编号	组合尺寸		导轨尺寸									滑块尺寸							
	H	B	导轨规格	L (最小单位1)	D	B1	H2	H	P	D1	D	滑块规格	滚轮数量	B	B2	H1	L1	L2	M
HK-A20-B-90-4	34	90	38	200~5000	8	38	22	8		11	6.5	90	4	90	52	29	89	56	M6

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

DG-A02
轮式导轨

双轴心滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。



工作温度范围-41℃—+65℃


定制项:
1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

P	L 滑轨长度	N 安装孔数	E	P	L 滑轨长度	N 安装孔数	E
60	200~219	3	$E = \frac{L - (N - 1) \times 60}{2}$	120	200~279	2	$E = \frac{L - (N - 1) \times 120}{2}$
	220~279	4			280~399	3	
	280~339	5			400~519	4	
	340~399	6			520~639	5	
	400~459	7			640~759	6	
	460~519	8			760~879	7	
	520~579	9			880~999	8	
	580~639	10			1000~1119	9	
	640~699	11			1120~1239	10	
	700~759	12			1240~1359	11	
	760~819	13			1360~1479	12	
	820~879	14			1480~1599	13	
	880~939	15			1600~1719	14	
	940~999	16			1720~1839	15	
	1000~1059	17			1840~1959	16	
60	1060~1119	18			1960~2079	17	
	1120~1179	19			2080~2199	18	
	1180~1239	20			2200~2319	19	
	1240~1299	21			2320~2439	20	
							
	4960~5000	83			4960~5000	42	

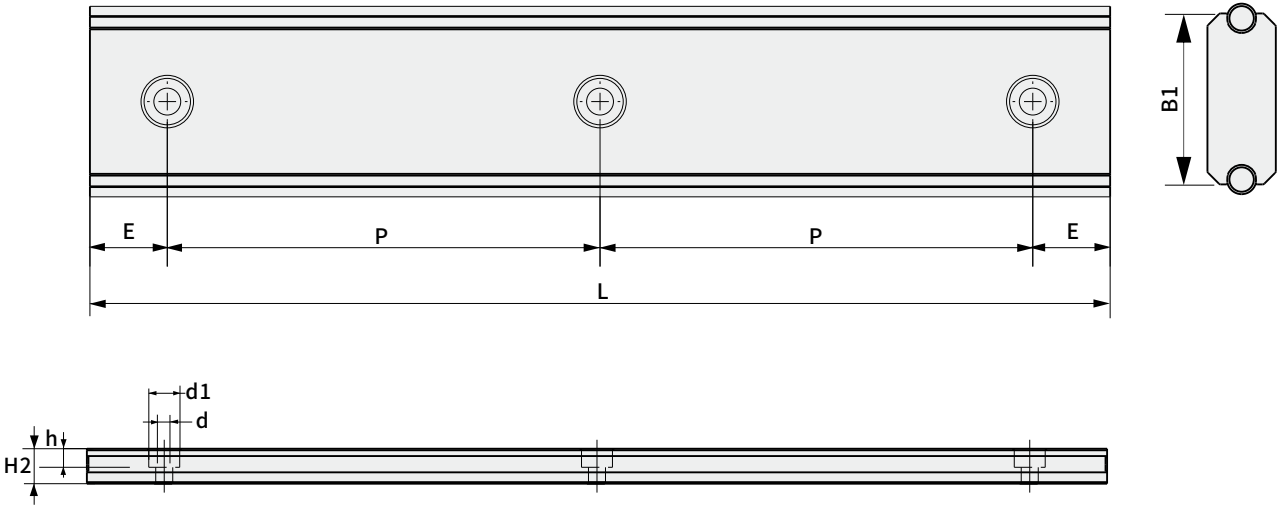

产品编号	D	B1	H2	h	p	d1	d
DG-A02-62-01	6	25	9.5	4.5	60	8	4.5
DG-A02-85-01	5	50	11			9.5	5.5
DG-A02-65-01	5	30	11	4.5		8	4.5
DG-A02-73a-01	6	35					
DG-A02-84a-01							
DG-A02-73b-01			14				
DG-A02-84b-01							
DG-A02-138-01		100	12.5	5.5	120		
DG-A02-148-01							

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员


HK-A02-A

轮式导轨

双轴心滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。

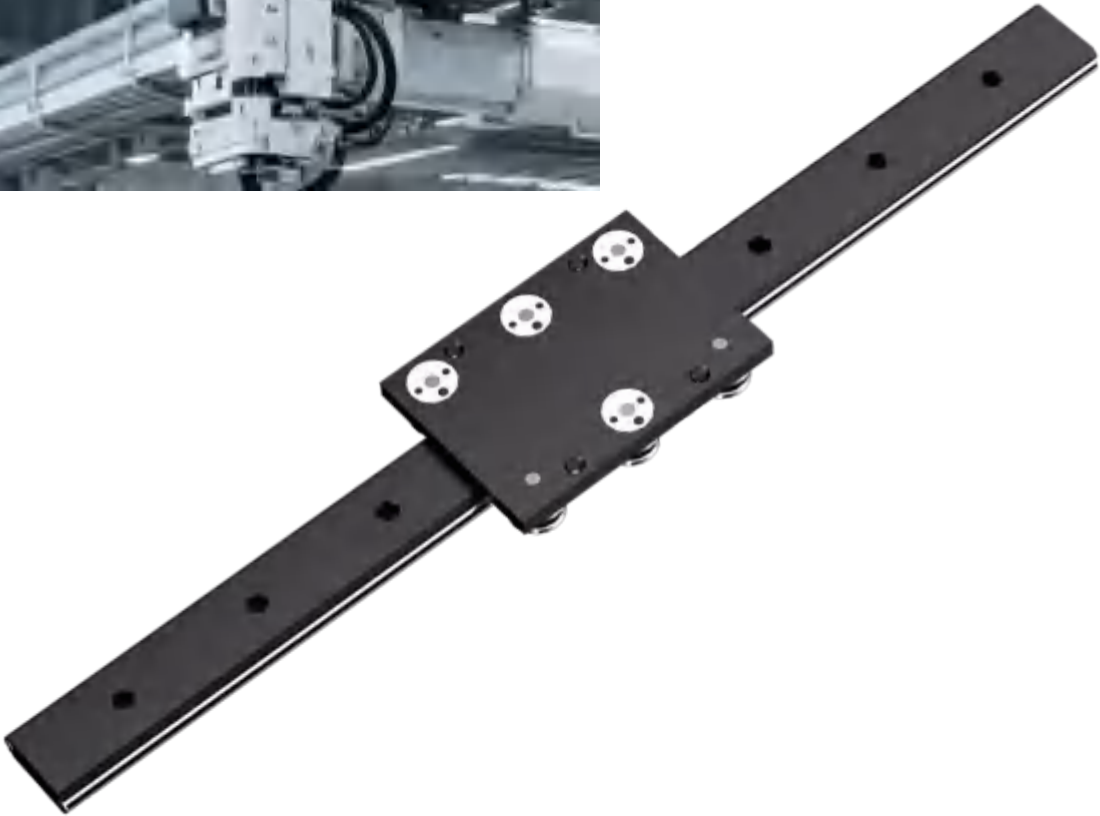

工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

HK-A02-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

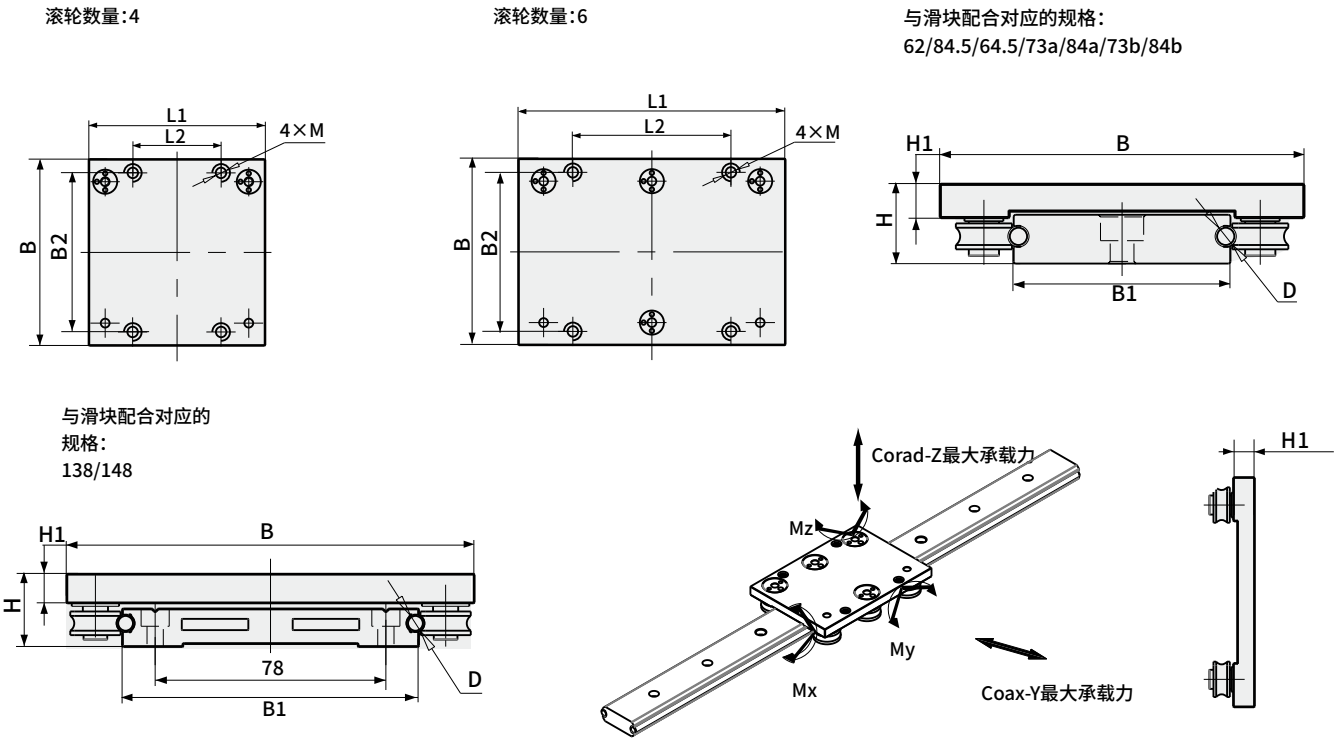

产品编号	规格	数量	H	B	B2	H1	L1	L2	M	基本动力安全负载 (N)		容许动力矩 (N*M)		
HK-A02-A-62-4	62	4	15	62	25	5.3	70	50	M5	1260	1470	34.5	48.5	41.6
HK-A02-A-62-6		6			40		100			1800	2100	96.6	138.6	118.8
HK-A02-A-85-4	84.5	4	18	84.5	41	7.7	80	72	M6	450	420	30.6	33.9	34.5
HK-A02-A-85-6		6			80		120			675	630	45.9	50.8	51.6
HK-A02-A-65-4	64.5	4	18	64.5	31	8	70	52		400	380	14.8	20.8	22.6
HK-A02-A-65-6		6			60		100			600	570	22.2	31.2	33.9
HK-A02-A-73A-4	73a	4	22	73	30	9.7	80	60		700	660	24.6	34.5	36.8
HK-A02-A-73A-6		6			50		120			900	860	38.4	51.8	55.2
HK-A02-A-84A-4	84a	4	22.5	84	28	9.7	85	70		900	860	33.3	44.9	47.9
HK-A02-A-84A-6		6			60		120			1350	1290	49.9	67.3	71.8
HK-A02-A-73B-4	73b	4	22	73	30	8.3	80	60		700	660	24.6	34.5	36.8
HK-A02-A-73B-6		6			50		120			900	860	38.4	51.8	55.2
HK-A02-A-84B-4	84b	4	22.5	84	28	9.7	85	70		900	860	33.3	44.9	47.9
HK-A02-A-84B-6		6			60		120			1350	1290	49.9	67.3	71.8
HK-A02-A-138-4	138	4	23.6	138	30	9.7	80	118		700	660	24.6	34.5	36.8
HK-A02-A-138-6		6			60		120			900	860	38.4	51.8	55.2
HK-A02-A-148-4	148	4	23.6	148	24	9.3	80	128		900	860	33.3	44.9	47.9
HK-A02-A-148-6		6			44		120			1350	1290	49.9	67.3	71.8

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员


DG-A03

轮式导轨

双轴心滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。

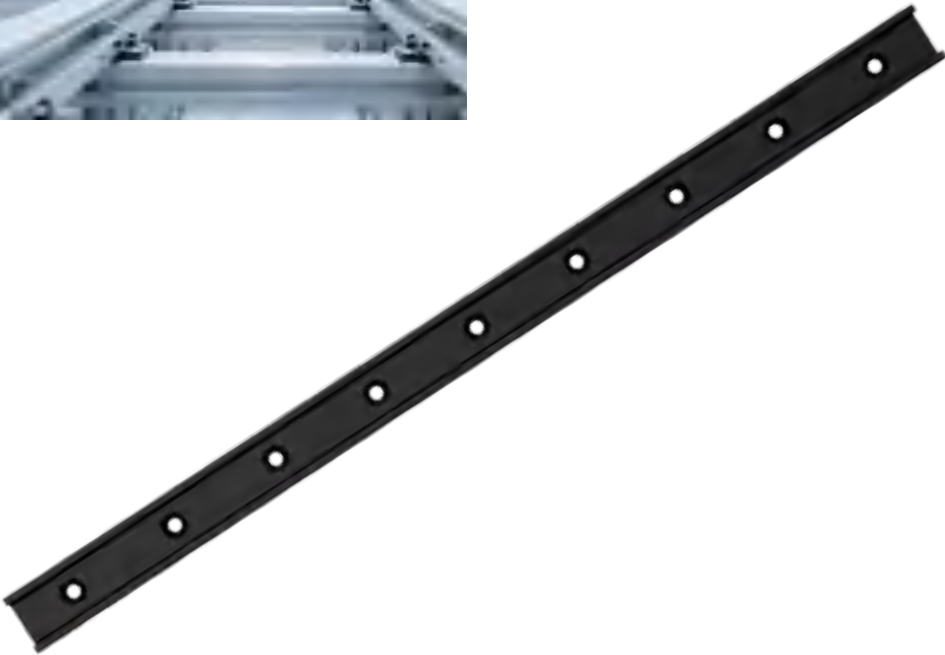

工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

DG-A03-A-370-01




代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

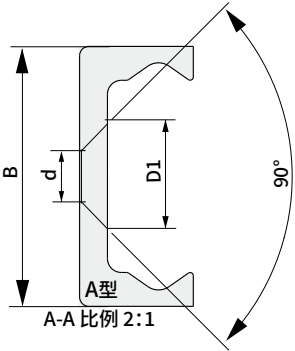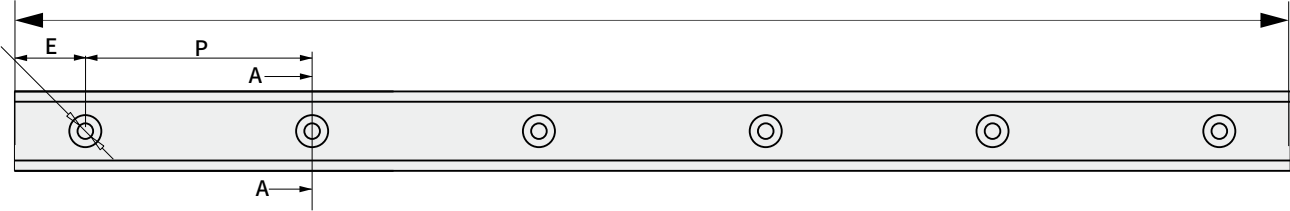

滑轨编号	导轨规格	B	D1	D2	d	h	P
DG-A03-28-01	28	28	11.3	11	5.5	2.1	80
DG-A03-43-01	43	43	18	18	8.5	3.1	80

P	L 滑轨长度	N 安装孔数	E
80	90~129	2	$E = \frac{L - (N - 1) \times 80}{2}$
	130~209	2	
	210~289	3	
	290~369	4	
	370~449	5	
	450~529	6	
	530~609	7	
	610~689	8	
	690~769	9	
	770~849	10	
	850~929	11	
	930~1009	12	
	1010~1089	13	
	1090~1169	14	
	1170~1249	15	
	1250~1329	16	
	1330~1409	17	
	1410~1489	18	
	1570~1649	19	
			
	1890~1920	24	

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

HK-A03-A

轮式导轨

双轴心滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。



工作温度范围-41℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

HK-A03-A-370-01


代码

滑轨宽度


类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

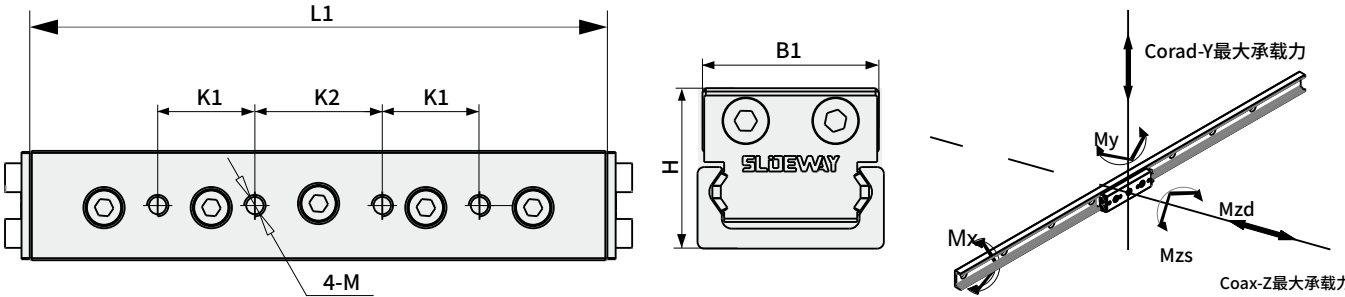

滑块滚轮数量和排列类型示意图

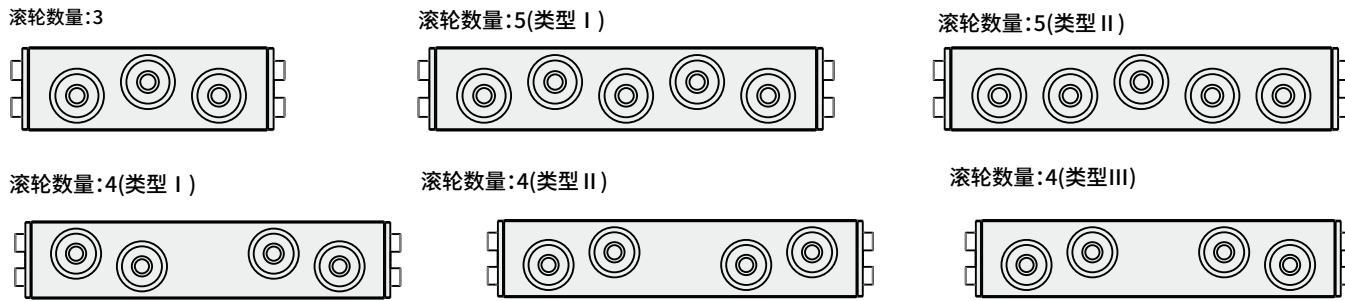

产品编号	规格	滚轮数量	类型	B1	H	L1	K1	K2	M	承载能力 (N)							
										C100(N)	Corad(N)	Coax(N)	MX(Nm)	My(Nm)	MZ(Nm)		
															Mzd	Mzs	
HK-A03-A-28-3	27	3	普通型	27	24	88	21.5	35	M5	4285	2170	640	6.3	16	27.3	27	
HK-A03-A-28-3A			加长型										54.4	54.4			
HK-A03-A-28-4		4	I			140	25	25				11.5	29			109	109
HK-A03-A-28-4A			II													109	54.4
HK-A03-A-28-4B			III														
HK-A03-A-28-5		5	I				5065	2580						900		81.6	81.6
HK-A03-A-28-5A	II			6816	3472	640	6.2	54.4	54.4								
HK-A03-A-43-3	40	3	普通型	40	37	134	29.5	55	M8	12280	5515			1575	23.6	60	104.5
HK-A03-A-43-3A			加长型											212	212		
HK-A03-A-43-4		4	I			208	40	40				43.6	108			109	
HK-A03-A-43-4A			II													418	418
HK-A03-A-43-4B			III														
HK-A03-A-43-5		5	I				14675	6540						2215		313.5	313.5
HK-A03-A-43-5A	II			19650	8800	1570	23. 6	210	210								

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员


DG-B01

轮式导轨

双轴心滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。

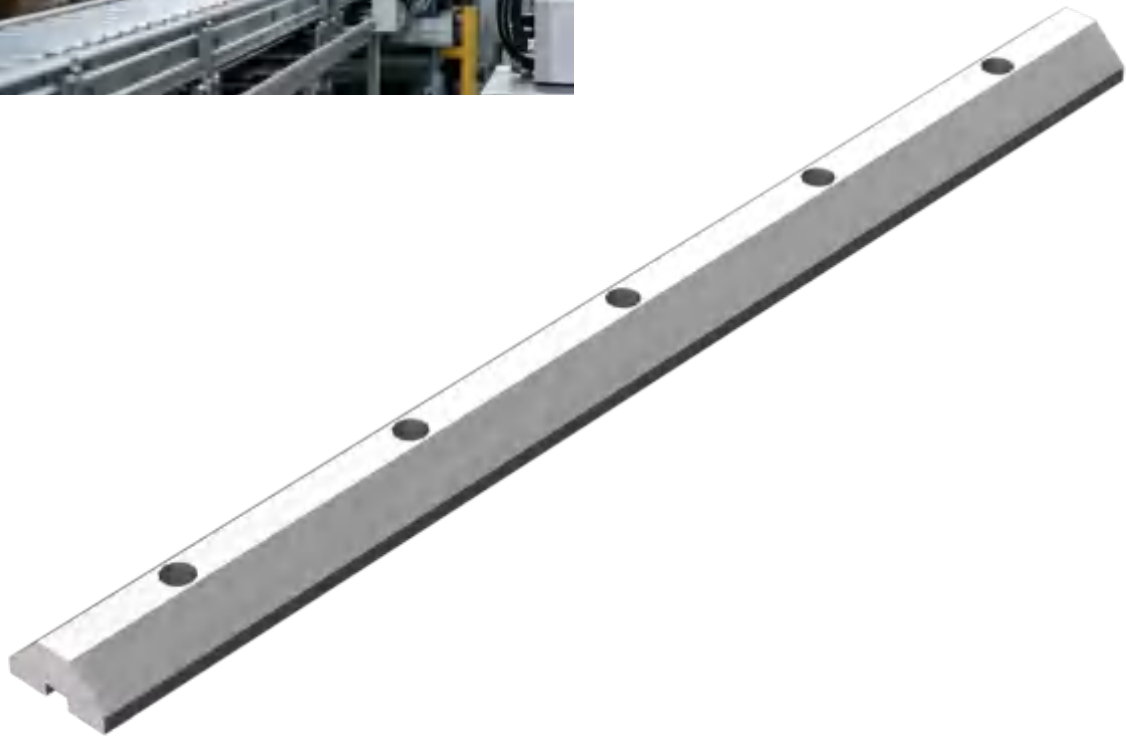

工作温度范围-41℃—+65℃

定制项:

- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
- 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

DG-B01-A-370-01



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

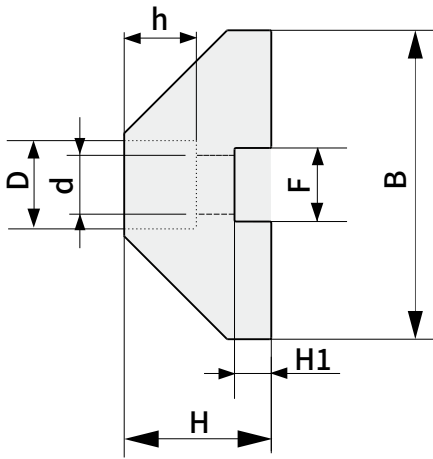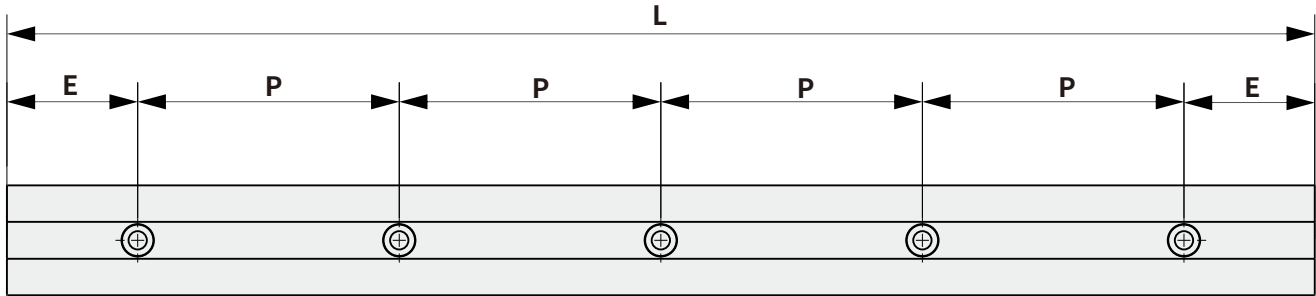

滑轨编号	导轨规格	L	P	E	B	H	H1	F	h	D	d	p	d1	d
DG-B01-28-01	28	3980	150	40	28.6	11	3.2	8	5	11	7	150	6.5	3.5
DG-B01-35-01	35	4100	100	50	35	16	3.2	8	7.5	11	7	100	8	4.5
DG-B01-55-01	55	4100	150	25	55	25	4.5	20	11.5	18	11	150	8	4.5

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

HK-B01-A

轮式导轨

滚道滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。



工作温度范围-40℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

HK-B01-A-370-01



代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

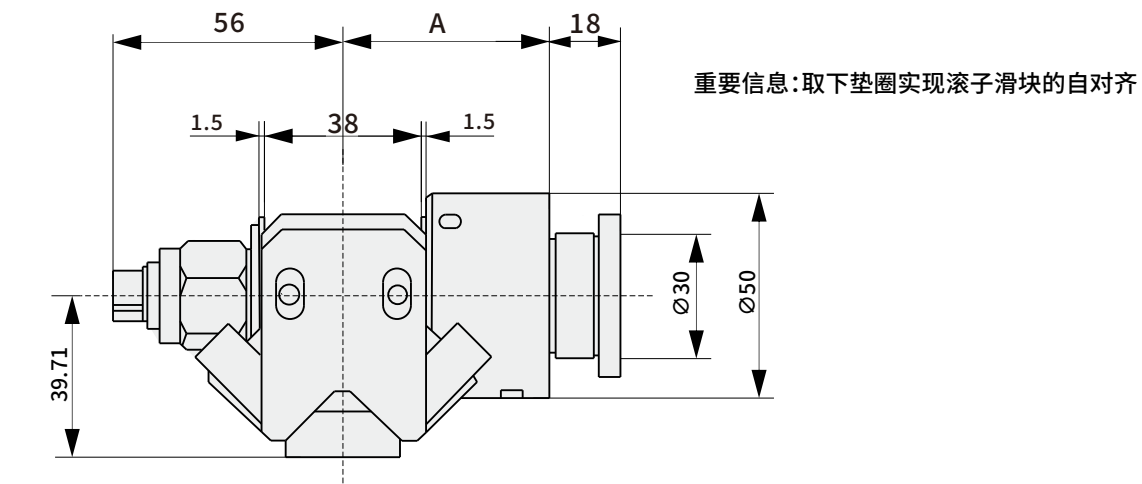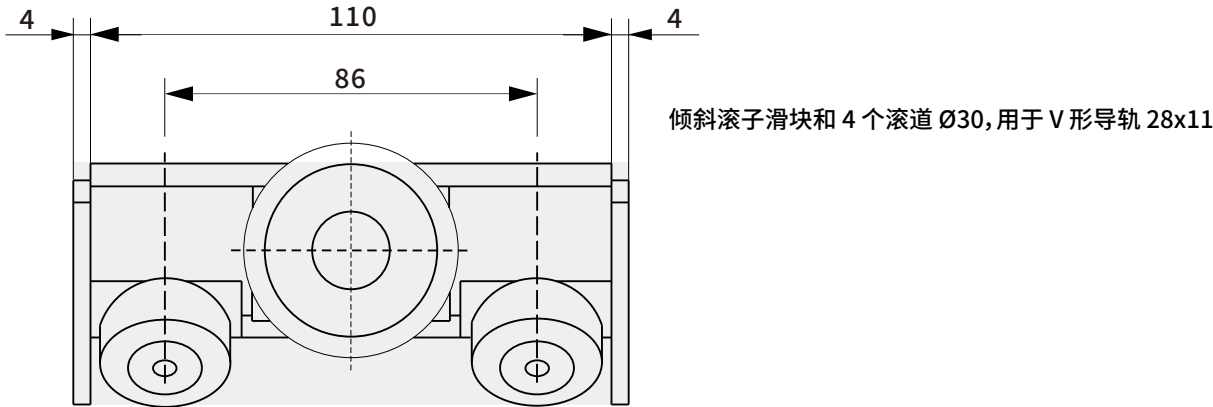

备件	A	备件编号
完整主体带滚子	-	BE-28-A01
同心销	75	BE-28-A02
偏心销(±I)	75	BE-28-A03
同心销	50	BE-28-A04
偏心销(±I)	50	BE-28-A05

滑轨编号	A	承载能力 (N)	重量 (kg)	备注
HK-B01-A-28-1	75	3818	1.8	滚子滑块带同心销
HK-B01-A-28-2	75	3818	1.8	滚子滑块带偏心销 (±I)
HK-B01-A-28-3	50	3818	1.4	滚子滑块带同心销
HK-B01-A-28-4	50	3818	1.4	滚子滑块带偏向销 (±I)

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

HK-B01-A

轮式导轨

滚道滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。



工作温度范围-40℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

HK-B01-A-370-01


代码

滑轨宽度

类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

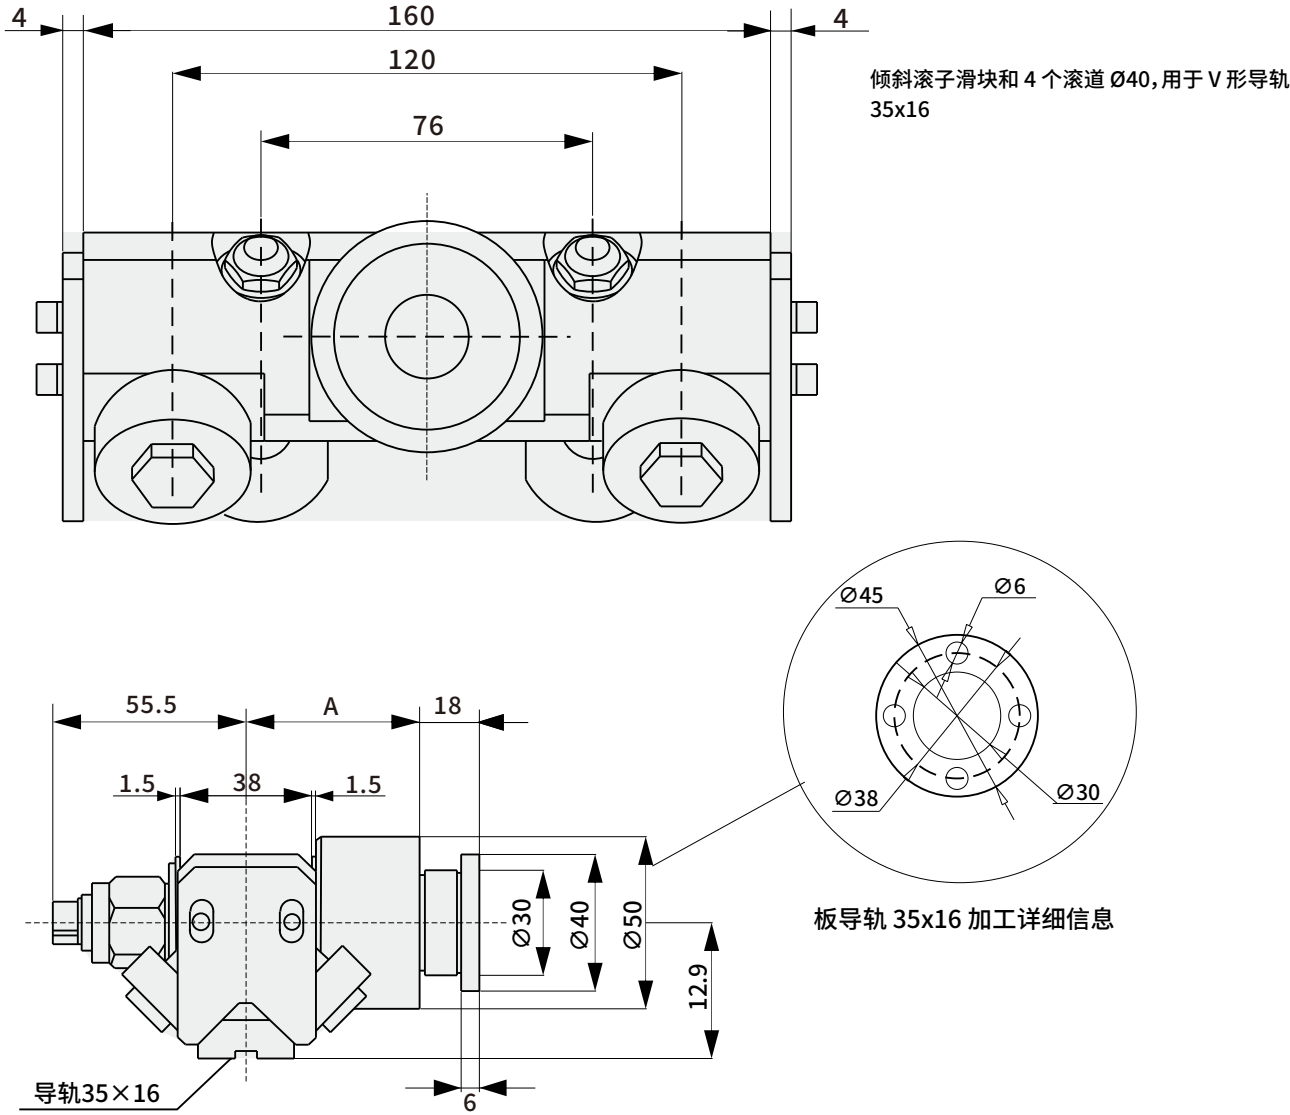

所有销偏心,但可以将销插入板的特定孔实现同心,以确定所需预负载。

备件	A	备件编号
完整主体带滚子	-	BE-35-A01
偏心销(±I)	75	BE-35-A02
偏心销(±I)	50	BE-35-A03


滑轨编号	A	承载能力(N)	重量(kg)	备注
HK-B01-A-35-1	75	7071	2.2	滚子滑块带偏心销(±I)
HK-B01-A-35-2	75	7071	1.8	滚子滑块带偏心销(±I)

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

HK-B01-A

轮式导轨

滚道滑块

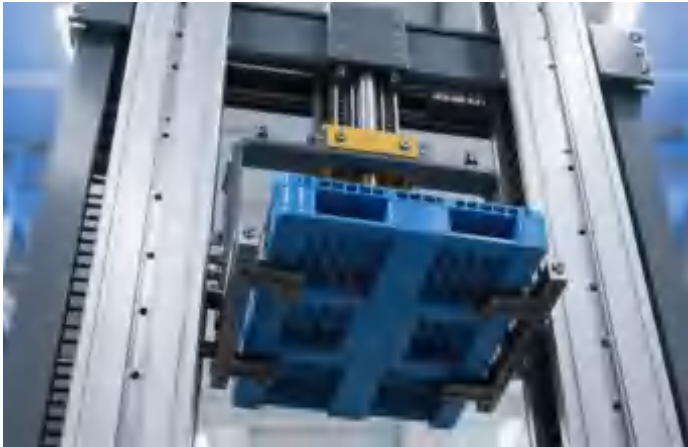

轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。



工作温度范围-40℃—+65℃

- 定制项:**
- 1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。
 - 2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:
选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

HK-B01-A-370-01



代码

滑轨宽度


类型流水号

滑轨长度

安装孔类型

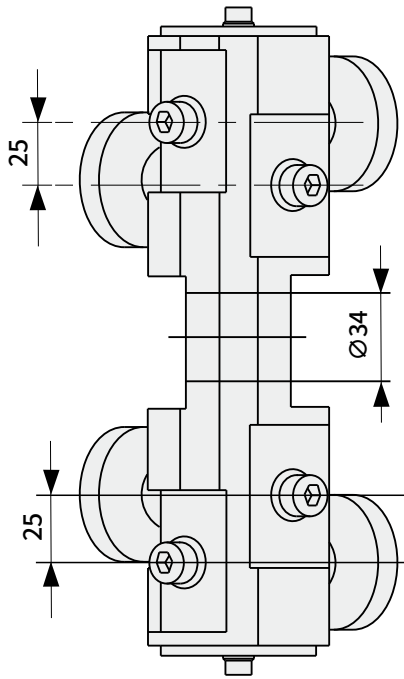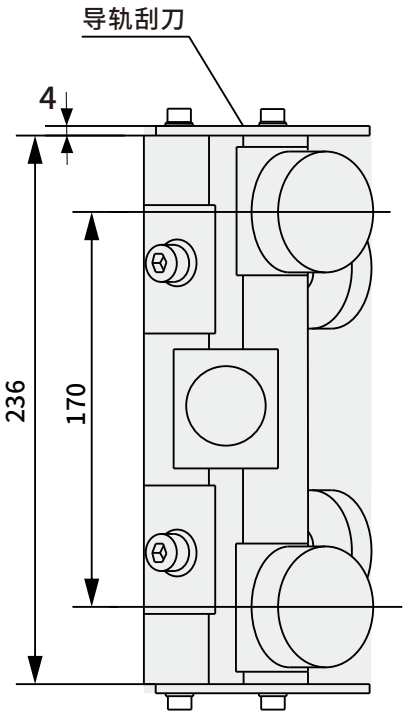

4轮滚子滑块(Ø52)和滚子滑块滚子(Ø62),用于 V 形导轨55×25 35x16

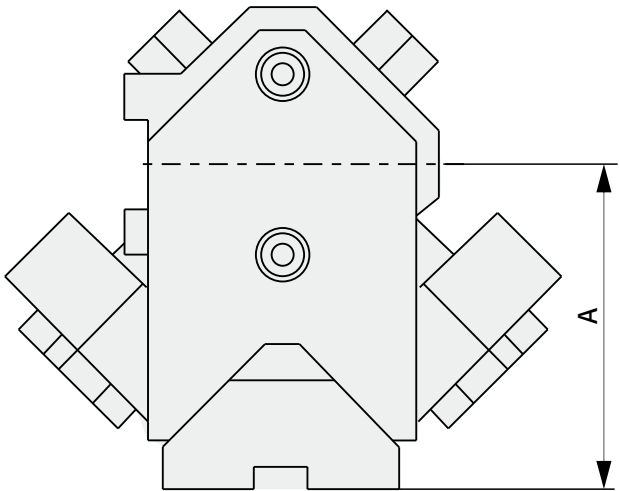

滑轨编号	A	承载能力(N)	重量(kg)	滚子
HK-B01-A-55-1	71.75	12021	3.2	52
HK-B01-A-55-2	78.85	14991	3.8	62

*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

HK-B01-A

轮式导轨

滚道滑块



轮式导轨广泛应用于高速、高载荷或需要低摩擦的直线运动场景,典型应用包括:工业自动化设备、物流与仓储设备、轨道交通与特种车辆、航空航天与精密仪器等。



工作温度范围-40°C—+65°C

定制项:

1.我们可以量身定制,长度、特殊孔位,单向、双向,向前、向后的伸缩、限位功能、端部挡块和挡板。

2.本伸缩轨道是零游隙型导轨,在安装时应该让它们保持水平和平行,对角线相等。导轨所有安装孔的螺丝都必须安装到位。

备注:并非所有规格、尺寸的产品都有全部选项

特别强调:

选择导轨型号时,一定要考虑安全系数的重要性。应考虑自身物件的重量,在确定导轨的行程后尽量以导轨建议负载的参数来选择,这个状态能保持导轨最佳的顺畅度、稳定性以及使用寿命。

选型示例说明

HK-B01-A-370-01



代码

滑轨宽度

类型流水号


滑轨长度

安装孔类型

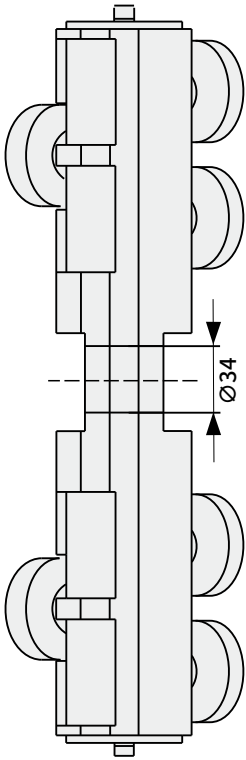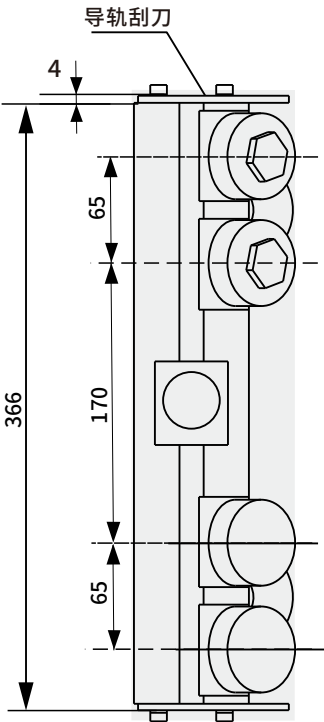

所有销偏心,但可以将销插入板的特定孔实现同心,以确定所需预负载。

6轮滚子滑块(Ø52)和滚子滑块滚子(Ø62),用于V形导轨55×25

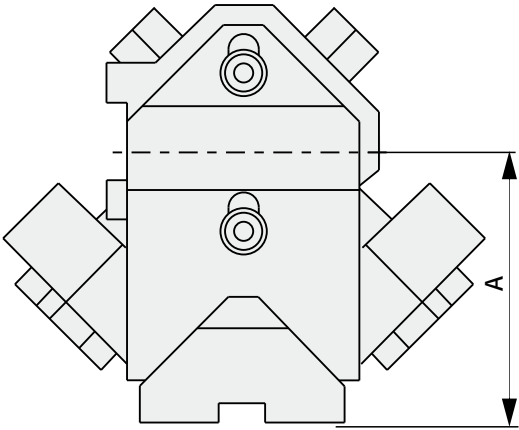

滑轨编号	A	承载能力(N)	重量(kg)	滚子
HK-B01-A-55-3	71.75	12021	4.9	52
HK-B01-A-55-4	78.85	14991	5.9	62


*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

HK-B01-A

配件


配件

配件:I型组装销适合滚子滑块_Ø30 和Ø40

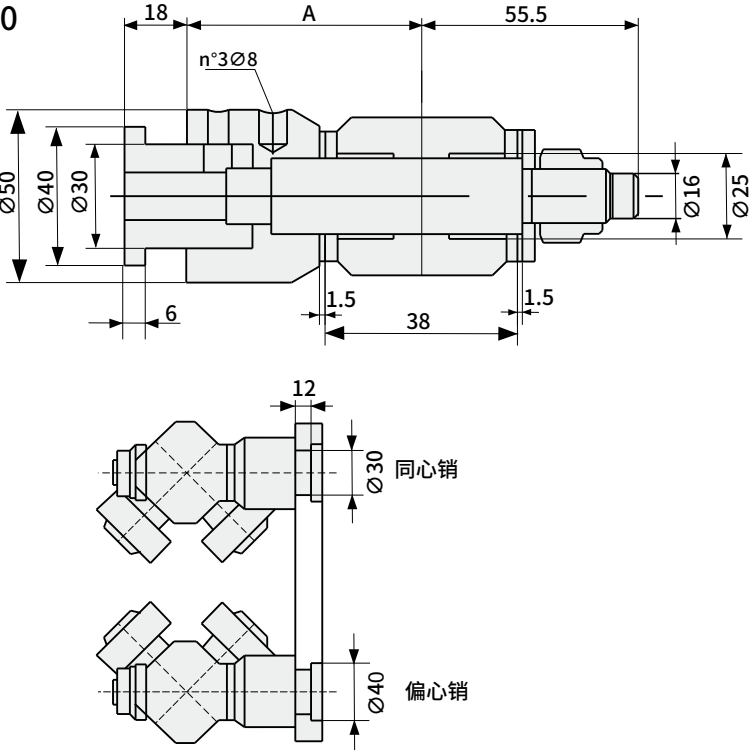

* 重要信息:加工连接板,如图所示


配件:II型组装销,适合滚子滑块 E-F

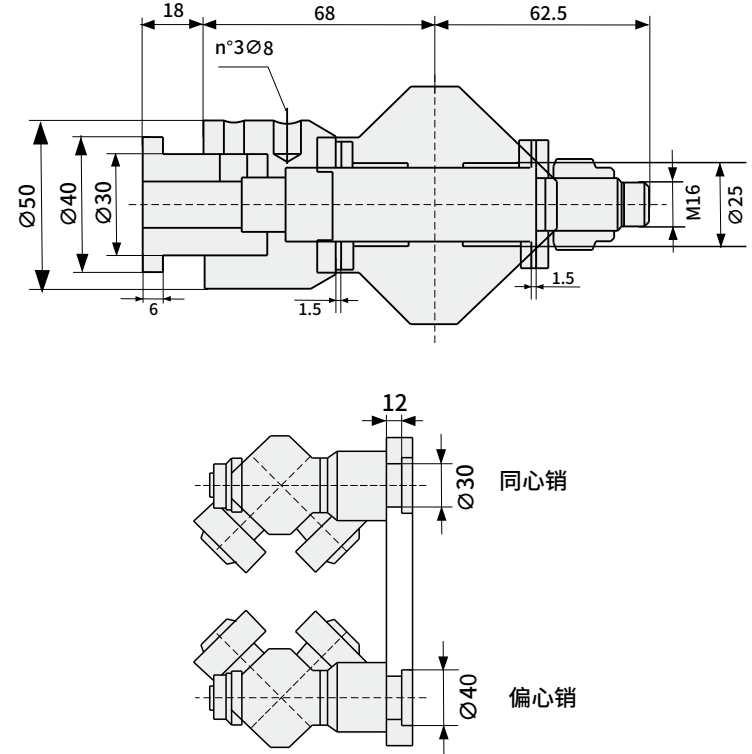


* 重要信息:加工连接板,如图所示



配件:III型组装销,适合滑架E-F

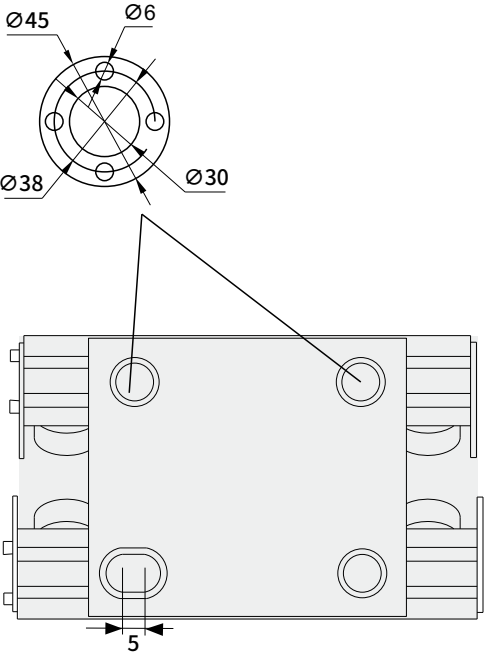


* 重要信息:加工连接板,如图所示

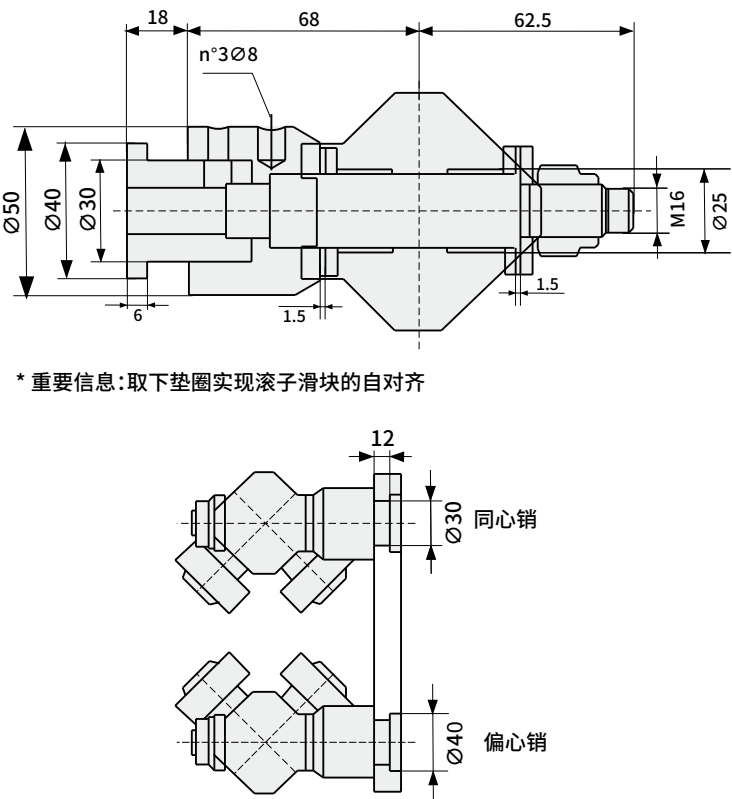

* 重要信息:取下垫圈实现滚子滑块的自对齐


配件:IV型组装销,适合倾斜滚子滑块 G-H / I-L

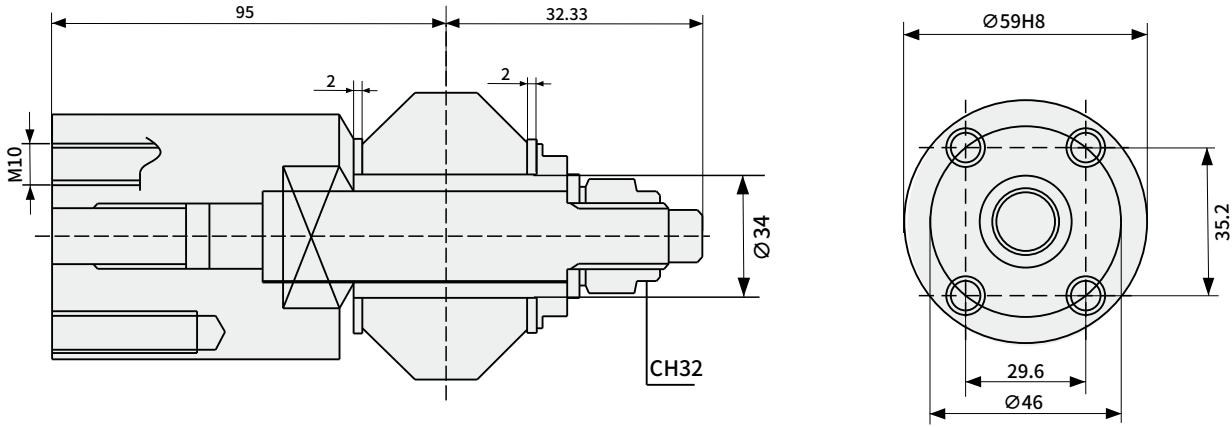

* 重要信息:加工连接板,如图所示



*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

滚子组成和配件

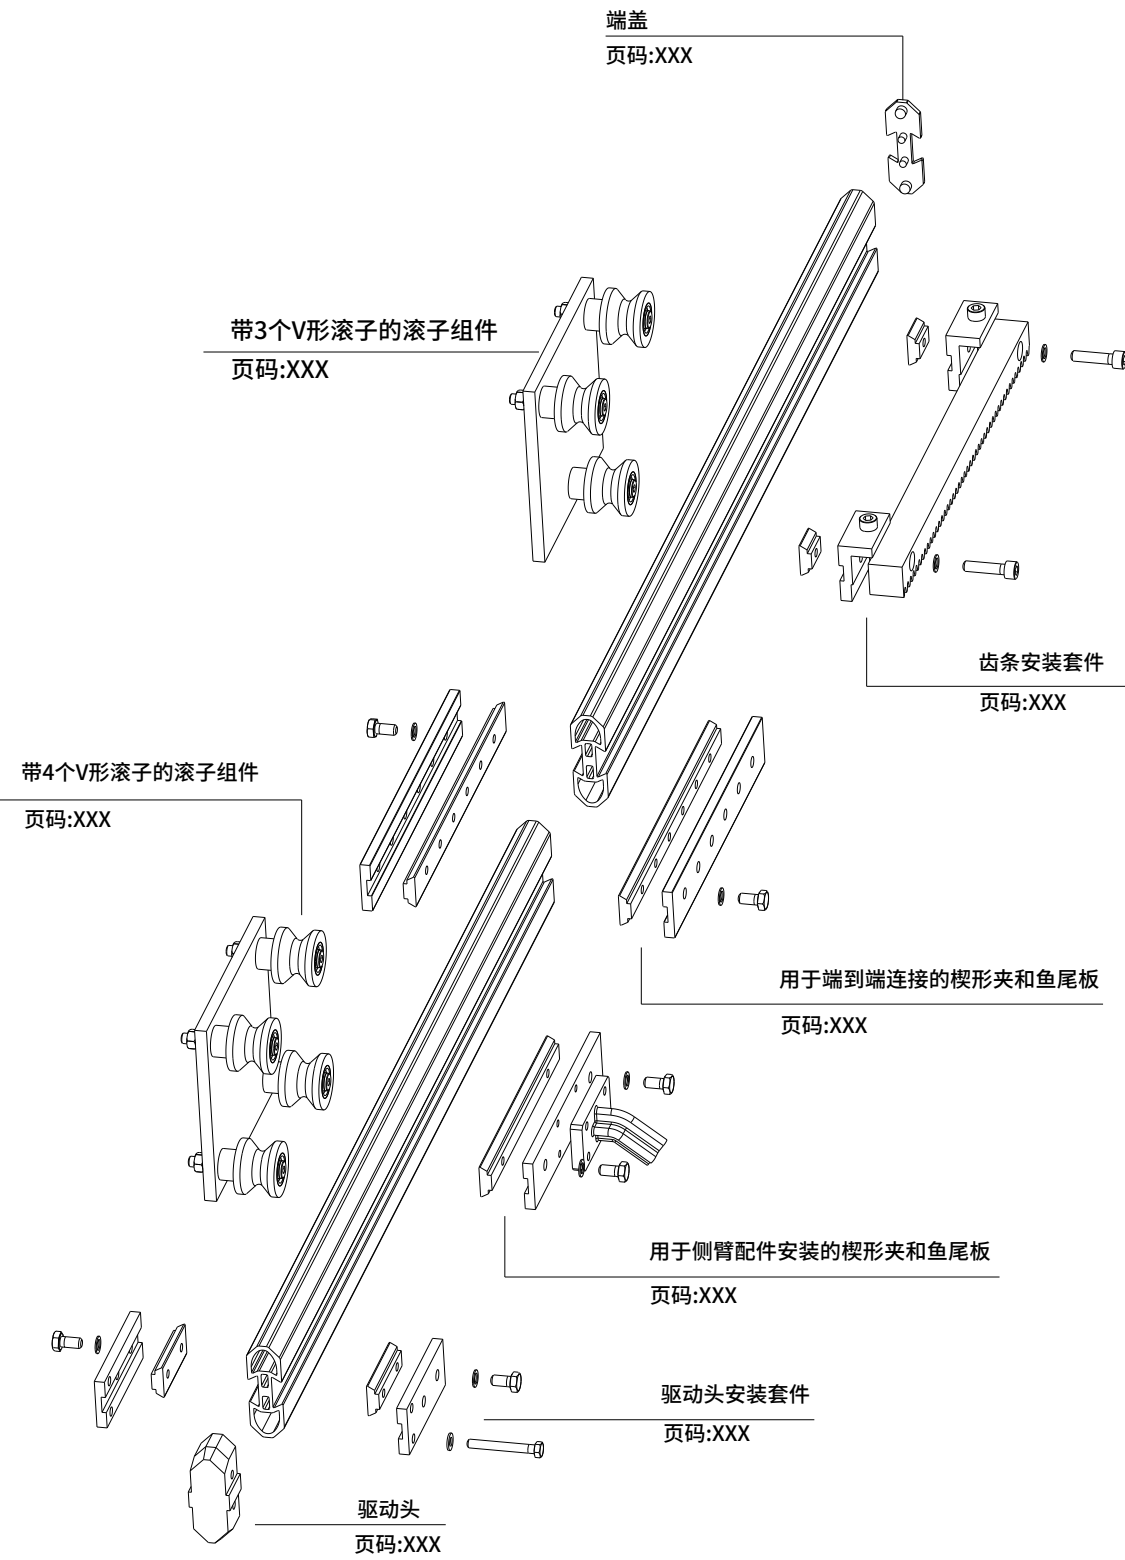


导轨和组件

普通型导轨 DG-B02-A

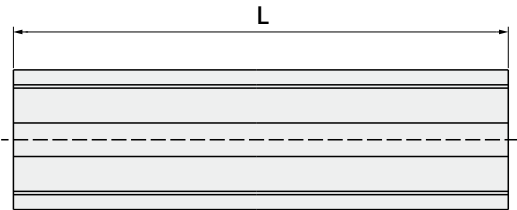


通孔型导轨 DG-B02-B

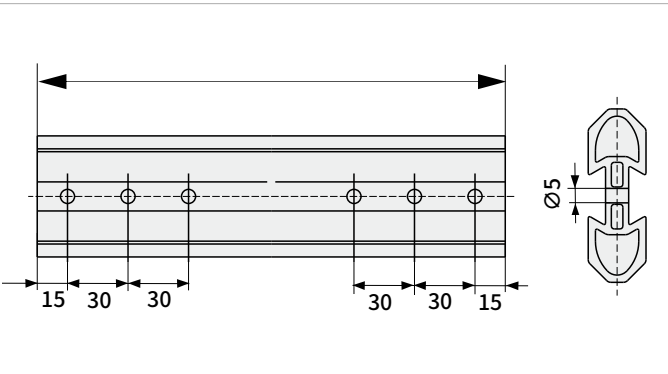


注释:导轨末端需要钻孔作为移动导轨端到端连接的安全措施。


驱动头鱼尾板 BF-Y01

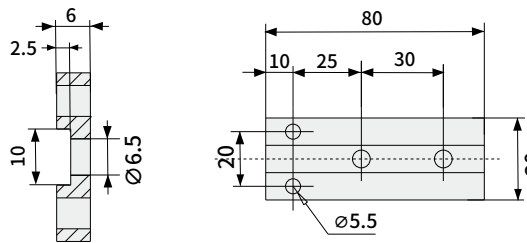


M6 六角圆头螺丝

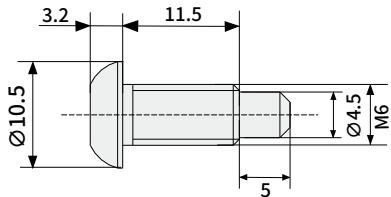

驱动头 BF-Q01

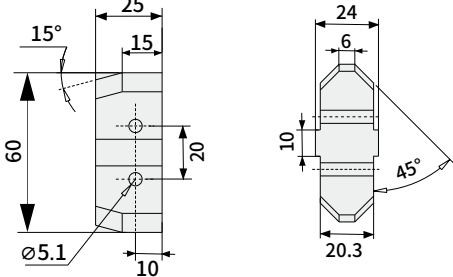


端盖 BF-D01




*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

导轨和组件

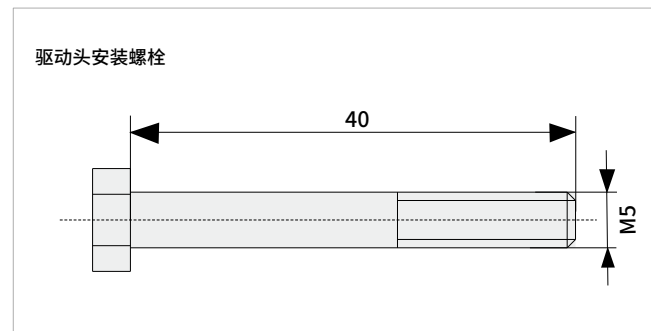


楔形夹和鱼尾板

鱼尾板 BF2001

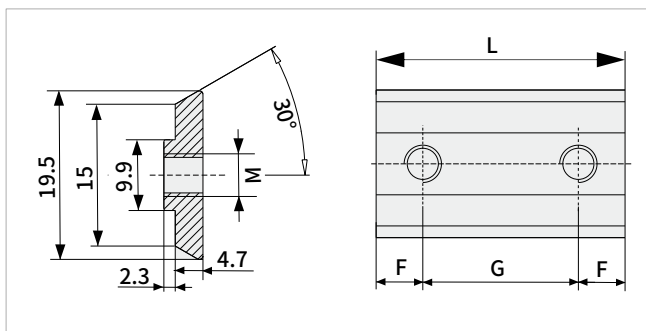


拼接板 BF-P01

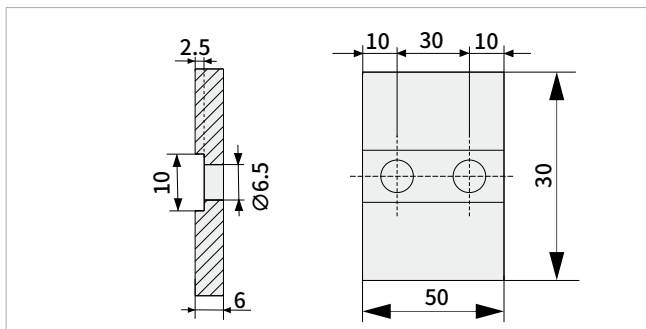

材料:硬质氧化铝合金


用于端到端连接的鱼尾板 BF-Y02

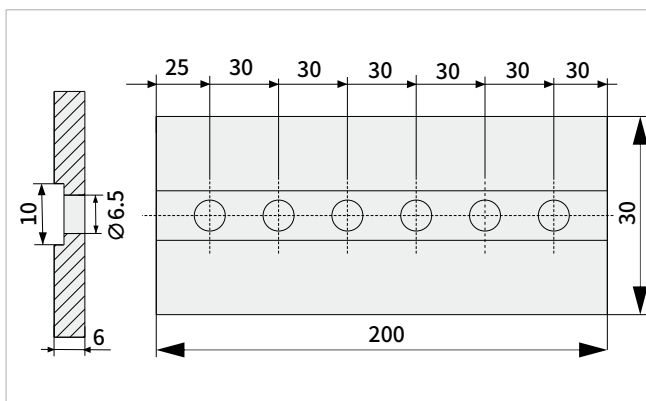

用于端到端连接的鱼尾板


编号	孔数	F	G	L	M	材料
BF2001-01	1	10	/	20	M4	抛光钢
BF2001-02	1	10	/	20	M5	
BF2001-03	9	8	60	496	M5	
BF2001-04	1	10	/	20	M6	
BF2001-05	2	15	30	60	M6	
BF2001-06	3	10	30	80	M6	
BF2001-07	6	25	30	200	M6	
BF2001-08	2	25	100	150	M6	
BF2001-09	2	10	30	50	M6	
BF2001-10	1	10	/	20	M8	

楔形夹前置块 BF-Y03

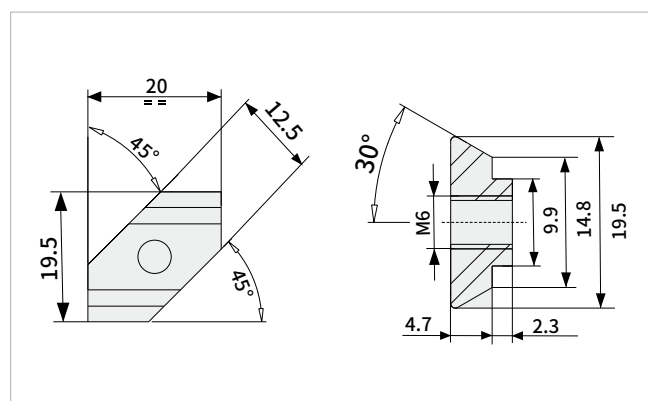


楔形夹前置块

用于侧臂连接的鱼尾板 BF-Y04

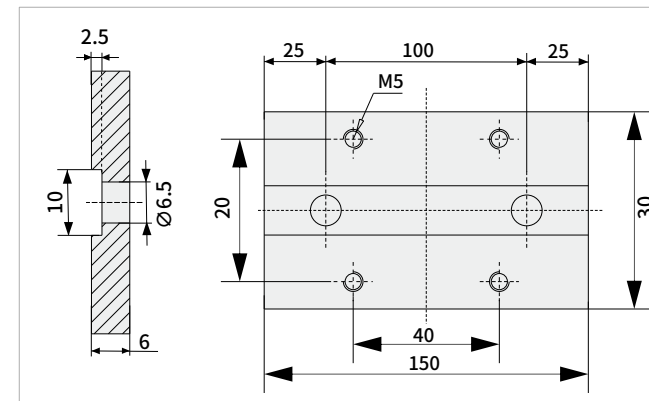


材料:硬质阳极氧化铝合金

模2齿条安装板 BF-C01

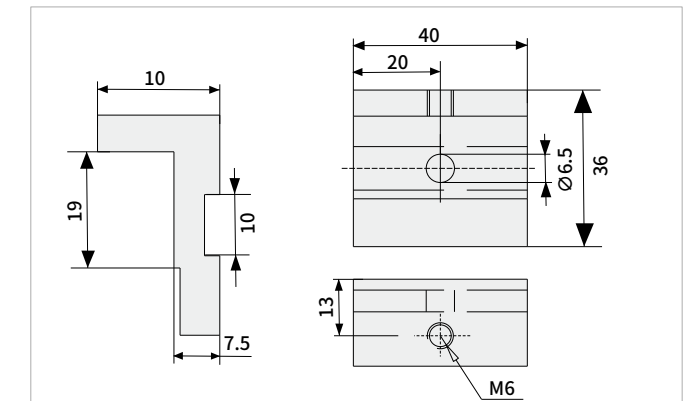


滚子总成和“V”形滚子 BF-G01

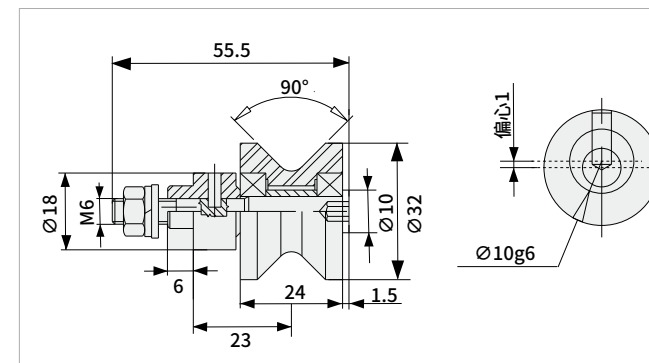


最大承重:径向 270 N,轴向 100 N

塑料复合同心滚 BF-G01A

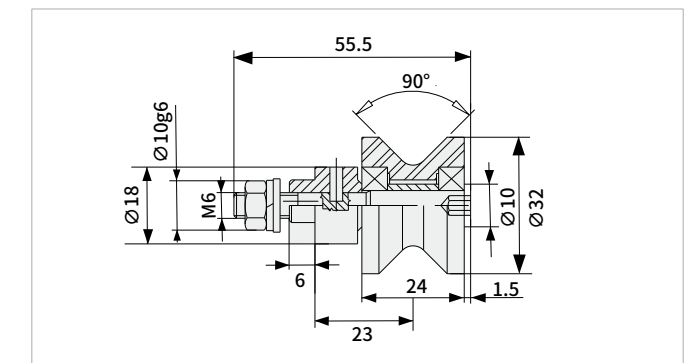


最大承重:径向 270 N,轴向 100 N

滚子总成和 3 个滚子 HK-B02-A-112-3

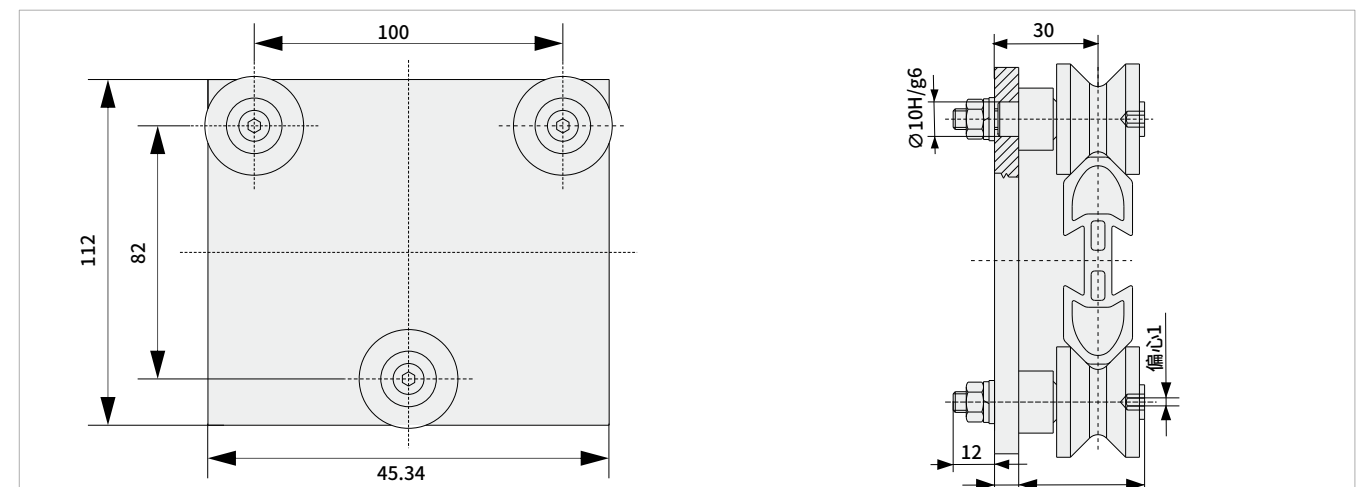


*以上参数为大致参数,如需要更详细的技术参数,请联系我司相关人员

滚子总成和 4 个滚子 HK-B02-A-112-4

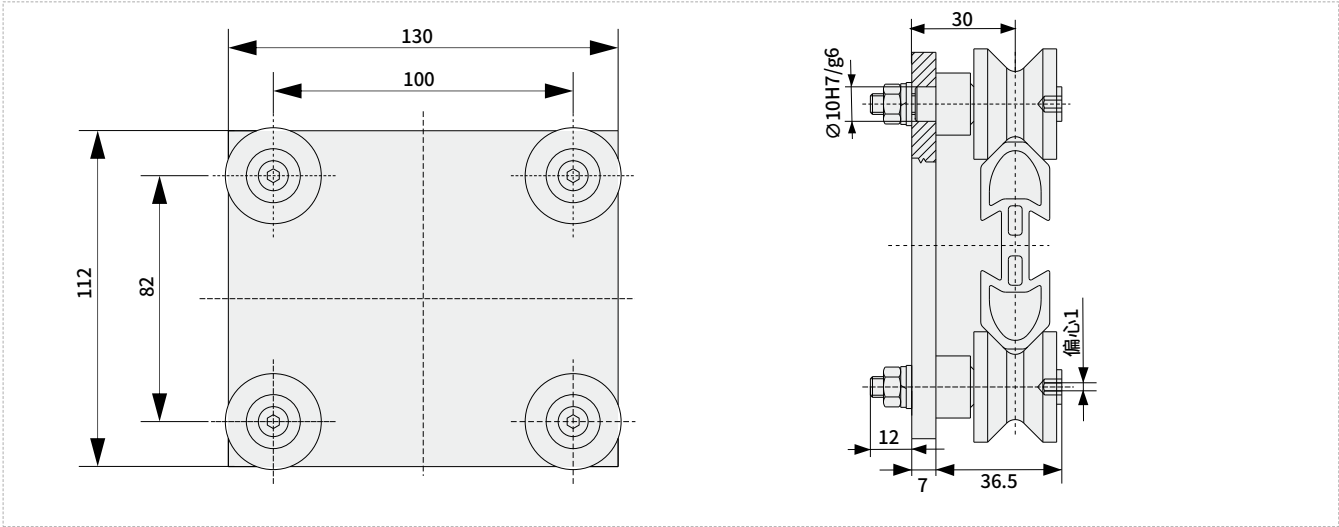


滚子总成和 4 个滚子 HK-B02-A-130-4

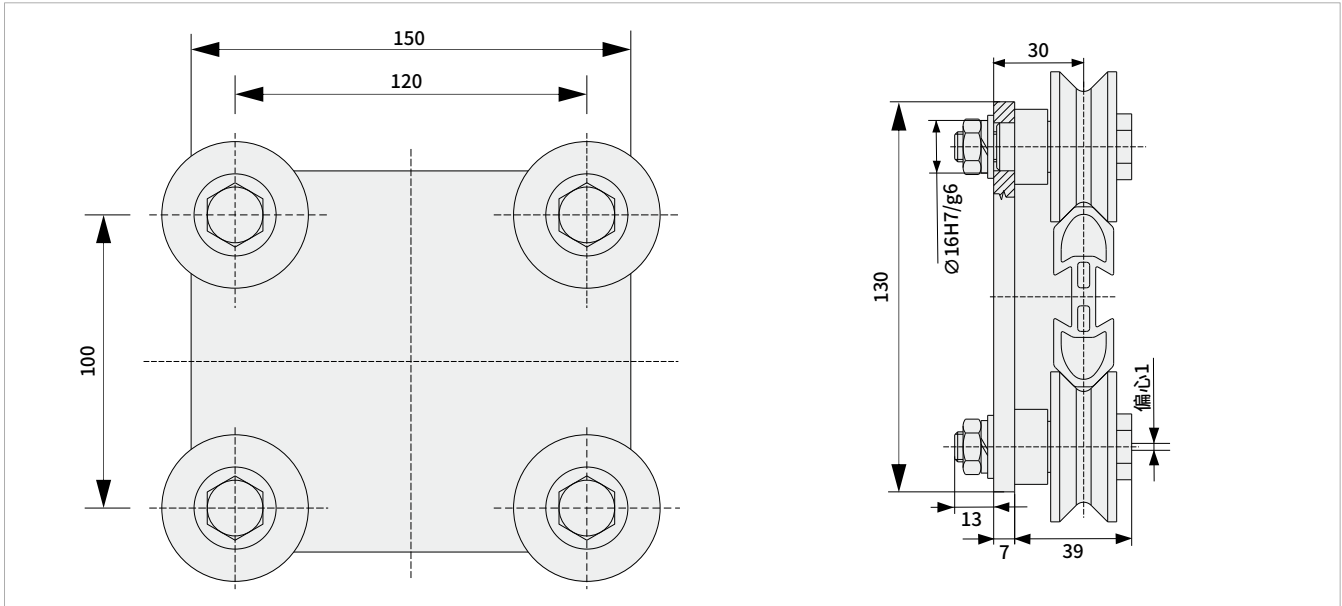


滚子总成和“V”形滚子

塑料复合同心滚子 BF-G02

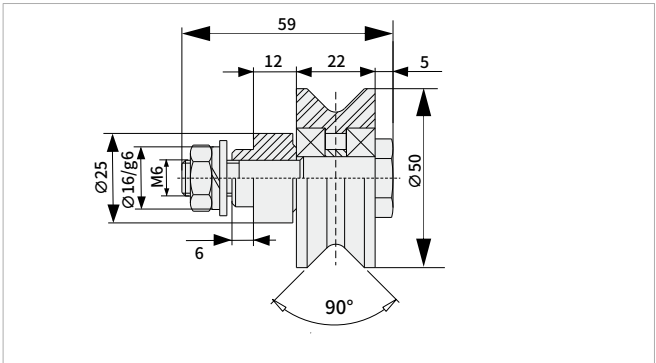


最大承重: 径向 400 N, 轴向 100 N

塑料复合偏心滚子 BF-G02A

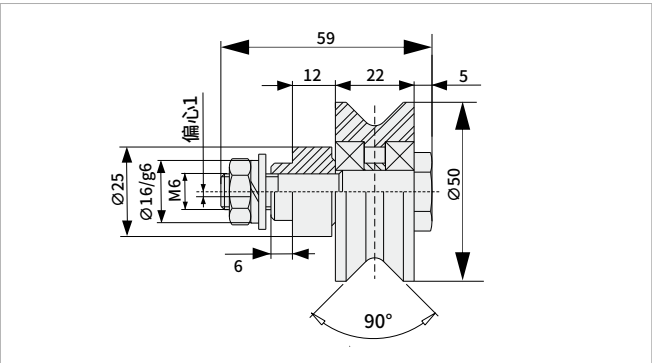


最大承重: 径向 400 N, 轴向 100 N

滚子总成和 3 个滚子 HK-B02-A-130-3

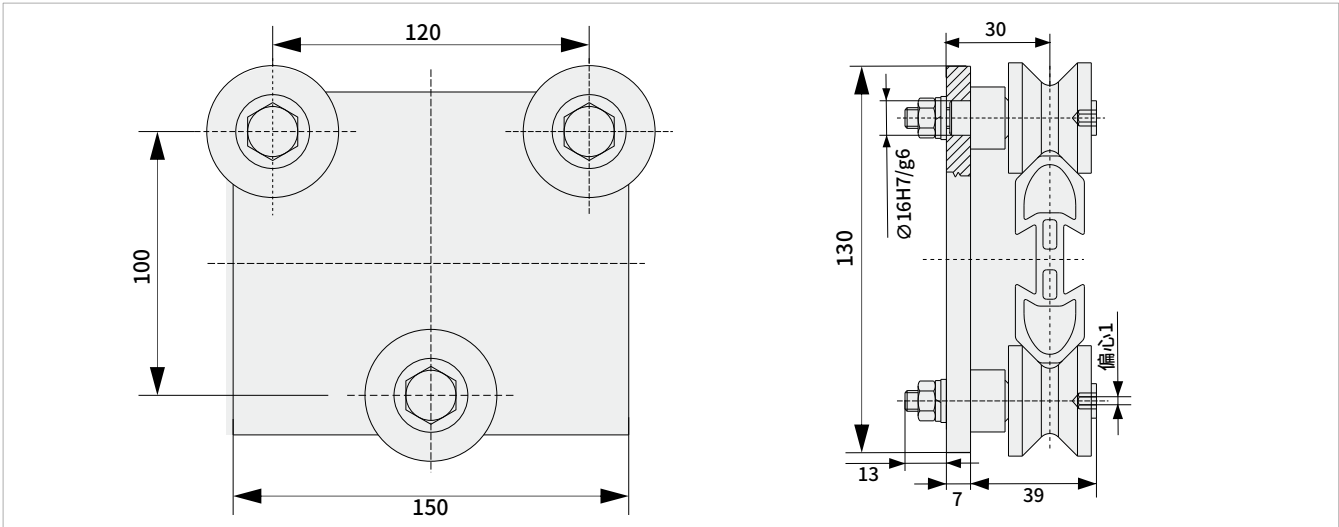

标准齿条

直齿淬火齿条

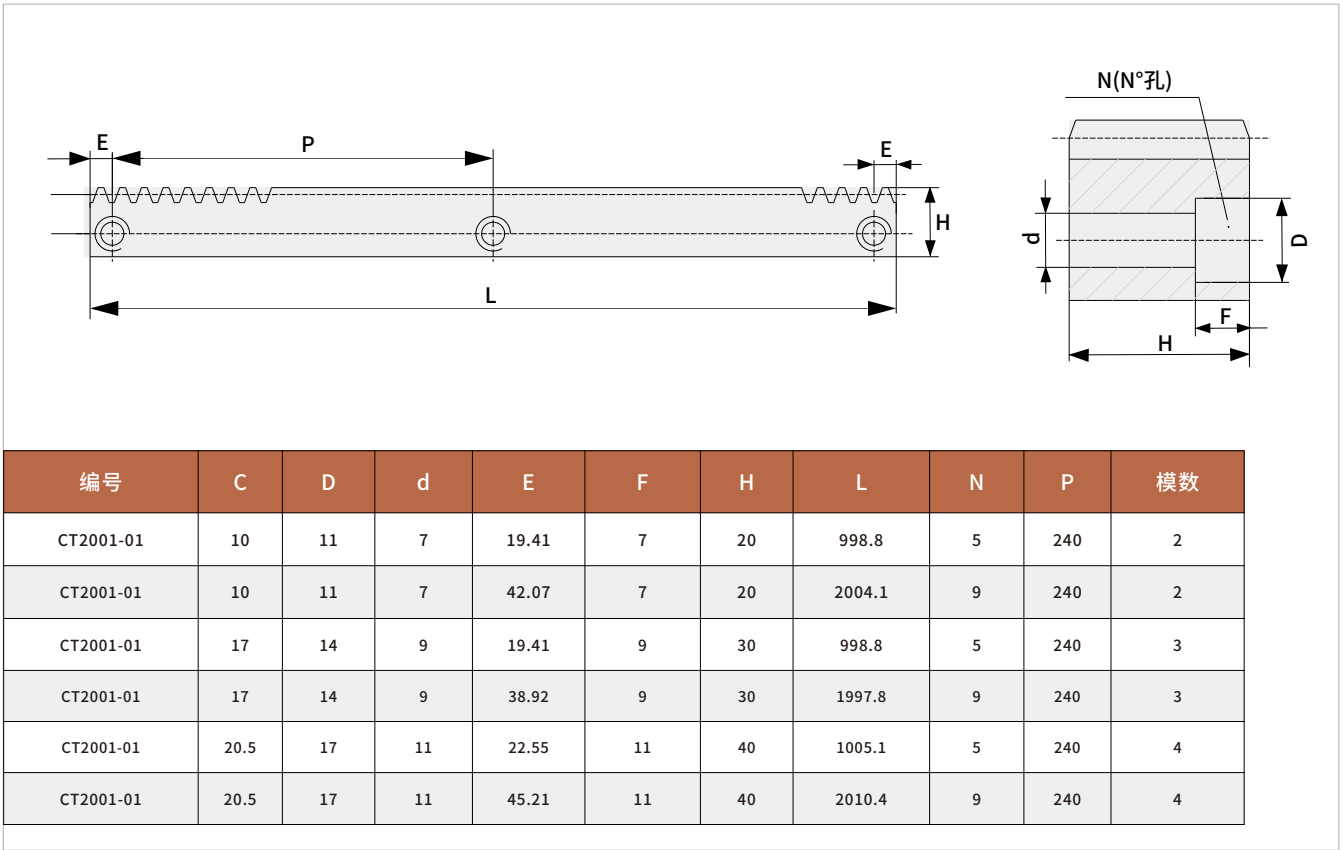

*以上参数为大致参数, 如需要更详细的技术参数, 请联系我司相关人员