



■ 제품 개요

CLVC 시리즈는 LM 가이드 레일에 직접 밀착·고정하여 캐리지 또는 작업 플레이트의 위치를 수동으로 잠그는 클램프입니다. 손잡이 형상에 따라 노브 타입(CLVC-N)과 레버 타입(CLVC-L)으로 구분되며, 바디는 AL6061 경질 흑색 아노다이징입니다. LM 가이드의 H 높이를 기준으로 형번을 선정하며, THK·SAMICK·PMI·HIWIN·SBC·TBI 등 주요 메이커에 대응합니다.

■ 제품 사진

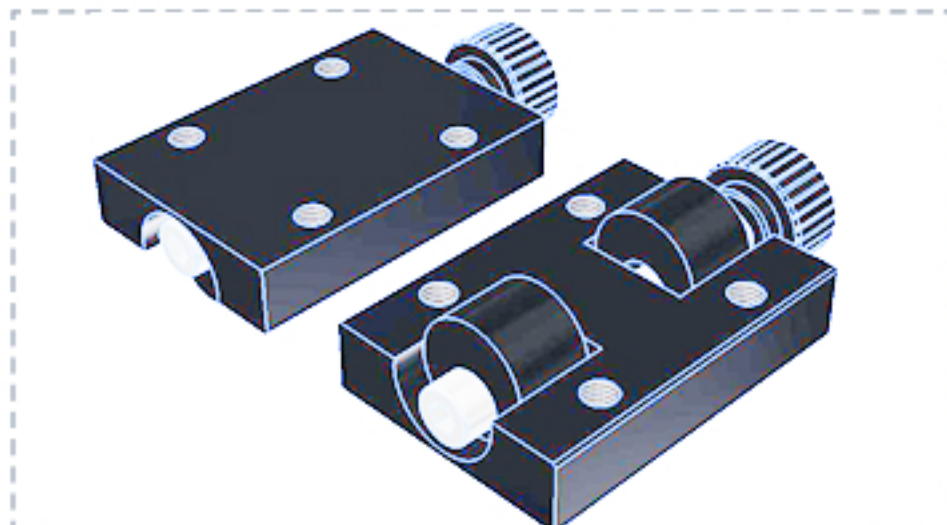

■ 적용 예

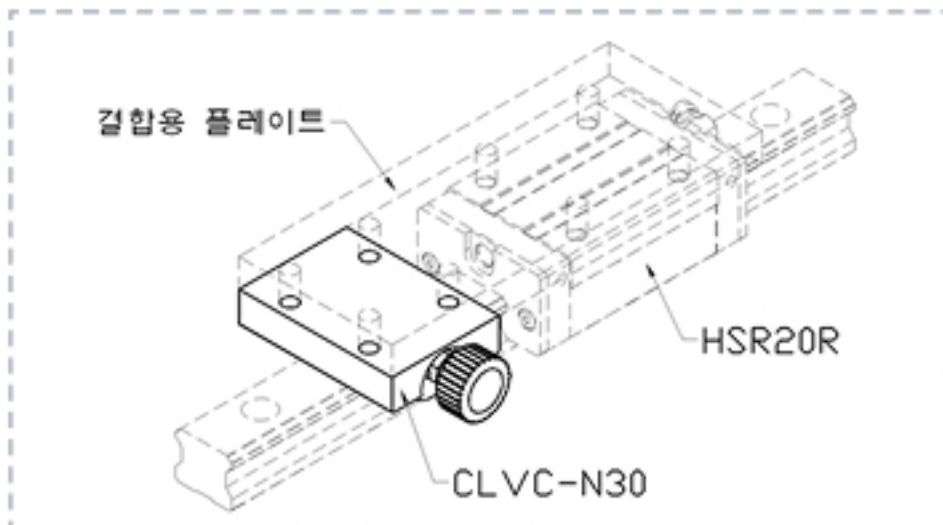

재질 · 후처리 · 주문 표기

재 질	AL6061
후 처 리	경질 + 흑색 아노다이징
체결 나사	4 - M (일반나사)
주문 예	CLVC-N24 / CLVC-L24
레버 부품	CLRN-C5

* 형번 뒤 숫자는 H 치수(높이)를 의미합니다.

제품 특징

- 레일에 직접 밀착 고정하는 수동 클램프 방식
- 노브(N) 타입 / 레버(L) 타입 2종 선택 가능
- AL6061 경량 바디 + 경질 아노다이징 처리
- LM 가이드 H 높이 기준으로 형번 선정
- 주요 메이커 레일 호환, 총 7개 사이즈 보유
- 수직 방향 위치 고정용으로는 사용 불가

■ 메이커 호환 및 특기 사항


- CPC 제품은 별도 문의 요청 바랍니다.
- SAMICK = PMI = HIWIN → 동일 사용 가능
- SBC = TBI = WON → 동일 사용 가능
- 35번(레일)은 H 치수 48, 45번(레일)은 H 치수 60을 적용합니다.
- CLVC-L(레버 타입) 및 노브 방식 40쪽 특수 사양은 문의 바랍니다.

■ 사용상 주의사항

※ 수직 방향에서의 위치 고정용으로는 사용하지 마십시오.

1. LM 가이드 클램프는 결합용 플레이트에 고정한 후 레일에 장착하여 사용합니다.
2. 연결용(결합용) 플레이트는 자체 제작해 주십시오.
3. LM 가이드의 H 높이와 맞춰 사용하십시오.
4. 형번 표기 예 : CLVC-N24 (노브, H24) / CLVC-L24 (레버, H24) / 레버 부품 CLRN-C5

외형 치수도

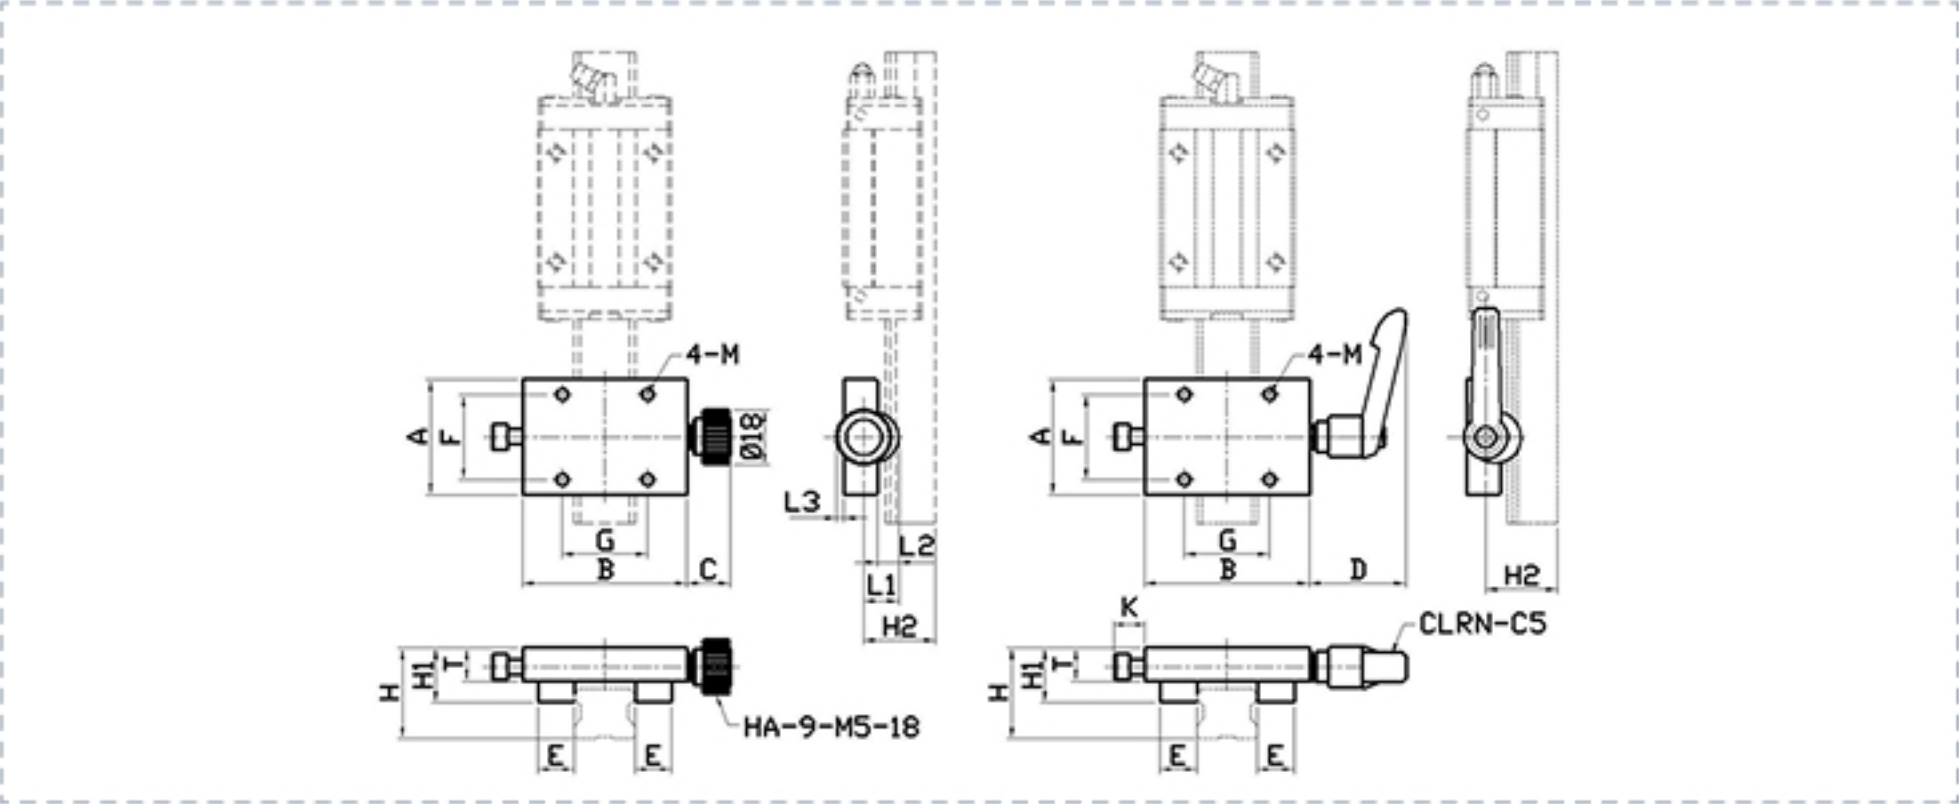

치수표 (단위 : mm)

형식 TYPE	H	A	B	F	G	C N형	D L형	E	T	K	H1	H2	L1	L2	L3	M 일반
CLVC-N CLVC-L	24	32	44	24	24	21.5	39	11	10.5	11	16.5	18	10.5	6	3	M4
	28	35	50	25	25	21.5	39	11	11.5	12	17.5	21	10.5	6	2	M5
	30	38	54	28	28	21.5	39	11	11	13.5	18	23.6	11.5	7	2.5	M5
	33	38	62	26	26	21.5	39	10	14	17	20	24.6	11.5	6	0.5	M6
	36	42	60	30	30	21.5	39	11	13	15.5	20	27.6	11.5	7	0.5	M6
	42	46	80	32	32	29.5	47	11	18	23.5	25	28.6	11.5	7	-	M8
	60	48	80	36	40	19.7	33.2	11	18	11.4	29	46.6	15.5	31	-	M8

사용 가능 LM 가이드 형번 (각종 MAKER)

H	적용 LM 가이드 형번
24	SR15W, SBI15HL, SBI15FL, SBI20CL
28	HSR15R, SR20W, SBI15SL
30	HSR20A, HSR20R, SBI20FL, SBI20SL, SBI25CL
33	SR25W
36	HSR25A, SBI25HL
42	SR30W, SBI25FL, SBI25SL, SBI30FL, SBI30HL
60	HSR35A, HSR45A, SRG45C, SBI30SL, SBI35FL, SBI35HL, HSR30R

* 35번(레일)은 H 치수 48, 45번(레일)은 H 치수 60을 적용합니다. CPC 제품은 별도 문의 바랍니다.